
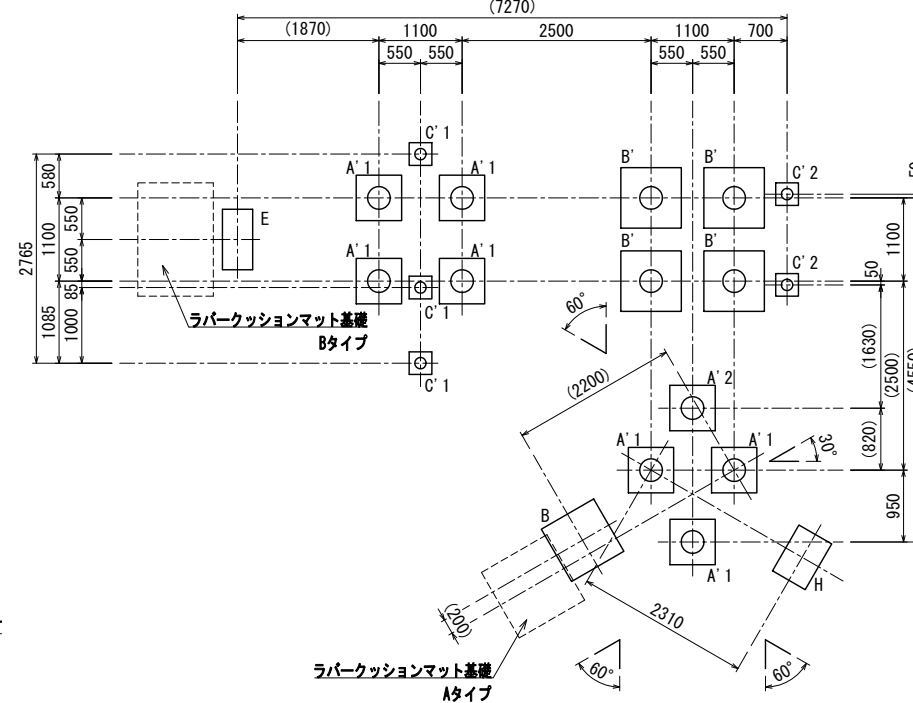


キッズコンビ

[AC-1156]


S=1:50 (A1)
S=1:100 (A3)

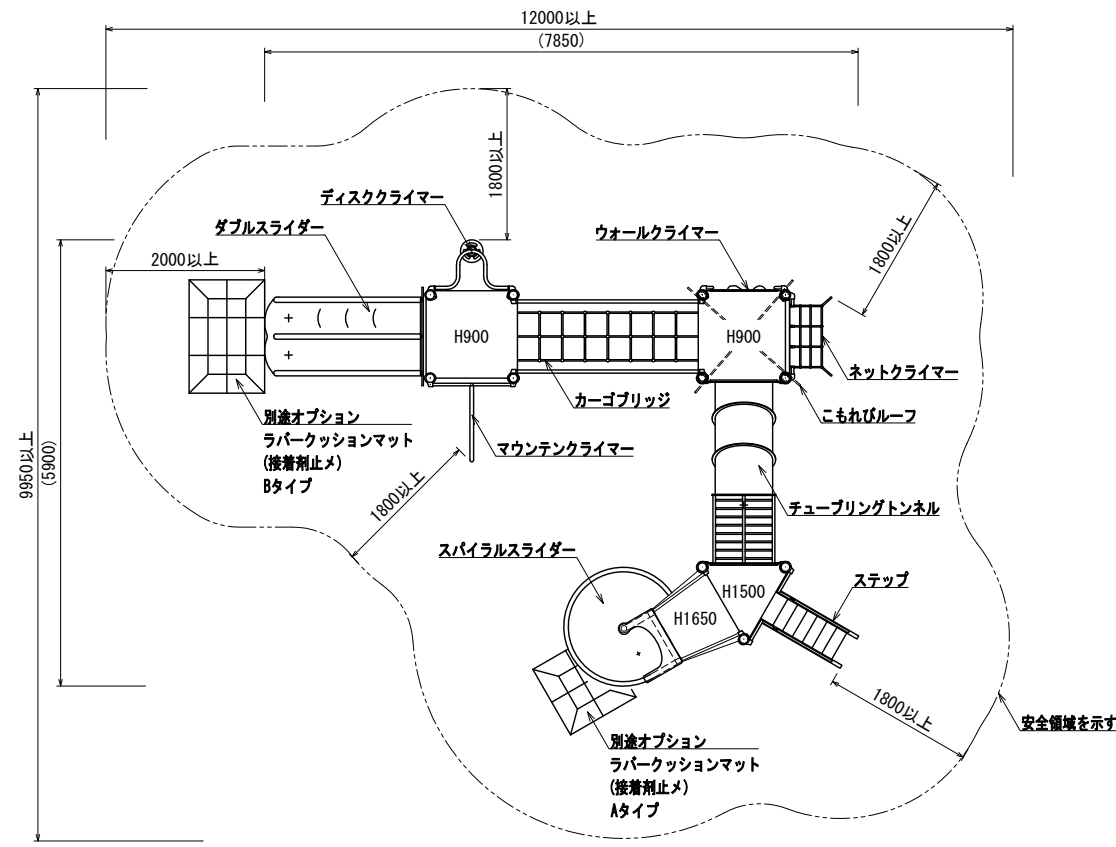


- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 支柱は、アルミニウムパイプとし、粉体塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- スライダ部分は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- スライダ終端部・アンカーボルト部は、滑車部メッキ仕上げとする。
- 遊具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- デッキは、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ステップのさらさら部は、スーパージंकコート鋼板(高耐食溶融メッキ鋼板)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、6~12才とする。
- 積層について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または積雪機等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する標準 JFPA-SP-S:2014 に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図にて提出する事。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

オプション
ラバークッションマット S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)


Aタイプ [A0-9112]

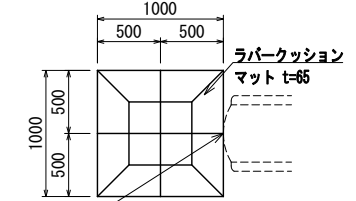


スライダ先端とマットの
中央部の端を合わせる事。

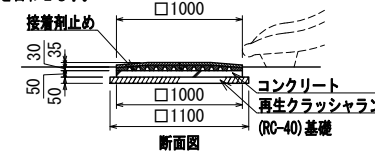



Bタイプ [A0-9111]

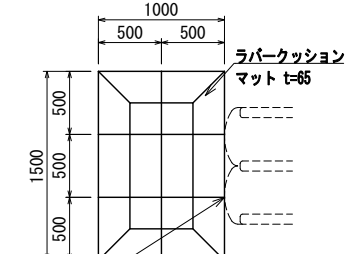

スライダ先端とマットの
中央部の端を合わせる事。

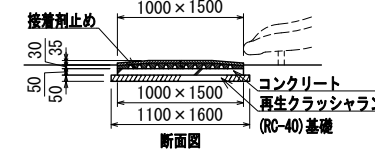


- ※ マットの基礎は、スライダ設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

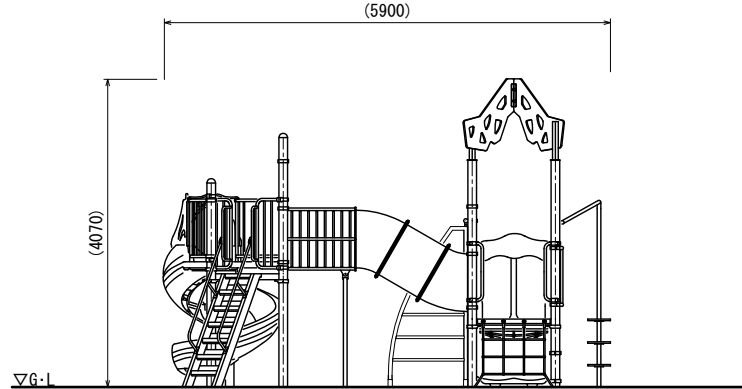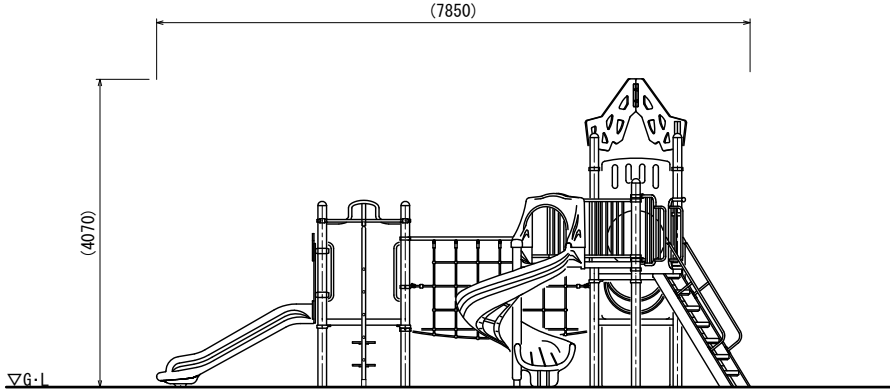


基礎詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)


A' 1基礎詳細図

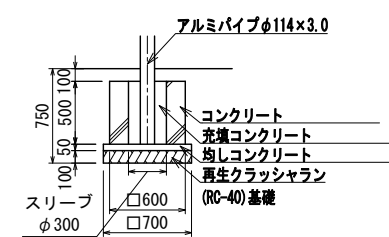


A' 2基礎詳細図

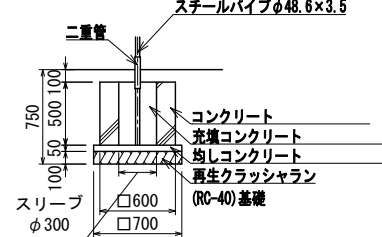


B' 基礎詳細図

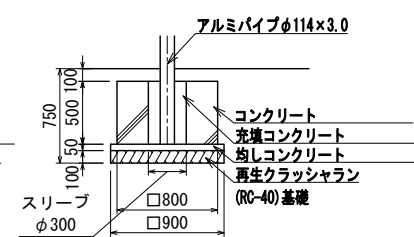


B基礎詳細図

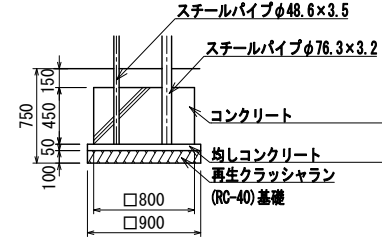


C' 1基礎詳細図

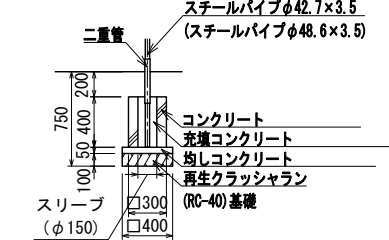


C' 2基礎詳細図

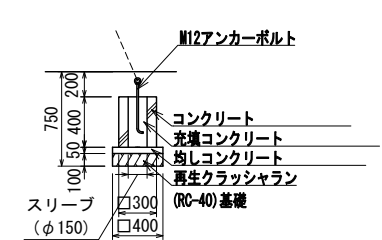

E基礎詳細図

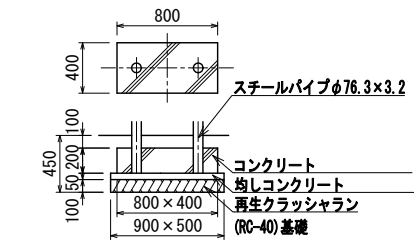

H基礎詳細図

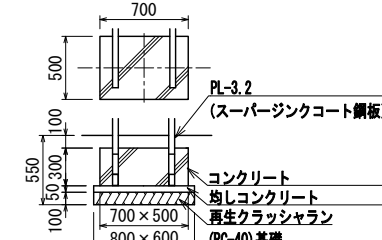

UCHIDA

日付
2019. 7. 1

設計条件

基本風速
34 m/s 以下

地耐力
・長期地耐力 50 KN/m²
・短期地耐力 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
※ 多雪地域に設置する場合