

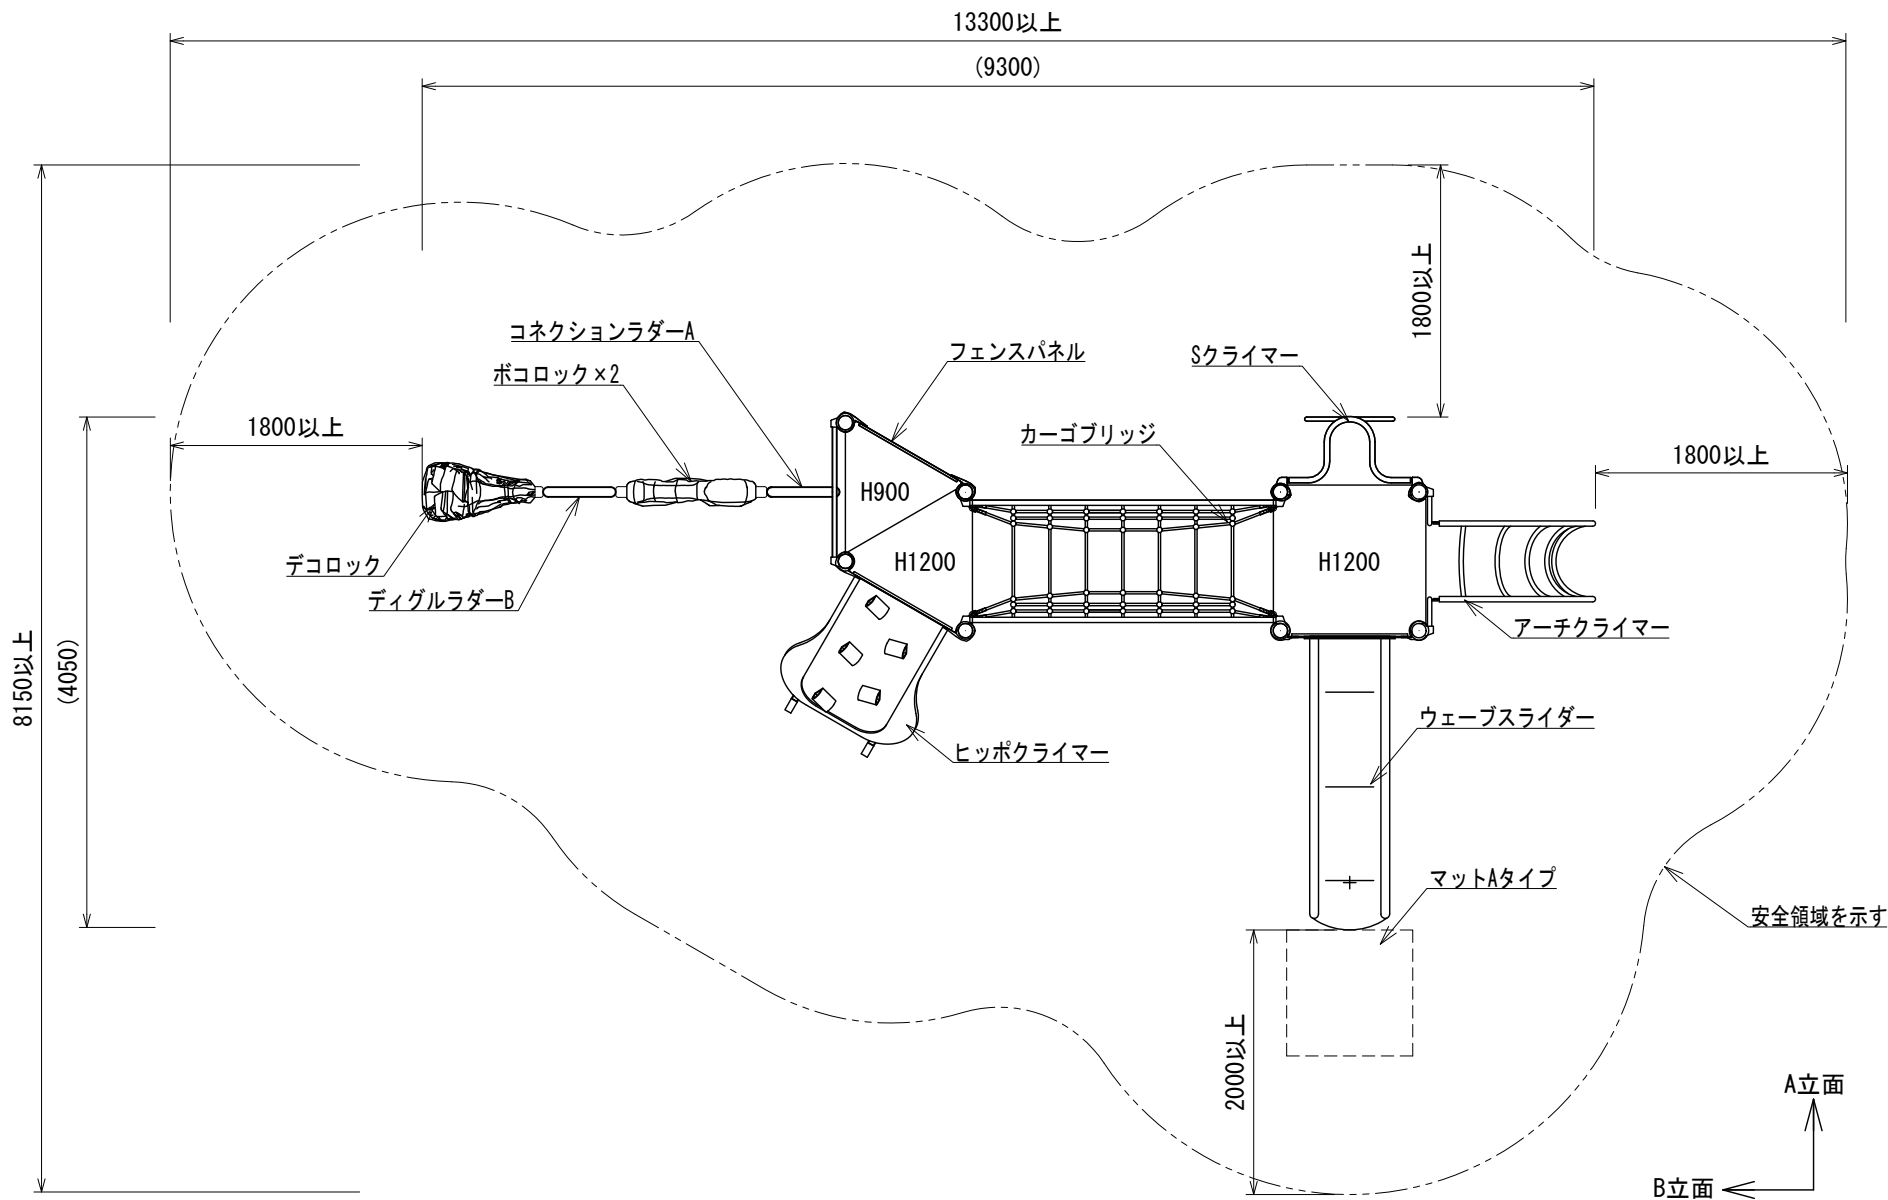


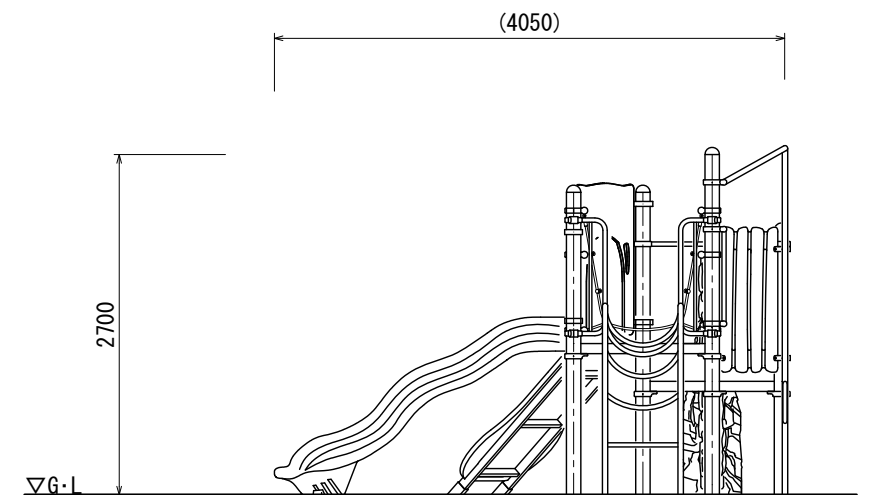


- 色: メーカー指定色
- 塗装: ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱: アルミニウム/粉体塗装
- デッキ: スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム: スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
- スライダー・ロック: ポリエチレン回転成形品
- スライダー終端脚部: スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- ディグルラダー・接続ラダー: スチール/溶融亜鉛メッキ
- デコロックアンカー: スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 製品において、仕様の変更がある場合は承諾図による。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。
- マットは別売とする。

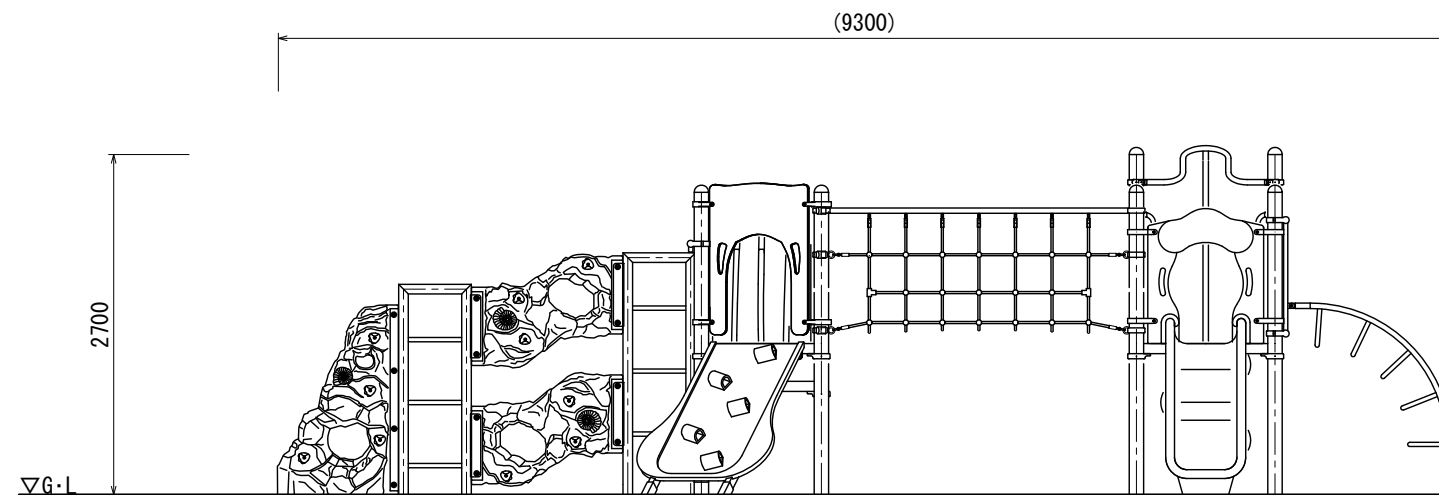

UCHIDA	設計 条件	基準風速 34 m/s 以下	地耐力 長期 50 KN/m 短期 100 KN/m	弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合	メモ _____ _____ _____	名称	キッズコンビ	頁	1/2
						図番		用紙	A3
日付	2024.4.1						AC-1257	縮尺	1:60

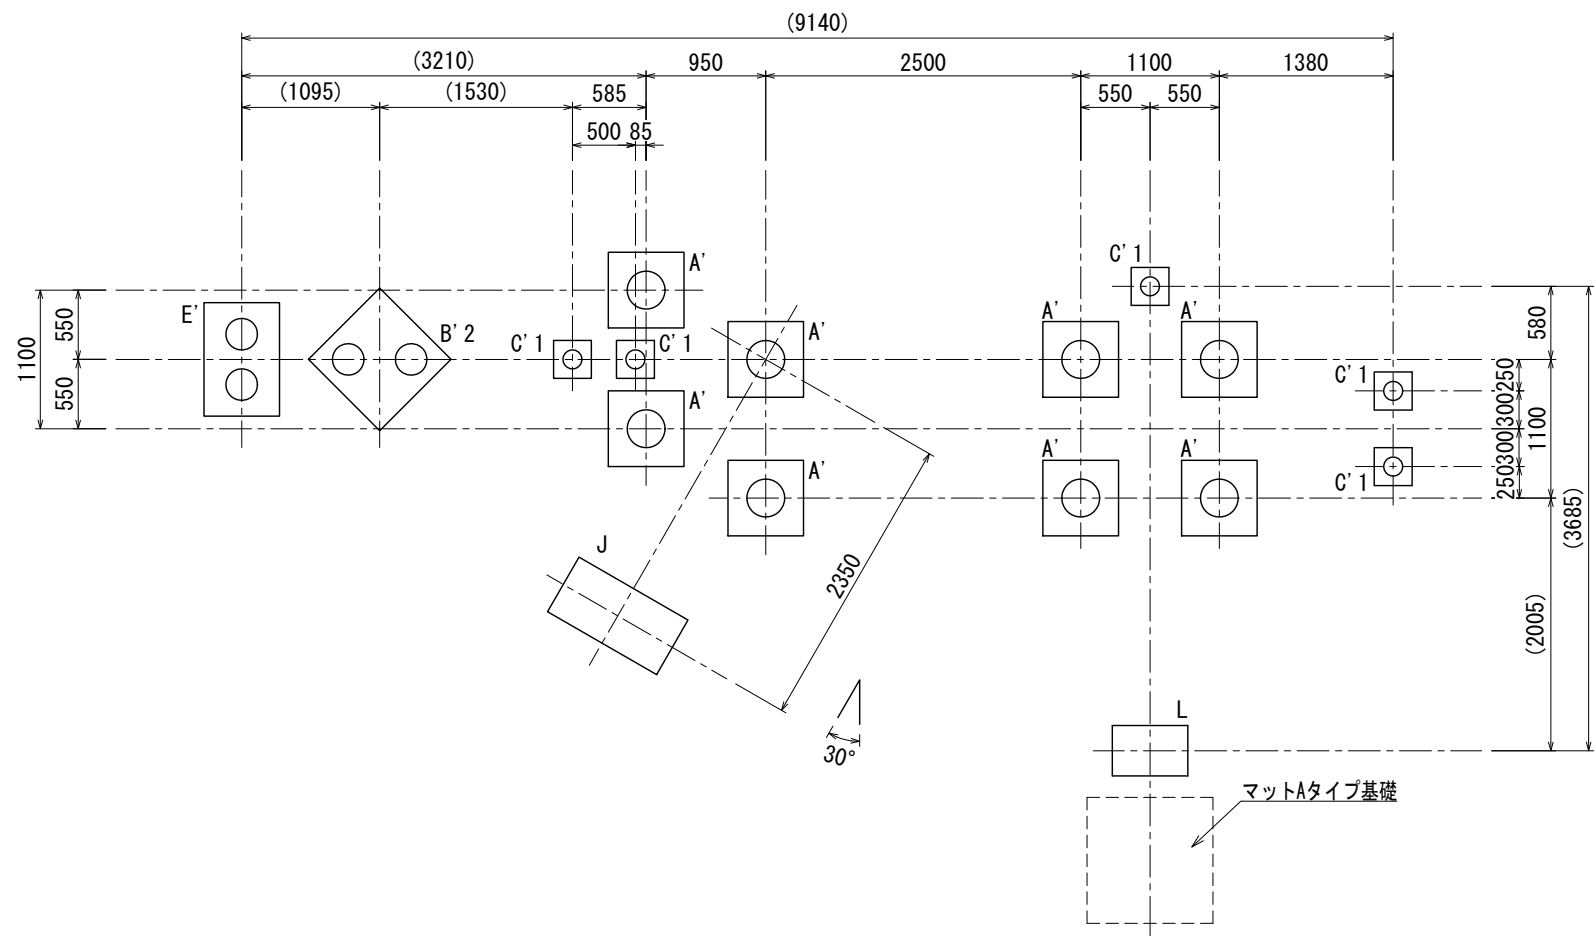

基礎伏図

基礎数	
A'	8
B' 2	1
C' 1	5
E'	1
J	1
L	1

A'		B' 2	スリーブ穴位置や方向に注意する事	C' 1		E'	スリーブ穴位置や方向に注意する事	J	
L									

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。