
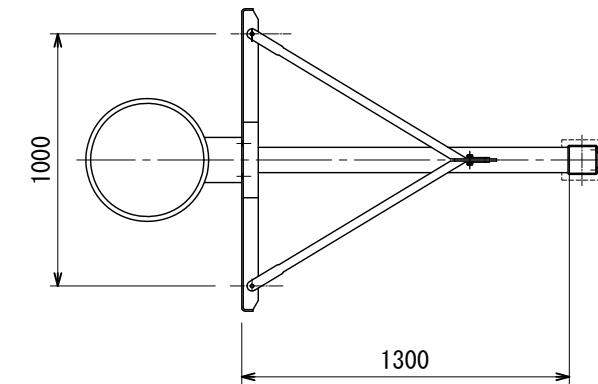
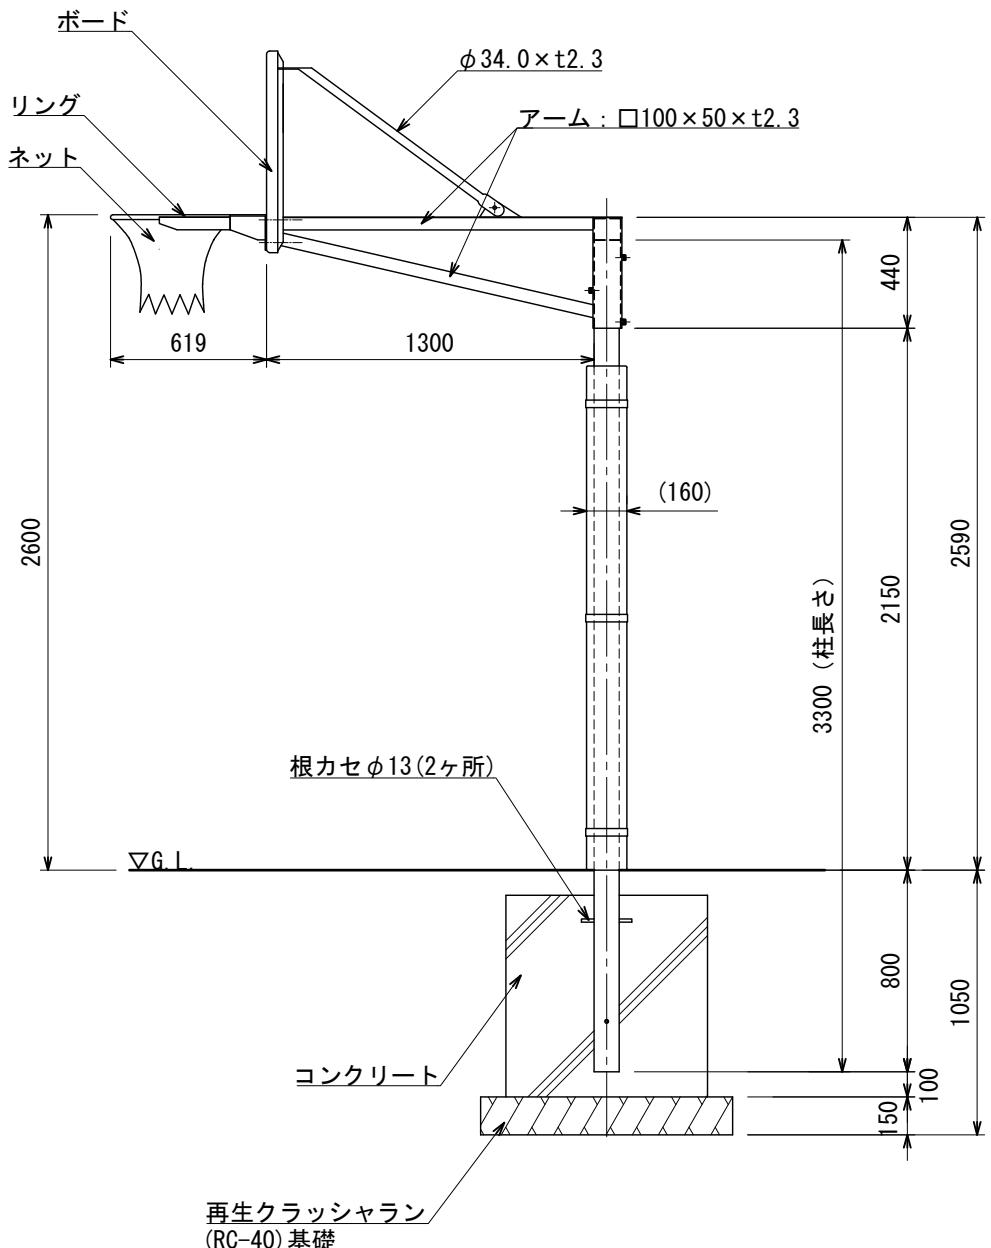


バスケットゴール(ジュニア用・防護マット付) S=1:30

[AF-2131]+[AF-2119]

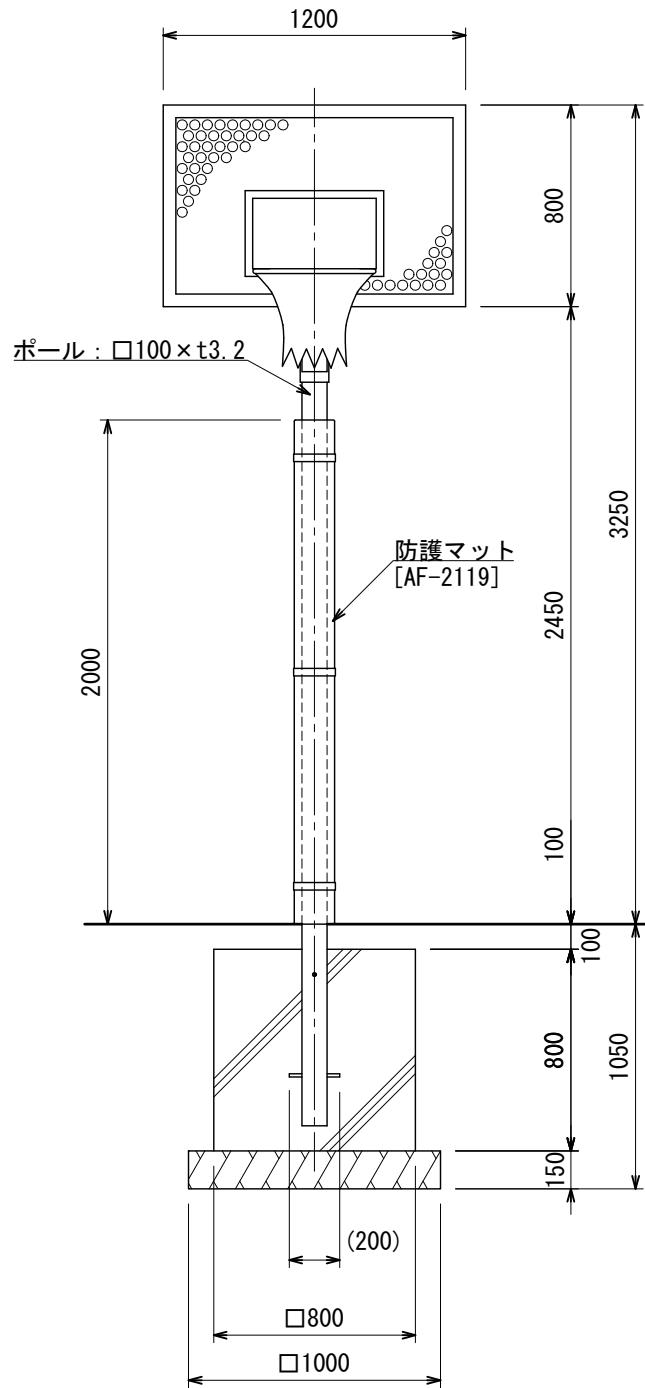

仕様(組立式)

ボーダ	アルミ合金 板厚6mm/パンチング板 焼付塗装
ポール	一般構造用角型鋼管 (JIS G3466 STKR) 電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装
アーム	一般構造用角形鋼管 (JIS G3466 STKR) 一般構造用炭素鋼鋼管 (JIS G3444 STK) 電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装
リング	一般構造用圧延鋼材 (JIS G3101 SS) 電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装 (橙色)
ネット	ビニロン 20S/300本
ねじ類	ステンレス製 (SUS304)
重量	88kg/半対

[防護マット]

外皮 : 防水帆布
芯材 : ポリエチレンフォーム
固定方法: マジックテープ 固定バンド3本付
重量 : 2.3kg

- 注意

 - ・本製品は風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲで設計しております。
これに適合しない場所に設置する場合は弊社までご相談ください。
 - ・基礎寸法は参考です。短期地耐力100kN/m²を想定しておりますが、
現場の状況に合わせて設計してください。

- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 - 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
 - 内田工業(株)製品または同等以上とする。