



シングルブランコ（幼児用） S=1:50

[AM-1135]

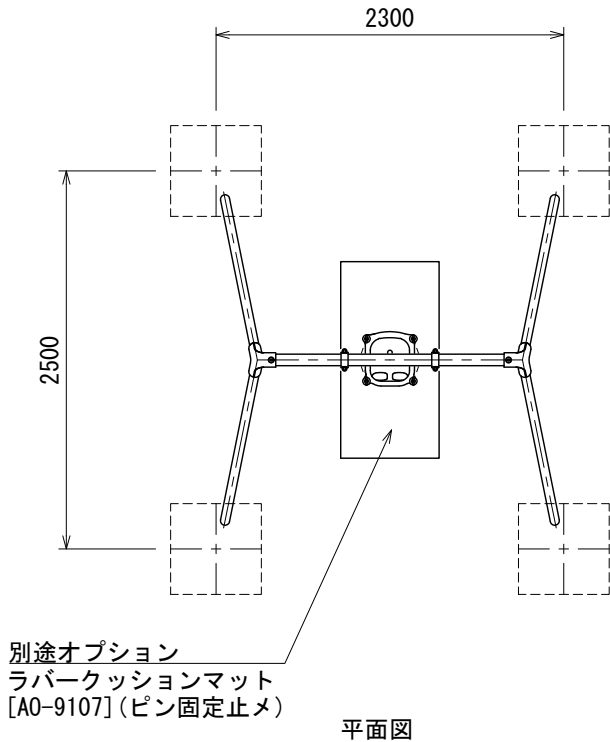


別途オプション
ラバークッションマット
[A0-9107] (ピン固定止メ)


平面図

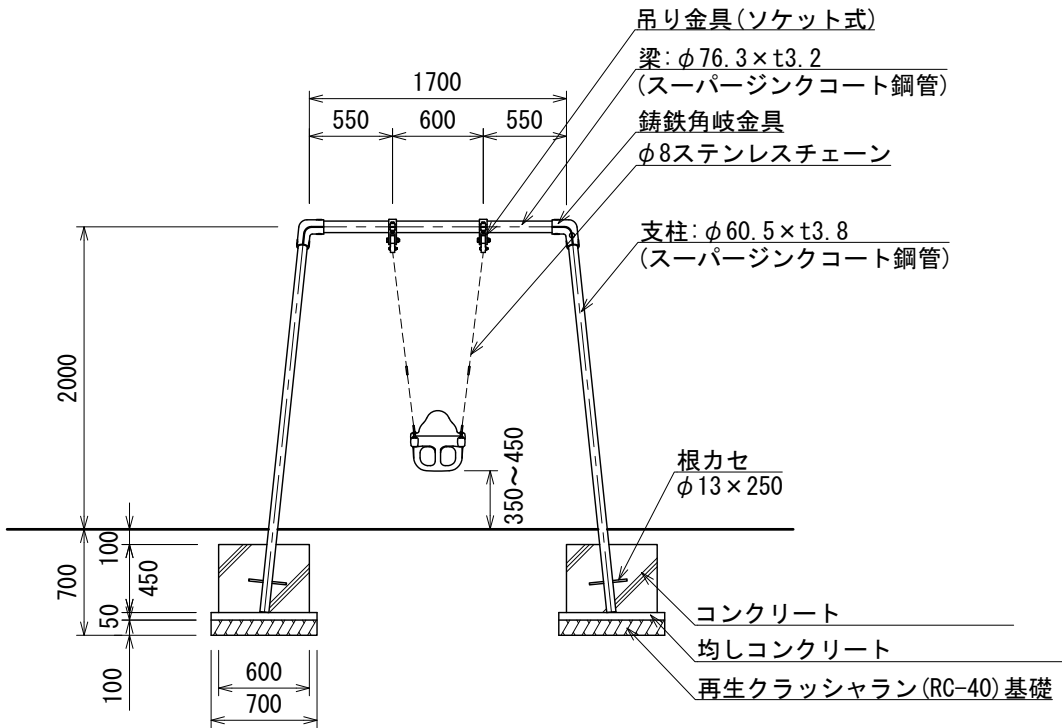

立面図

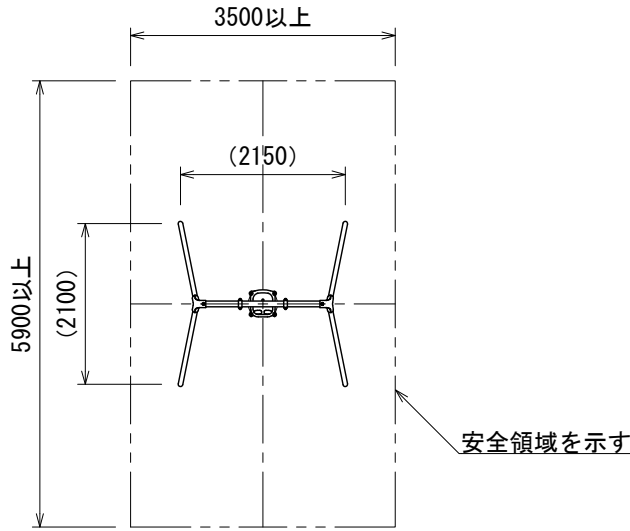

安全領域図 S=1:100

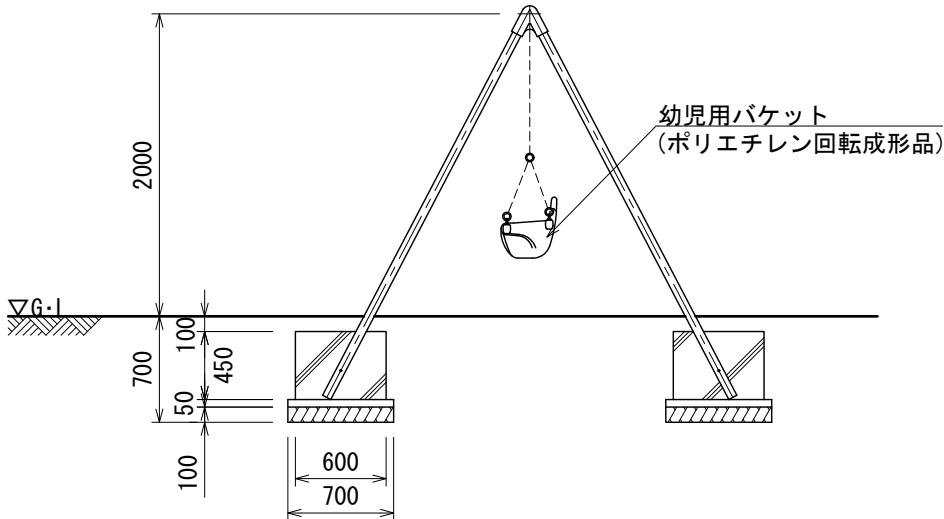

側面図


- 継ぎ手金具はダクタイル鑄鉄 (FCD450) とする。
- 鑄物類はウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 支柱・梁材は、スーパージंकコート鋼管 (溶融亜鉛メッキの上、トップコート処理) とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、3~6才とする。
- 着座部底面の最下点から着地面までの間隔は、350mm以上(※1)を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。(※2)
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。(※2)
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

※1 保育所や幼稚園などに設置する場合は、350mmを300mmまで低減することができます。
ご注文前に必ず弊社営業担当者にご指示下さい。


※2 安全領域内への不用意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

シングルブランコ境界柵（両面） S=1:50


[AM-1136a]

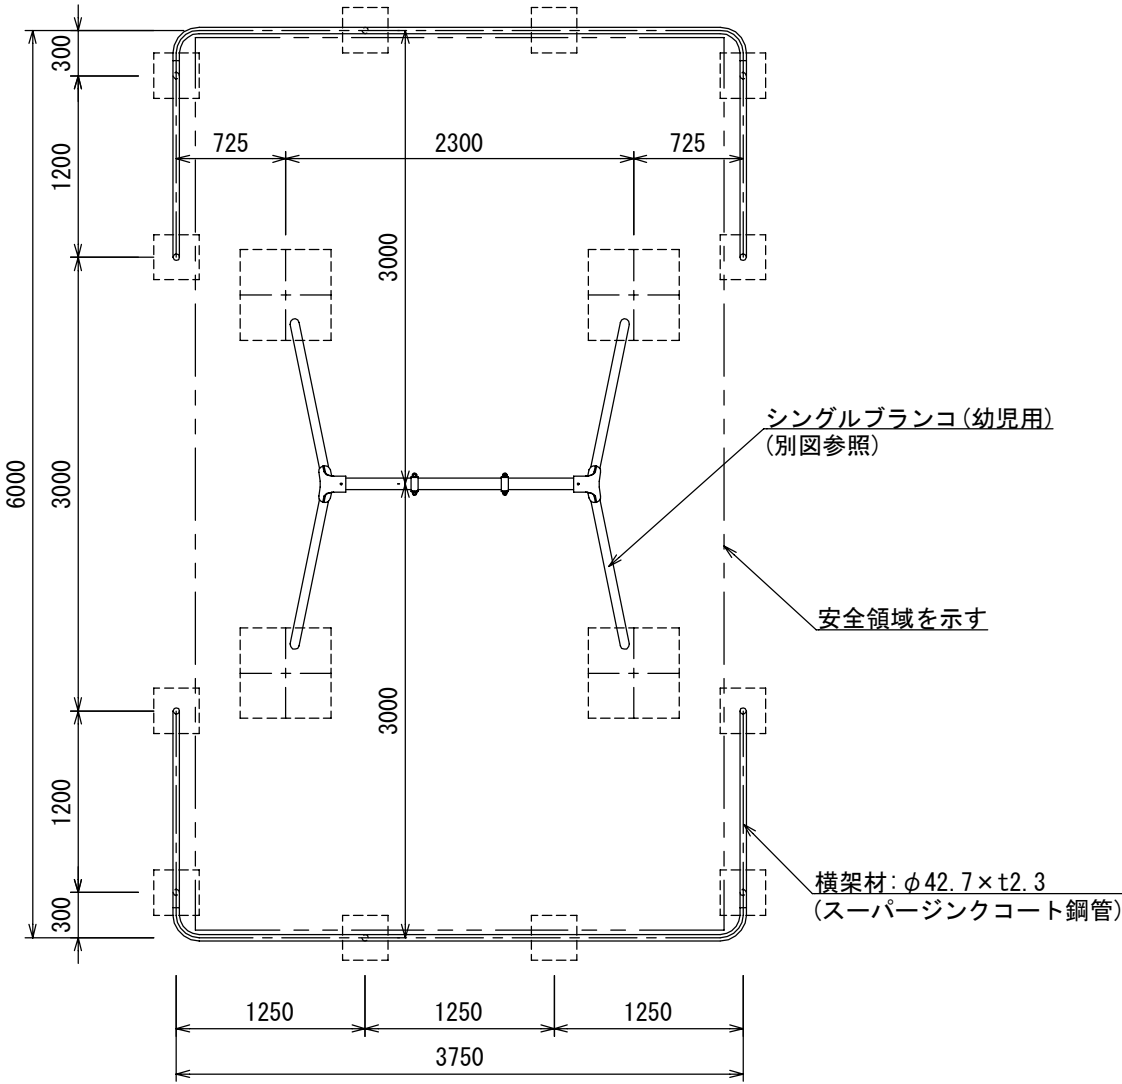

- 指示無き鋼材は、スーパージंकコート鋼管（溶融亜鉛メッキ+トップコート処理）とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 溶接部は、高濃度亜鉛末塗布処理とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業（株）製品または同等以上とする。

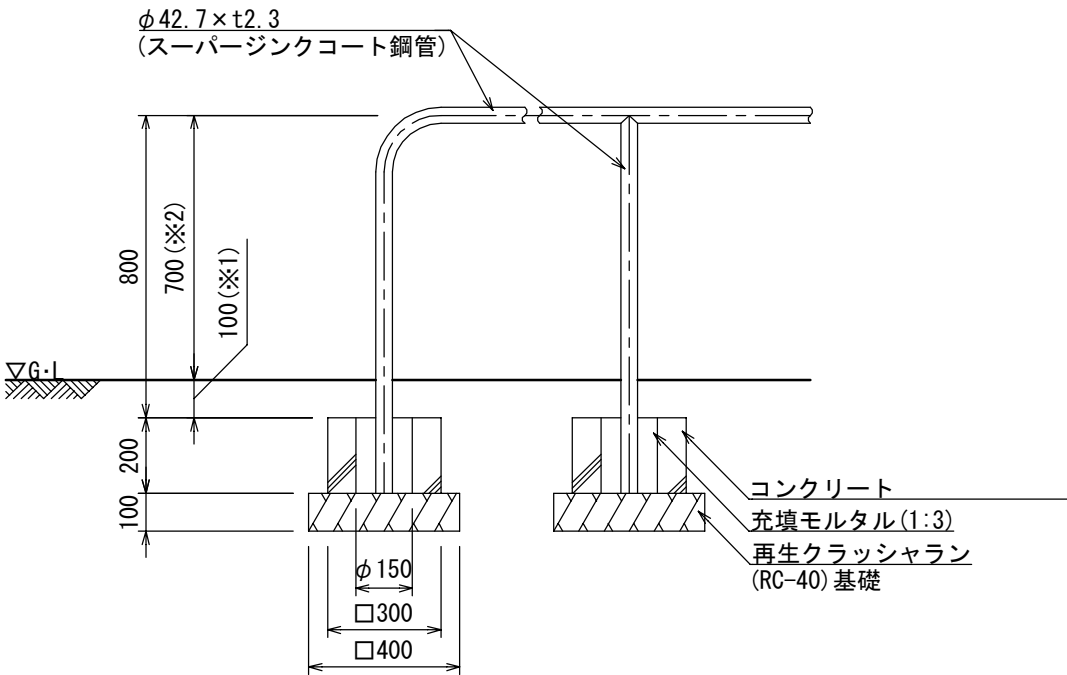

詳細図 S=1:20

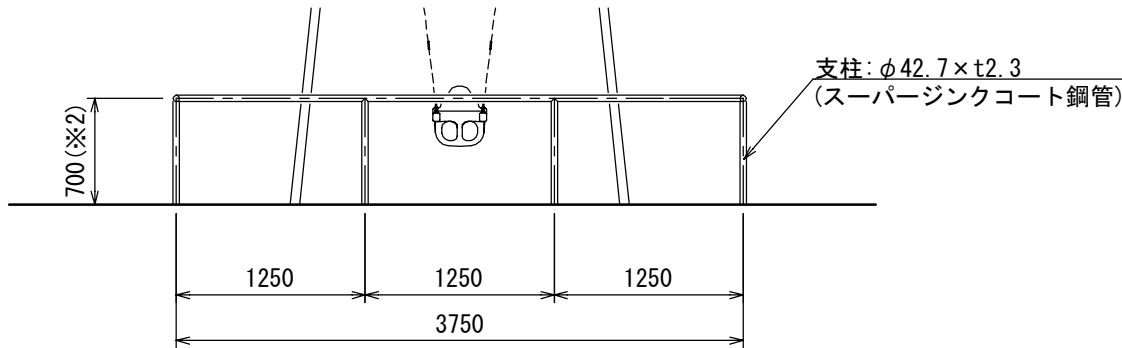

設置面に水勾配が ついている場合	※1 100mmを基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。 ※2 700mmを基準とし、-100mmまでは許容範囲とする。
---------------------	--