
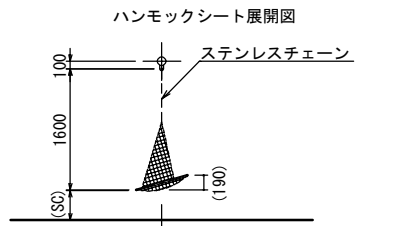
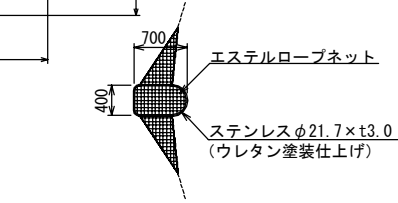
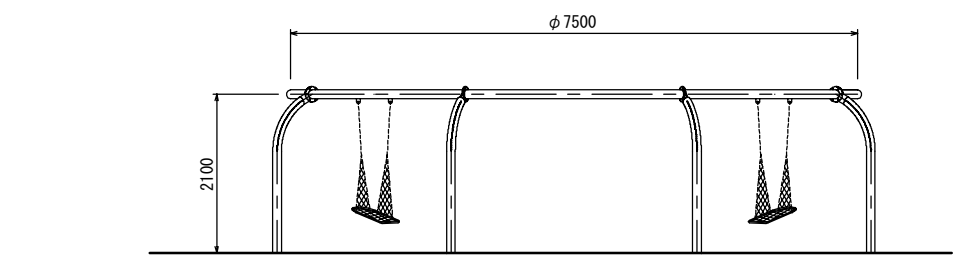



ユニバーサルブランコ (円形) S=1:50 (A3 S=1:100)

[AM-1321]+[AM-1322]

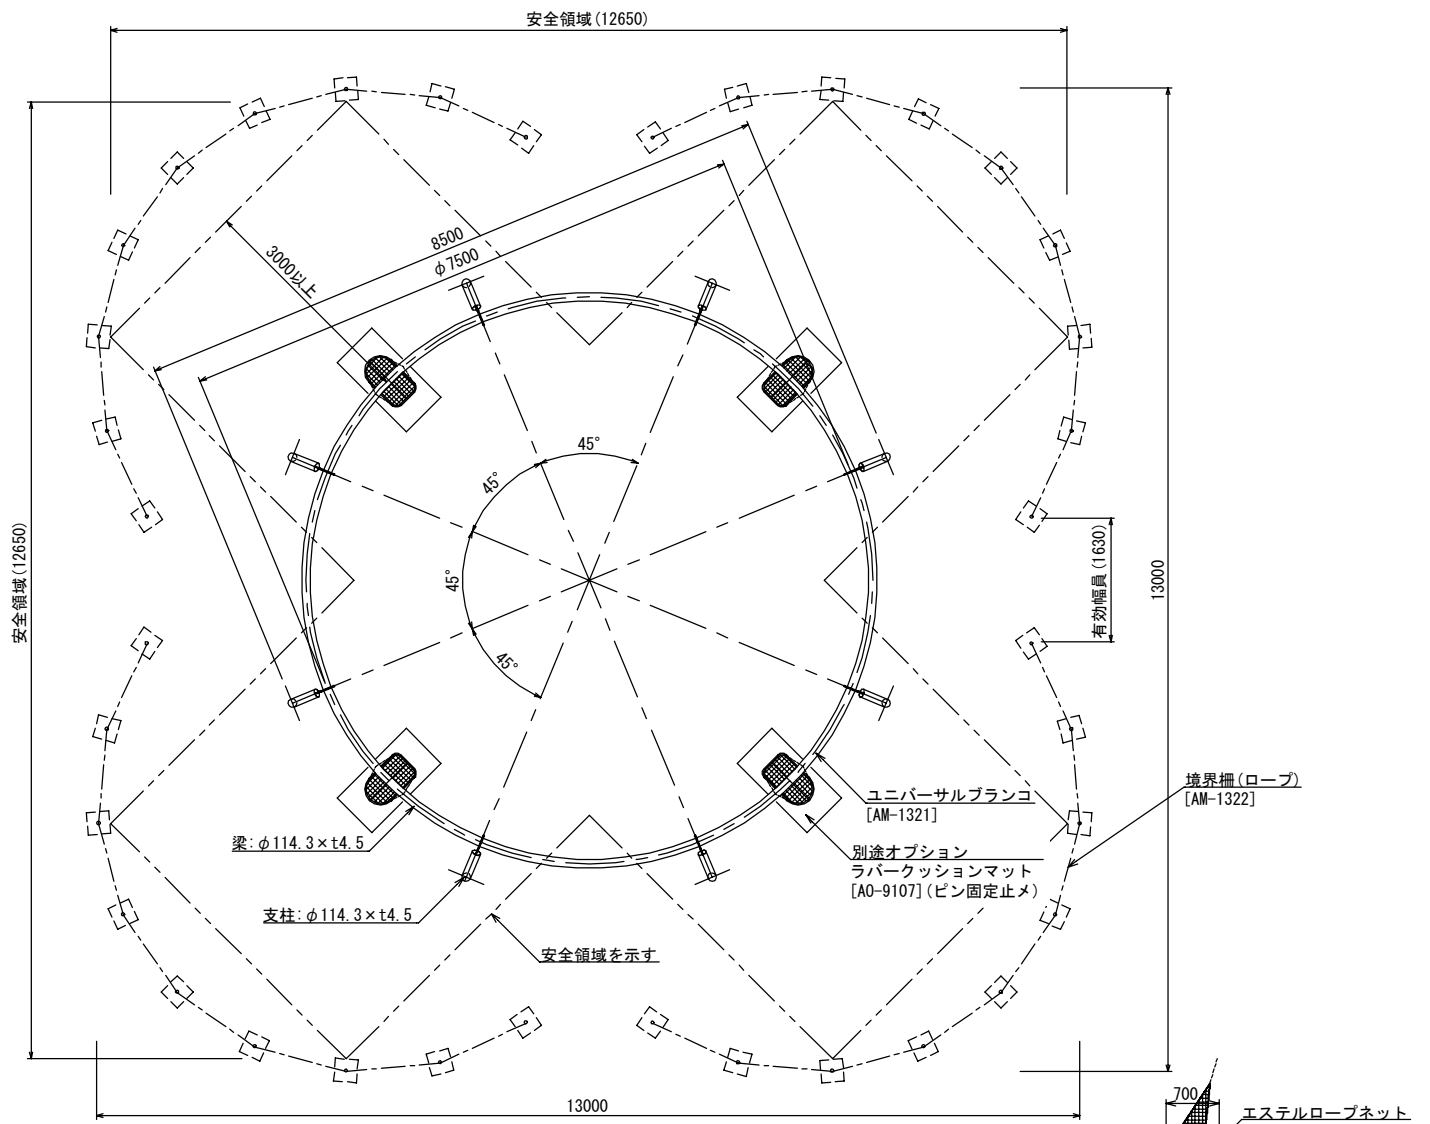


着座部寸法


- 着座部底面の最下点から着地面までの間隔 (SC) は350mm以上を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
- ステンレスはSUS304とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 鉄部は溶融亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、3～6才とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。 ※
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。 ※
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株) 製品または同等以上とする。
- ※ 安全領域内への不用意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

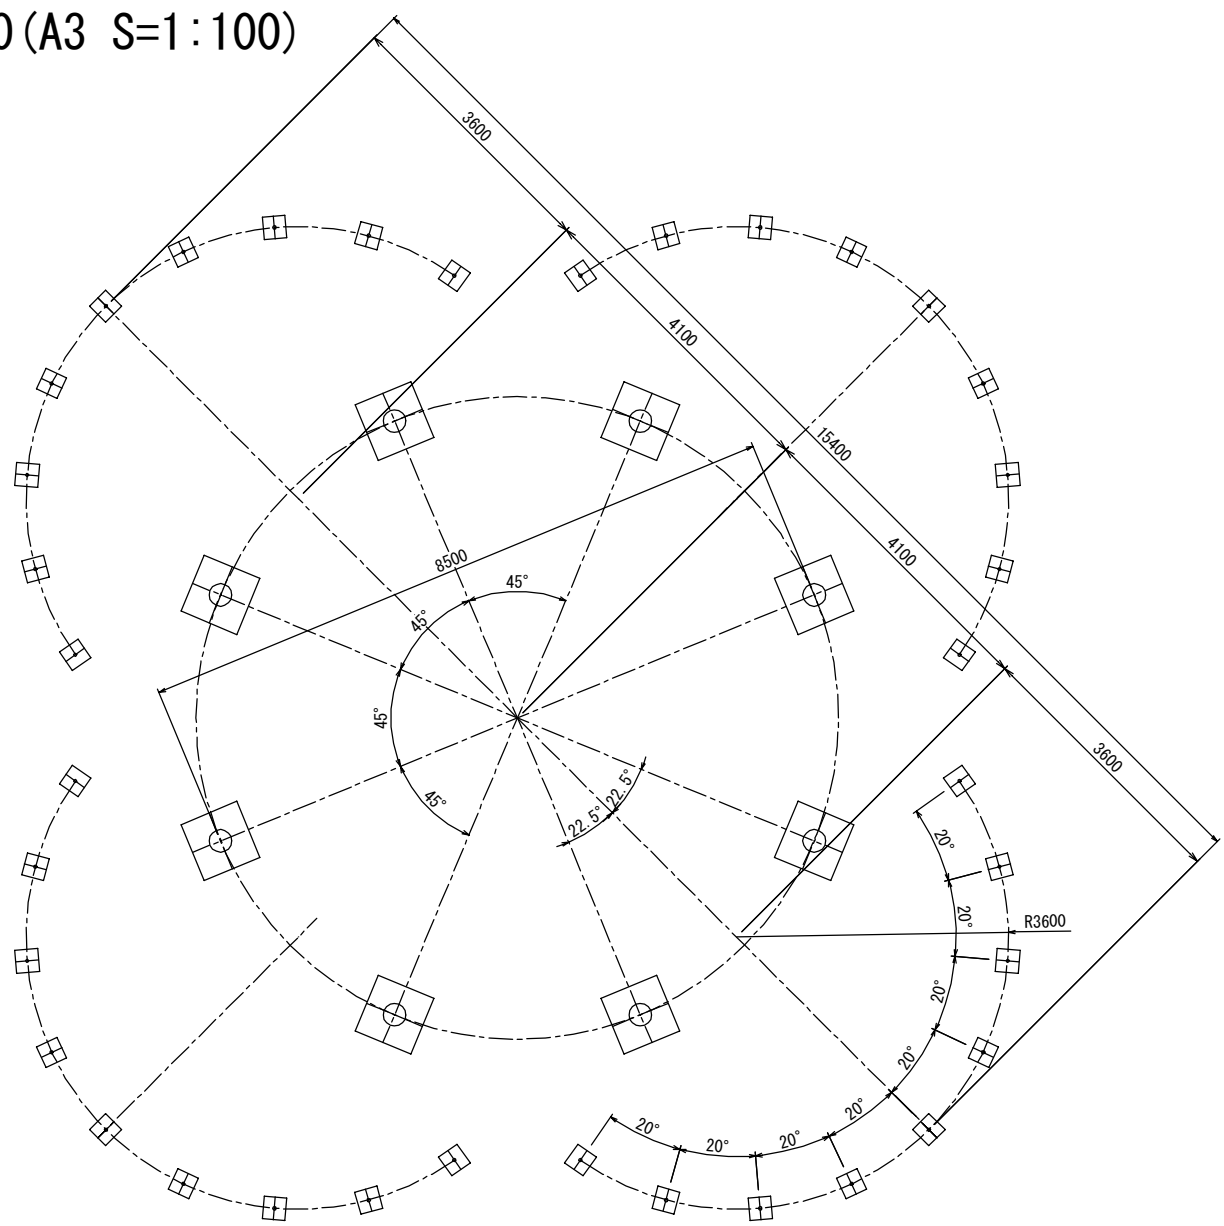

基礎伏図

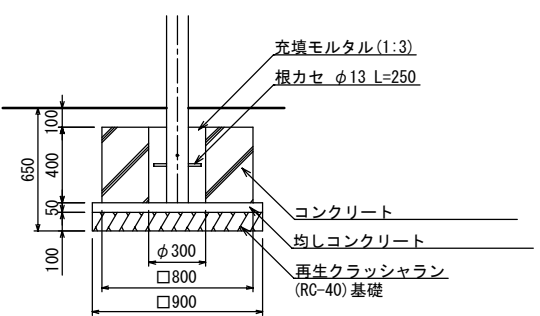

基礎詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

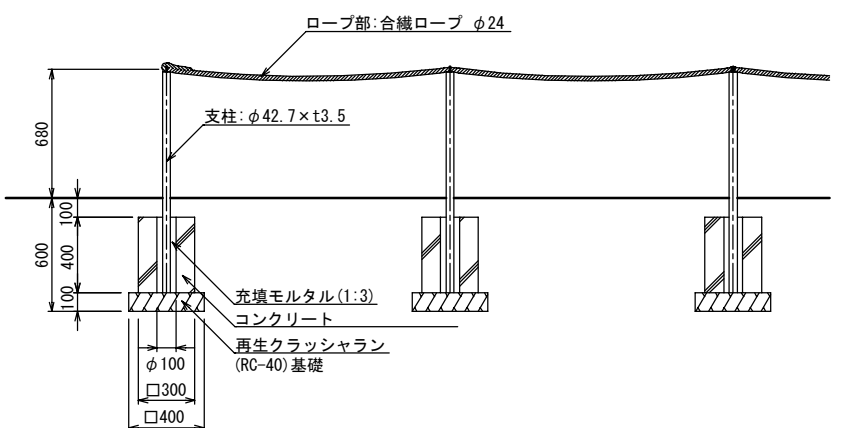

境界柵 (ロープ) 詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

UCHIDA	日付	設計条件	基本風速 34 m/s 以下	地耐力 ・長期地耐力 50 KN/m ² ・短期地耐力 100 KN/m ²	弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合
	2025. 4. 1				