

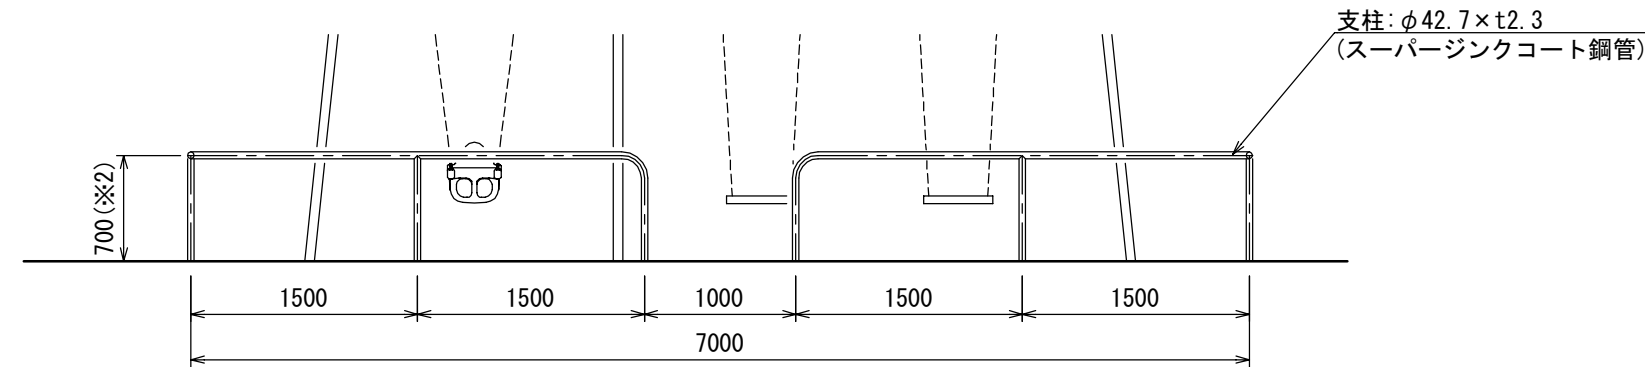


3連コンビブランコ境界柵(両面) S=1:50

[AM-1532a]

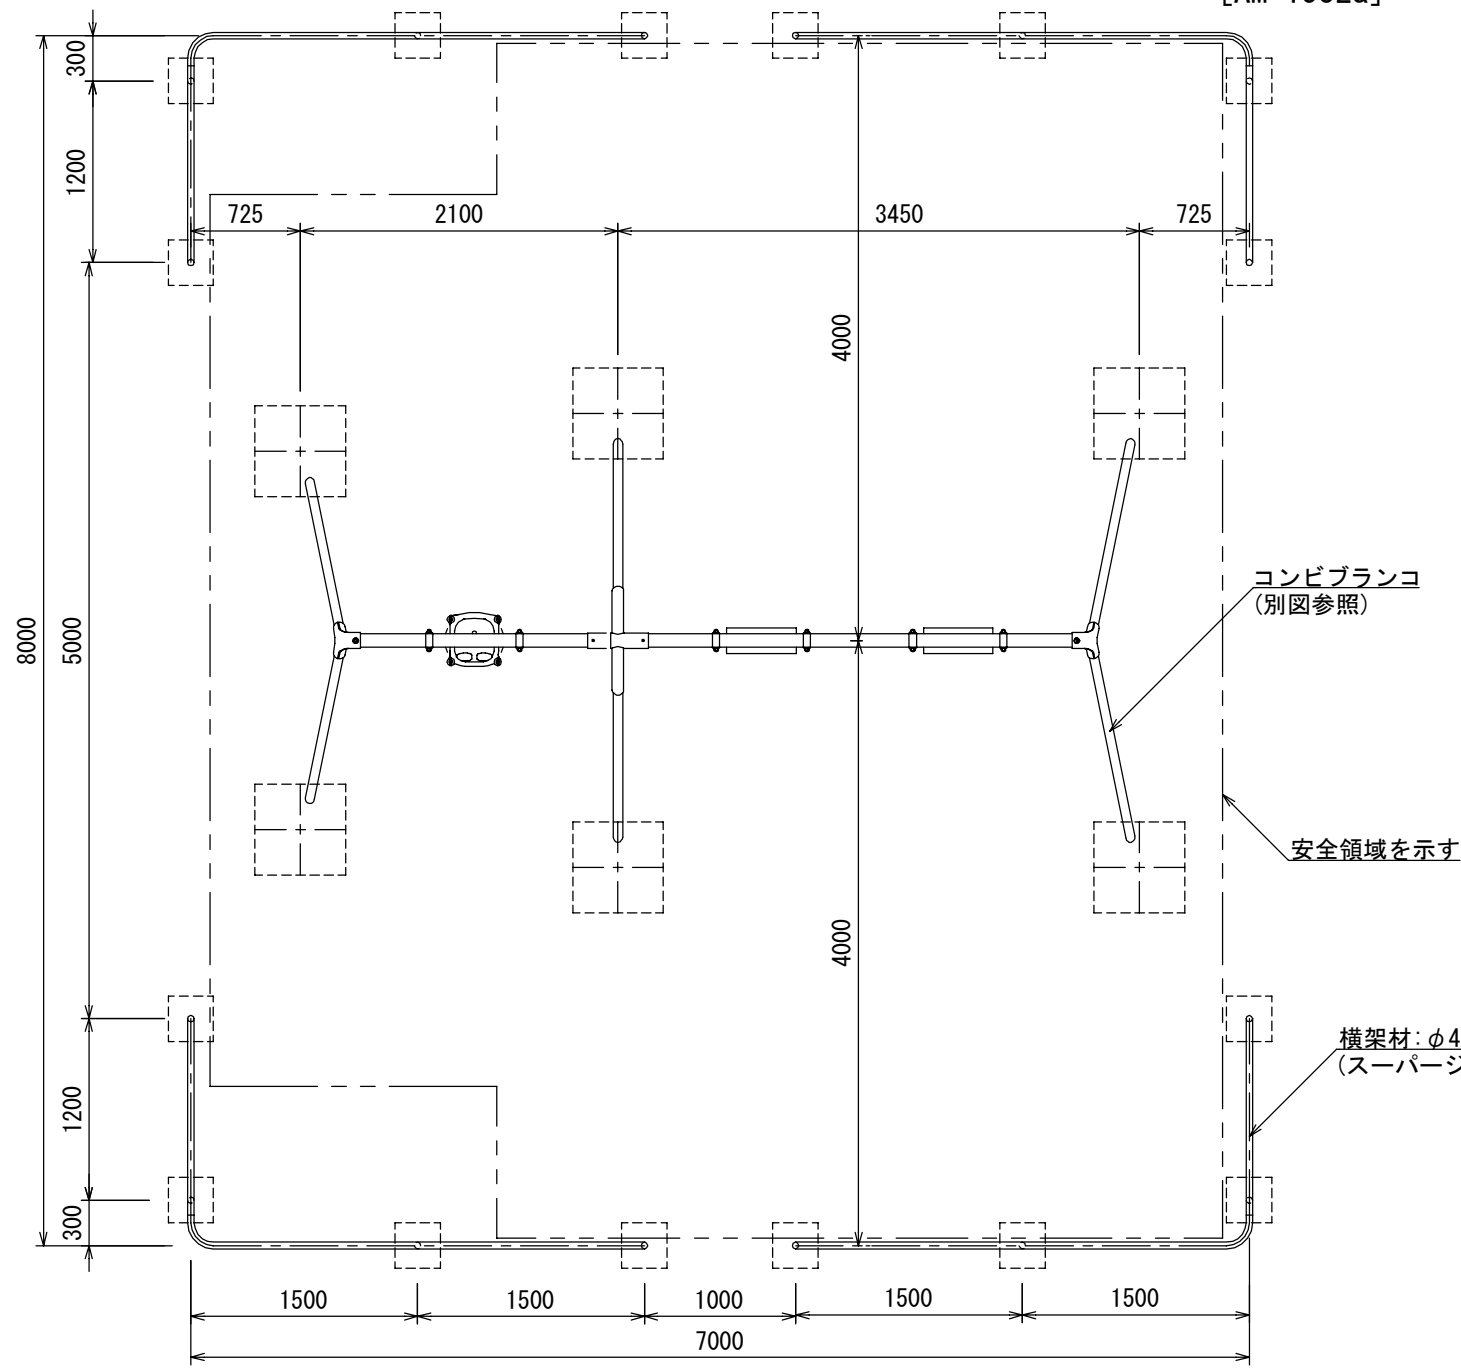

- 指示無き鋼材は、スーパージンクコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 溶接部は、高濃度亜鉛末塗布処理とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

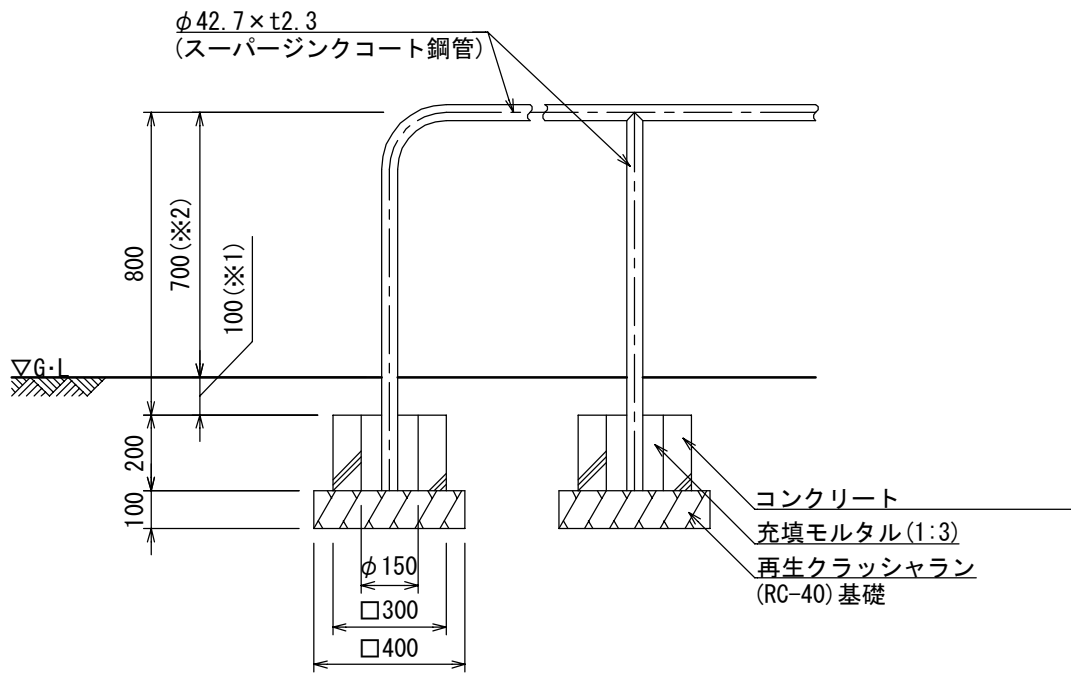

詳細図 S=1:20

設置面に水勾配がついている場合	※1 100mmを基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。 ※2 700mmを基準とし、-100mmまでは許容範囲とする。
-----------------	--