ポリエチレンすべり台（H=2000）S=1:30(A3 S=1:60)

［ＡＭ－２４１２］

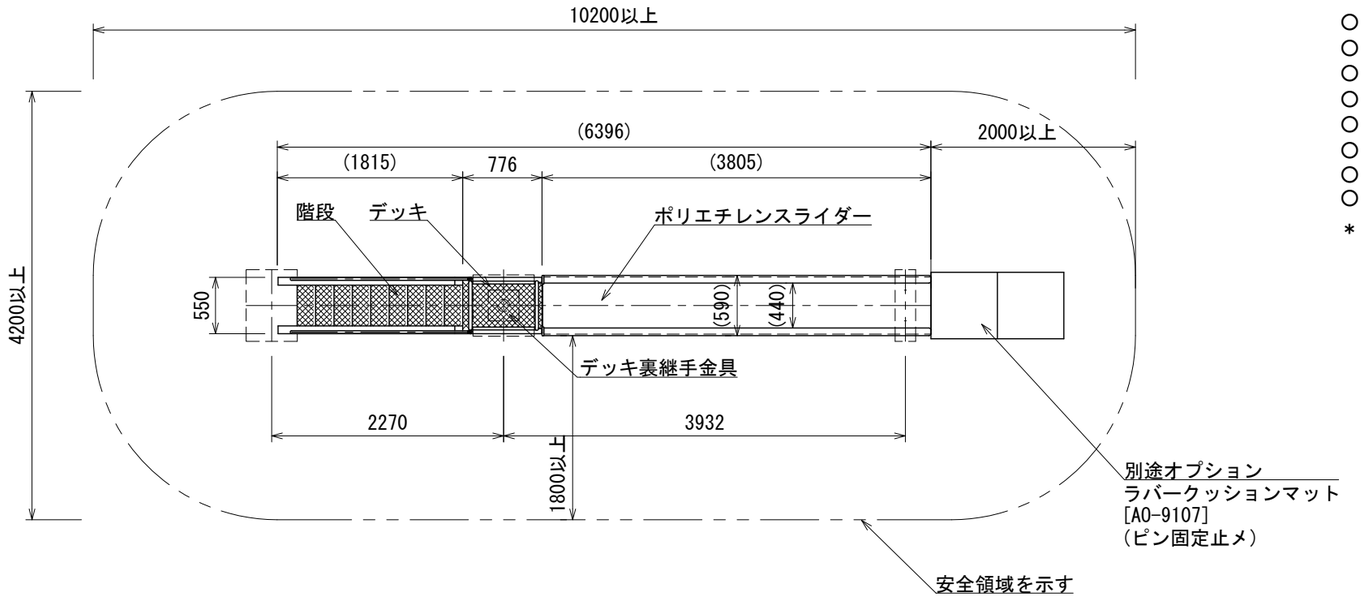

- ○ 指示なき鉄部は、電気亜鉛メッキ処理とする。
- ○ 鉄部は、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（根カセを除く）
- ○ デッキ裏継手金具は、ダグタイル鋳物（ＦＣＤ４５０）とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- ○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ○ 遊具の対象年齢は、６～１２才とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 内田工業（株）製品または同等以上とする。
- ＊ 本製品は積雪1.0m対応品です。積雪1.0mを超える場合、雪害対策を行って下さい。

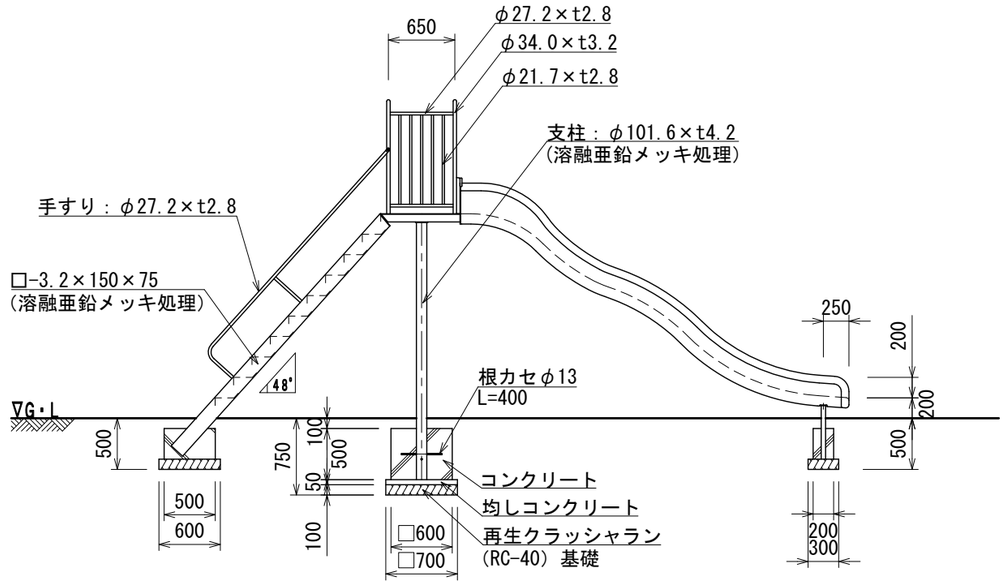

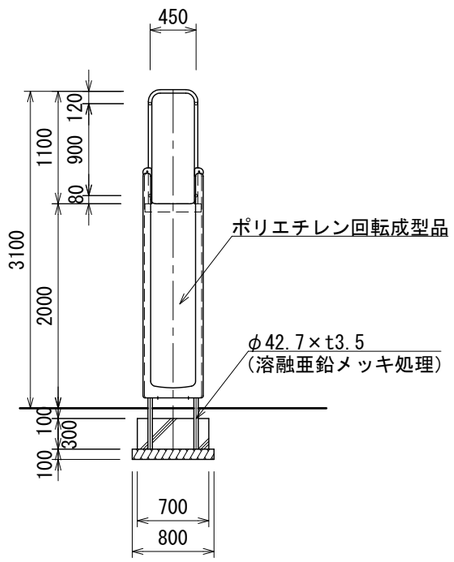

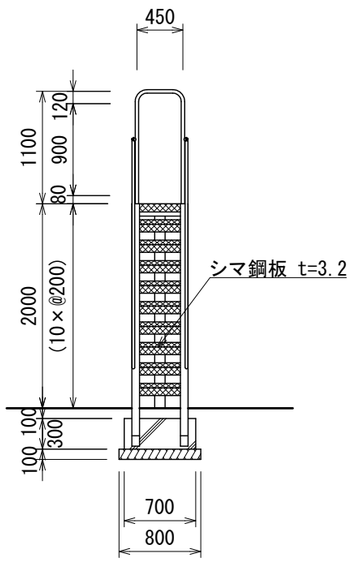

UCHIDA	日 付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2018.6.1		34 m/s 以下	・長期地耐力 50 KN/m² ・短期地耐力 100 KN/m²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合