



ポリステップ (5連) S=1:30

[AM-4502]

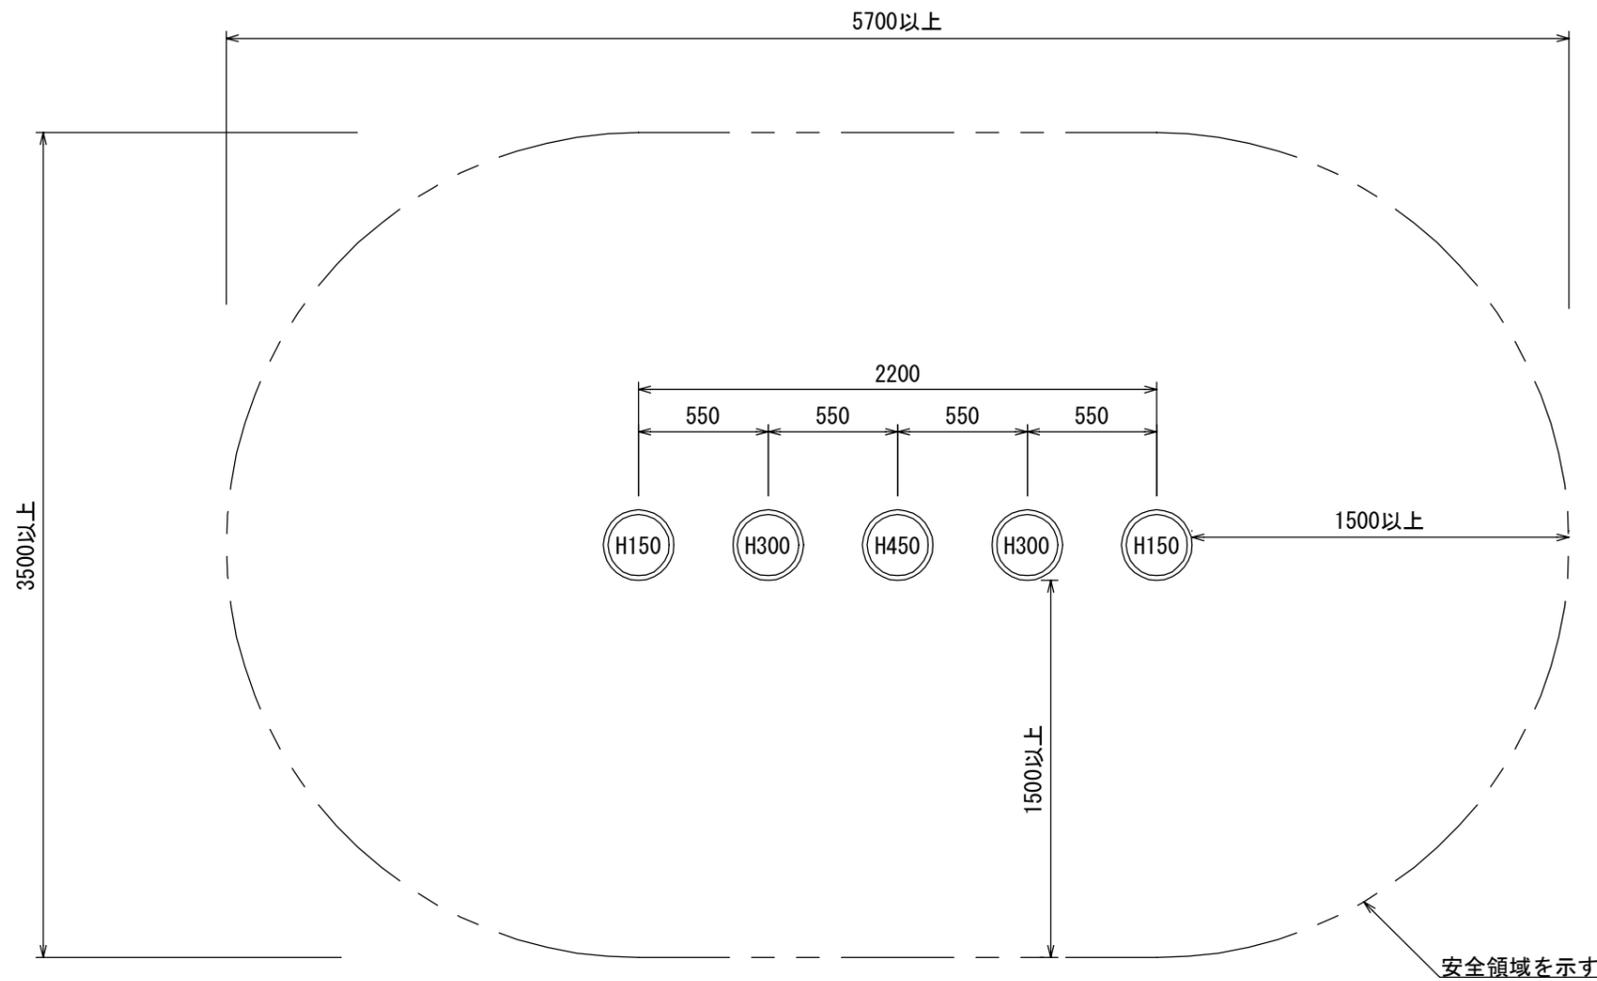

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 鉄部は溶融亜鉛メッキ処理とし、見え掛り部はウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、3~6才とする。
- 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図による。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

基礎詳細図 S=1:30

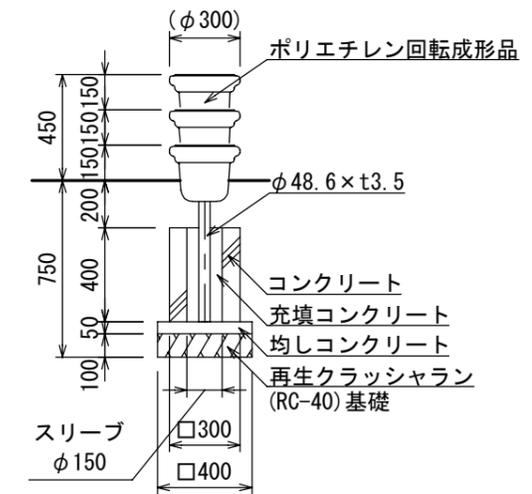

UCHIDA

日付
2024. 4. 1

設計条件

基本風速
34 m/s 以下

地耐力
・長期地耐力 50 KN/m²
・短期地耐力 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
※ 多量地域に設置する場合