チャイルドフォレストハウス S=1:50(A3 S=1:100)

[AM-8417] 1/2

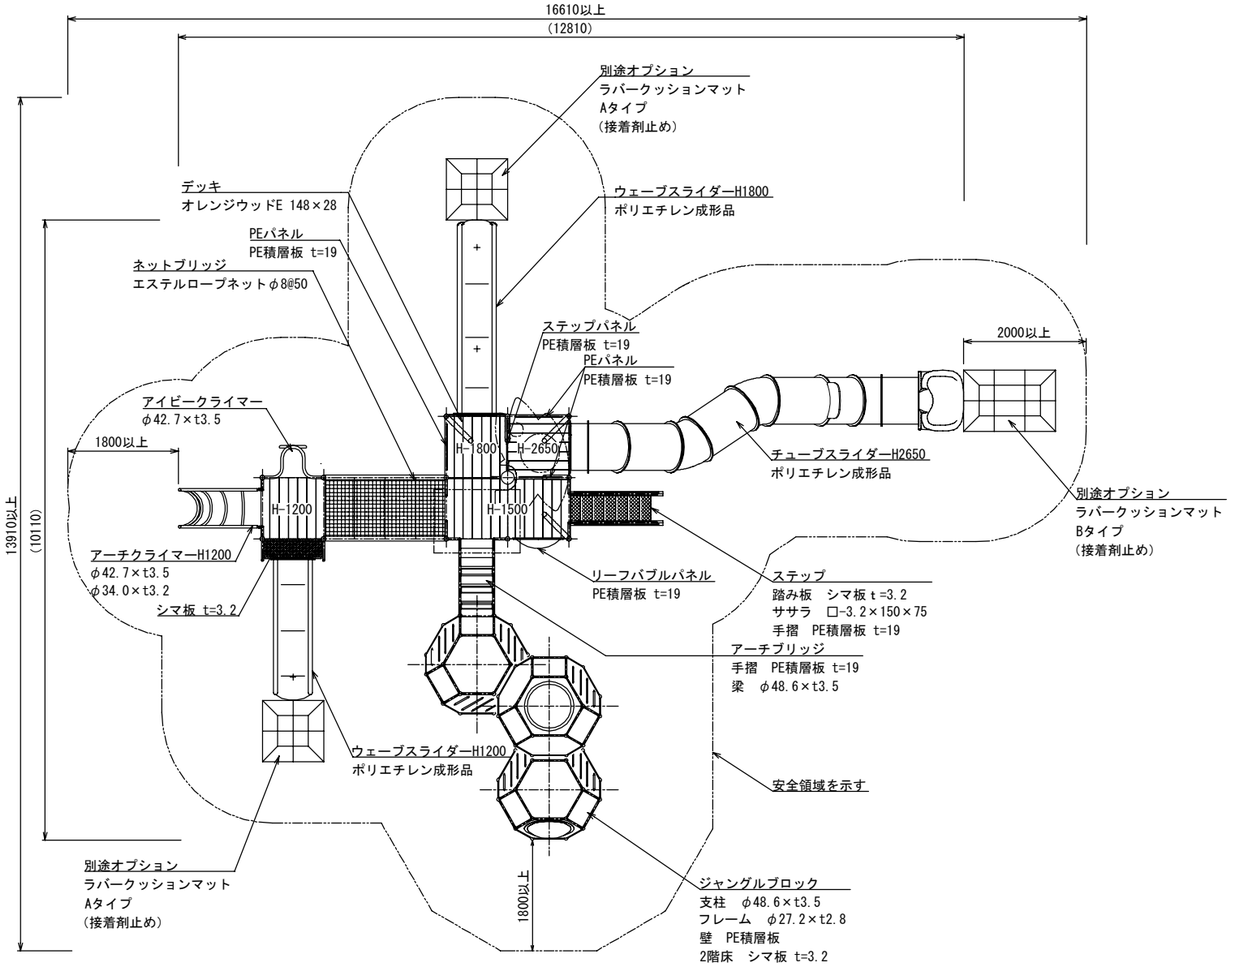

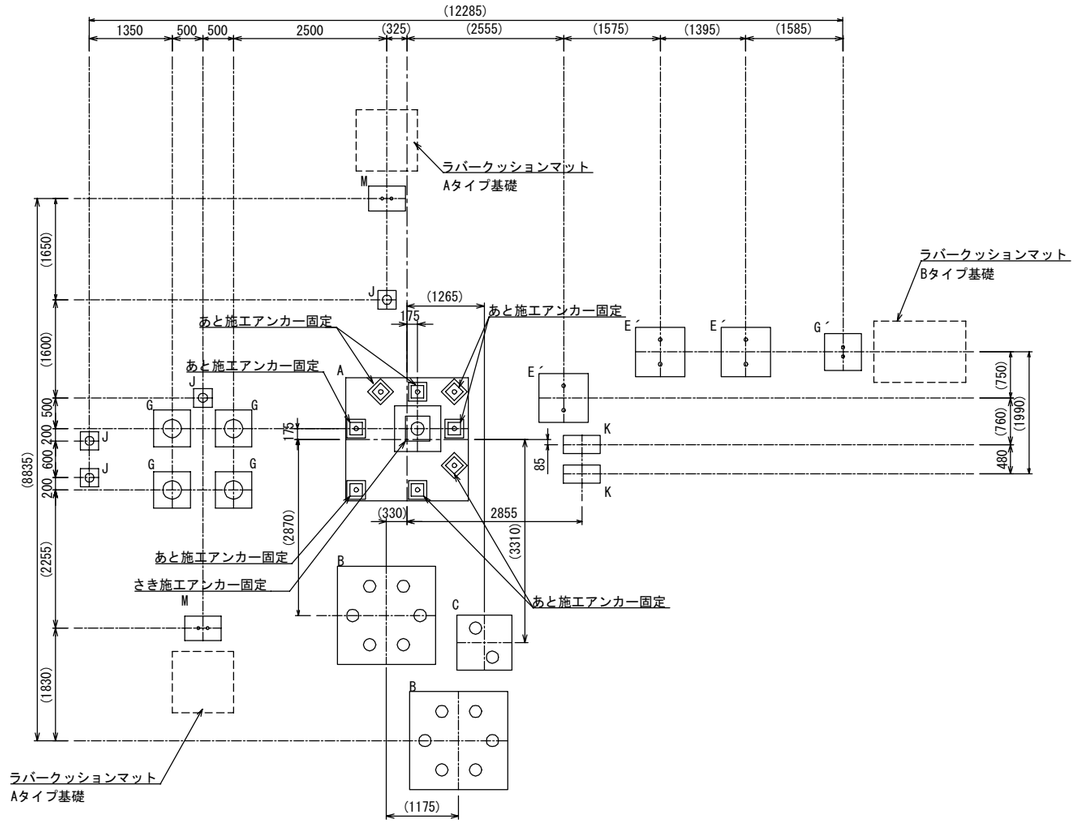

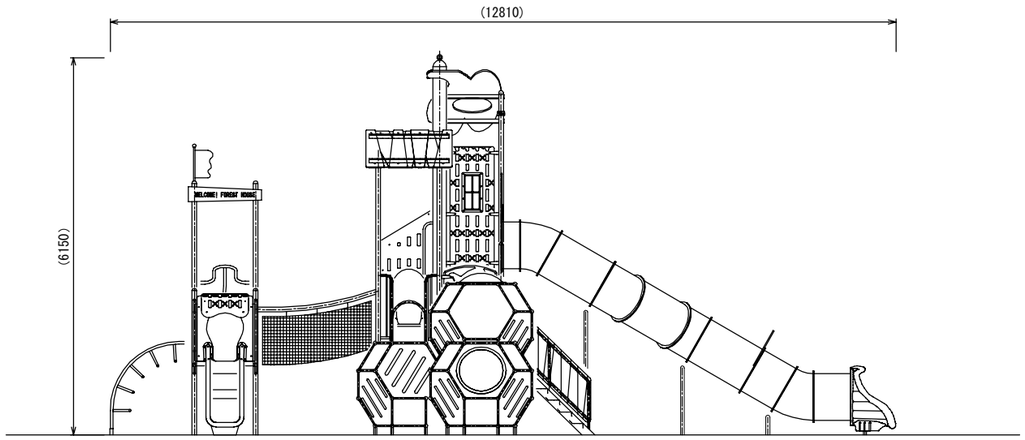

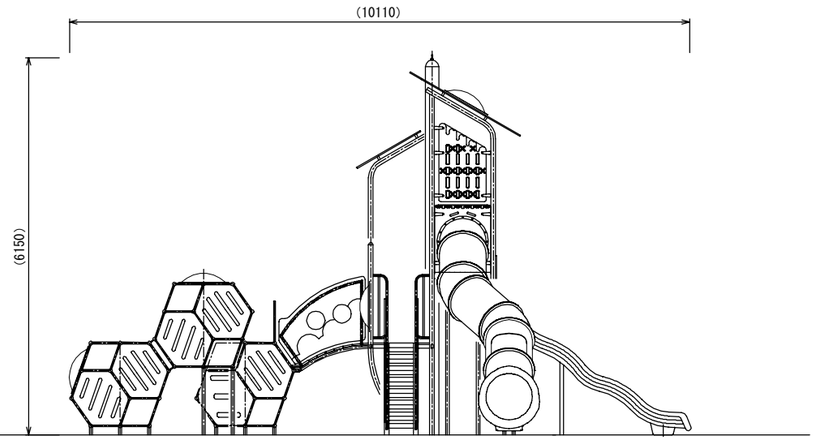

[オレンジウッド断面図(2層構造)]

外層

内層

＊内層：プラスチック(廃プラスチック含む)再生品。
＊外層：バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

○ 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
○ スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
○ 指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
○ オレンジウッドEはプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○ 遊具の対象年齢は、6~12才とする。
○ 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。

○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
○ 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図による。
○ 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

UCHIDA	日 付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2024.4.1		34 m/s 以下	・長期地耐力 50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合

チャイルドフォレストハウス S=1:30(A3 S=1:60)

[AM-8417] 2/2

A基礎



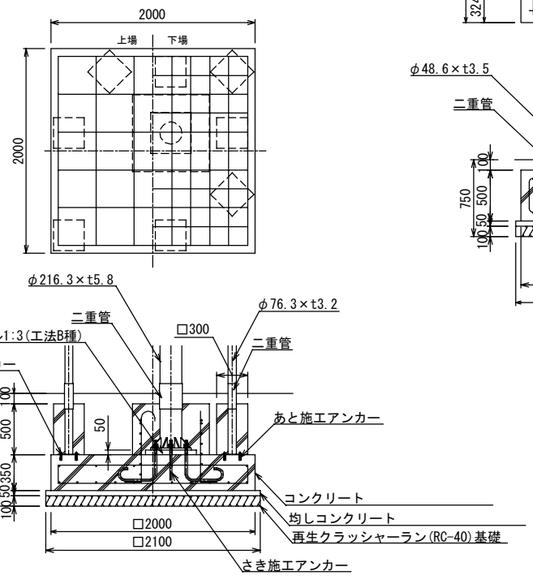

柱補強
- 主 筋 12-D19(コーナー4本上端180° フック)
- HOOP D13-@100
- TOP 2-D13

基 礎
- 上場筋 タテヨコ共 6-D10
- 下場筋 タテヨコ共 11-D10

支 柱
- φ216.3×5.8

ベースプレート
- 400×400×19

アンカーボルト
- 8-M22 Wナット(フック付)さき施工

B基礎



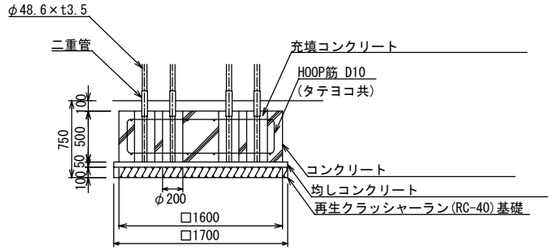

C基礎



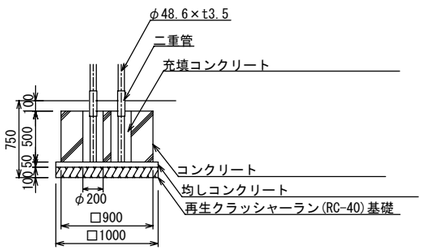

E'基礎

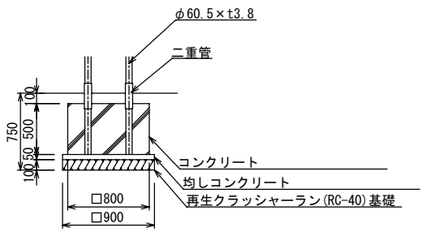

G基礎

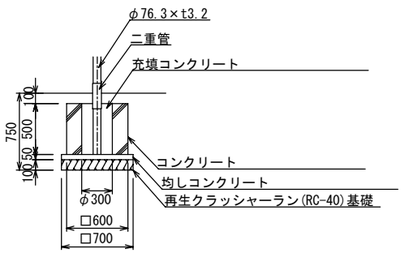

G'基礎

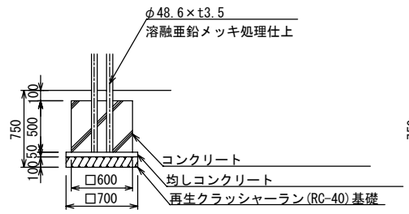

J基礎

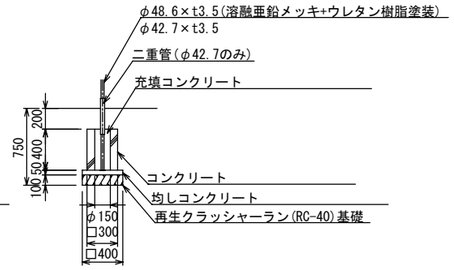

K基礎

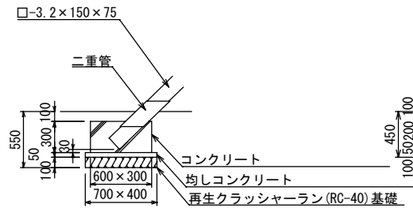

M基礎

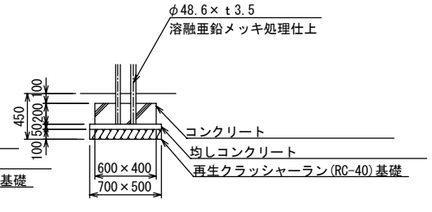

オプション
ラバークッションマット詳細図 S=1:30(A3 S=1:60)
Aタイプ [AO-9112]

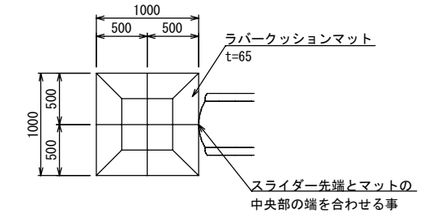

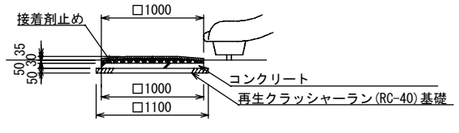

＊マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- ○ カラーは、メーカー標準色とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 内田工業(株)製品または同等以上とする。

オプション
ラバークッションマット詳細図 S=1:30(A3 S=1:60)
Bタイプ [AO-9111]

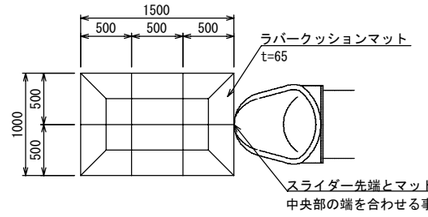

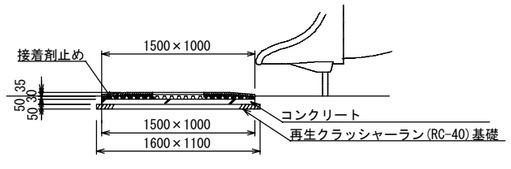

＊マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- ○ カラーは、メーカー標準色とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 内田工業(株)製品または同等以上とする。

UCHIDA	日 付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2024.4.1		34 m/s 以下	・長期地耐力 50 KN/m²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
				・短期地耐力 100 KN/m²	※ 多雪地域に設置する場合