

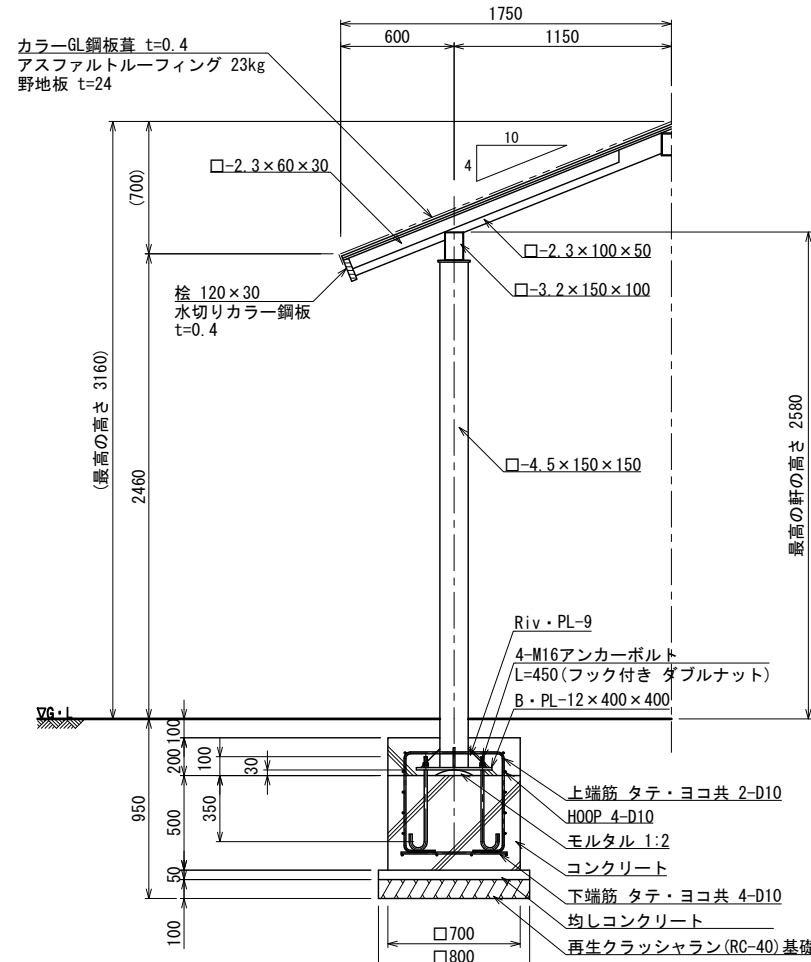
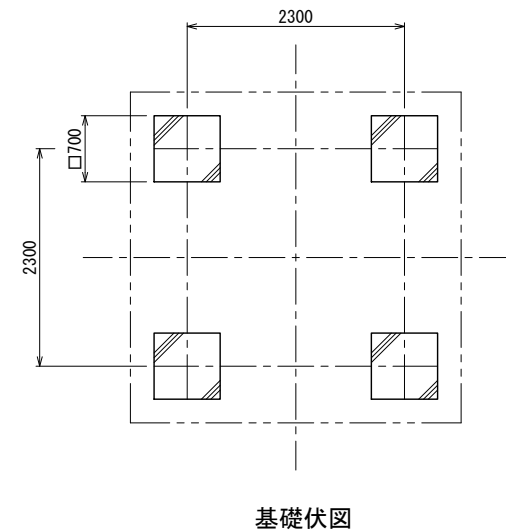
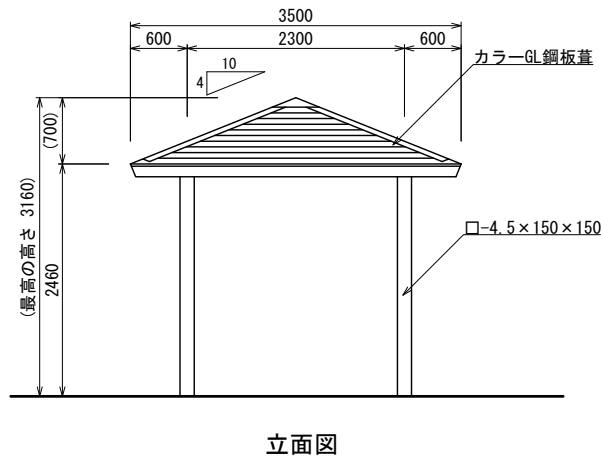


四阿 C35 (カラーガルバリウム鋼板葺・鋼管角柱) S=1:40 (A3 S=1:80)

[BA-1101G]

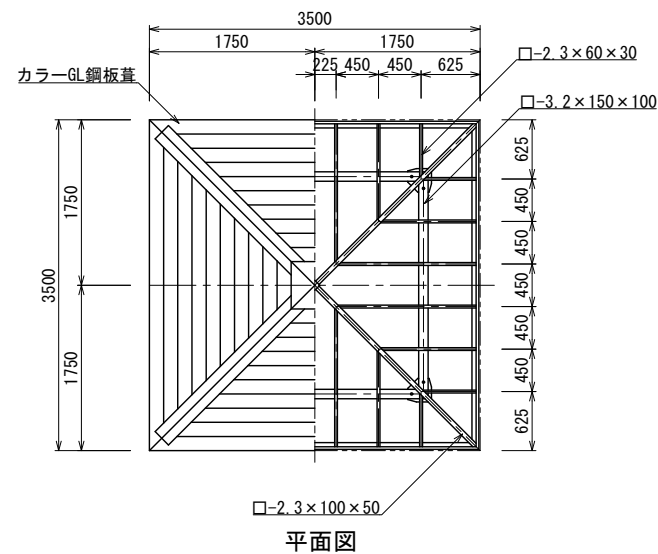


断面詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

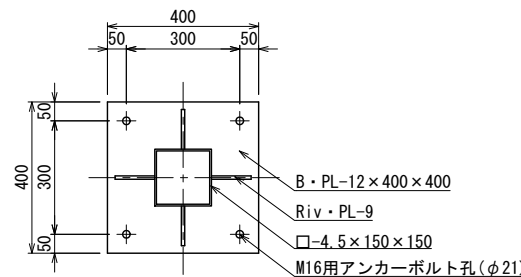


ベースプレート詳細図 S=1:10 (A3 S=1:20)

屋根材	一般名称	不燃材料認定番号
カラーGL鋼板葺	塗装/亜鉛めっき鋼板	NM-8697

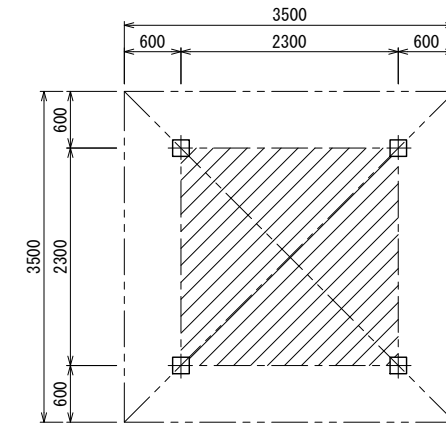

四阿面積算定
2.3m×2.3m=5.29m²
建築面積 5.29m²
延べ面積 5.29m²

鉄筋加工図 S=1:10 (A3 S=1:20)

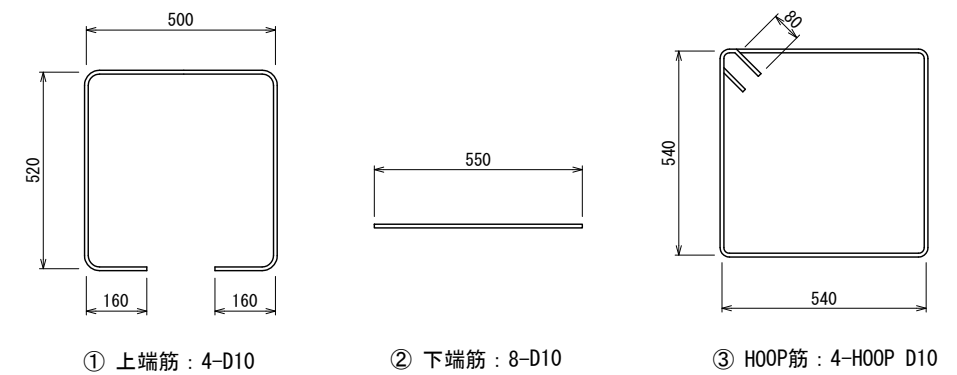

鉄筋重量表

番号	種別	鉄筋径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	総重量 (kg)	適用	
①	上端筋	D10	1860	4	0.56	1.04	4.16	□	
②	下端筋	D10	550	8	0.56	0.31	2.48	—	
③	HOOP筋	D10	2320	4	0.56	1.30	5.20	□	
							合計	11.84 kg	

基礎1カ所当たり

- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- 木部(野地板を除く)は、TAP加圧注入処理(無公害防腐防蟻剤)とする。
- 木部表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。