

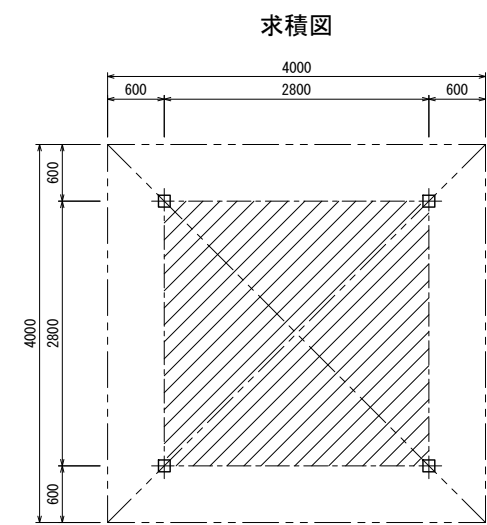
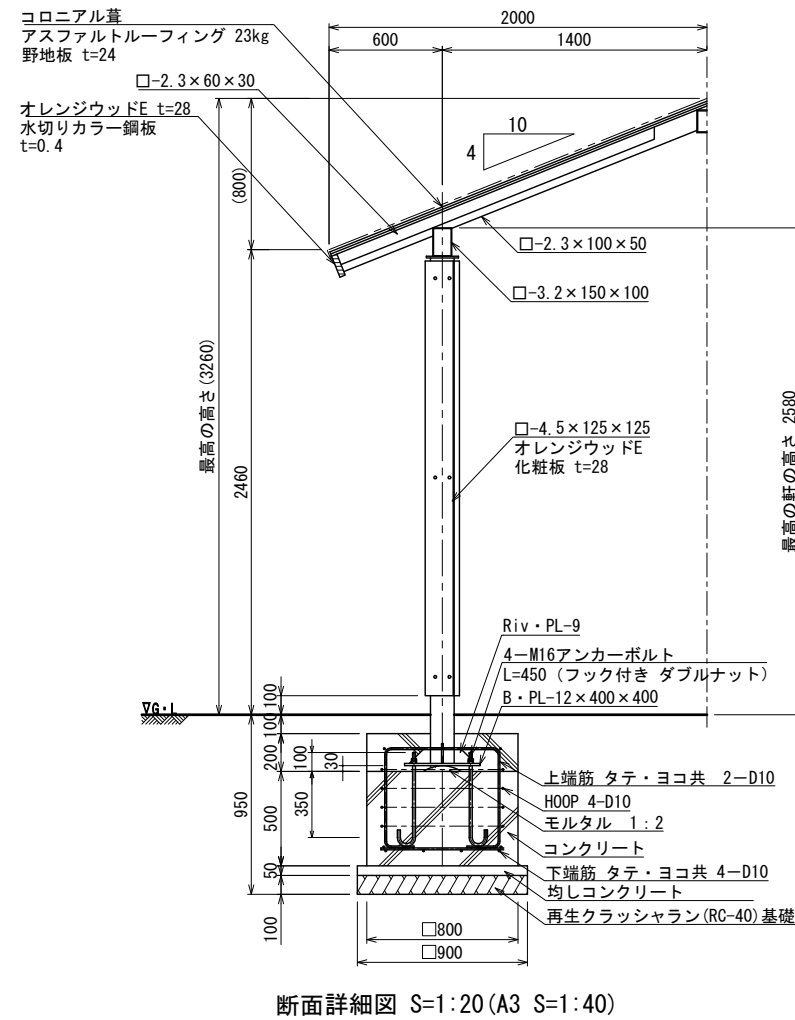
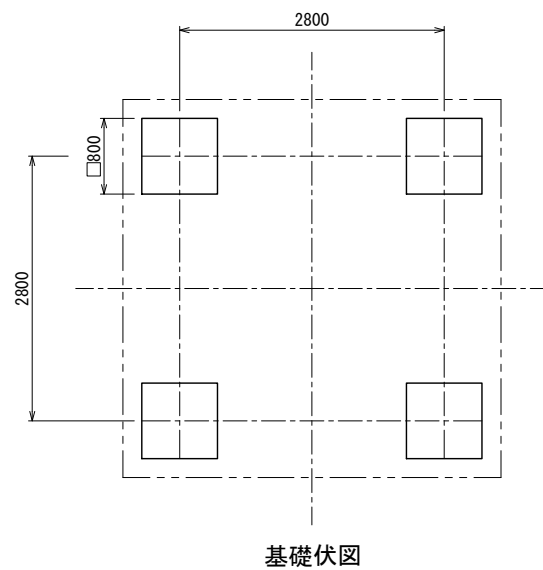
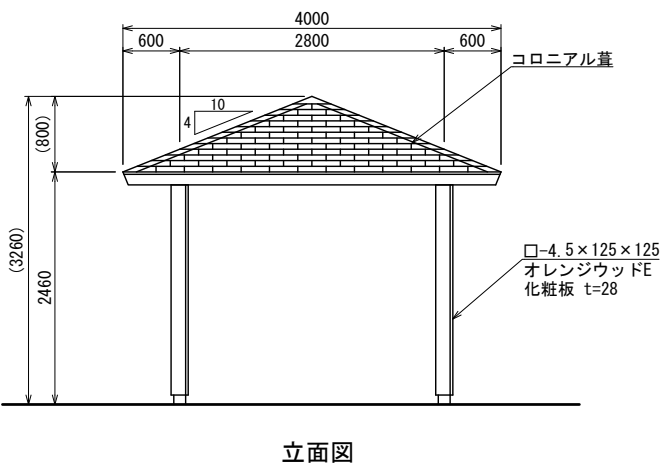
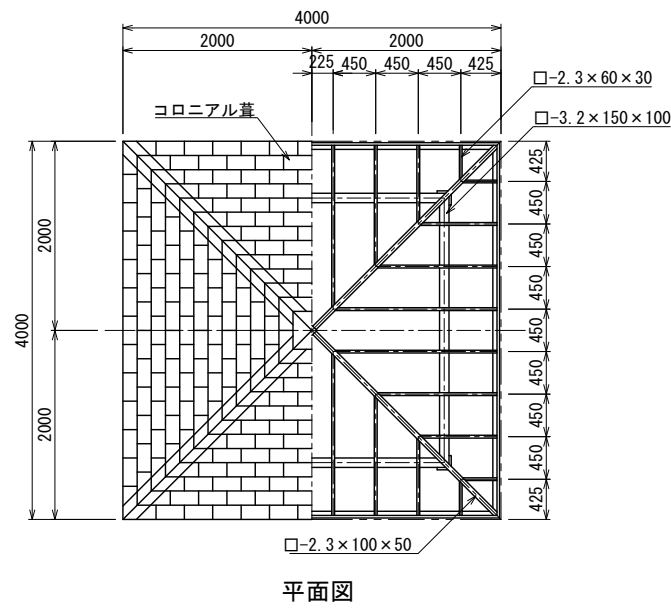


# 四阿 S40 (コロニアル葺・鋼管化粧柱) S=1:40 (A1) S=1:80 (A3) [BA-2101K SW]

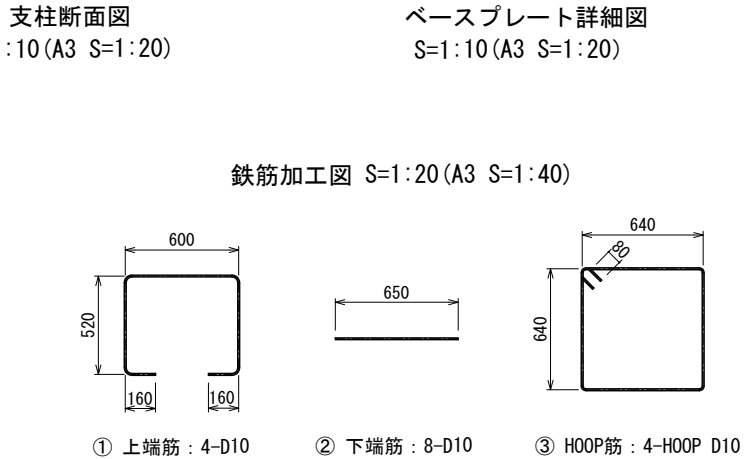


四阿面積算定  
 $2.8\text{m} \times 2.8\text{m} = 7.84\text{m}^2$   
 建築面積 7.84m<sup>2</sup>  
 延べ面積 7.84m<sup>2</sup>

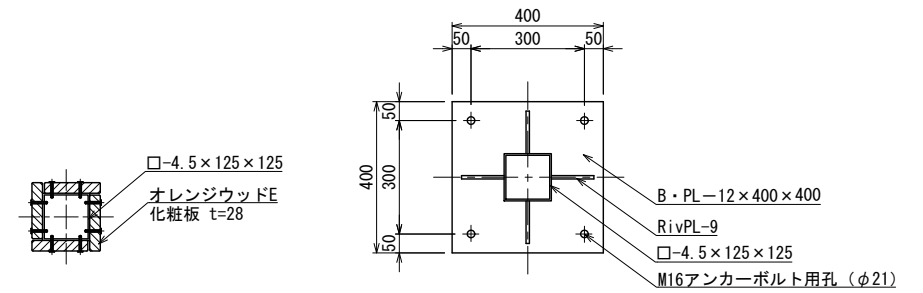

番号	種別	鉄筋径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	総重量 (kg)	適用
①	上端筋	D10	1960	4	0.56	1.10	4.40	□
②	下端筋	D10	650	8	0.56	0.36	2.88	—
③	HOOP筋	D10	2720	4	0.56	1.52	6.08	□
合計							13.36 kg	

屋根材	一般名称	不燃材料認定番号
コロニアル	平形屋根用スレート(7)5.2 (-文字)	NM-2093



- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- 化粧板(オレンジウッドE:エコレッド色)はプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 木部(野地板)表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。