



四阿 L50 (カラーガルバリウム鋼板葺・鋼管角柱) S=1:40 (A3 S=1:80)


[BA-4101G]

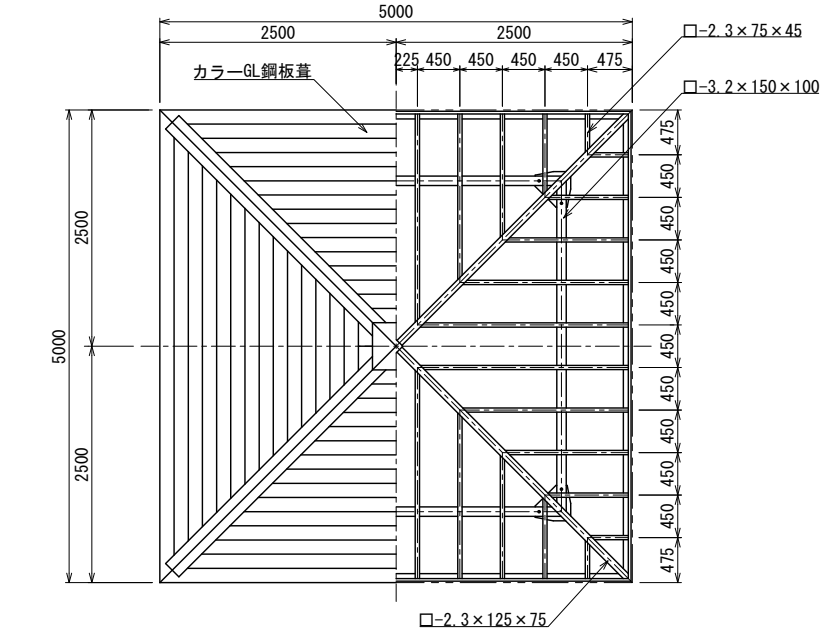


平面図

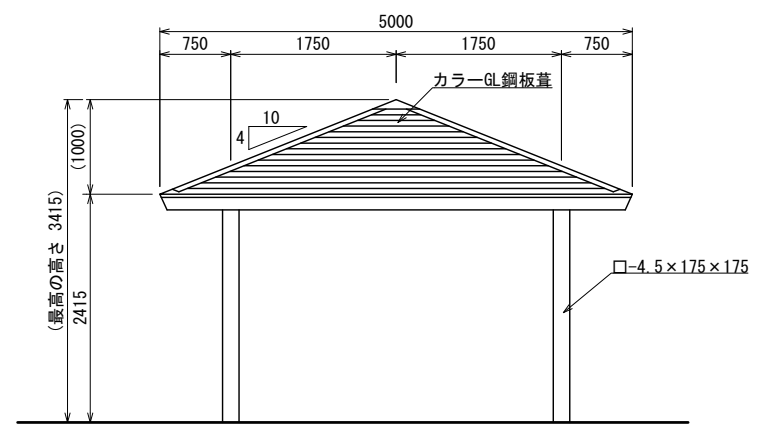


立面図

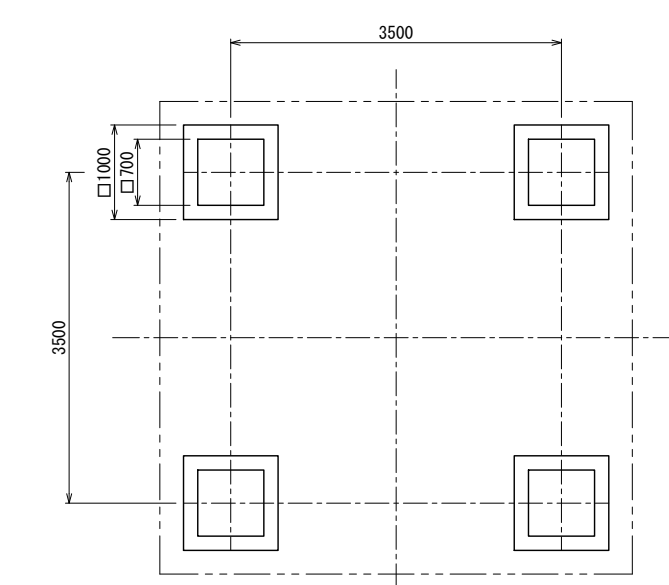


基礎伏図

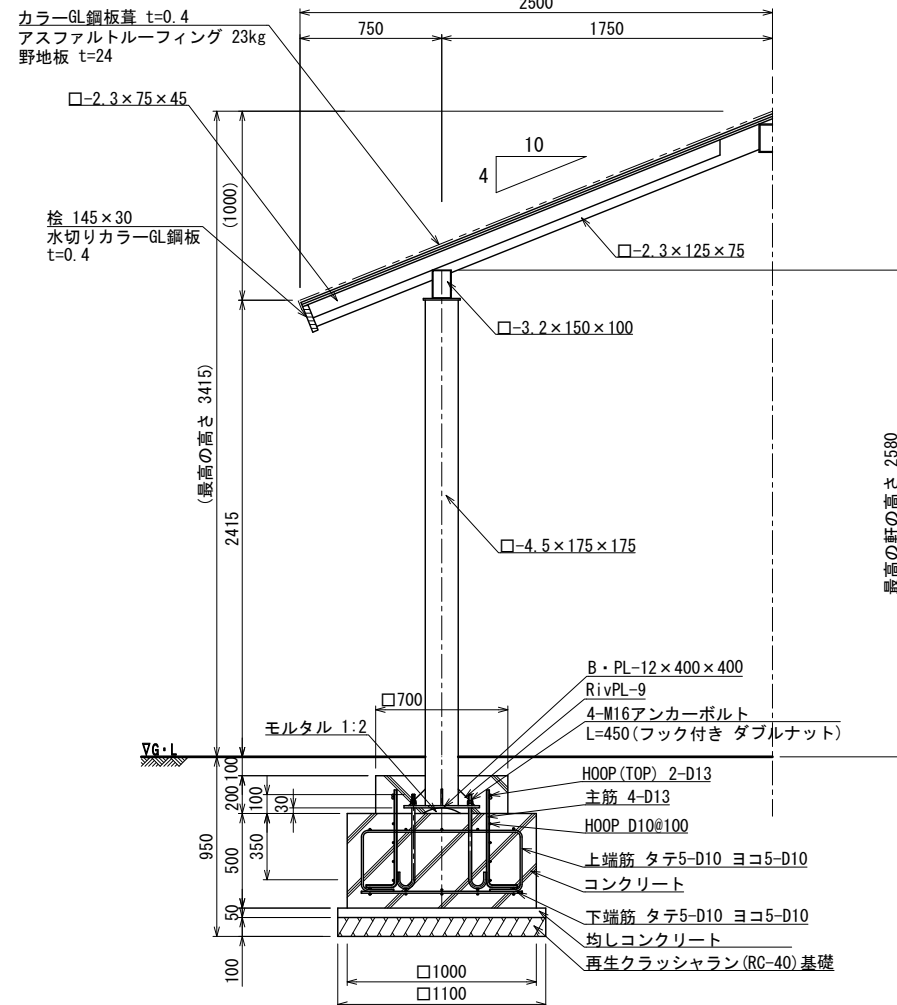

断面詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

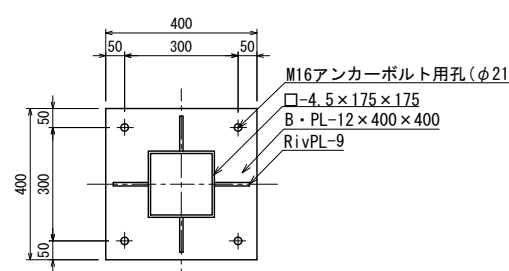


ベースプレート詳細図 S=1:10 (A3 S=1:20)

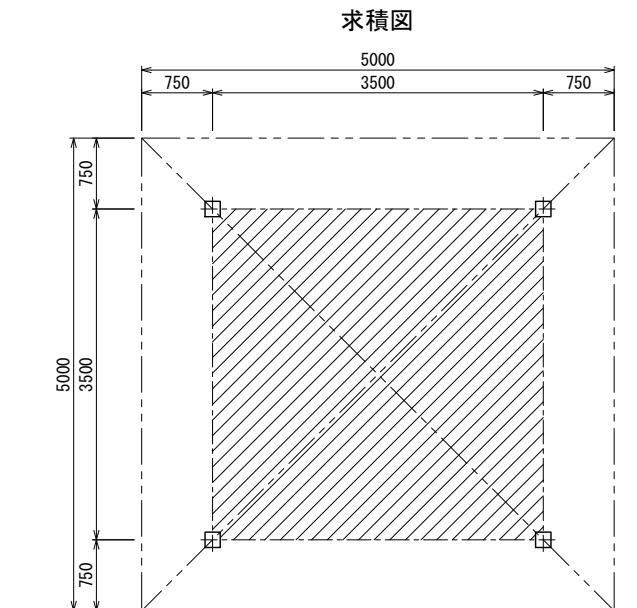

四阿面積算定
 3.5m x 3.5m = 12.25m²
 建築面積 12.25m²
 延べ面積 12.25m²

屋根材	一般名称	不燃材料認定番号
カラーGL鋼板葺	塗装/亜鉛めっき鋼板	NM-8697

鉄筋図 S=1:20 (A3 S=1:40)

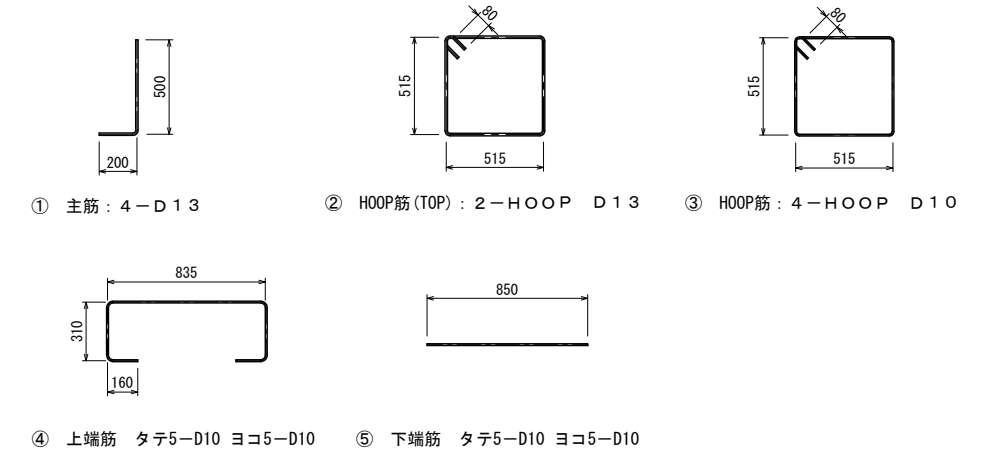

- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- 木部(野地板を除く)は、TAP加圧注入処理(無公害防腐防蟻剤)とする。
- 木部表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

番号	種別	鉄筋径	長さ(mm)	本数	単位重量(kg/m)	1本当り重量(kg)	総重量(kg)	適用	
①	主筋	D13	700	4	0.995	0.70	2.80	J	
②	TOP筋	D13	2220	2	0.995	2.21	4.42	□	
③	HOOP筋	D10	2220	4	0.56	1.24	4.96	□	
④	上端筋	D10	1775	10	0.56	0.99	9.90	□	
⑤	下端筋	D10	850	10	0.56	0.48	4.80	一	
							D13	7.22	kg
							D10	19.66	kg
							合計	26.88	kg