



# 四阿 L50 (カラーガルバリウム鋼板葺・桧ミガキ丸柱) S=1:40 (A3 S=1:80)


[BA-4301G]

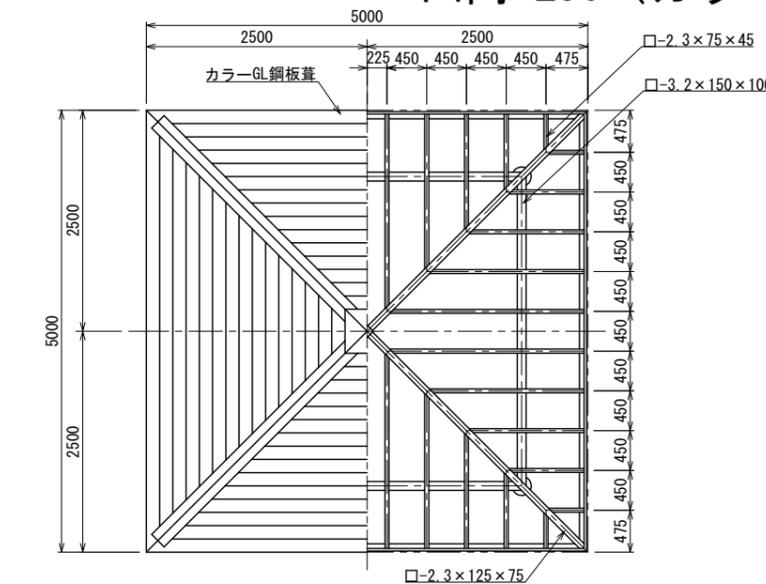


平面図

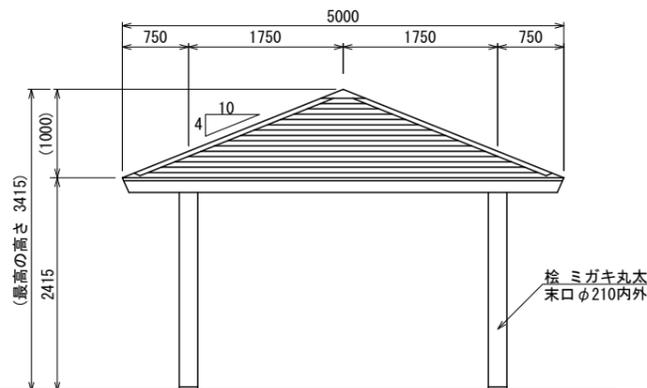


立面図

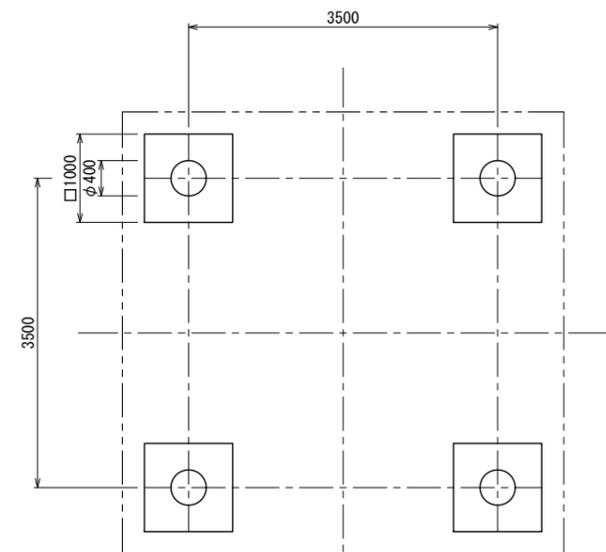

基礎伏図

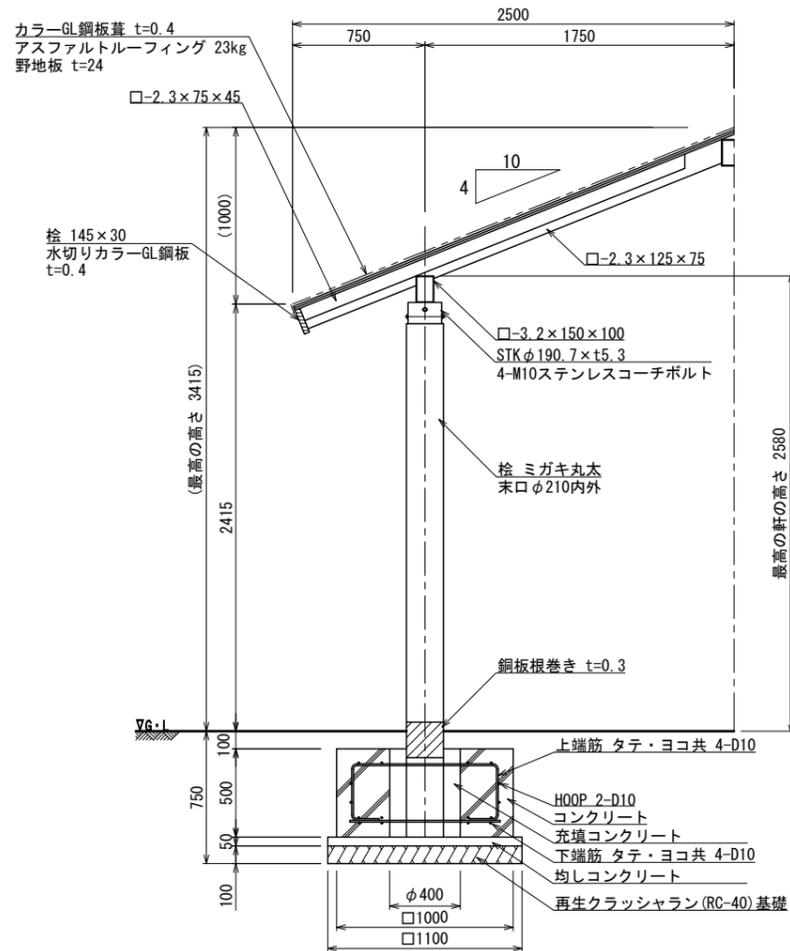

断面詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

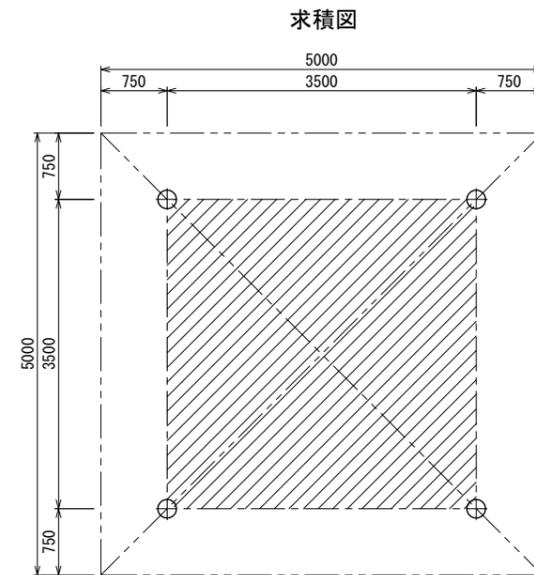

四阿面積算定  
 3.5m x 3.5m = 12.25m<sup>2</sup>  
 建築面積 12.25m<sup>2</sup>  
 延べ面積 12.25m<sup>2</sup>

屋根材	一般名称	不燃材料認定番号
カラーGL鋼板葺	塗装/亜鉛めっき鋼板	NM-8697

- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 木部 (ミガキ丸太・野地板を除く) は、TAP加圧注入処理 (無公害防腐防蟻剤) とする。
- 木部表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- 柱は、背割加工とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業 (株) 製品または同等以上とする。