組み合わせシェルター（カラーガルバリウム鋼板葺・鋼管丸柱）S=1:50(A3 S=1:100)

［ＢＳ－２３０２Ｇ］

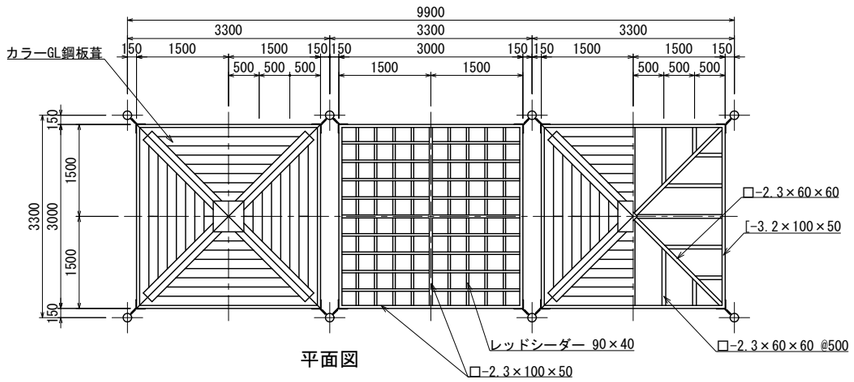

平面図

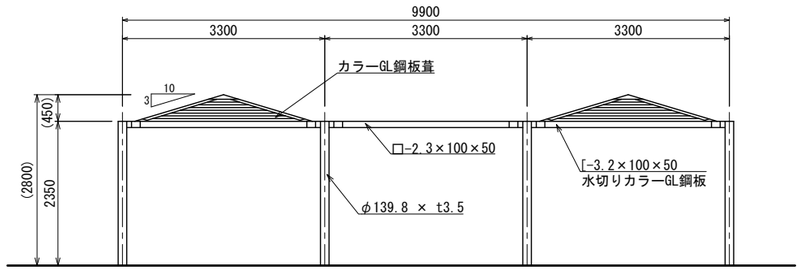

立面図

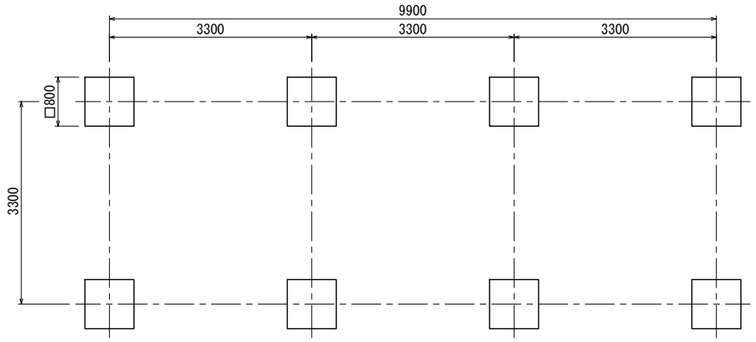

基礎伏図

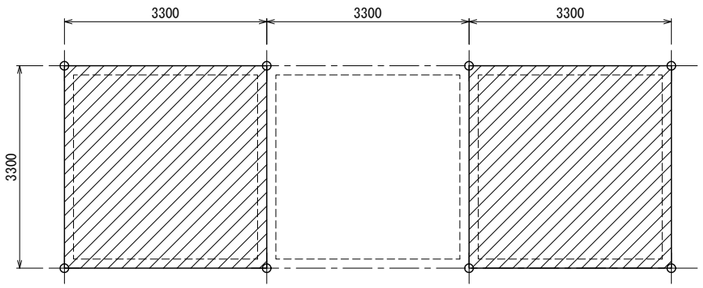

求積図

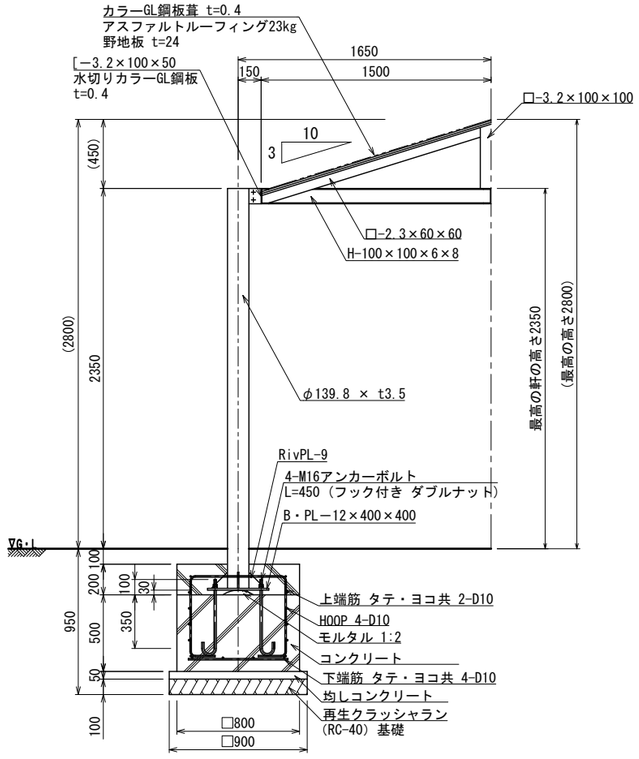

屋根部断面詳細図 S=1:20(A3 S=1:40)

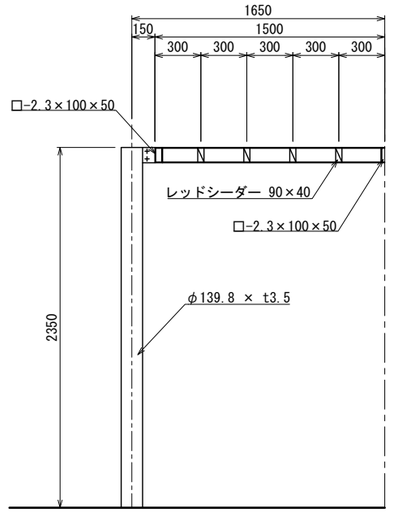

パーゴラ部断面詳細図 S=1:20(A3 S=1:40)

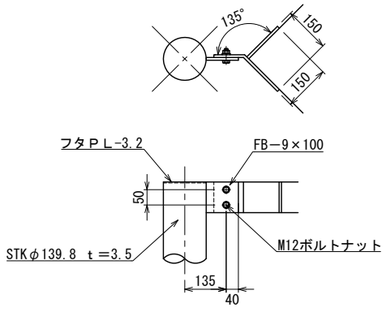

取付詳細図 S=1:10(A3 S=1:20)

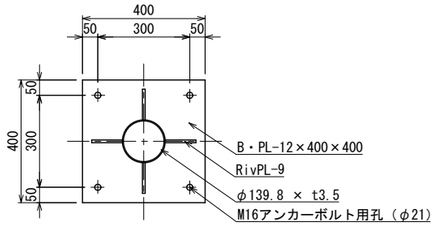

ベースプレート詳細図 S=1:10(A3 S=1:20)

屋根部面積算定

3.3m×3.3m×2=21.78m2
建築面積　21.78m2
延べ面積　21.78m2

屋　根　材	一般名称	不燃材料認定番号
カラーＧＬ鋼板葺	塗装／亜鉛めっき鋼板	NM-8697

○ 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（基礎埋設部を除く）
○ 木部表面は、ＴＡＰステイン塗布仕上げとする。
○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
○ 内田工業（株）製品または同等以上とする。

UCHIDA	日 付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2021.11.25		34 m/s 以下	・長期地耐力　50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合　※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合