


クリフクライマー

[UP-1005]


S=1:40 (A1)
S=1:80 (A3)

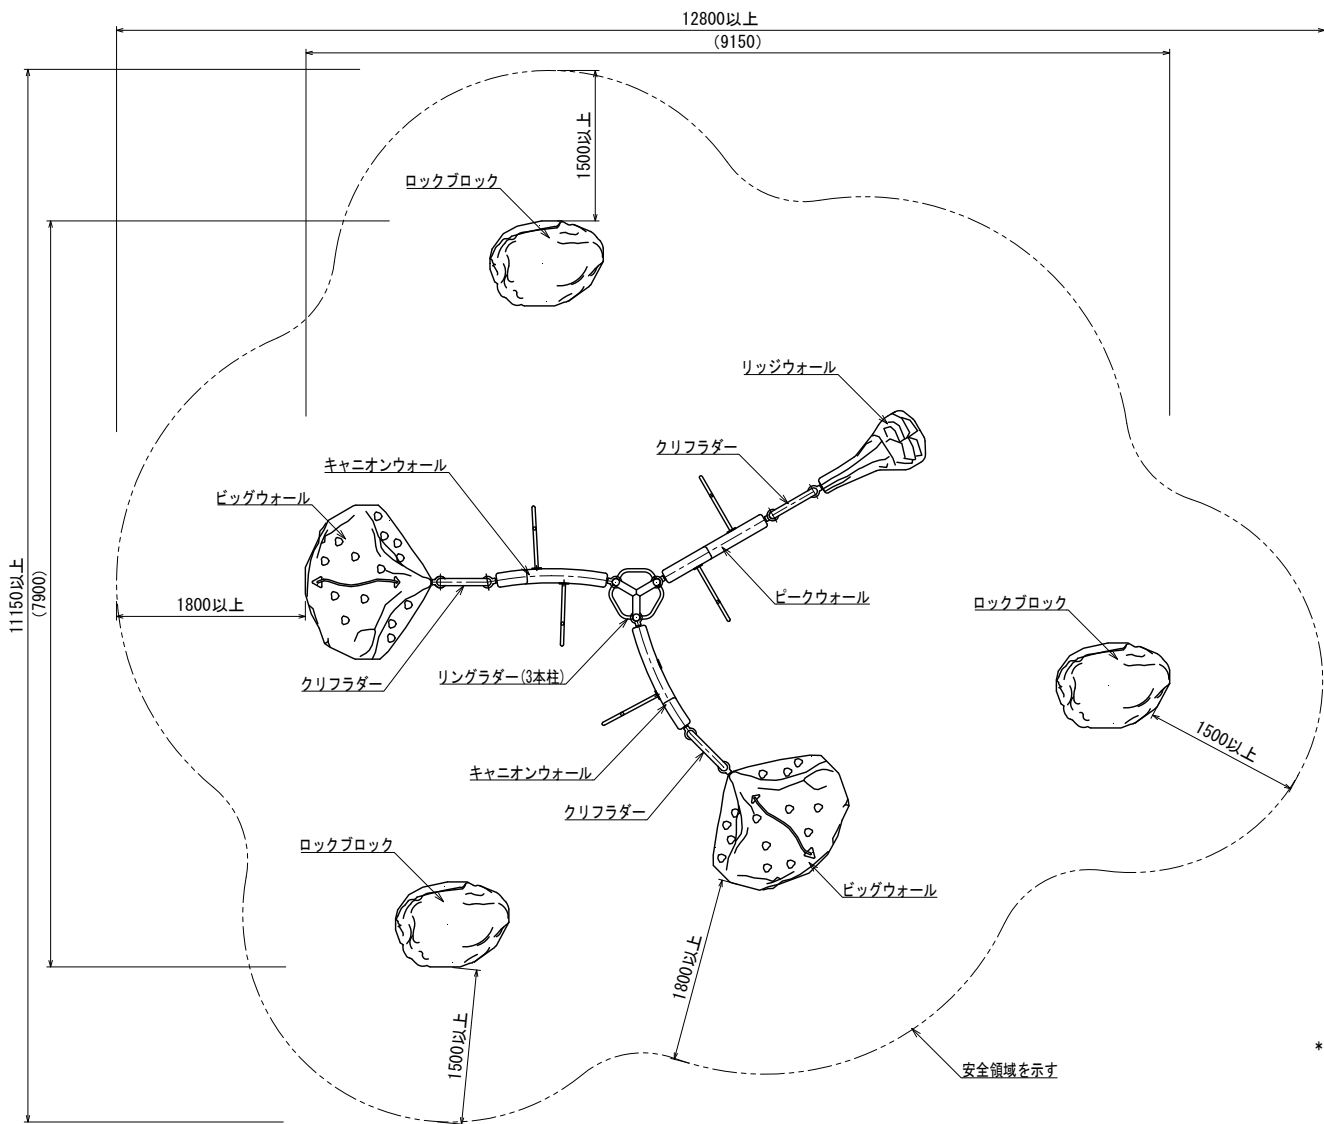

*基礎位置はポリエチレン製品の膨張収縮の為、
多少の誤差が発生する事があります。(±5%程度)


基礎詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

A' 基礎詳細図

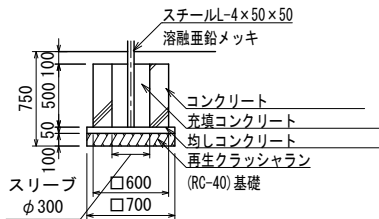


B' 基礎詳細図

(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

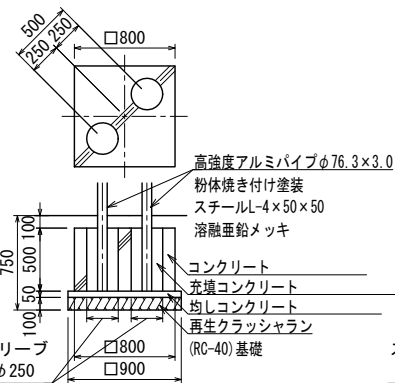


C' 基礎詳細図



E' 基礎詳細図

(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

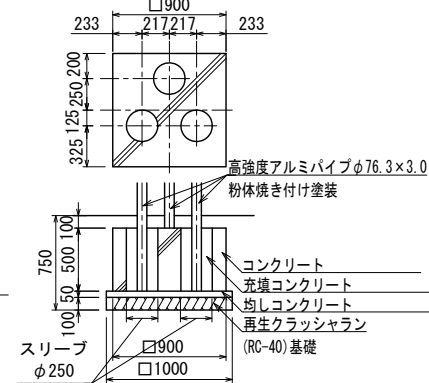

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- アンカーを除く鋼材部は、粉体焼き付け仕上げとする。(メーカー指定色)
- ラダーパイプは、高強度アルミニウムとする。
- サポートパイプ等は、ステンレスとする。
- ビッグウォール・ロックブロック・リッジウォールのアンカーは、スチールとし、溶融亜鉛メッキ処理とする。
- ウォール部・ロックブロック部の本体は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、6~12才とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
- 1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JFPA-SP-S-2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図による。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

UCHIDA

日付
2024. 11. 25

設計条件

基本風速
34 m/s 以下

地耐力
・長期地耐力 50 KN/m²
・短期地耐力 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
※ 多雪地域に設置する場合