



幼児用 3種ブランコ S=1:60

[AM-1325]

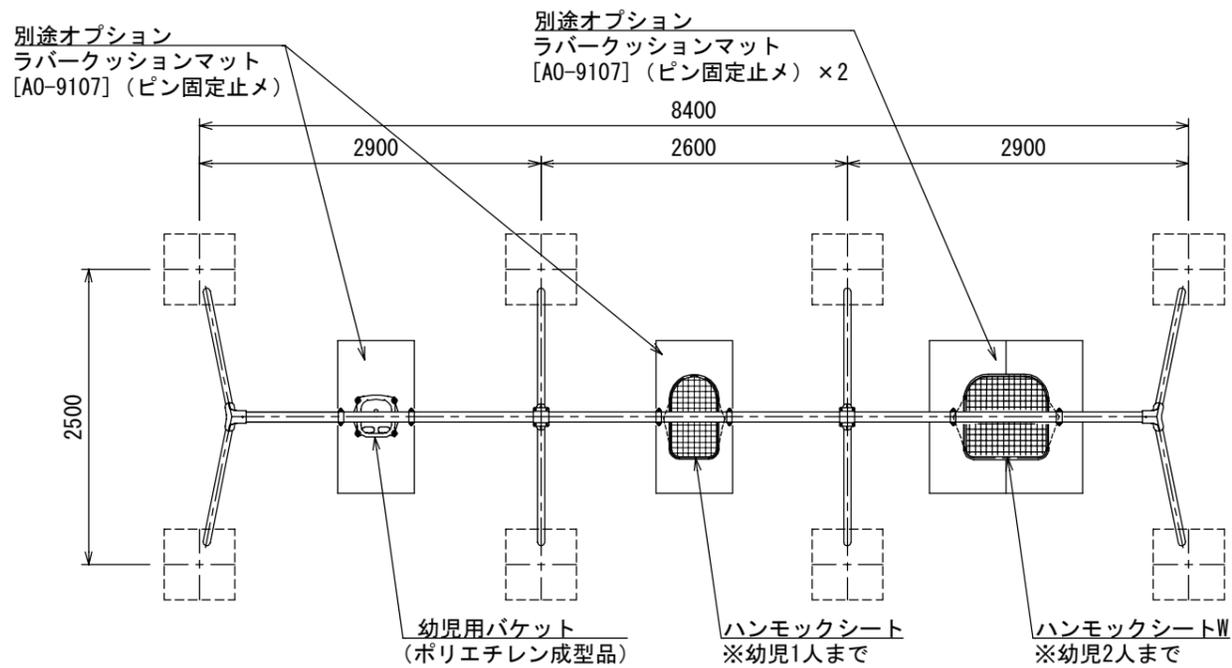


平面図


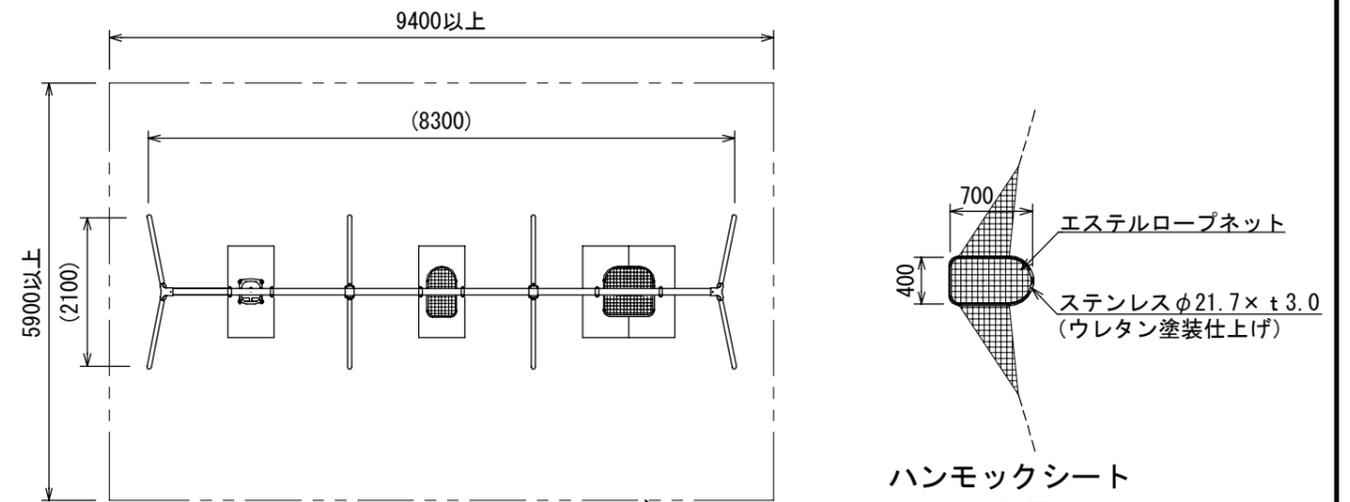


安全領域図 S=1:100

安全領域を示す

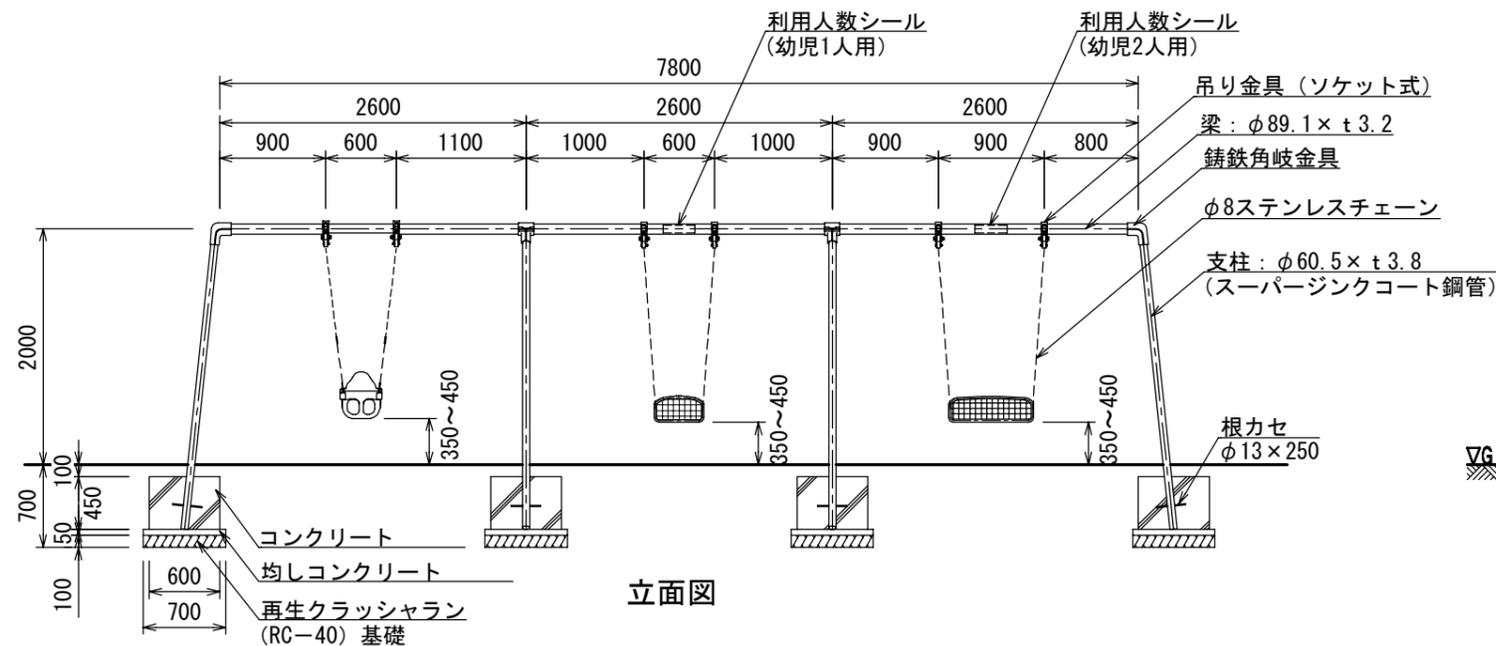

立面図

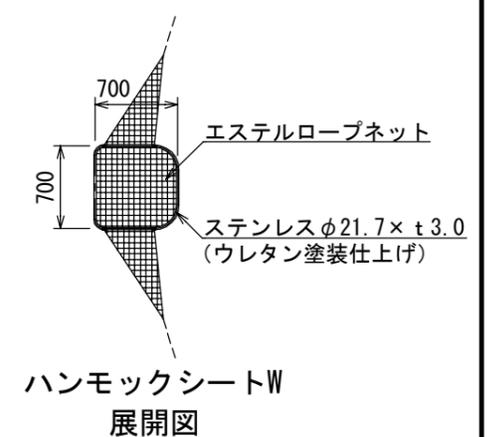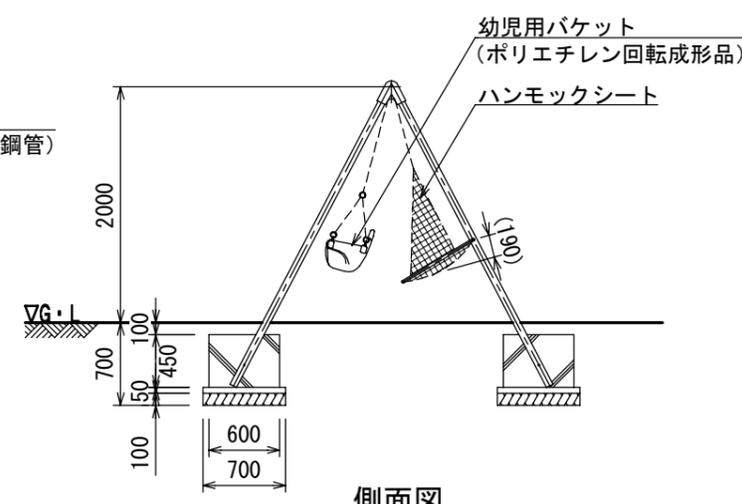

側面図


- 継ぎ手金具はダクタイル鋳鉄 (FCD450) とする。
- 鋳物類はウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 支柱 (φ60.5) は、スーパージंकコート鋼管 (熔融亜鉛メッキの上、トップコート処理) とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- 梁材 (φ89.1) は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の対象年齢は、3~6才とする。
- 着座部底面の最下点から着地面までの間隔は、350mm以上を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
- 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFAS-SP-S:2014に適合した製品とする。 ※
- (一社) 日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。 ※
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業 (株) 製品または同等以上とする。

※1 保育所や幼稚園などに設置する場合は、350mmを300mmまで低減することができます。ご注文前に必ず弊社営業担当者にご指示下さい。

※2 安全領域内への不用意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

3種ブランコ境界柵 (両面) S=1:50


[AM-1326]

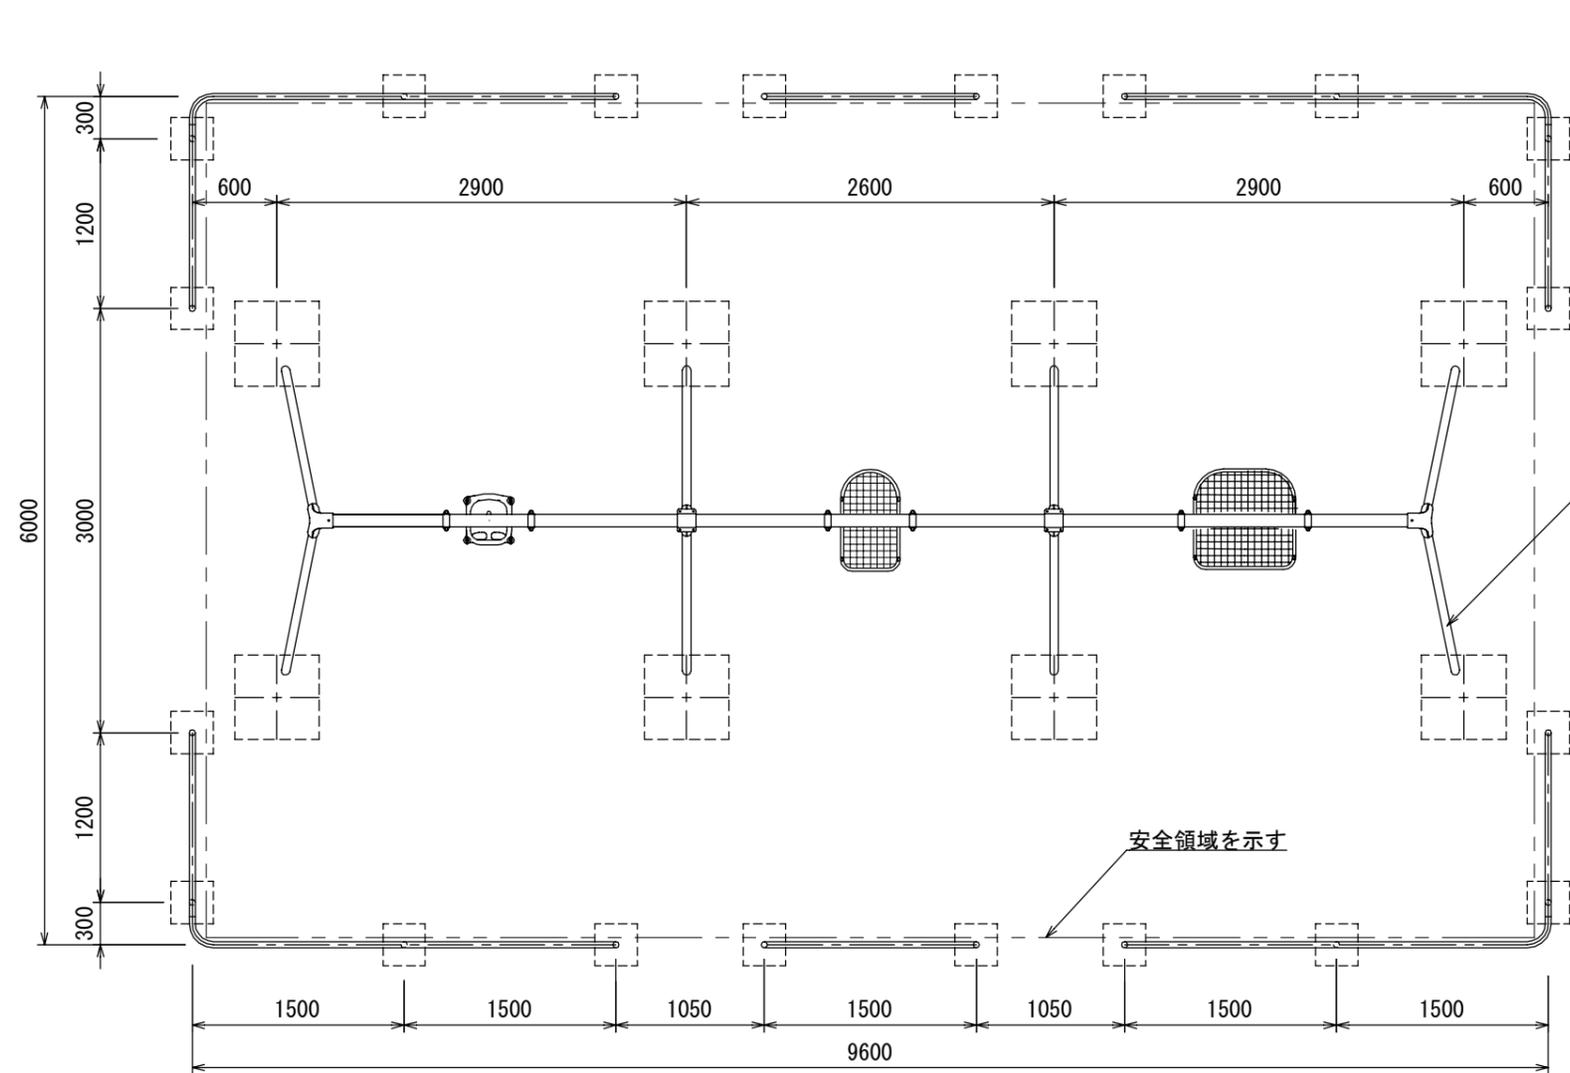

幼児用 3種ブランコ
AM-1325 (別図参照)

安全領域を示す

φ42.7×t2.3
(スーパージンクコート鋼管)

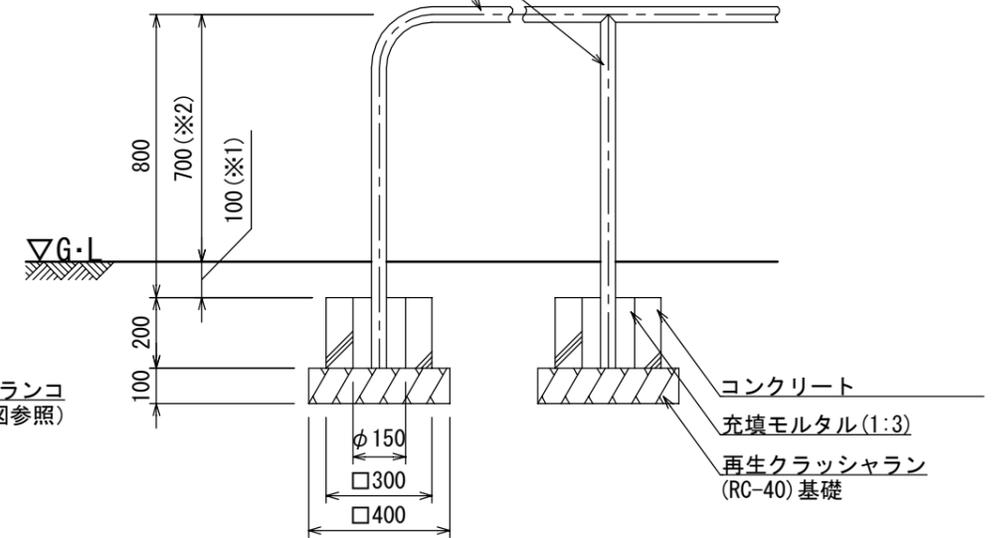

詳細図 S=1:20

設置面に水勾配が
ついている場合 ※1 100mmを基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
※2 700mmを基準とし、-100mmまでは許容範囲とする。

- 指示無き鋼材は、スーパージンクコート鋼管 (溶融亜鉛メッキ+トップコート処理) とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 溶接部は、高濃度亜鉛末塗布処理とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

