もしもしパイプ（クマ）　S=1:20

[AS-7011]

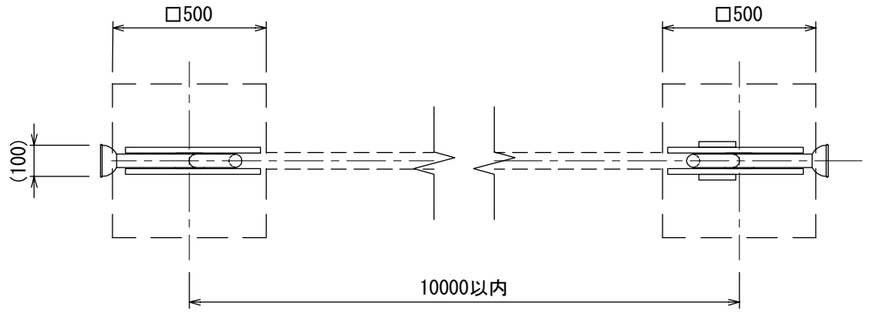

Aタイプ　　Bタイプ

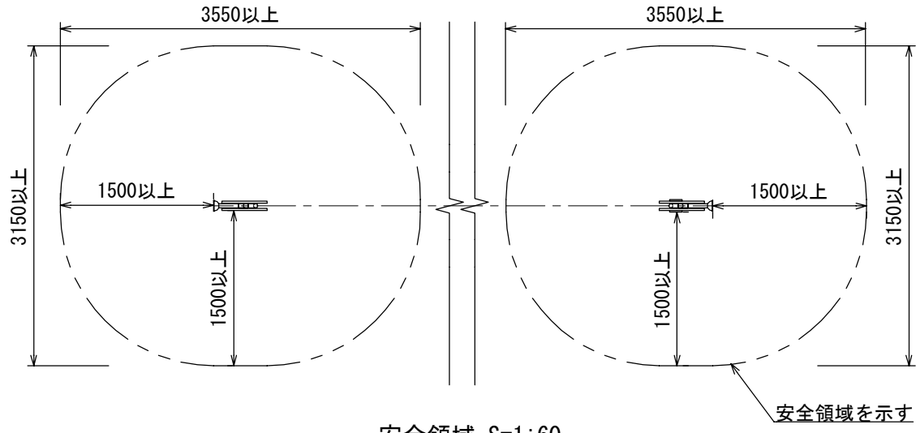

安全領域 S=1:60

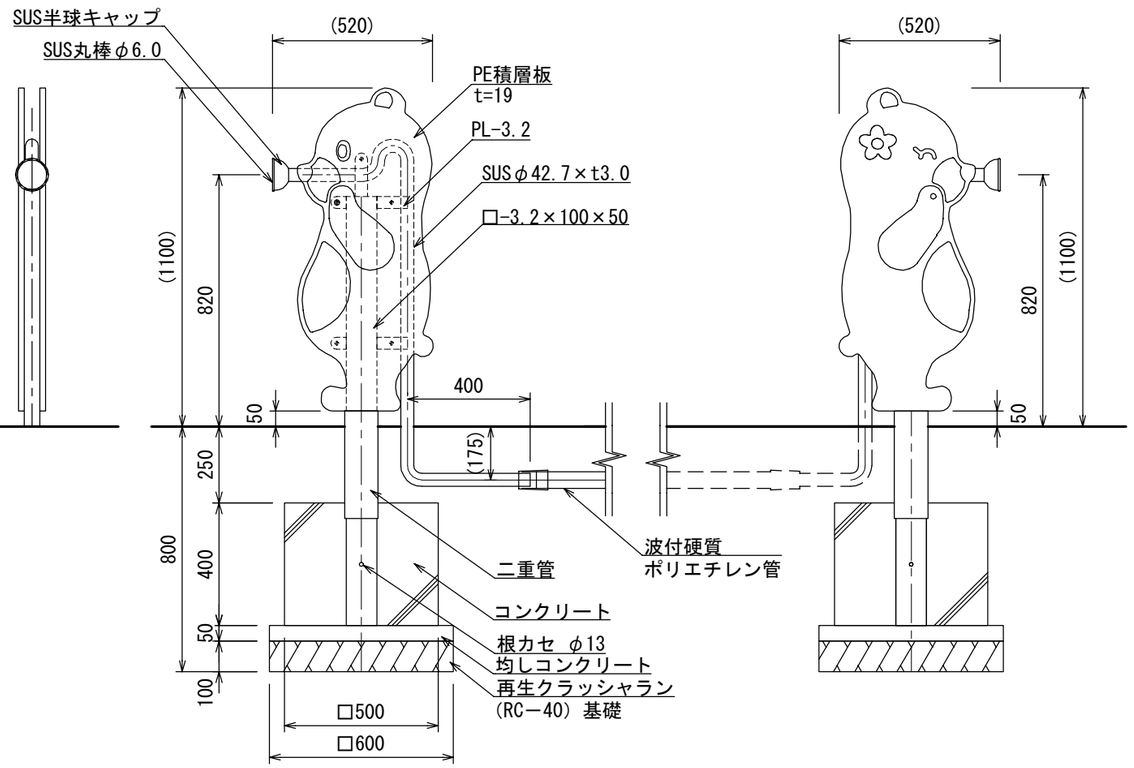

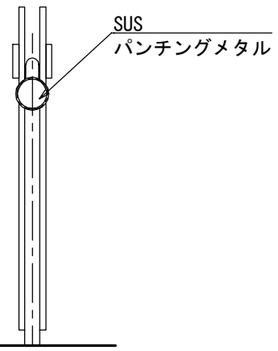

※　改良の為、予告なく変更する場合が有ります。

○　指示なき鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装仕上げとする。
○　ステンレスはＳＵＳ３０４とし、ウレタン塗装仕上げとする。
○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○　遊具の対象年齢は、３～６才とする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
○　内田工業（株）製品または同等以上とする。

UCHIDA	日 付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2022.6.22		34 m/s 以下	・長期地耐力　50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合　※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合