





# こもればコミュニティ【S】

[DB-1101]


S=1:30 (A1)  
S=1:60 (A3)

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 鉄部は、溶融亜鉛メッキ処理(基礎埋設部を除く)とし、見え掛り部はウレタン樹脂塗料塗りとする。(メーカー標準色)
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

※ 日陰シェルターの選択について  
本製品は多雪地域や風の強い地域、台風対策が必要な地域では設置できません。対策された日陰シェルターをご指定ください。

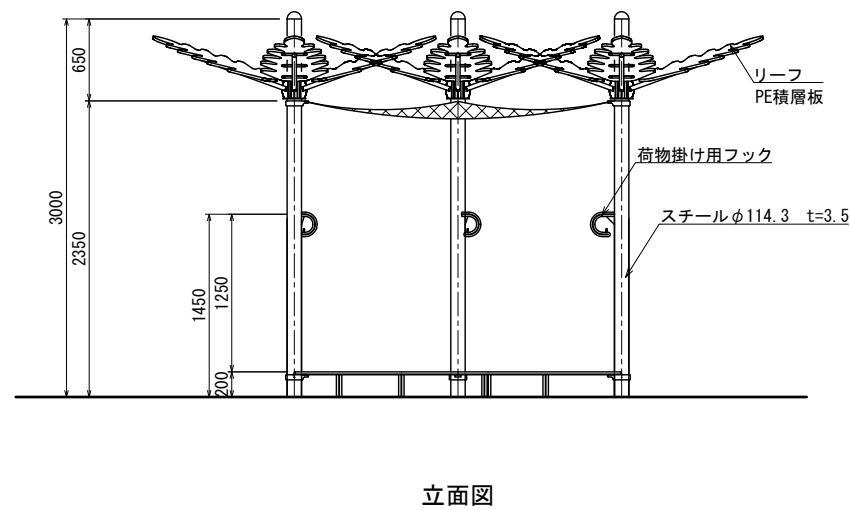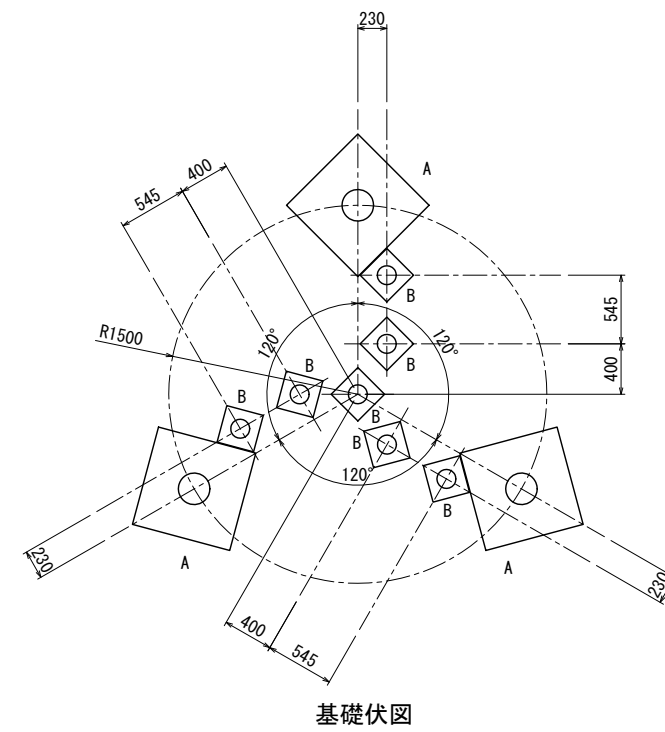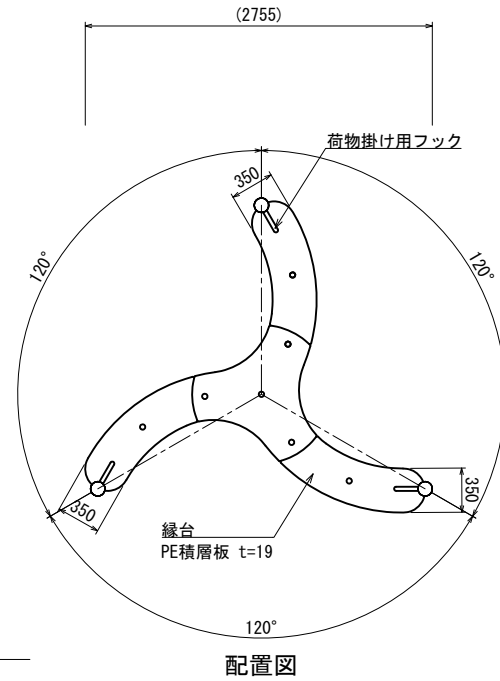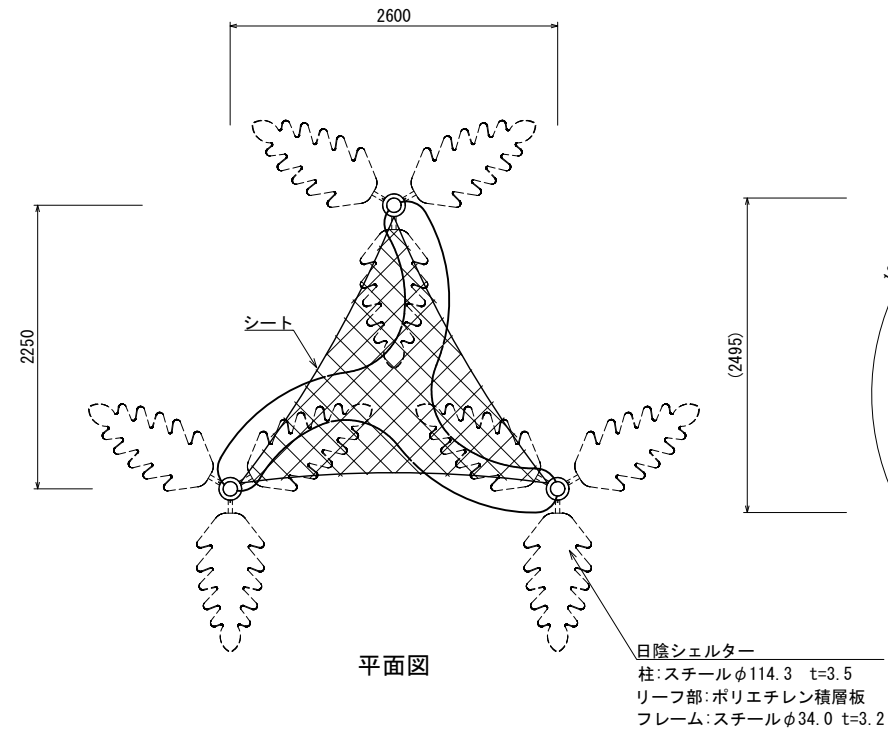

## 基礎詳細図

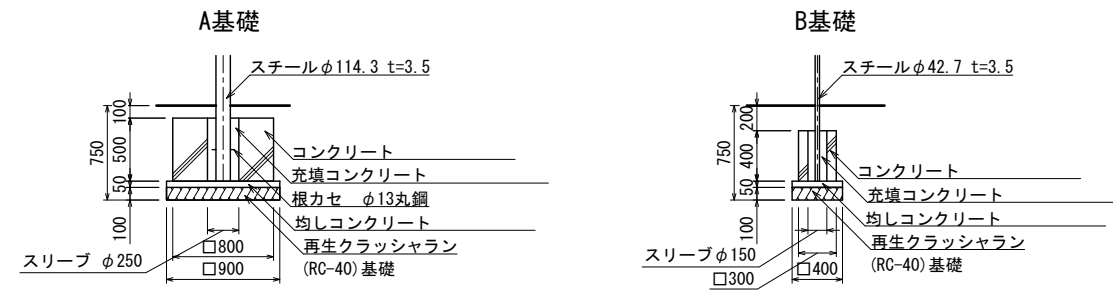

日付  
2018.11.1

設計条件

基本風速  
34 m/s 以下

地耐力  
・長期地耐力 50 KN/m<sup>2</sup>  
・短期地耐力 100 KN/m<sup>2</sup>

弊社までご相談ください  
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合  
※ 多雪地域に設置する場合