


こもれびコミュニティ【M】

[DB-1102]


S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 鉄部は、溶融亜鉛メッキ処理(基礎埋設部を除く)とし、
- 荷物掛け用フックはウレタン樹脂塗料塗りとする。(メーカー標準色)
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。


※ 日陰シェルターの選択について
本製品は多雪地域や風の強い地域、台風対策が必要な地域では
設置できません。対策された日陰シェルターをご指定ください。

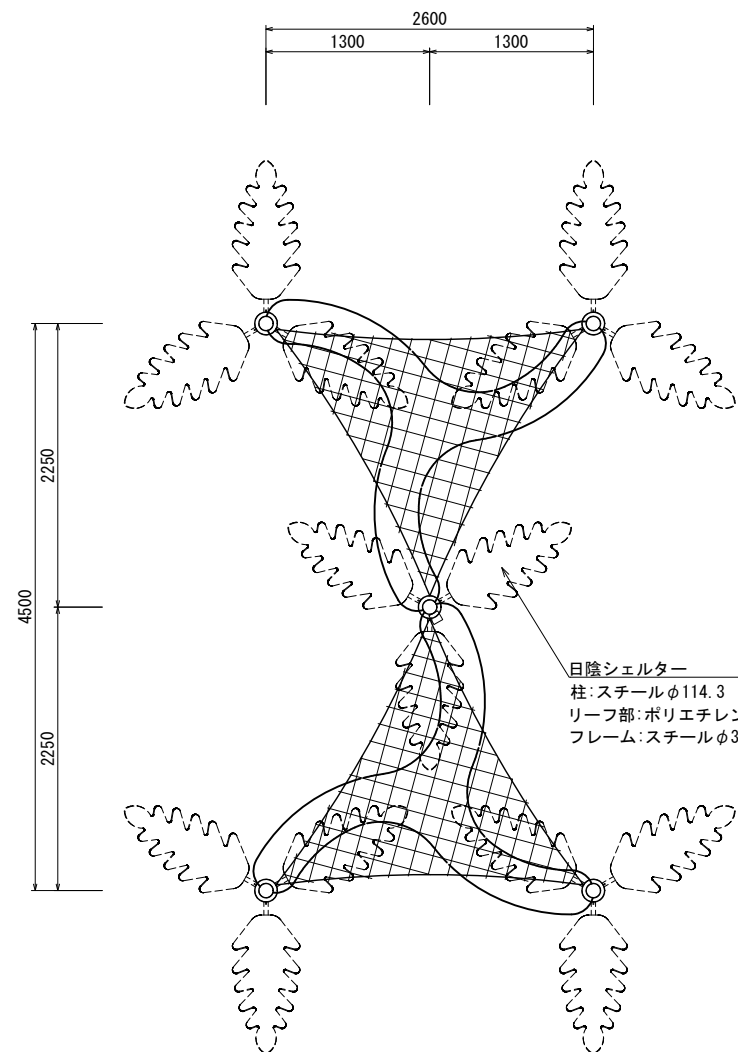


平面図

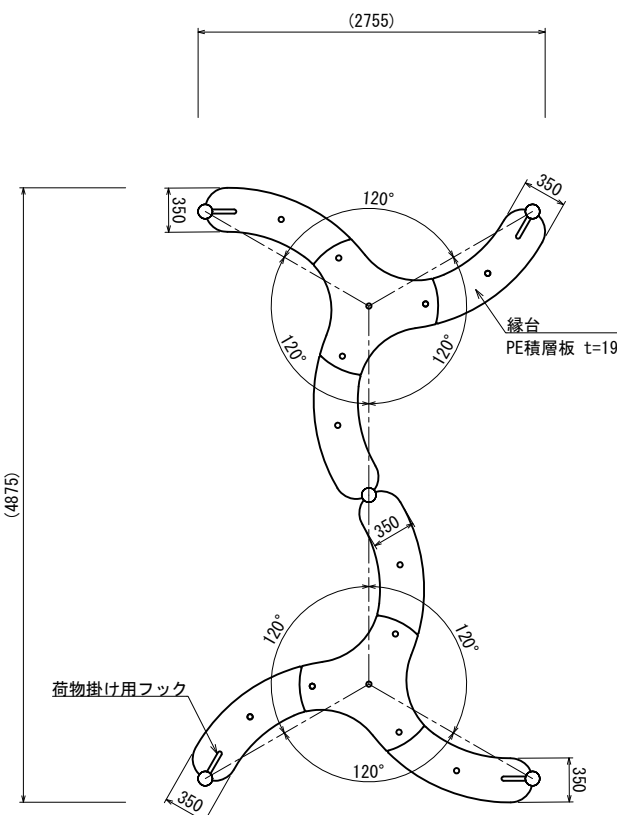


配置図

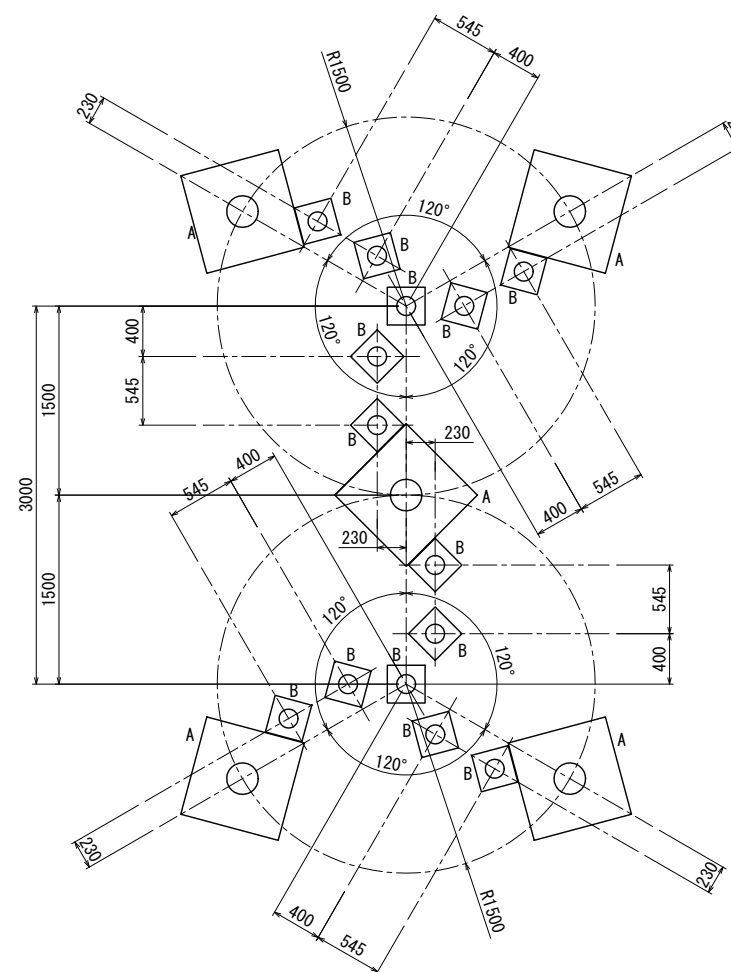

基礎伏図

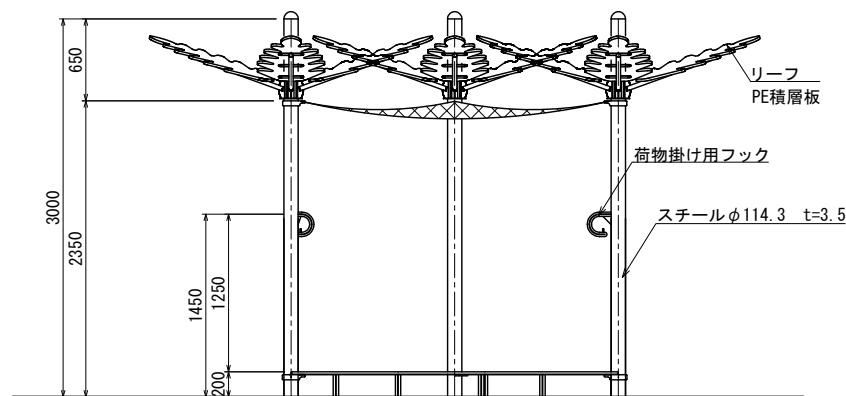


立面図

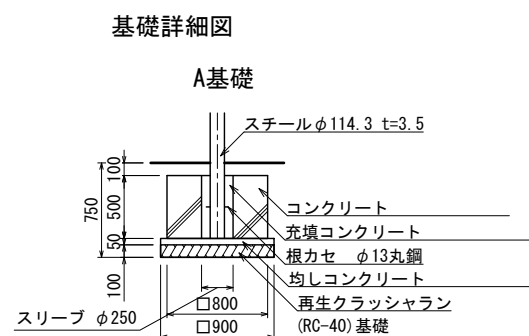

基礎詳細図

A基礎

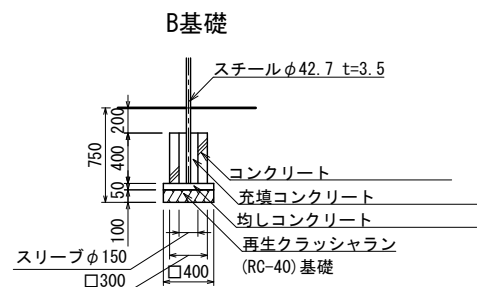

B基礎