アニマルフレンズ

[UR-1010T] 1/2

S=1:50(A1)
S=1:100(A3)

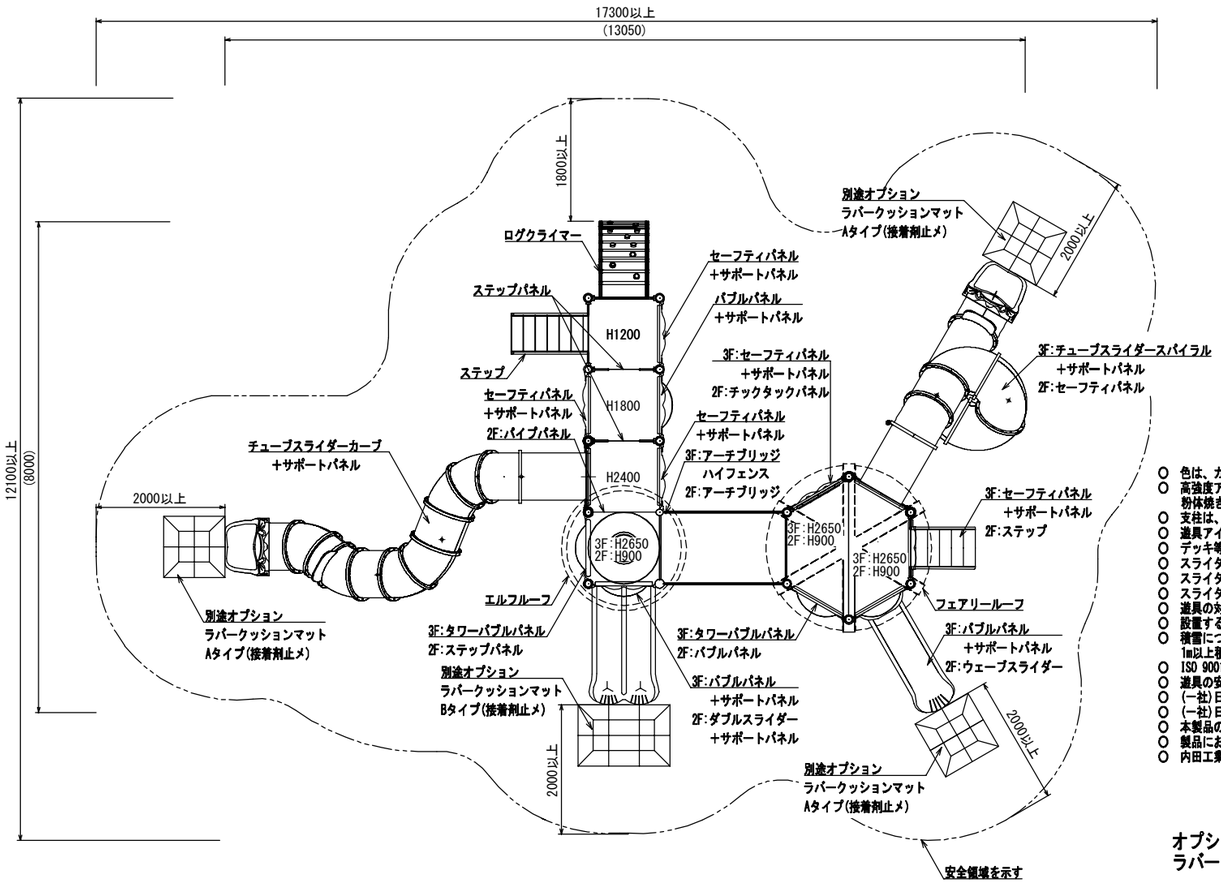

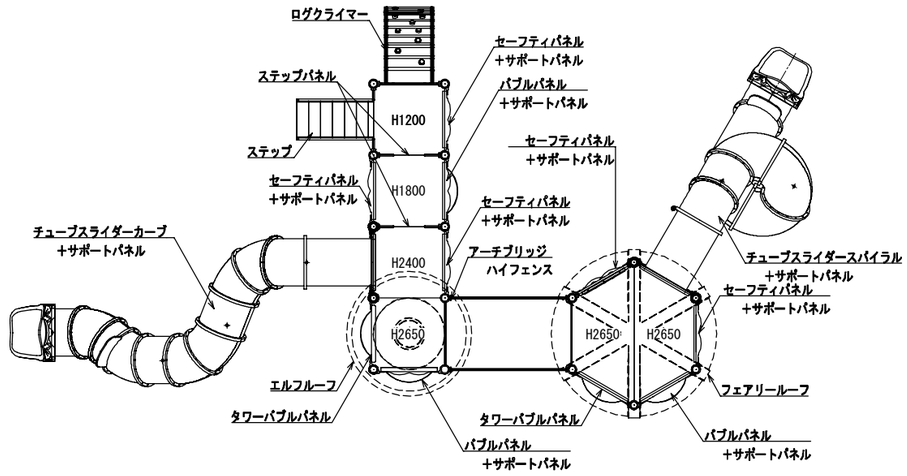

3階部　6~12才利用ゾーン　平面図

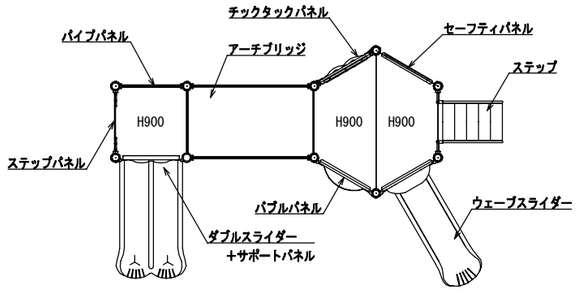

2階部　3~6才利用ゾーン　平面図

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 高強度アルミニウム、及びステンレスは粉体焼き付け仕上げ(見え隠れ部を除く)とする。(メーカー指定色)
- 支柱は、高強度アルミニウムとする。
- 遊具アイテムのパイプは、高強度アルミニウムとする。
- デッキ等は、スチール加工品とLPVCコーティング仕上げとする。(メーカー指定色)
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- スライダー中間脚部は、ステンレスとする。(メーカー指定色)
- スライダー終端脚部は、高強度アルミニウムとする。(メーカー指定色)
- 遊具の対象年齢は、3~6才、6~12才とし、図示する。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図にて提出する事。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

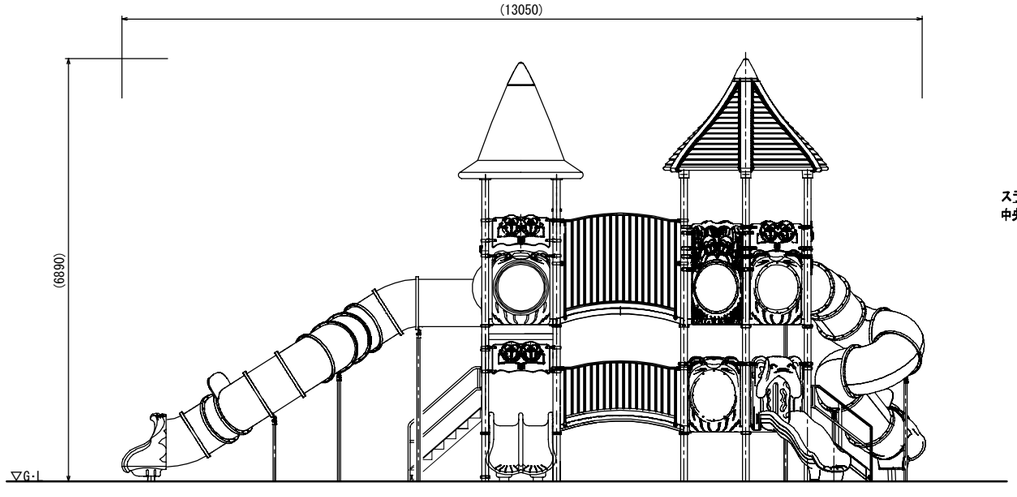

オプション
ラバークッションマット

S=1:30(A1)
S=1:60(A3)

Aタイプ [AO-9112]

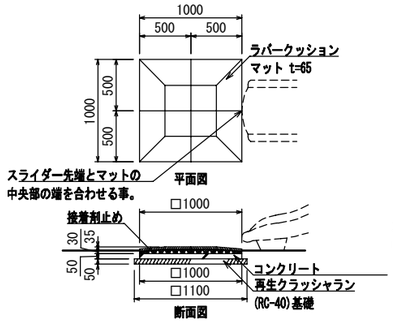

Bタイプ [AO-9111]

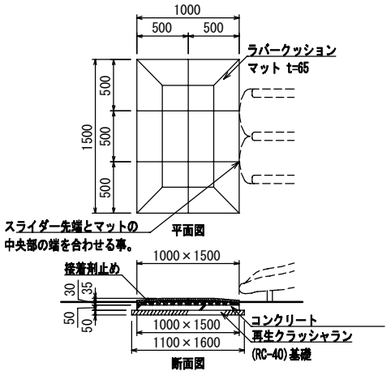

- ※　マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。

UCHIDA	日付		基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2022.7.15	設計条件	34 m/s 以下	・長期地耐力　50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合　※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合

アニマルフレンズ

[UR-1010T] 2/2

S=1:50(A1)
S=1:100(A3)

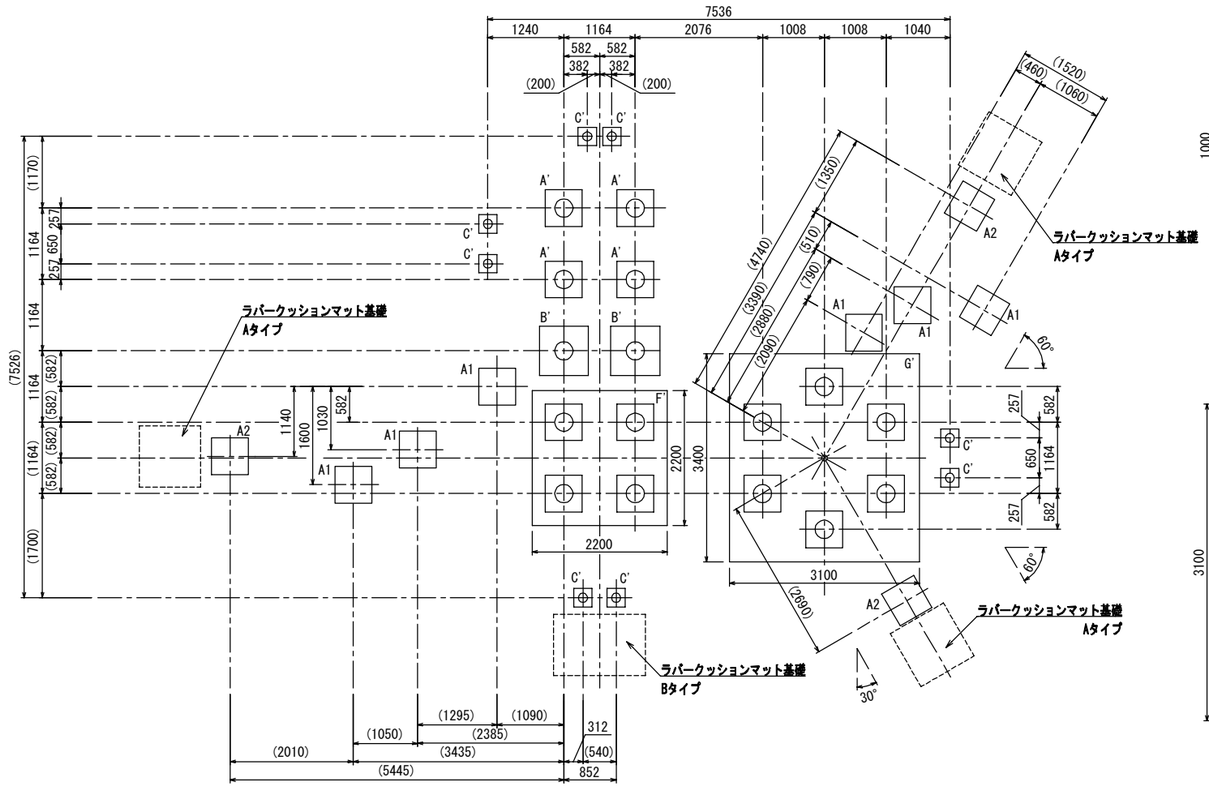

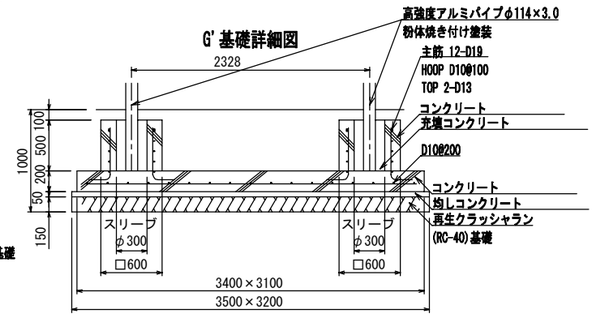

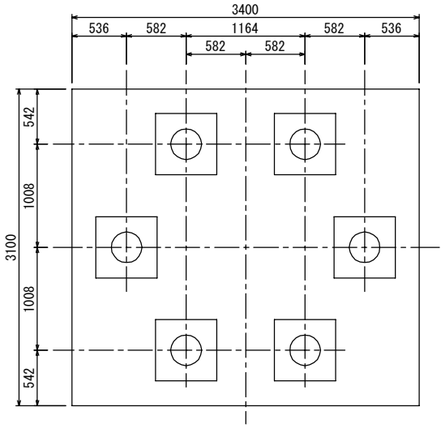

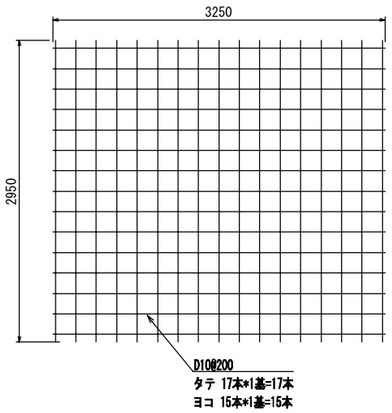

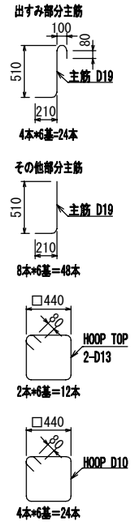

基礎詳細図 S=1:30(A1) S=1:60(A3)

A1基礎詳細図



A2基礎詳細図



A'基礎詳細図



B'基礎詳細図

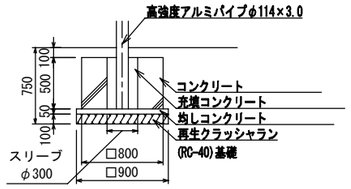

C'基礎詳細図



F'基礎詳細図

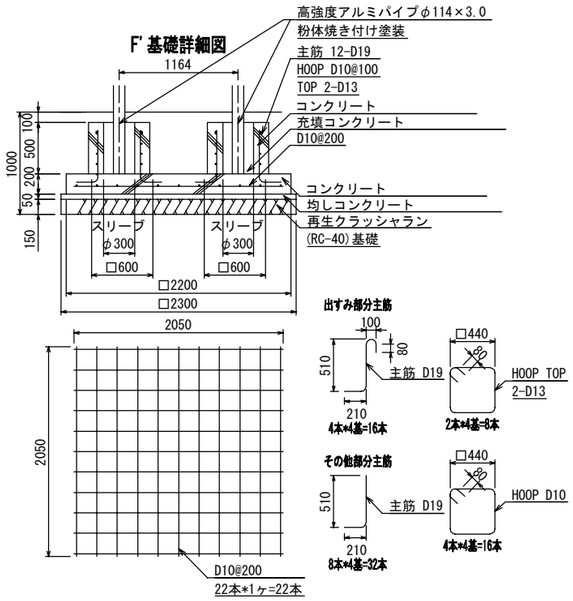

UCHIDA	日 付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
	2022.5.20		34 m/s 以下	・長期地耐力 50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合