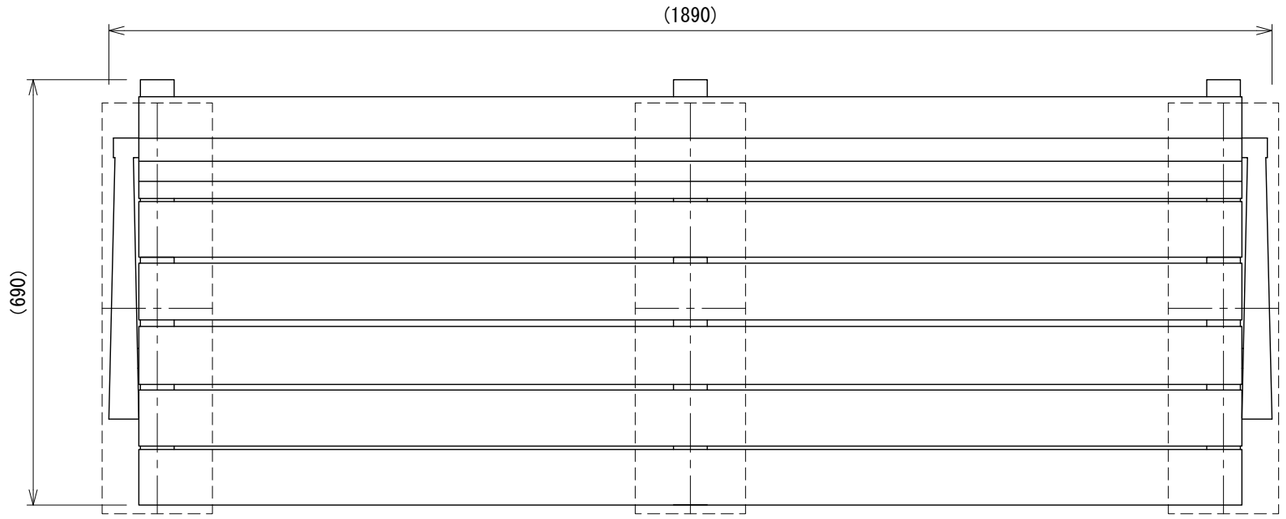


［座部断面図(2層構造)］




＊内層：プラスチック（廃プラスチック含む）再生品。
＊外層：バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

- ○ アルミ鋳物は、普通鋳鉄(FC200)とし、焼付塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ○ 座板(オレンジウッドE)はプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

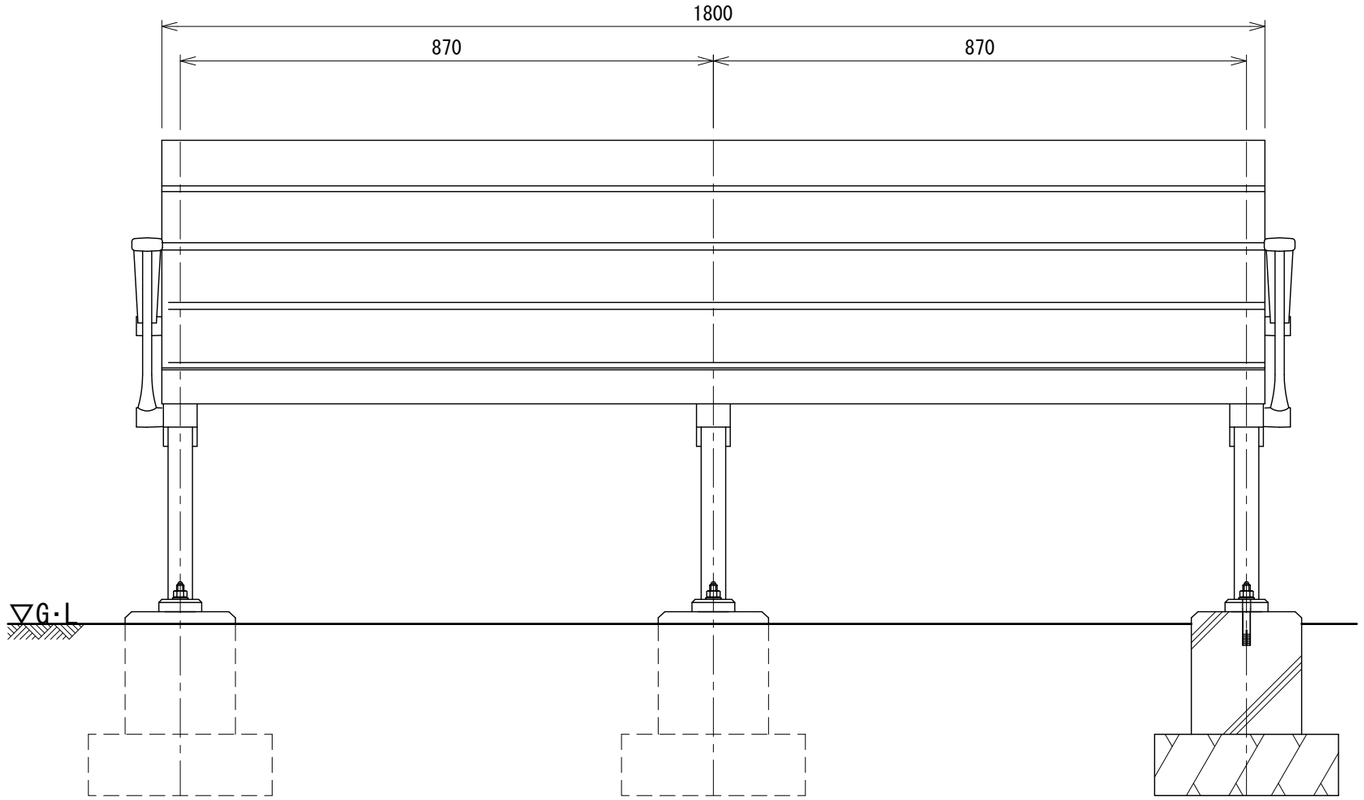


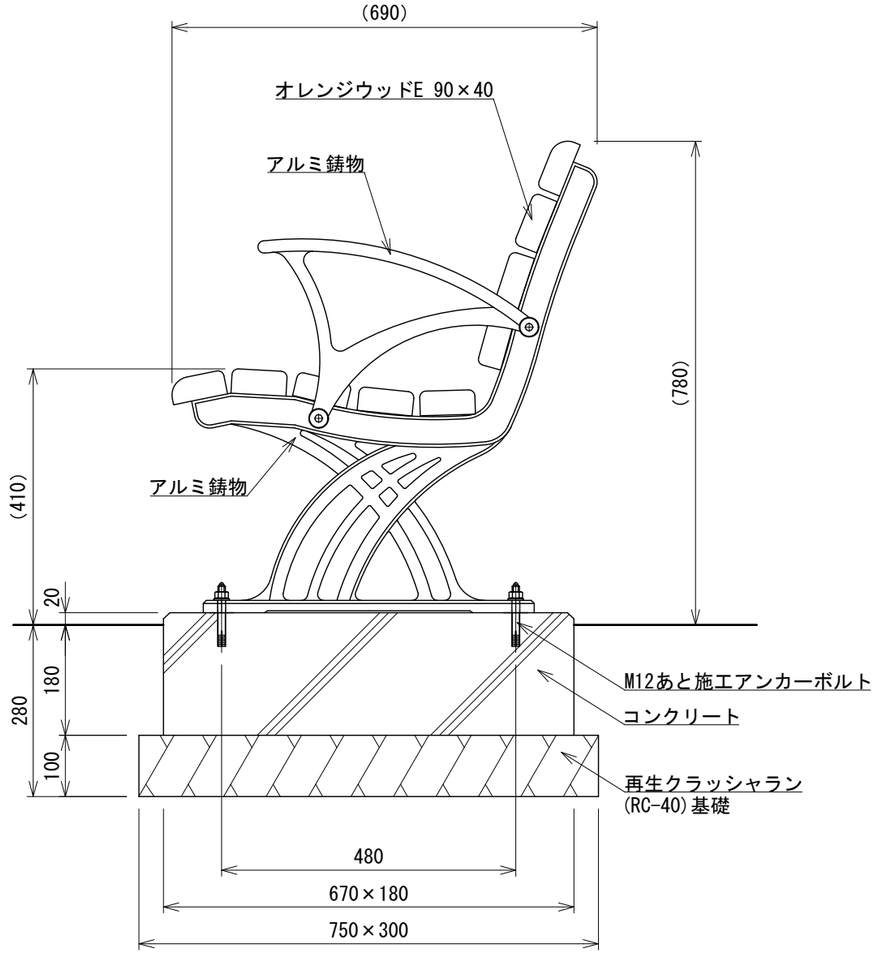


| | | | |
|---|---|---|---|
| UCHIDA | メモ | 名称 サーフ アルミ鋳物脚ベンチ 幅1.8m（合成木材仕様） | 頁 1/1 |
| 日付 2026.8.1 | | 図番 BB-1204SL | 用紙 A3 |
| | | | 縮尺 1:10 |