○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
○　木部は、TAP加圧注入処理（無公害防腐防蟻剤）とする。
○　木部表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

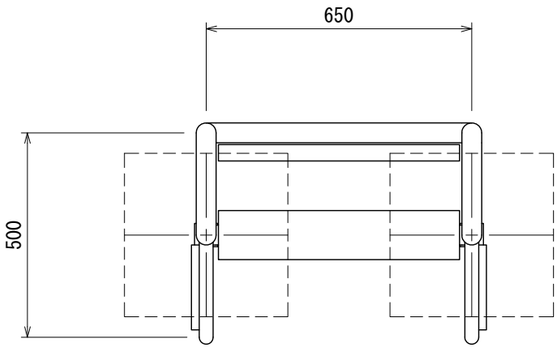

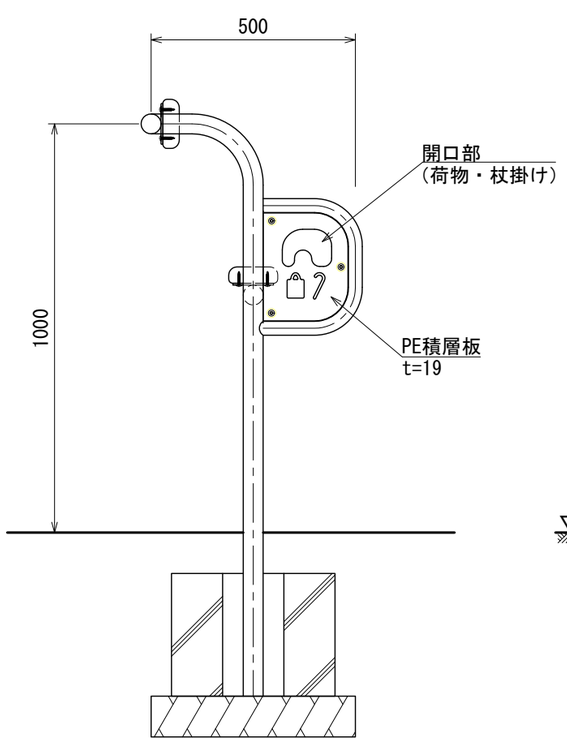

左側面図

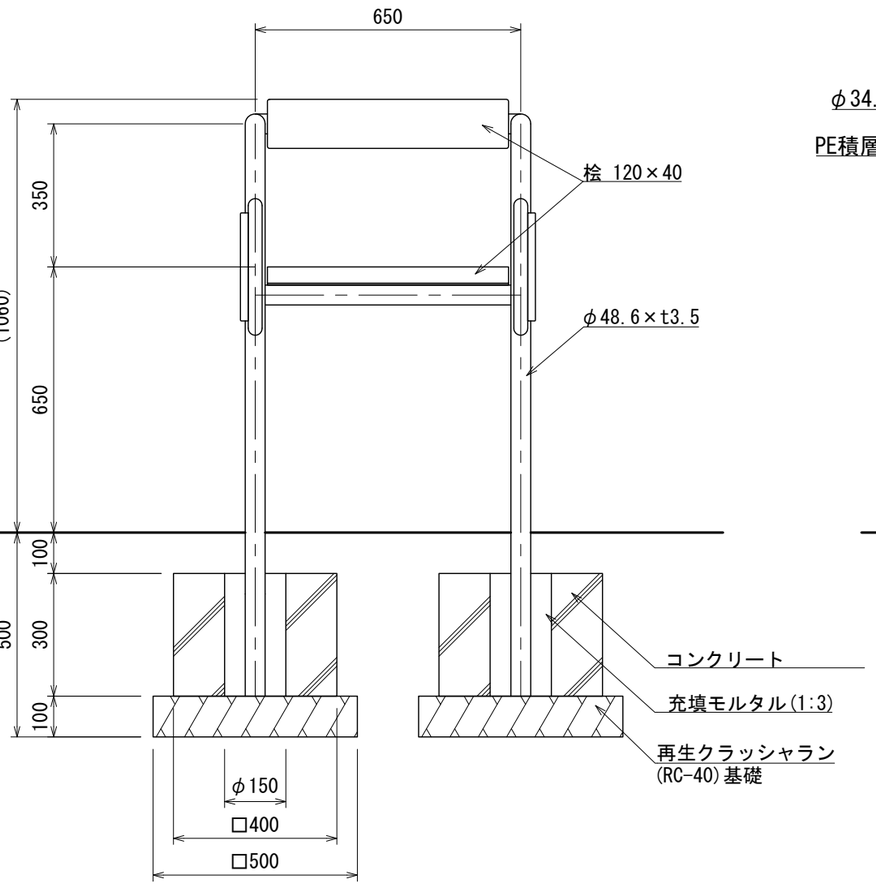

正面図

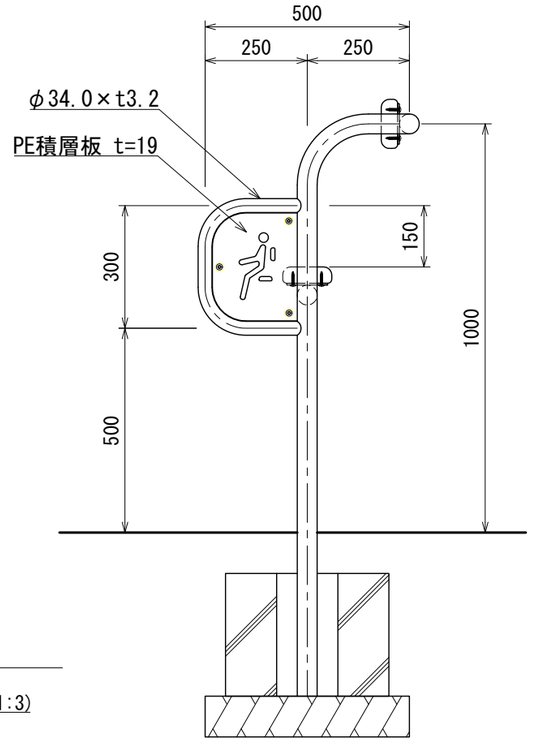

右側面図

UCHIDA	設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ	名称 ヒッププレスト	頁 1/1
日付 2026.8.1		34 m/s 以下	長期	50 KN/m	※ 左記に適合しない場所に設置する場合		図番 BB-1651H	用紙 A3
			短期	100 KN/m	※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合			縮尺 1:15