


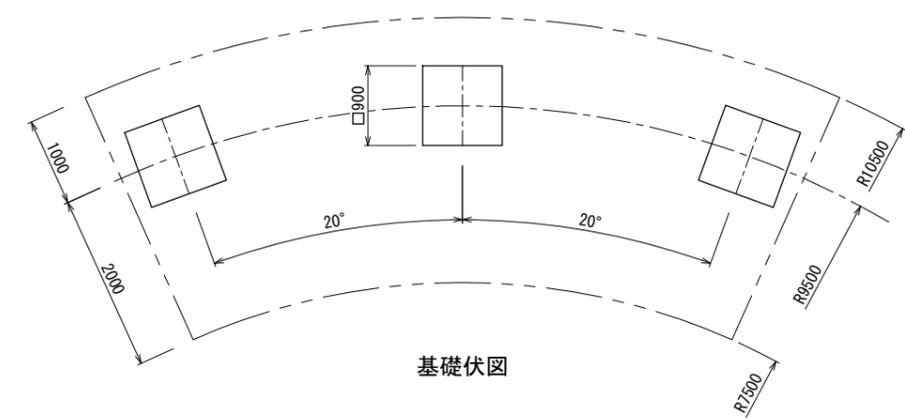
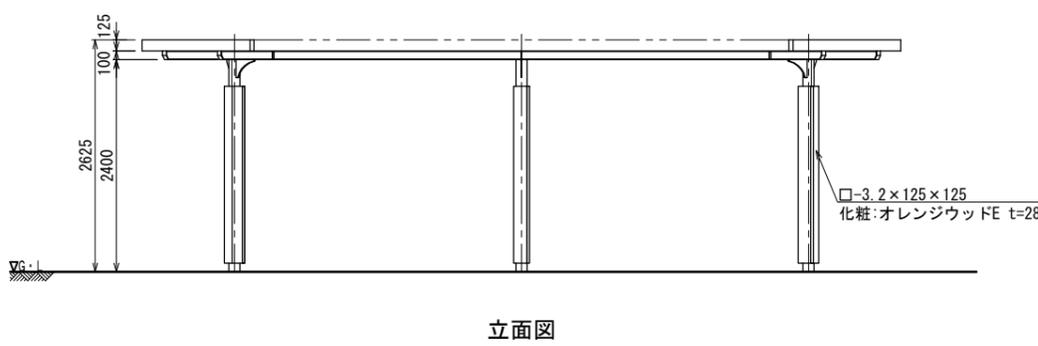



ルーバー:アルミ押出成型品 125×50  
(色:ミディアムオーク)両端部キャップ付

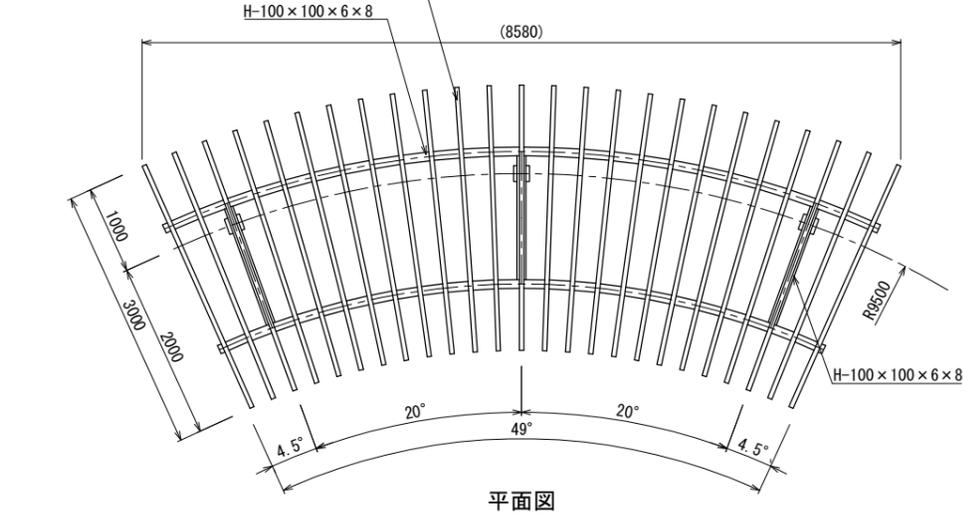


- アルミルーバーは、木目調樹脂コーティング材とする。
- オレンジウッドEはプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

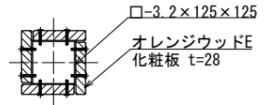

S=1:10 (A3 S=1:20)

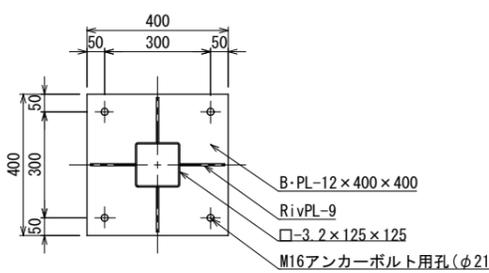


S=1:10 (A3 S=1:20)

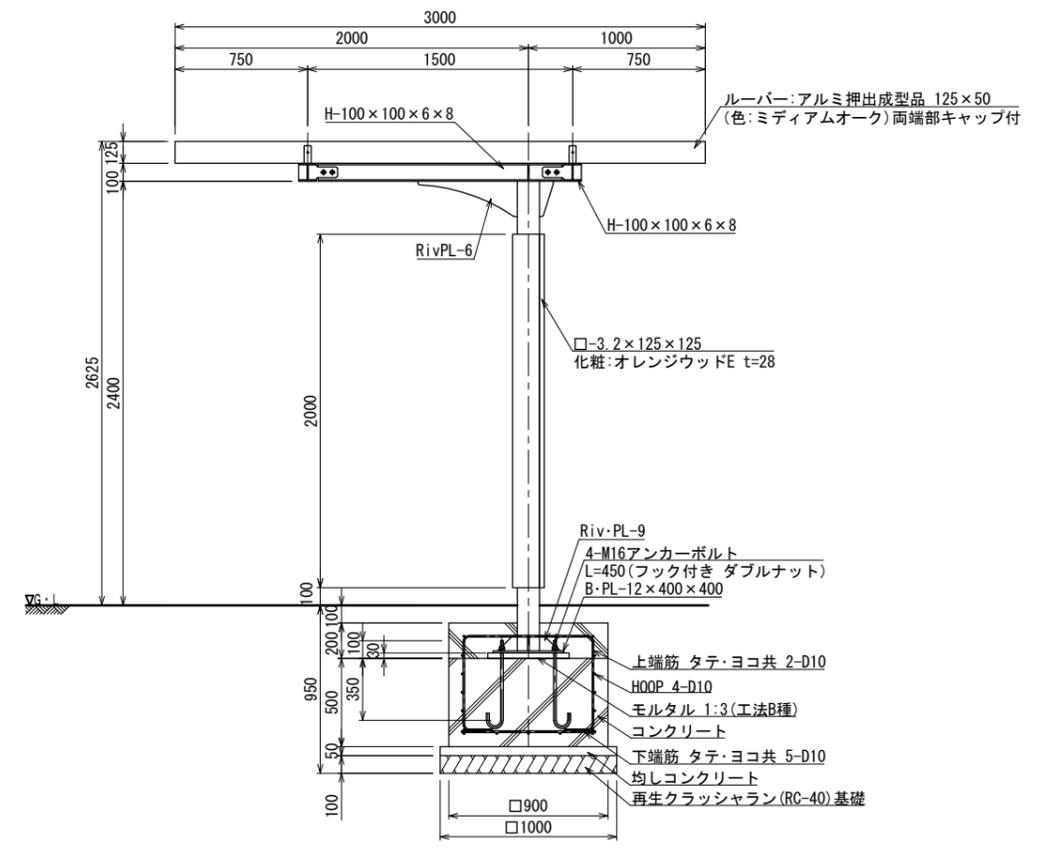

S=1:20 (A3 S=1:40)

鉄筋加工図 S=1:20 (A3 S=1:40)

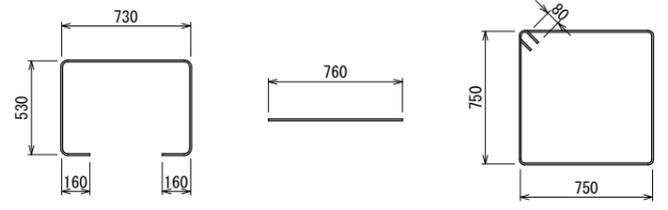

- ① 上場筋: 4-D10
- ② 下場筋: 10-D10
- ③ HOOP筋: 4-HOOP D10

鉄筋重量表 基礎1カ所当たり

番号	種別	鉄筋径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	総重量 (kg)	適用
①	上場筋	D10	2110	4	0.56	1.18	4.72	□
②	下場筋	D10	760	10	0.56	0.43	4.30	—
③	HOOP筋	D10	3160	4	0.56	1.77	7.08	□
合計							16.10 kg	