

- 膜材は、ピュリファインシャインスカイとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。


※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。

MEMBER LIST		
C1	P-101. 6φ×3. 2t	STK400
B1	P-48. 6φ×3. 2t	STK400
B2	P-48. 6φ×3. 2t	STK400
屋根膜材	PSS200 (ホワイト)	
	(酸化チタン光触媒コーティング品)	
認定番号	建築基準法第37条第二号 MEM-0044 建築基準法施行令第136条の2の2第一号 DW-0121	


鋼材塗装仕様
ポリウレタン塗装仕上げ

設計条件		
設計風速	地表面粗度区分	Ⅲ
	基準風速	34m/sec
設計積雪荷重	垂直積雪深	d=30cm
	基準風速	20N/m ² /cm


本図を使用する場合は、本図記載の設計条件を確認すると共に、寸法の変更は行わないで下さい。

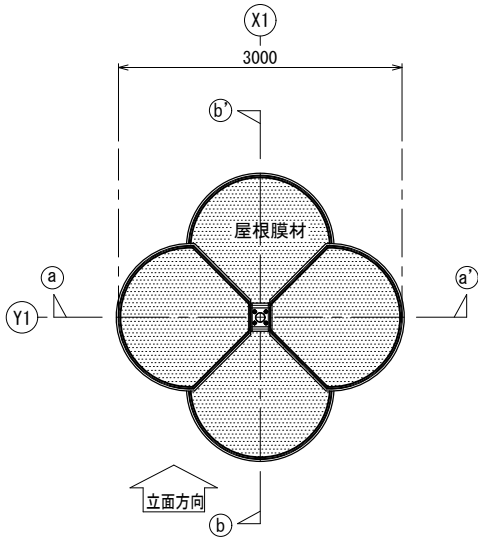


屋根伏図

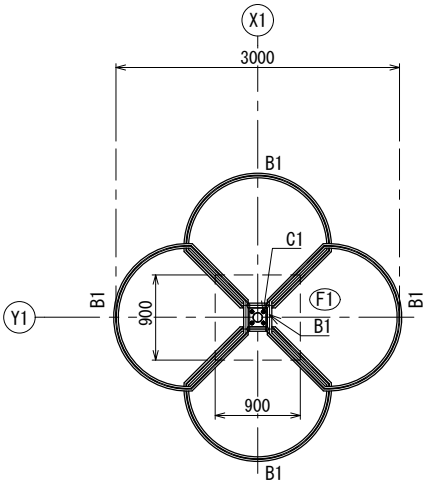


小屋伏図

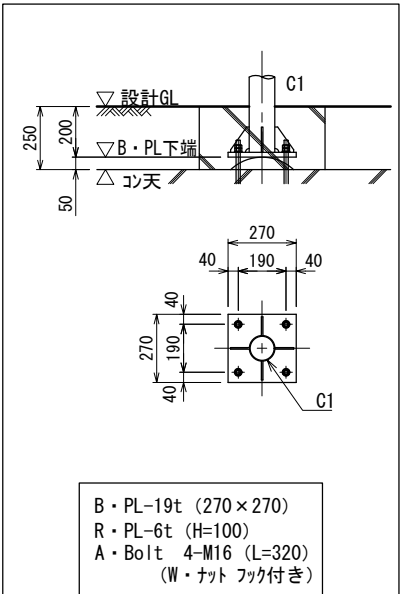


柱脚詳細図 S=1:30 (A1 S=1:15)

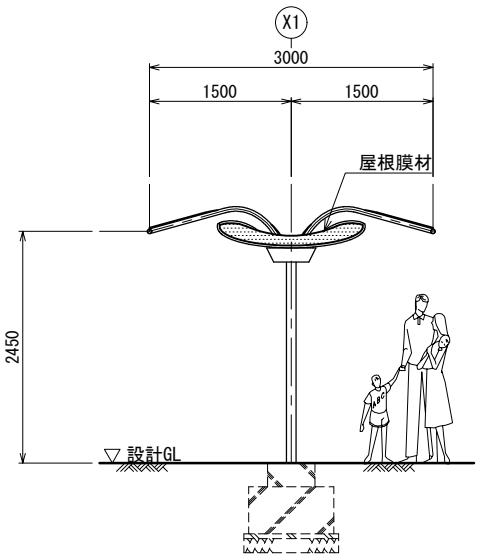



立面図

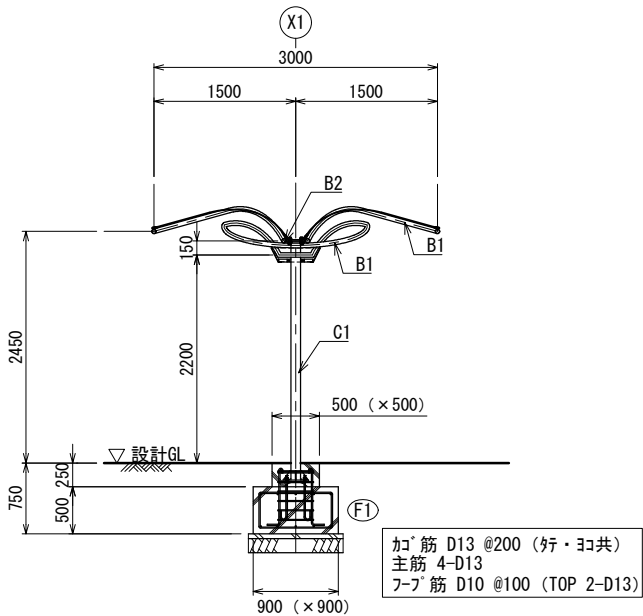

a-a' 断面図

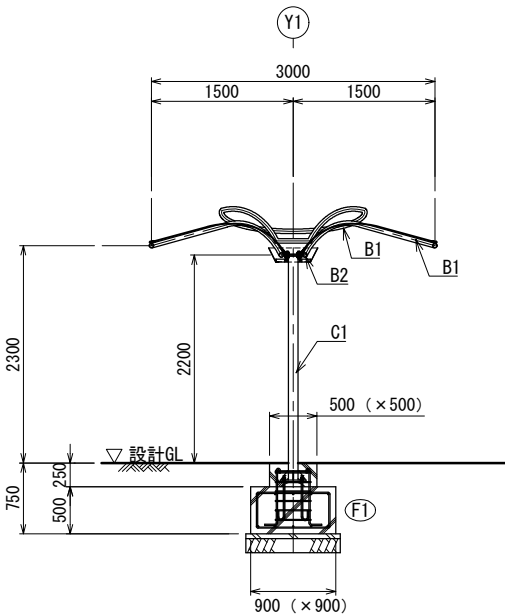

b-b' 断面図

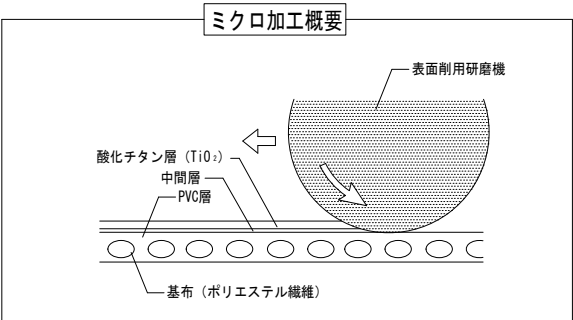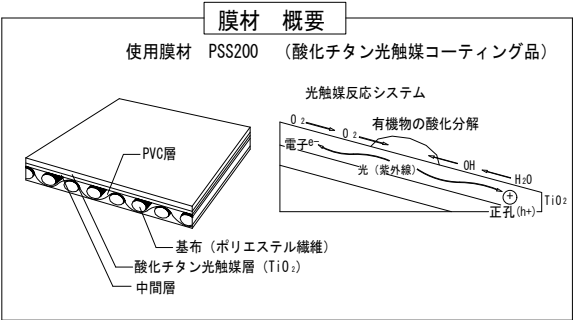

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。