
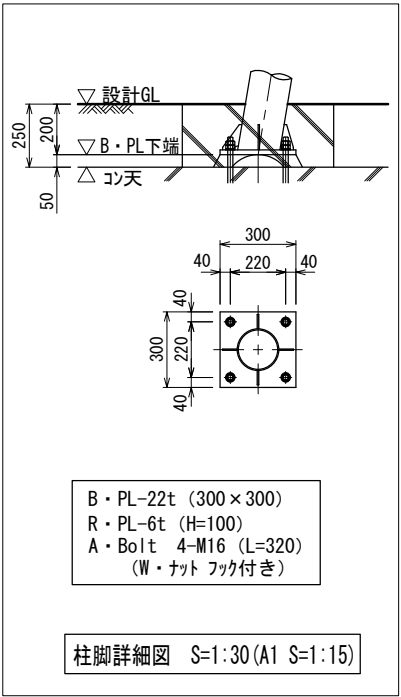


- 膜材は、ピュリファイシャインスカイとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。




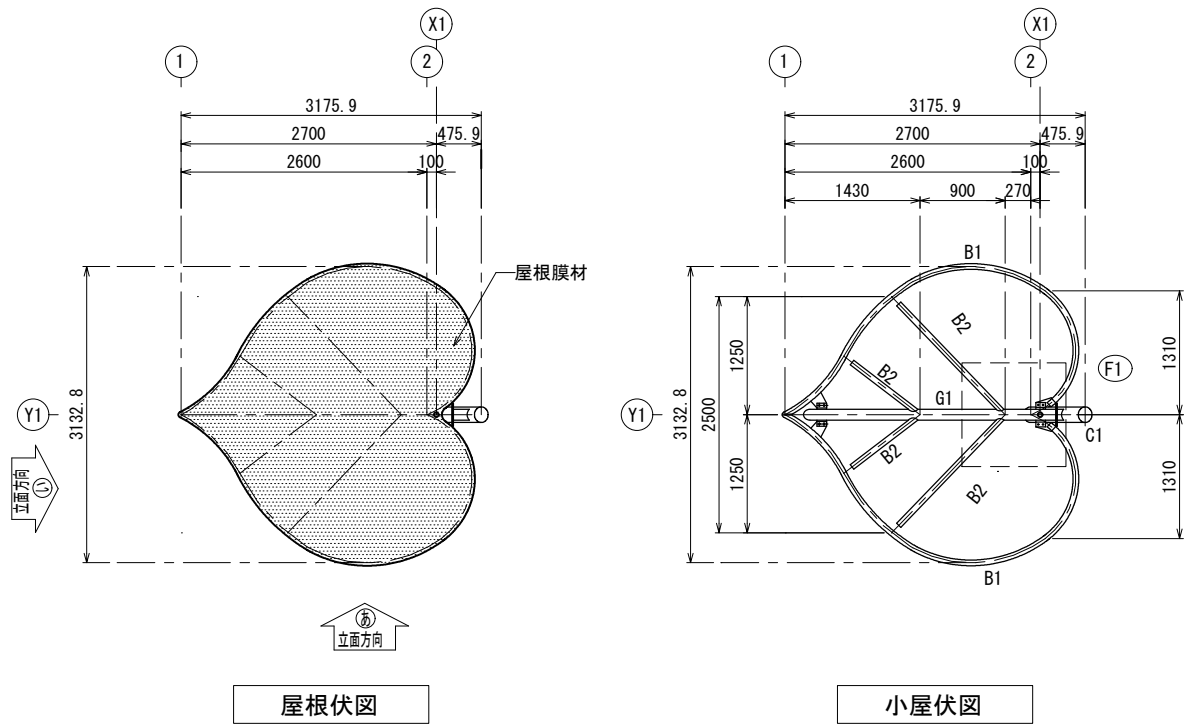


MEMBER LIST		
C1	P-165.2φ×4.5t	STK400
G1	P-114.3φ×4.5t	STK400
B1	P-60.5φ×3.2t	STK400
B2	P-60.5φ×3.2t	STK400
屋根膜材 PSS200 (ホワイト)		
(酸化チタン光触媒コーティング品)		
認定番号	建築基準法第37条第二号	
	MEM-0044	
	建築基準法施行令第136条の2の2第一号	
	DW-0121	

鋼材塗装仕様	
ポリウレタン塗装仕上	

設計条件	
設計風速	地表面粗度区分 III
基準風速	34m/sec
設計積雪荷重	垂直積雪深 d=30cm
基準風速	20N/m ² /cm

本図を使用する場合は、本図記載の設計条件を確認すると共に、寸法の変更は行わないで下さい。

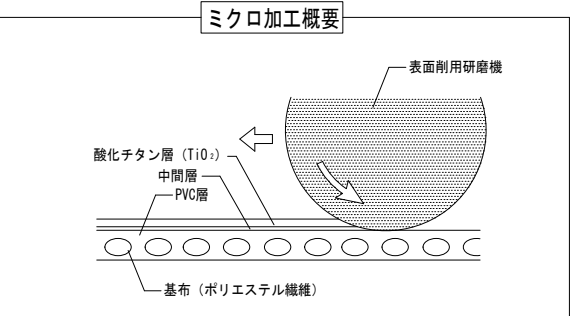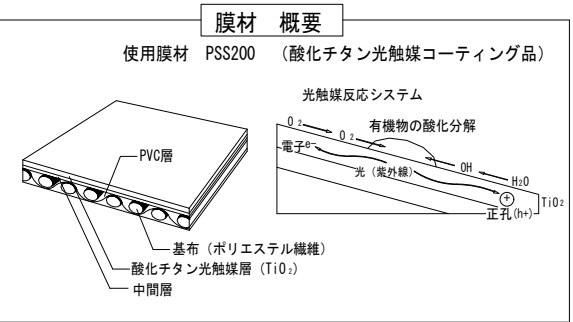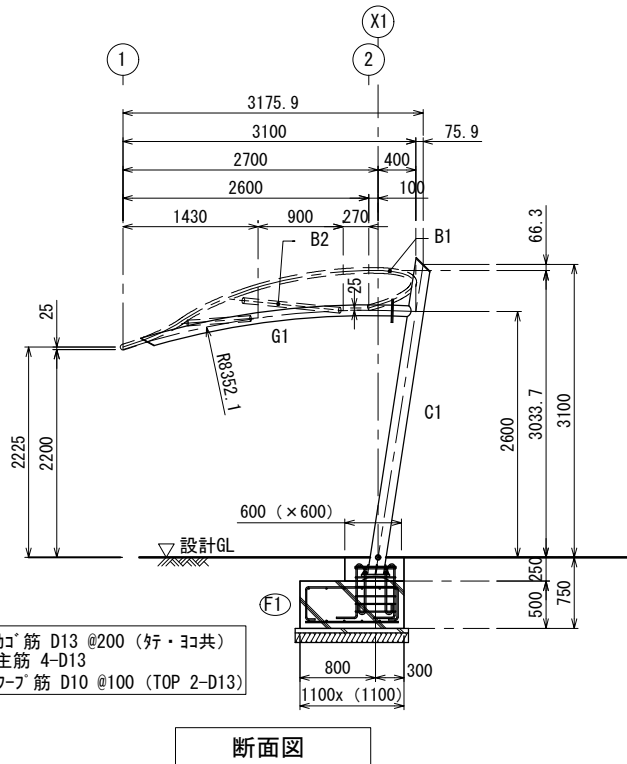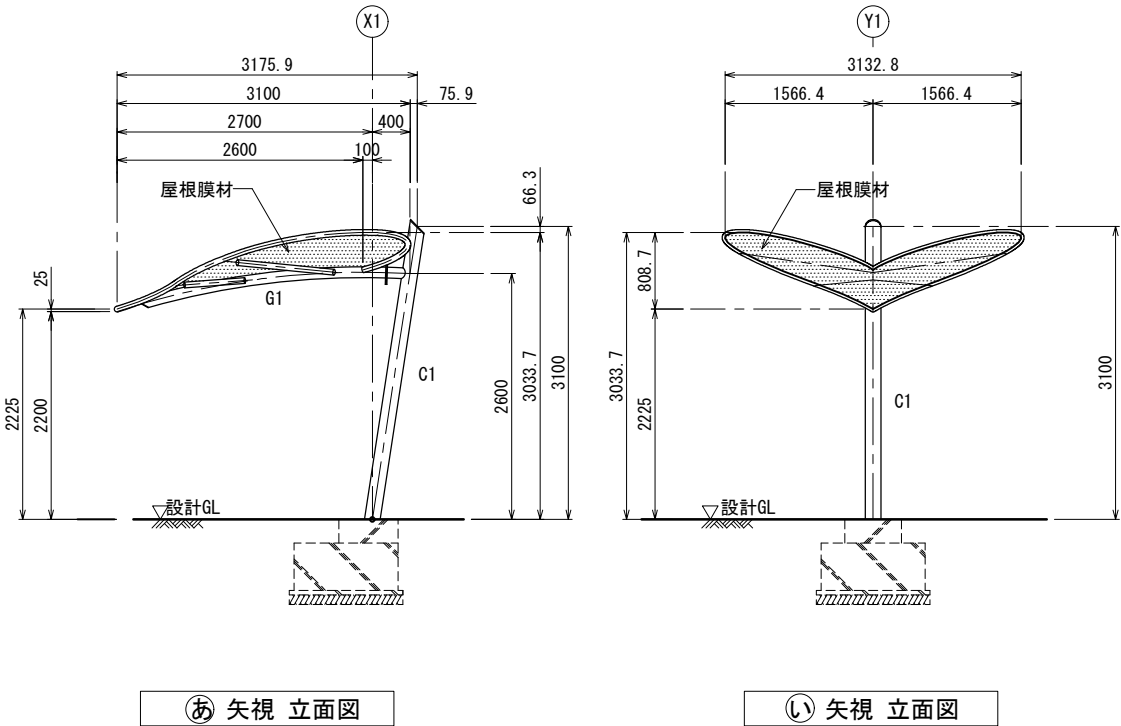

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。