



- 色:メーカー指定色
- 塗装:ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱:アルミニウム/ウレタン樹脂塗装
- デッキ:スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム:スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
- デコロック・スライダー:ポリエチレン回転成形品
- デコロックアンカー:スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- コネクションラダー:スチール/溶融亜鉛メッキ
- プラスト3スライダーゲート:スチール/電気亜鉛メッキ
- プラスト3スライダーデッキ接続部:ステンレス/無塗装
- スライダー末端脚部:スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPF A-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 製品において、仕様の変更がある場合は承諾図による。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。
- マットは別売とする。

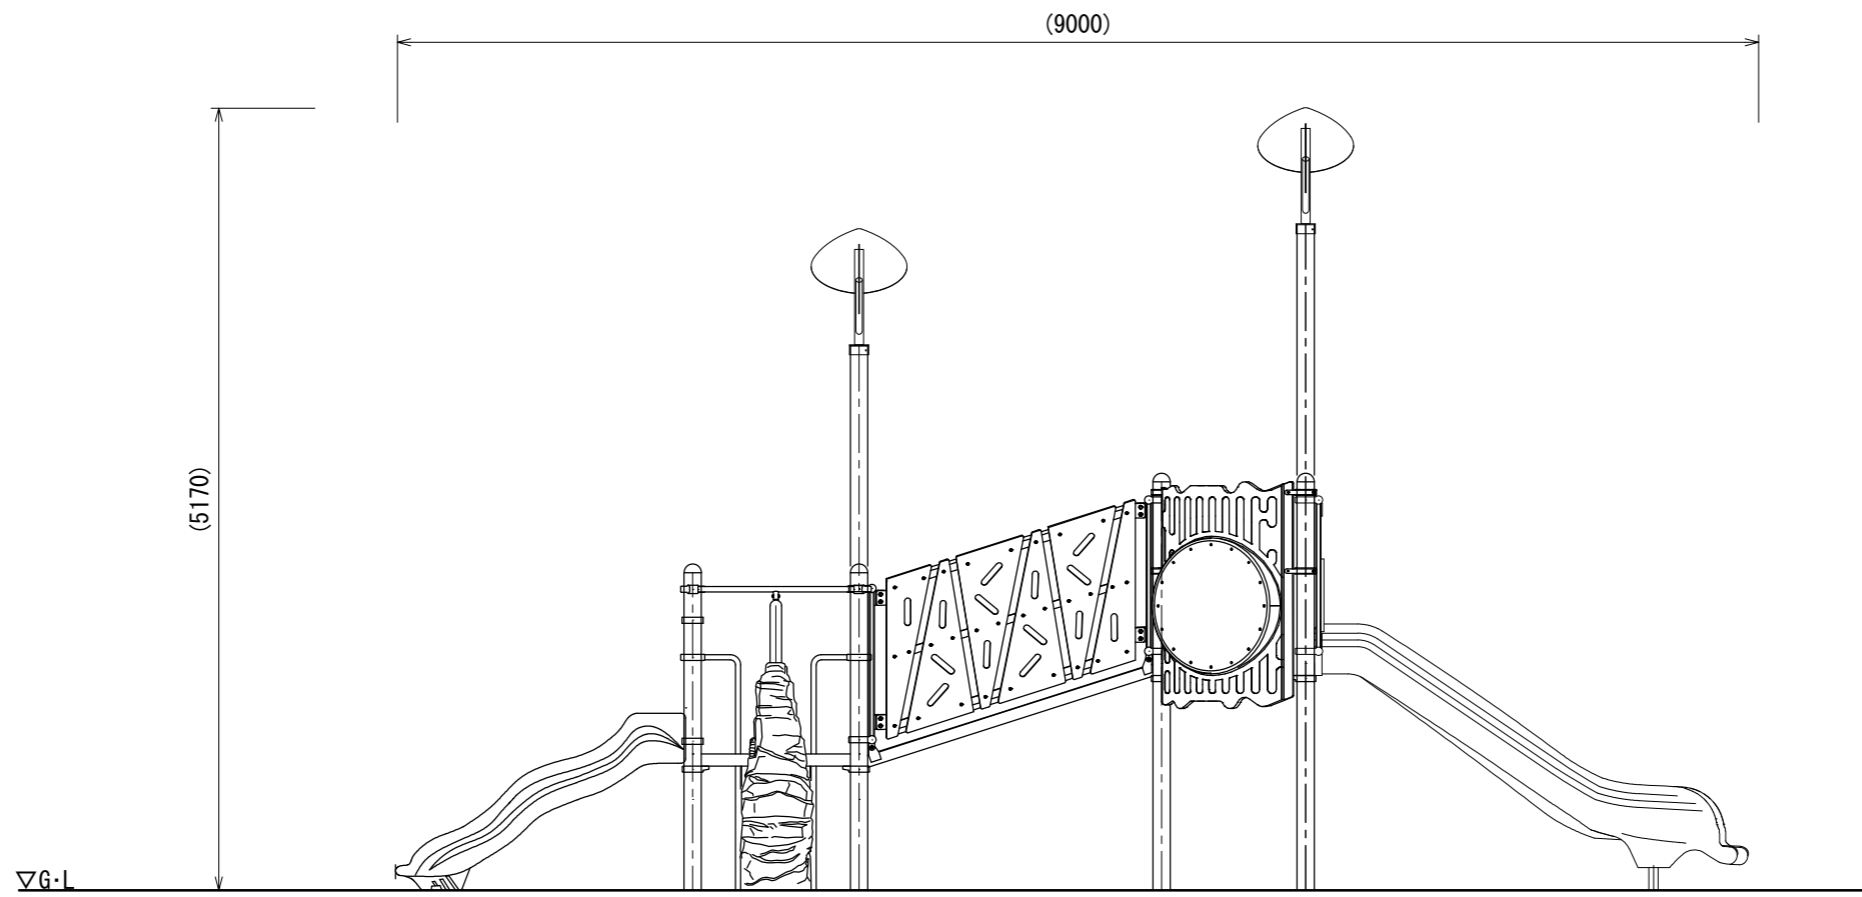

A立面図

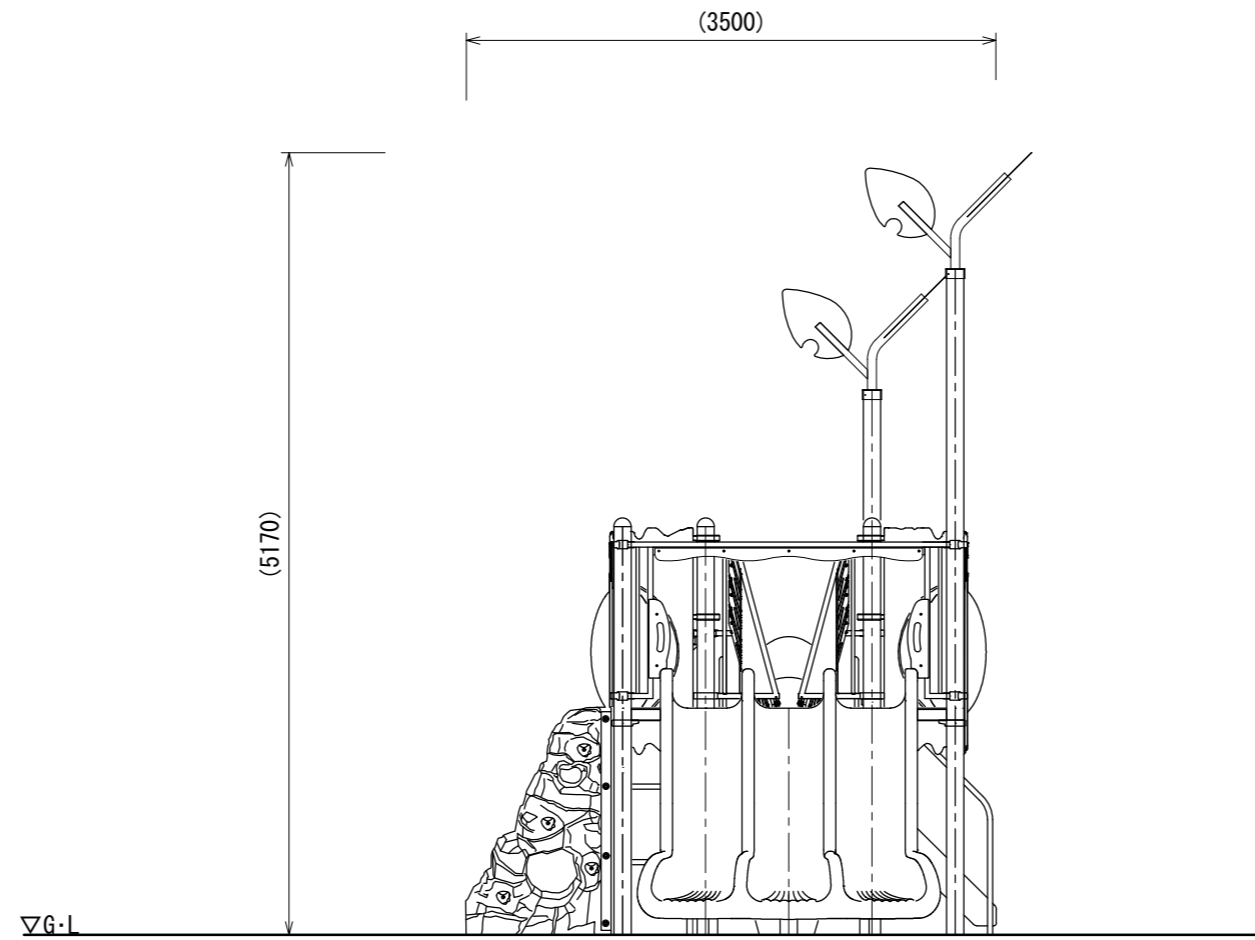

B立面図

UCHIDA

日付 2025. 8. 1

設計
条件

基準風速
34 m/s 以下

地耐力	
長期	50 KN/m ²
短期	100 KN/m ²

弊社までご相談ください
 ※ 左記に適合しない場所に設置する場合
 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
 ※ 多雪地域に設置する場合

メモ

名称

ファンタジアン


図番

AC-4003

頁 2/3

用紙 A3

縮尺 1:50

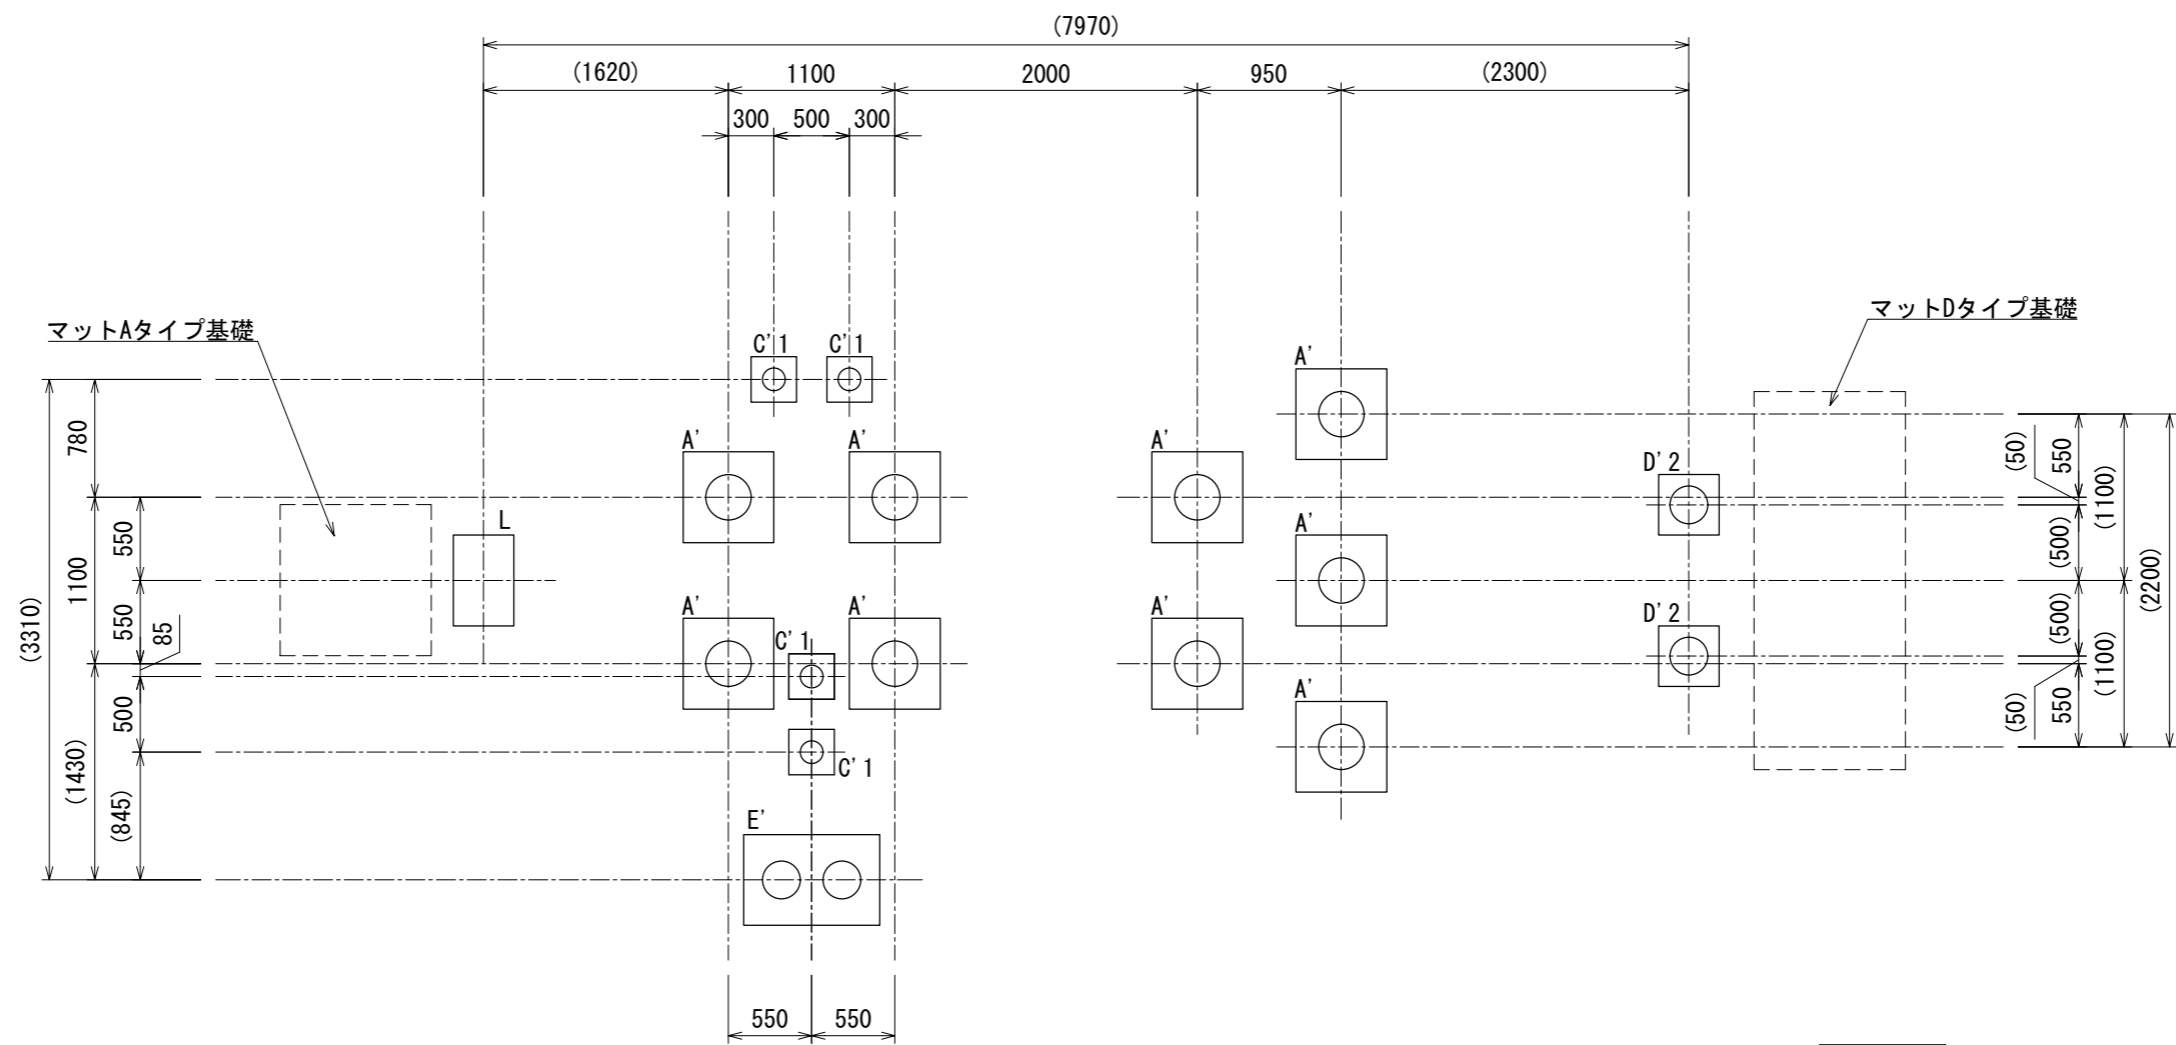

基礎数	
A'	9
C'1	4
D'2	2
E'	1
L	1

A'	C' 1	D' 2	E'	L
			<p>スリーブ穴位置や方向に注意する事</p>	
Empty space for notes or additional diagrams				
Empty space for notes or additional diagrams				

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。