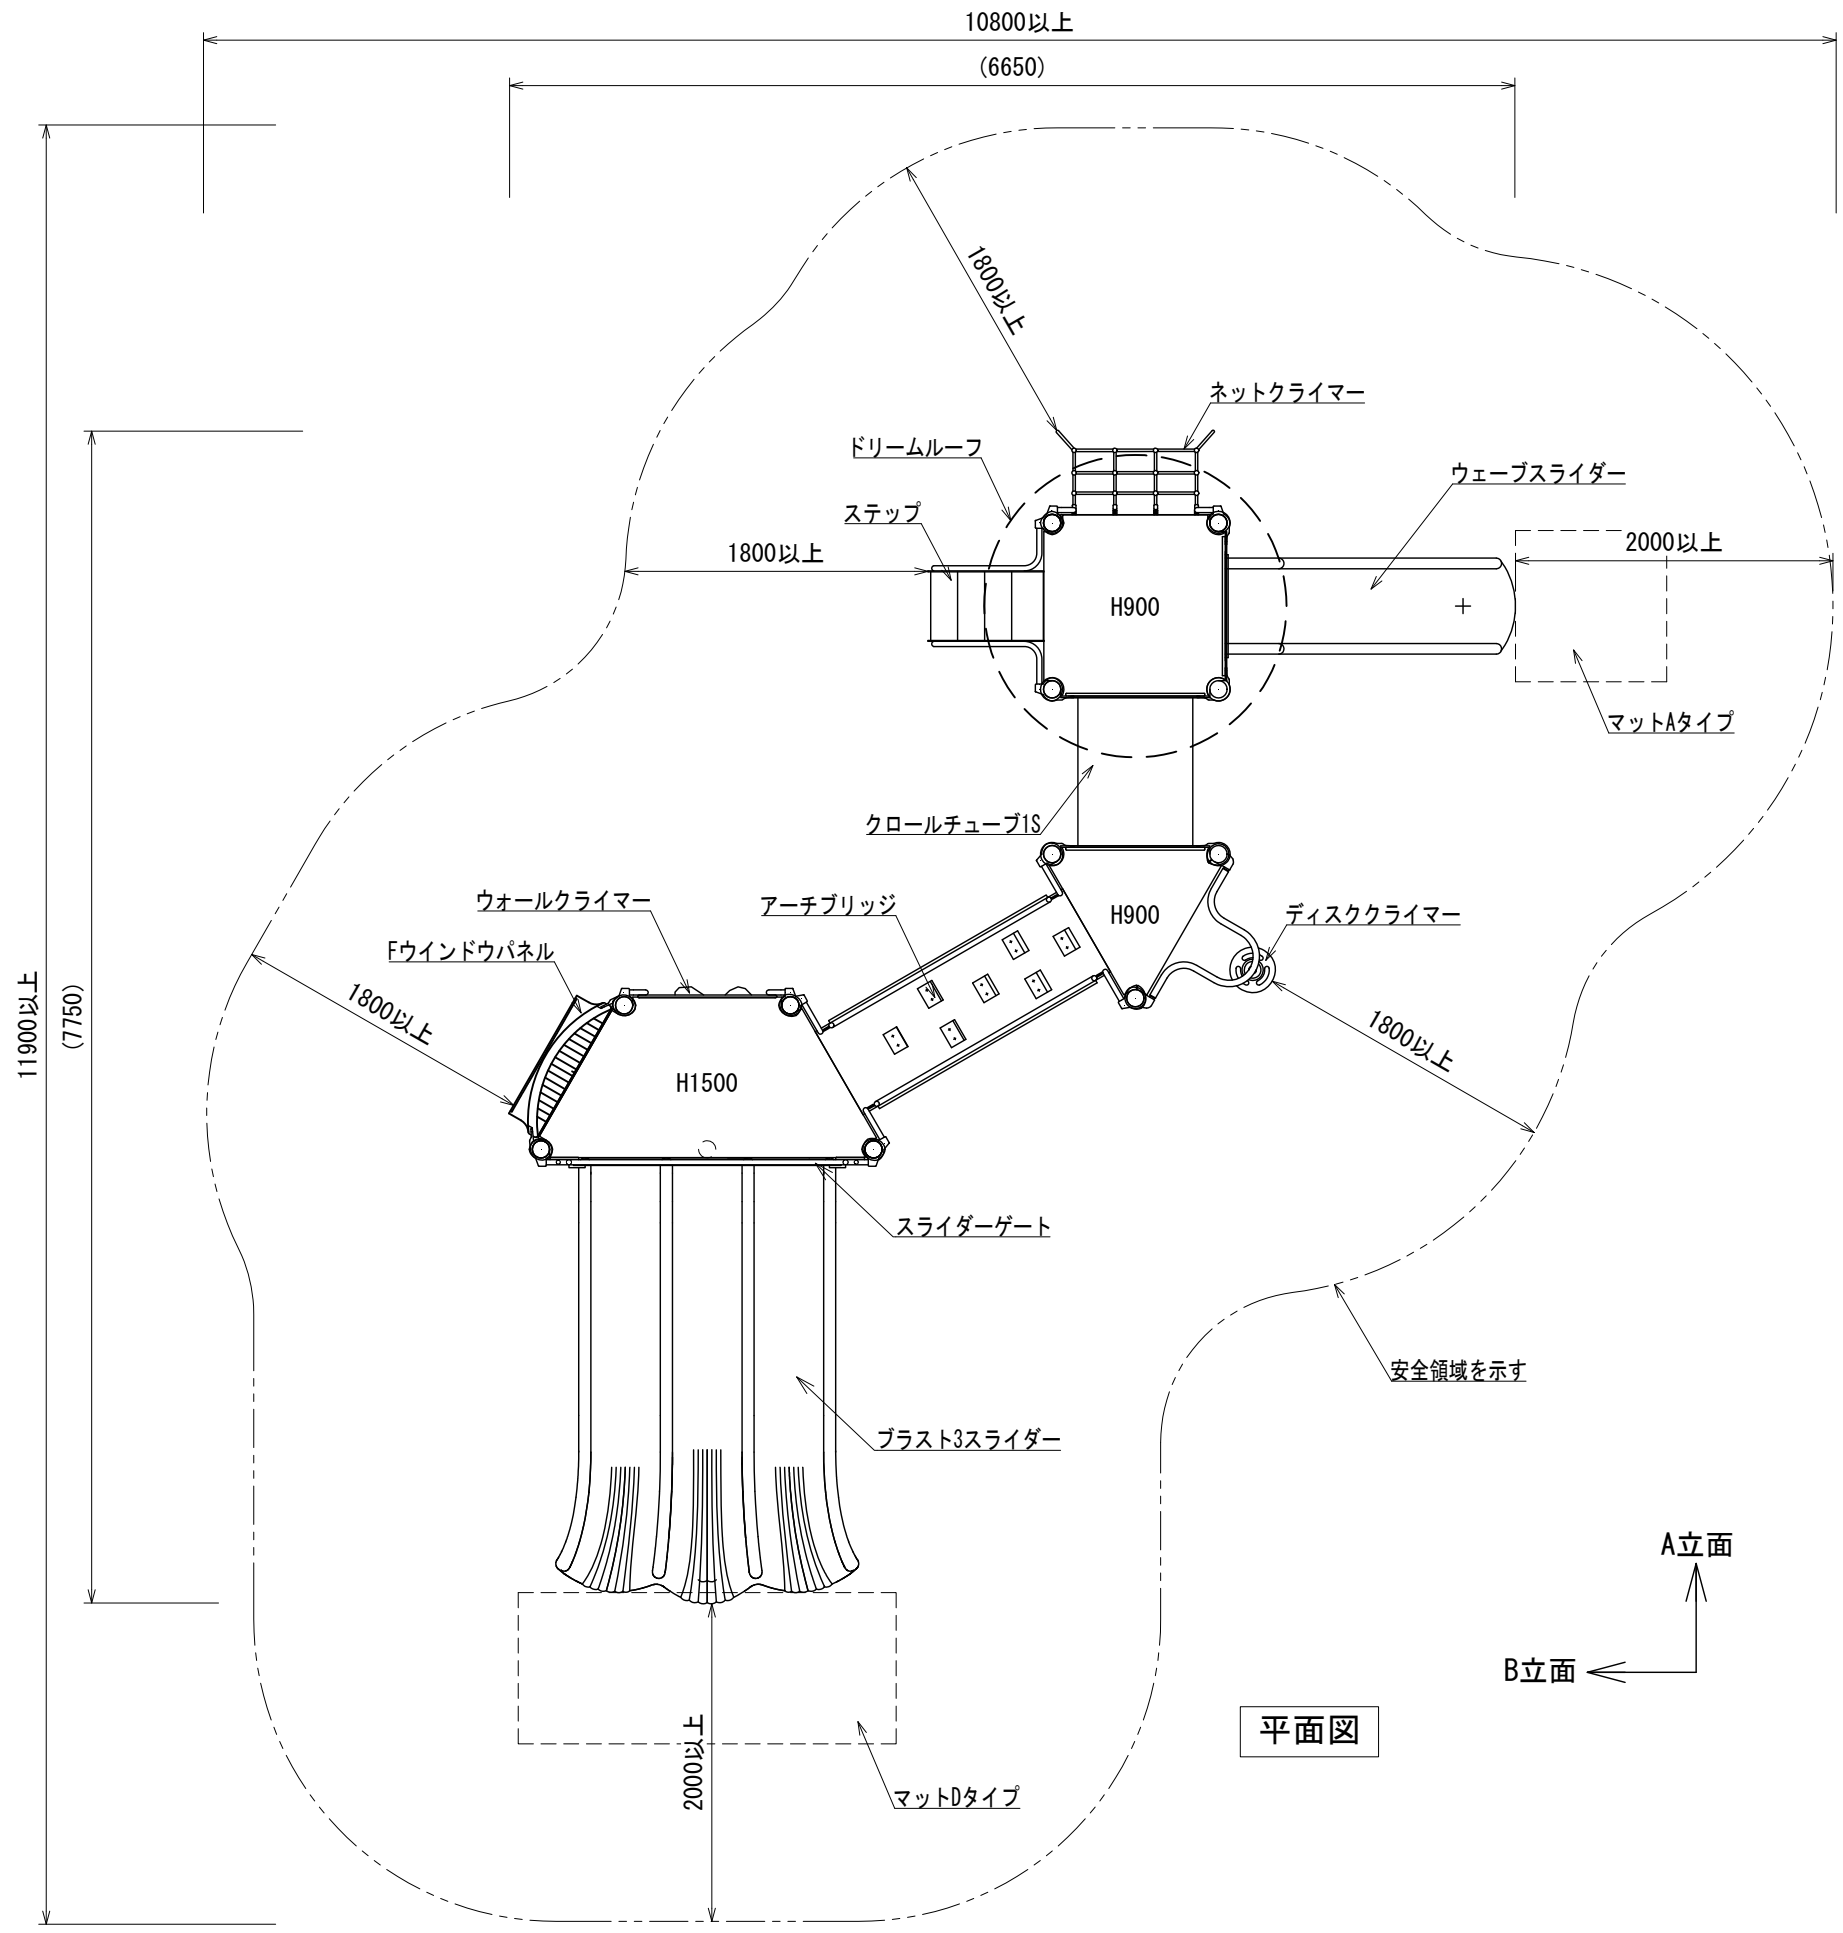
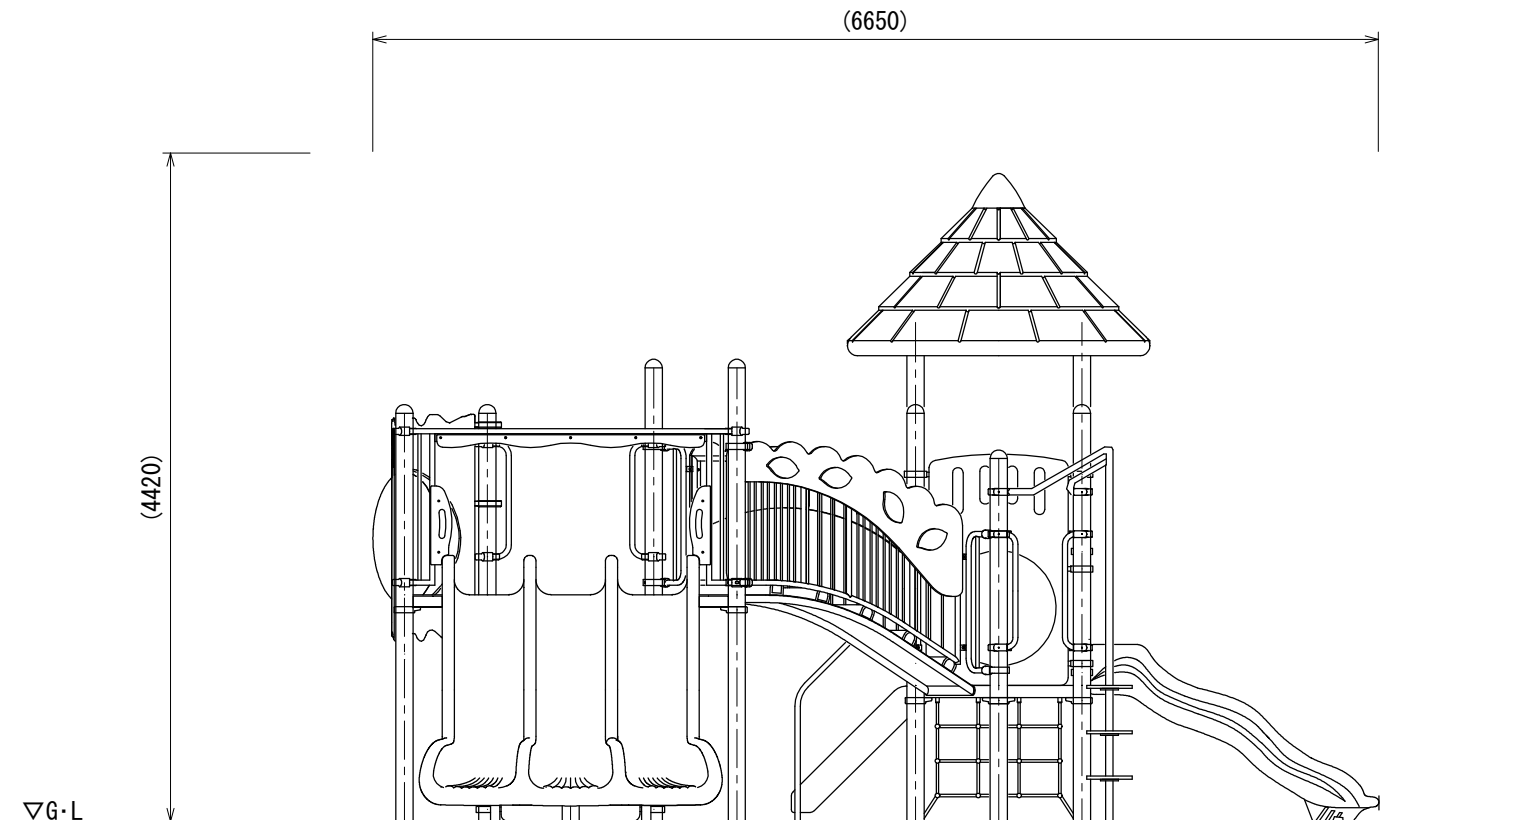
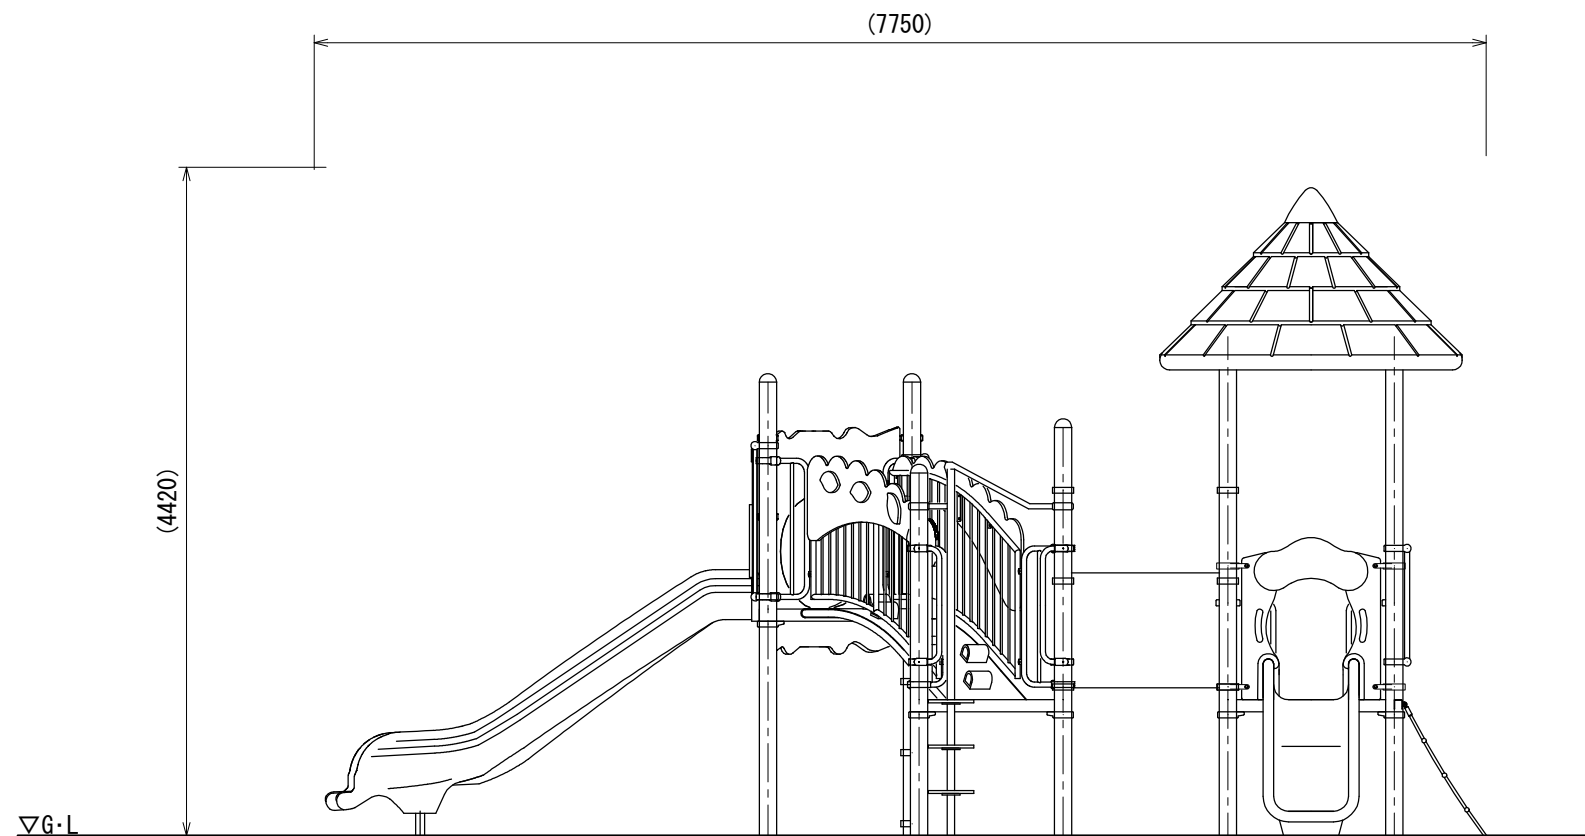


- 色：メーカー指定色
 - 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
 - 支柱：アルミニウム/ウレタン樹脂塗装
 - デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
 - 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
 - スライダー・チューブ・ルーフ：ポリエチレン回転成形品
 - アンカーボルト：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
 - プラスト3スライダーゲート：スチール/電気亜鉛メッキ
 - プラスト3スライダーデッキ接続部：ステンレス/無塗装
 - スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
-
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
 - 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
 - ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
-
- 製品において、仕様の変更がある場合は承諾図による。
 - 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
 - 内田工業(株)製品、または同等以上とする。
 - マットは別売とする。



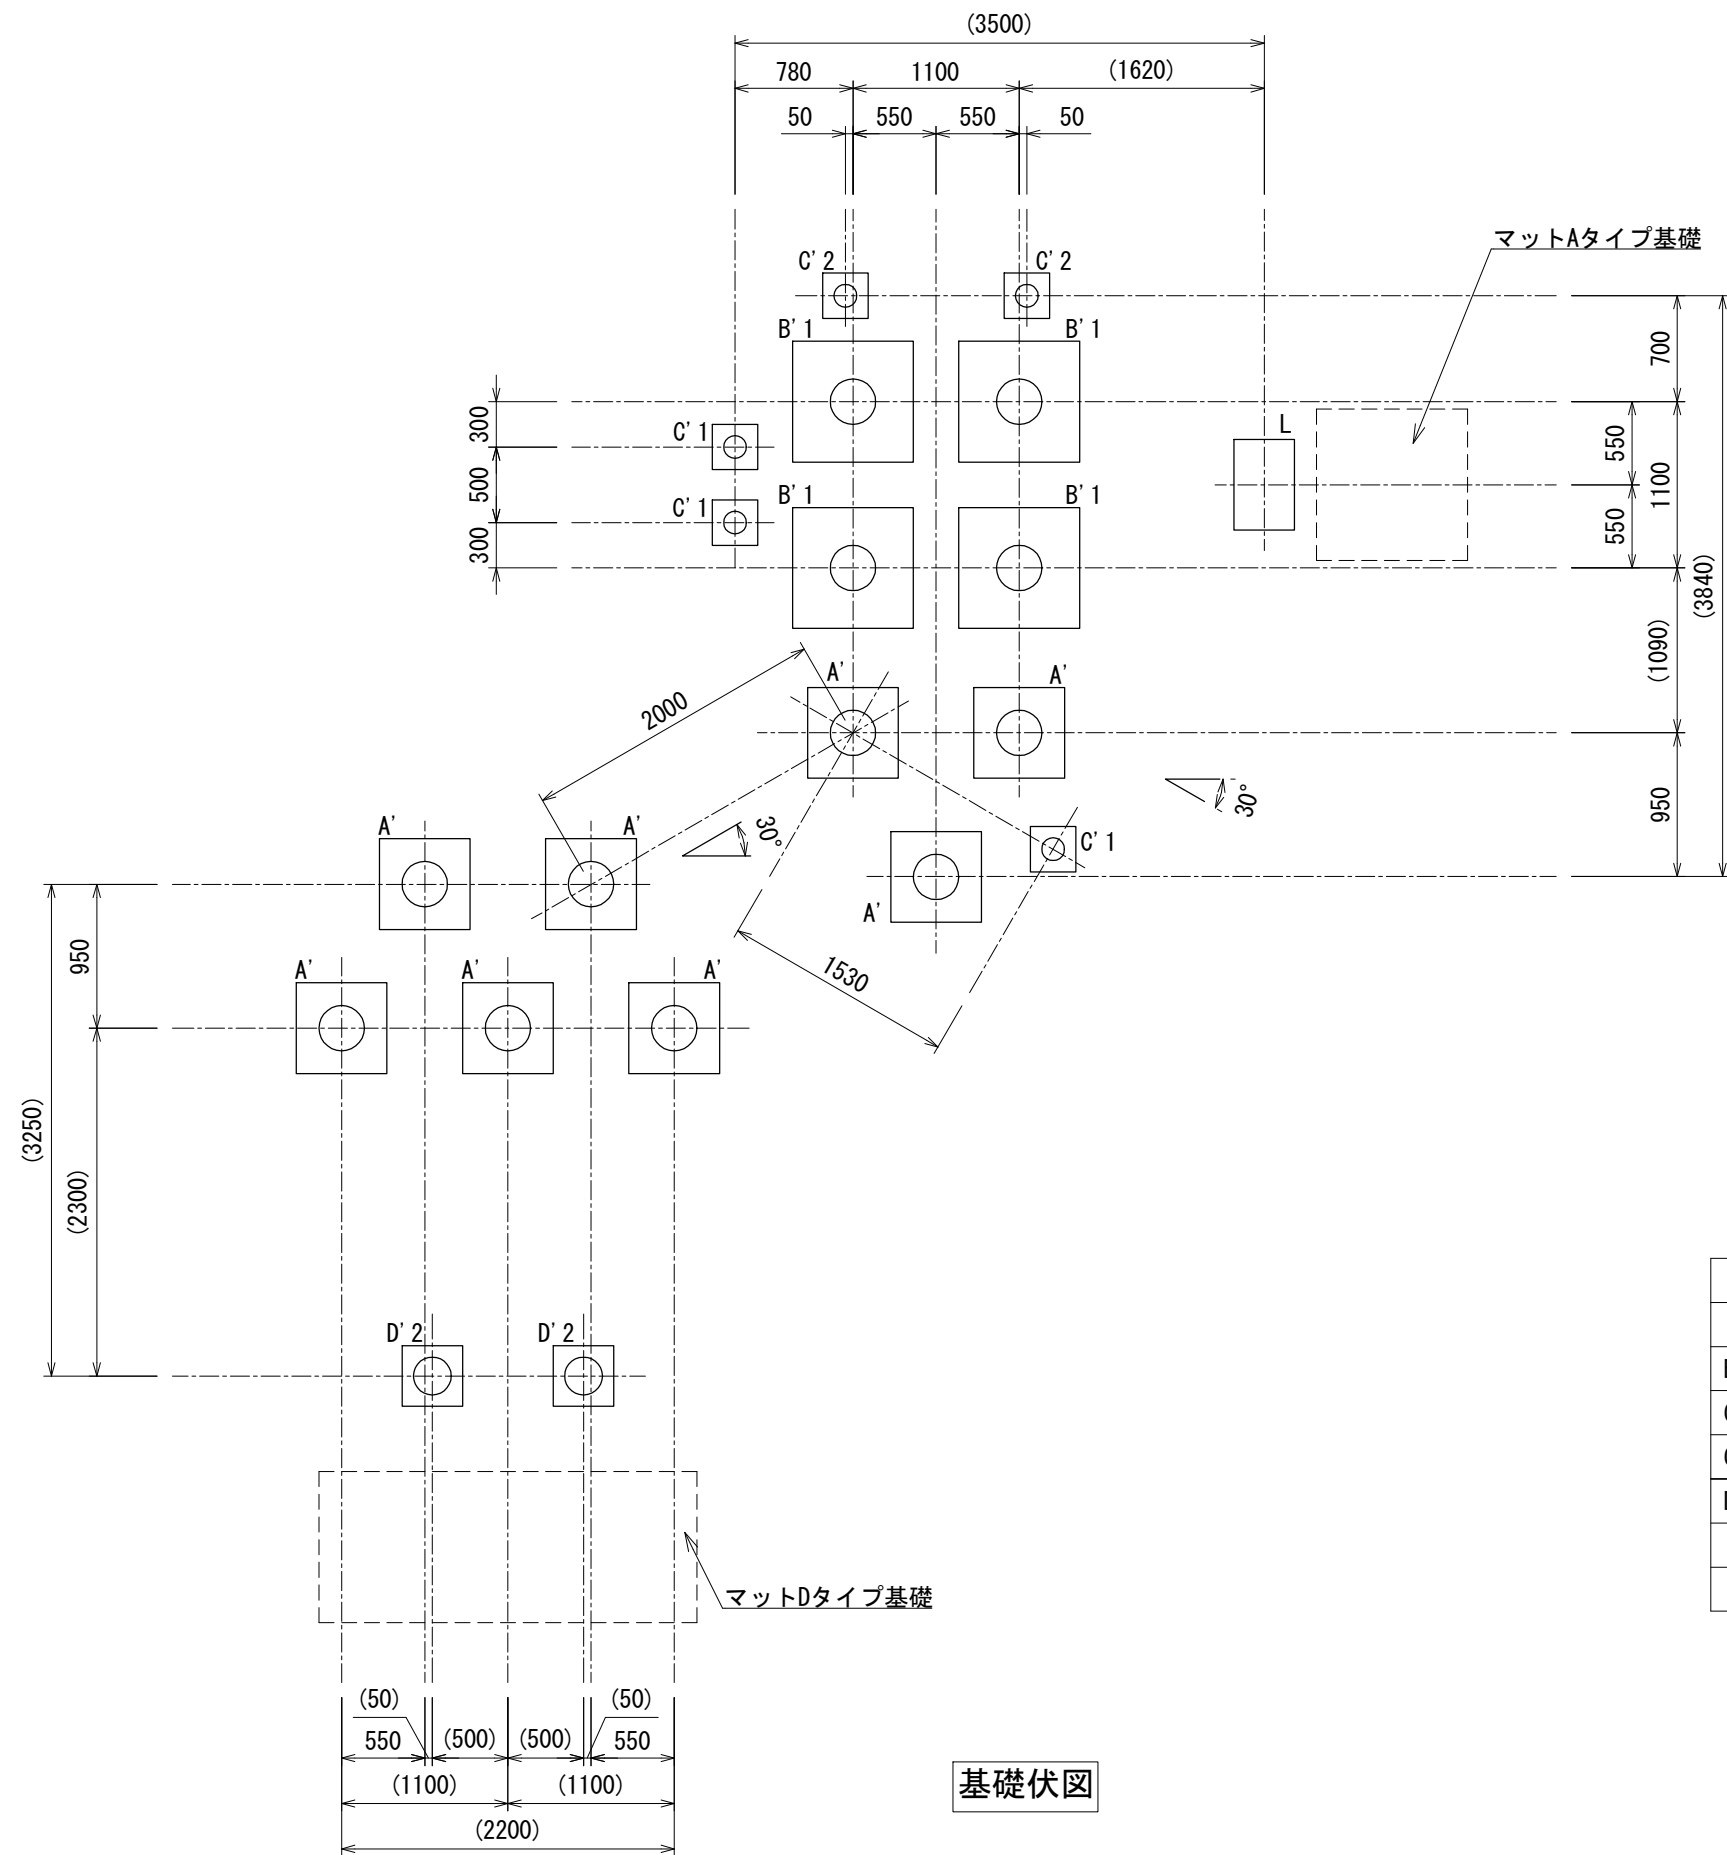


A立面図



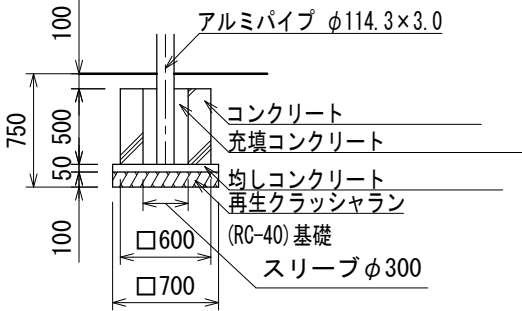
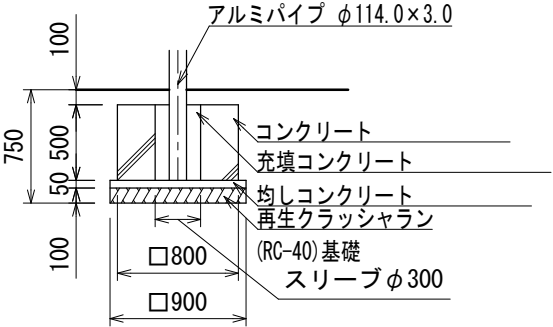
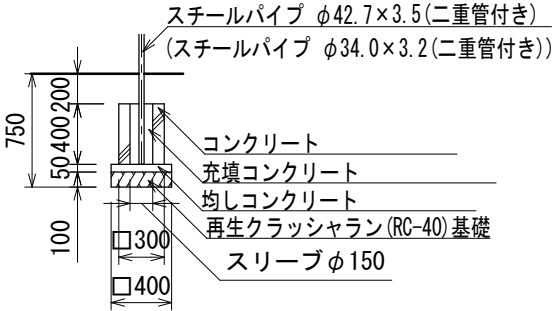
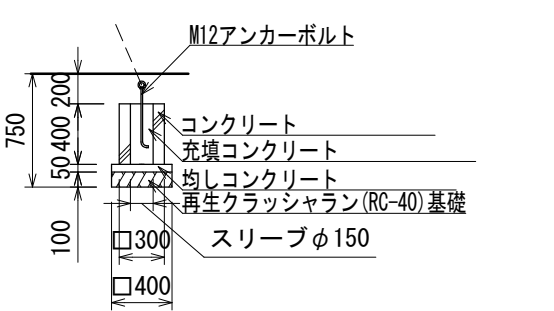
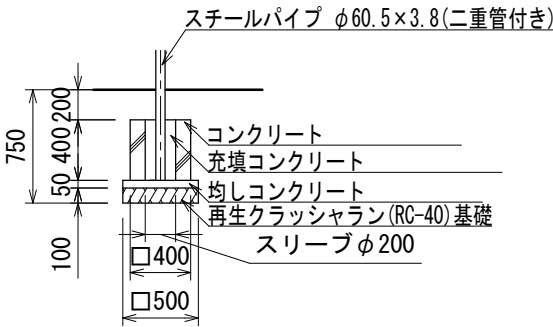
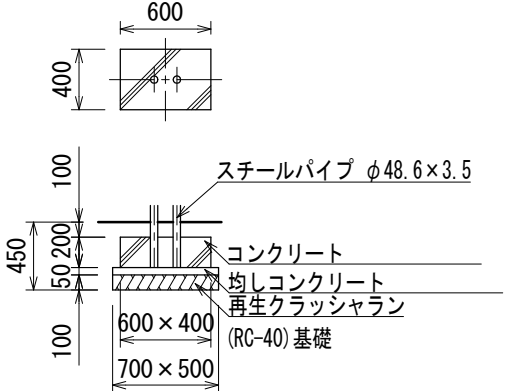
B立面図

UCHIDA 日 付2025. 8. 1		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合	メモ _____ _____ _____	名称 ファンタジアン 図番 AC-4004	頁 2/3
			34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²				用紙 A3
				短期	100 KN/m ²				縮尺 1:50



基礎数	
A'	8
B' 1	4
C' 1	3
C' 2	2
D' 2	2
L	1

基礎伏図

A'		B' 1		C' 1		C' 2		D' 2	
									
L									
									

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。