対象年齢
6～12才

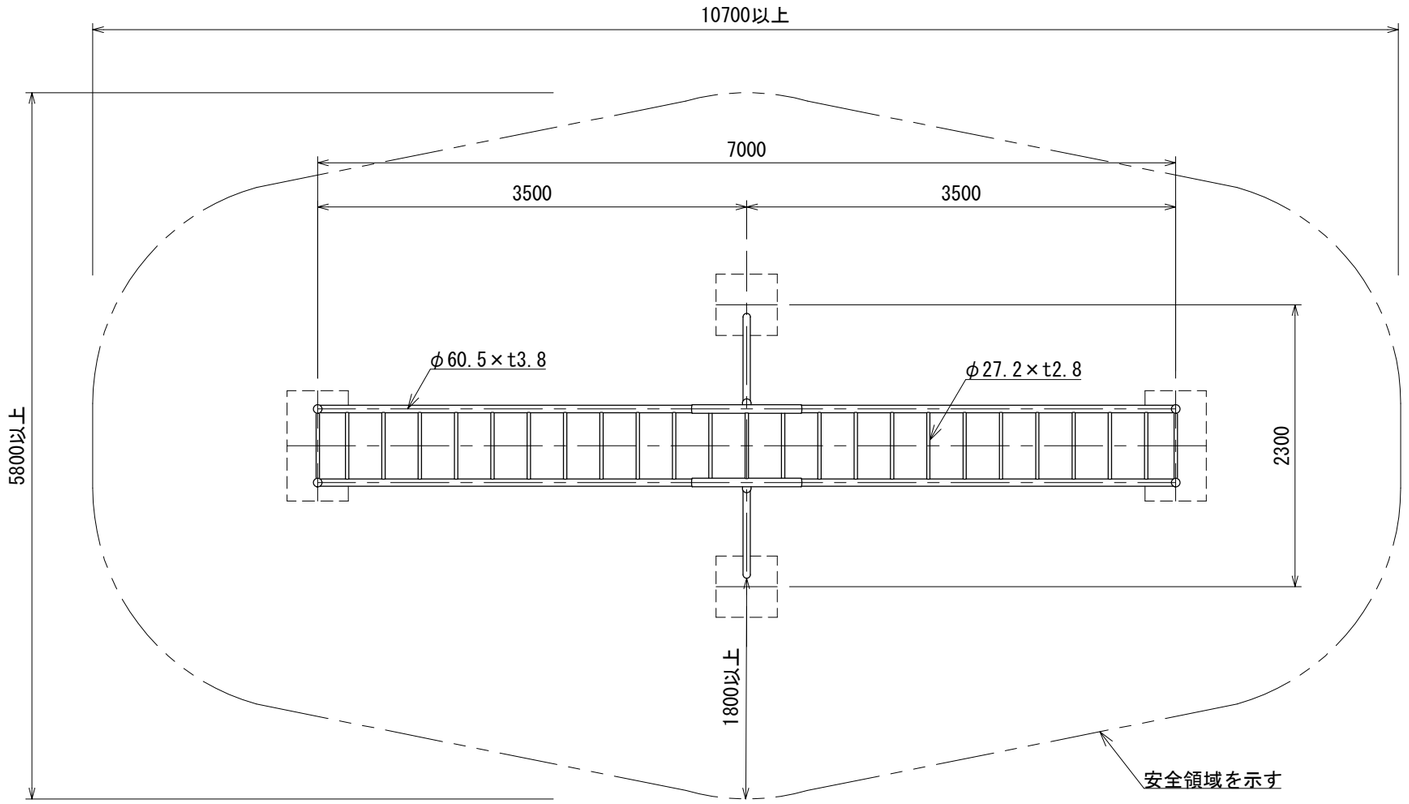

- ○ 支柱は、スーパージンクコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- ○ 指示無き鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- ○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- ○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- ○ 内田工業(株)製品または同等以上とする。

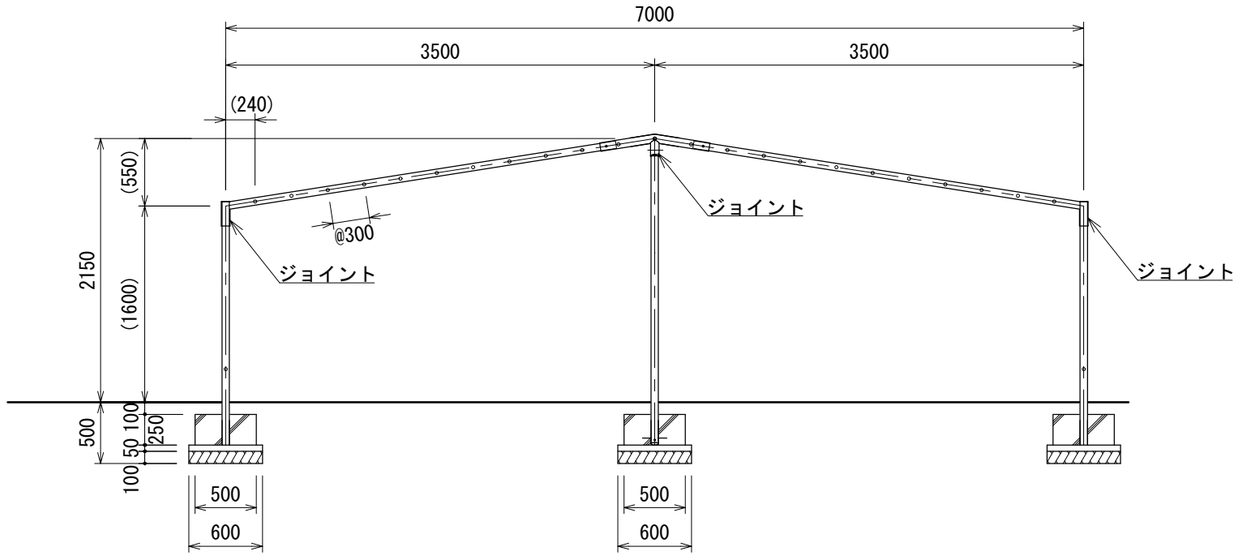

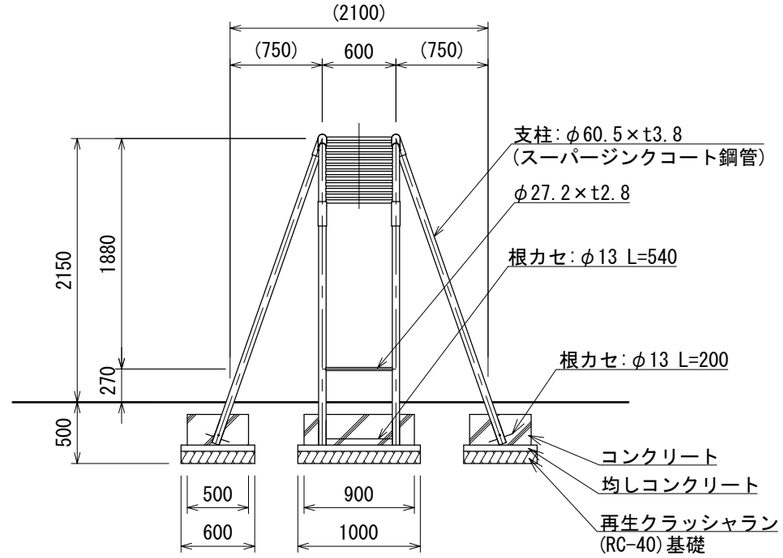

UCHIDA	設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ	名称 山形ラダーL	頁 1/1
日付 2026.4.1		34 m/s 以下	長期	50 KN/m²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合		図番 AM-6103L	用紙 A3
			短期	100 KN/m²	※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合			縮尺 1:50