
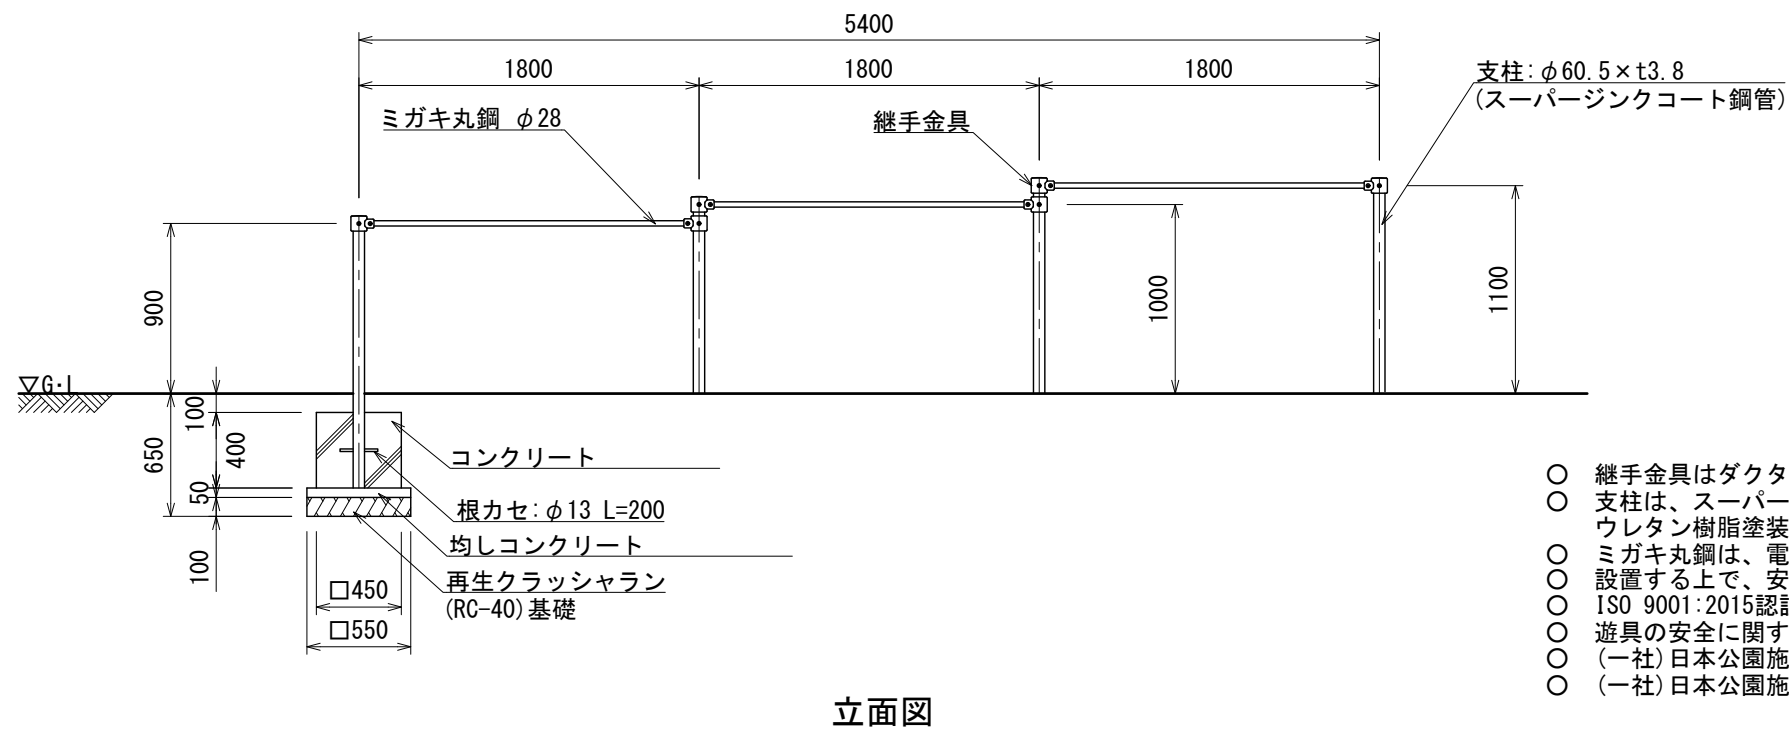
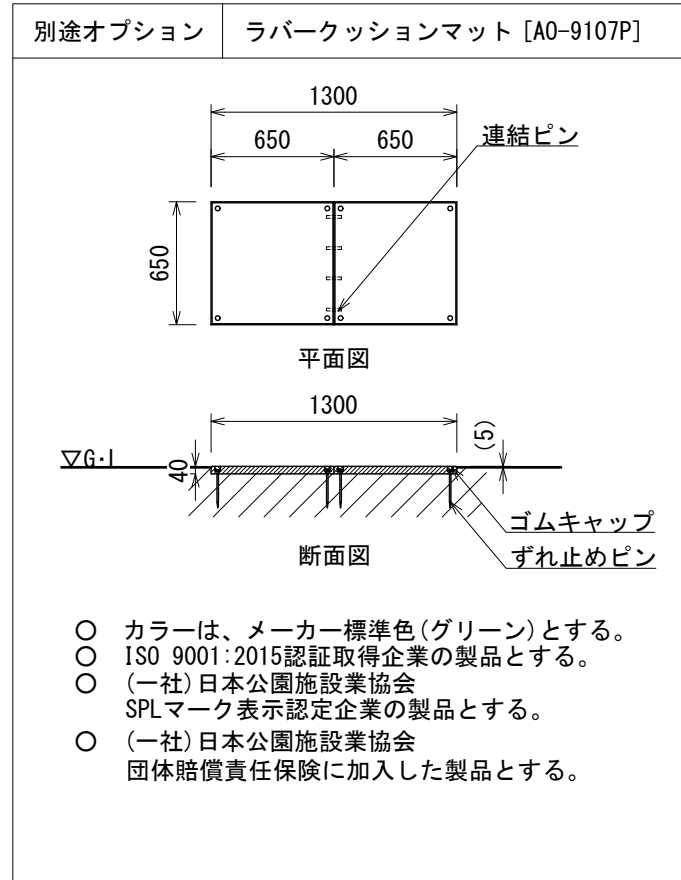


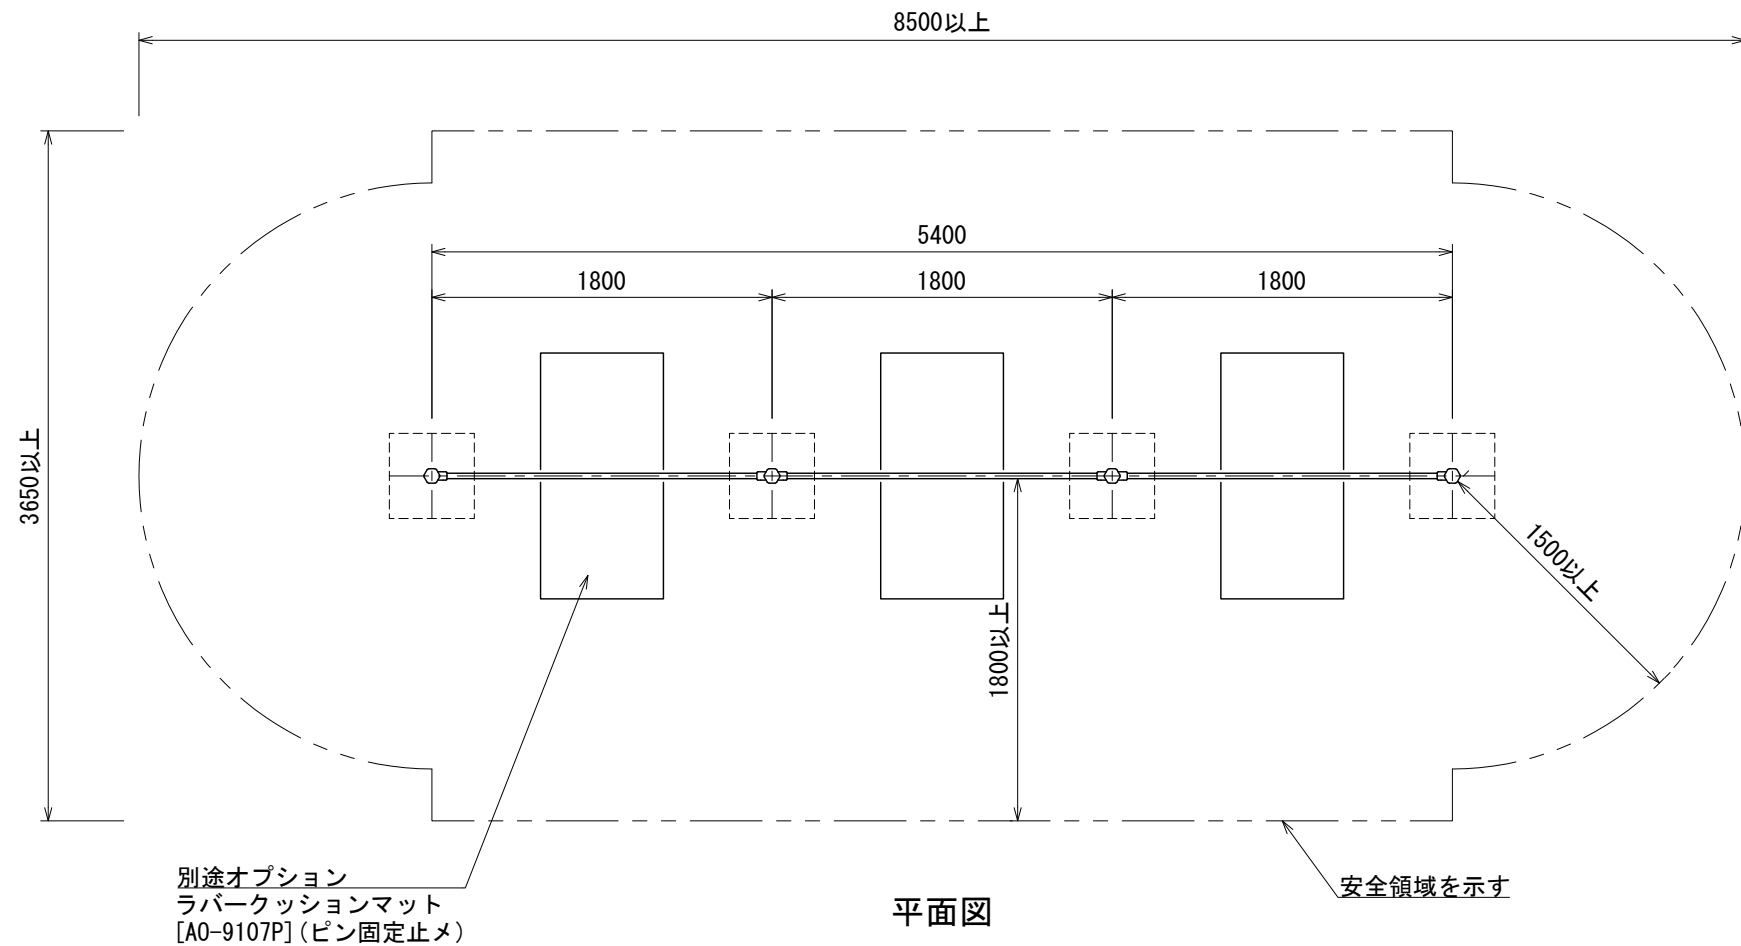

- 継手金具はダクタイル鋳鉄(FCD450)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
○ 支柱は、スーパージंकコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
○ ミガキ丸鋼は、電気亜鉛メッキ処理仕上げとする。
○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。