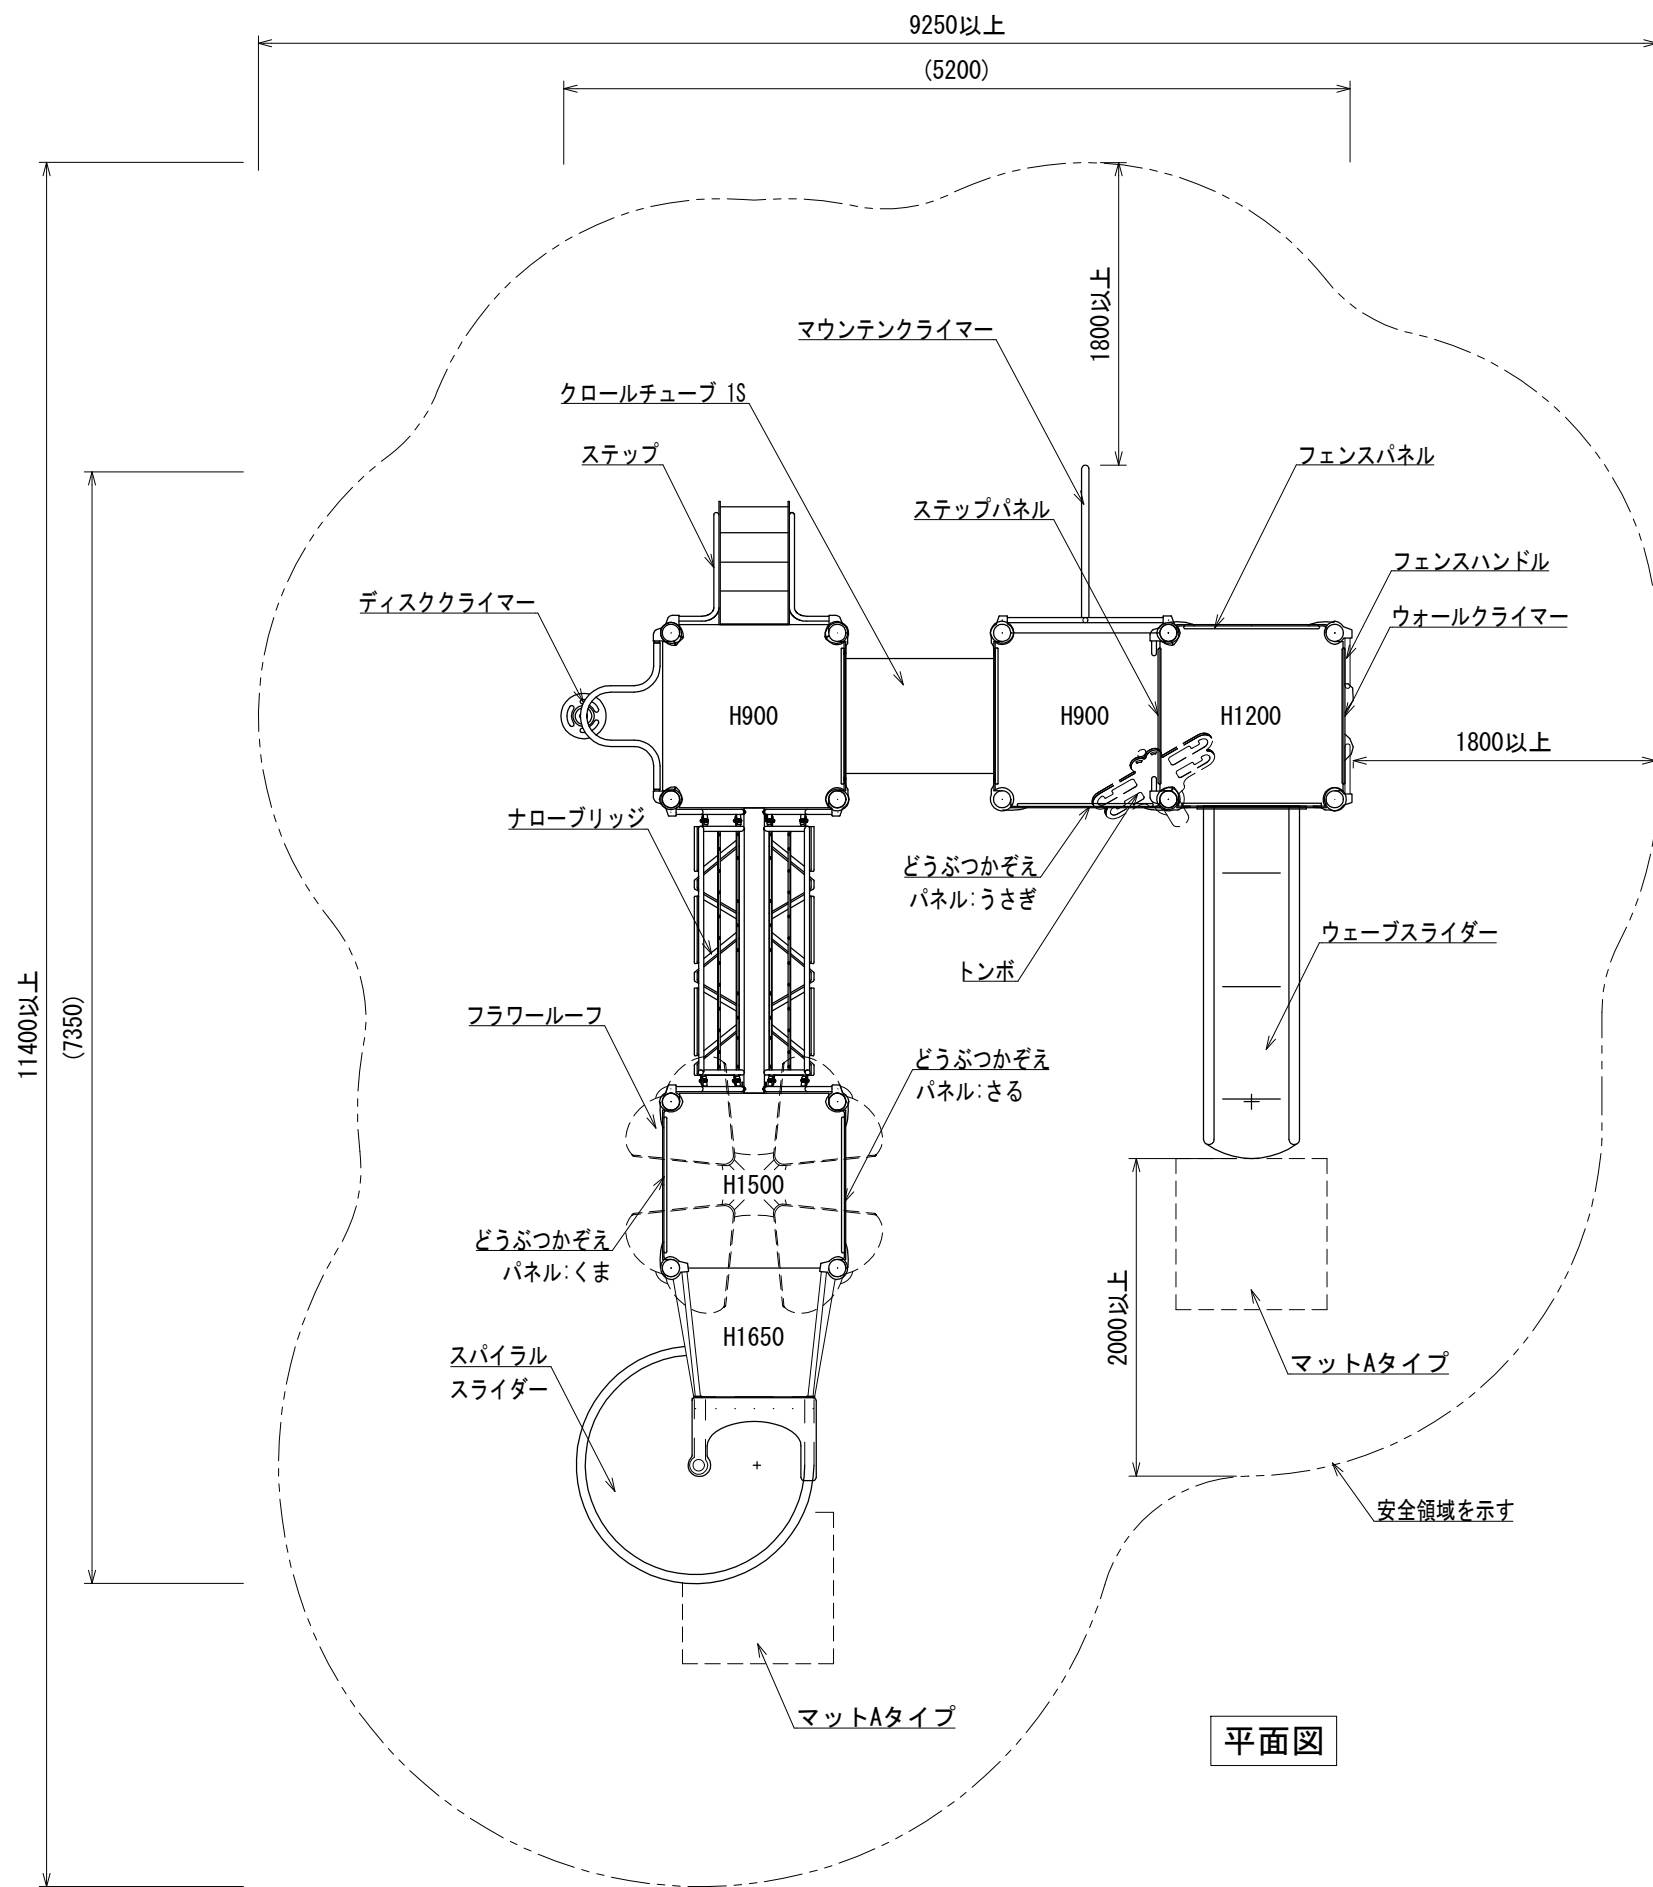
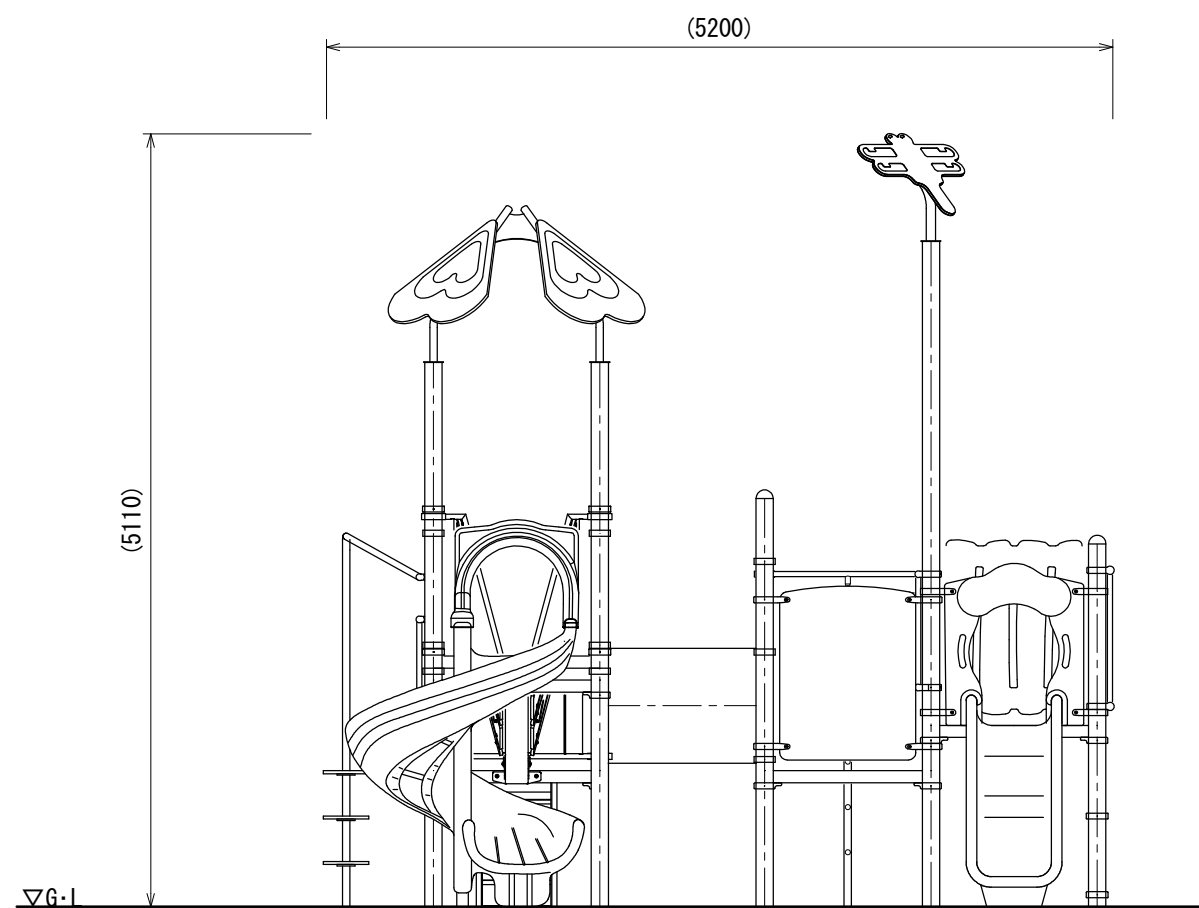


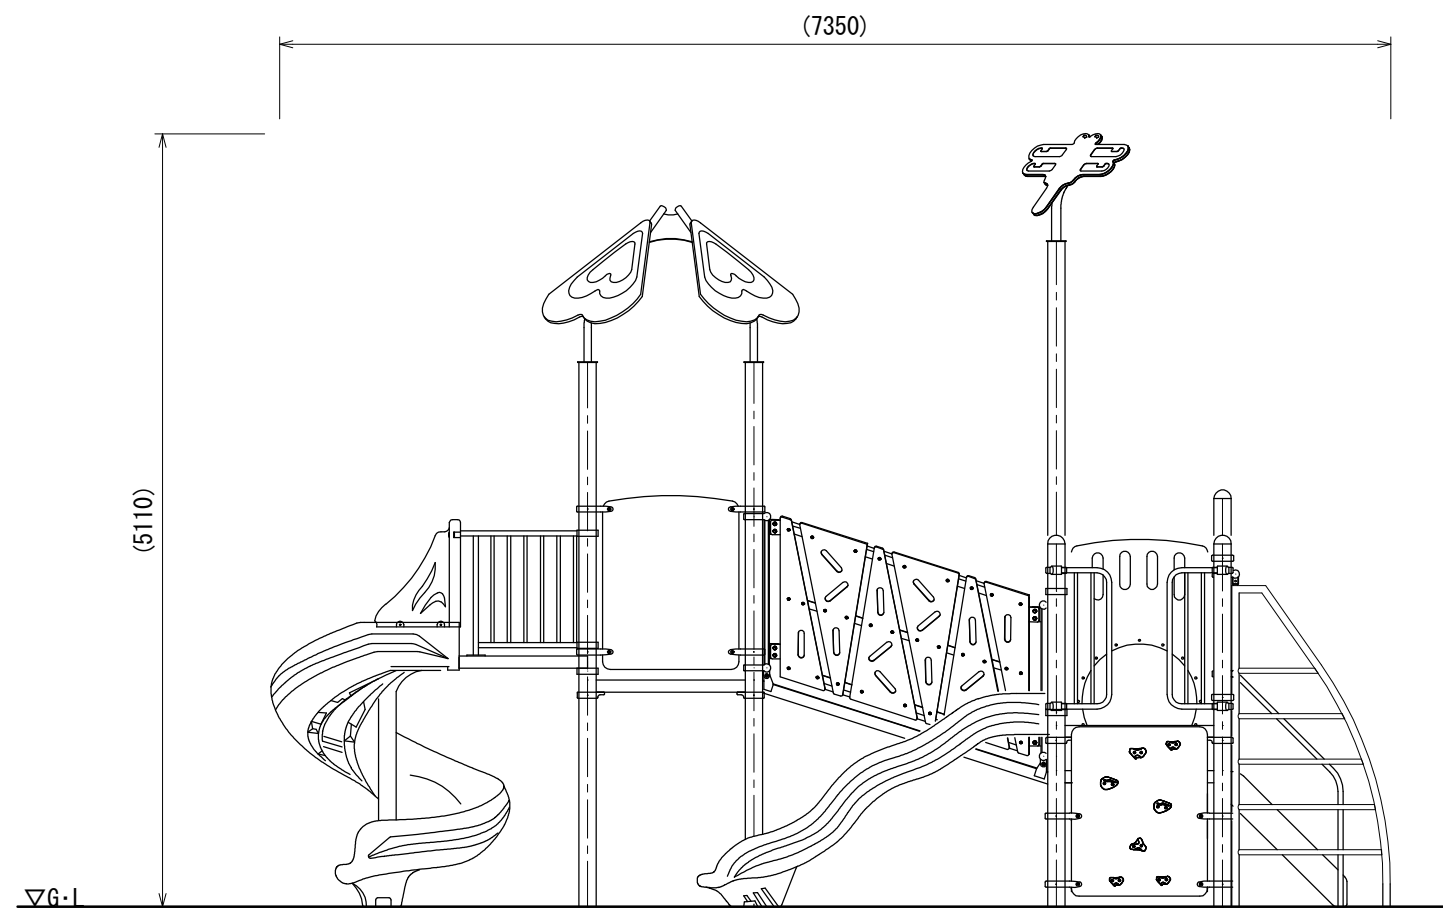


- 色：メーカー指定色
 - 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
 - 支柱：アルミニウム/粉体塗装
 - デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
 - 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ
 - スライダー・チューブ：ポリエチレン回転成形品
 - スパイラルスライダー支柱：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
 - スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
-
- 設置する上で、安全領域を確保すること。
 - 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
 - ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
-
- マットは別売とする。

A立面
B立面



A立面図



B立面図

UCHIDA

日付 2026. 8. 1

設計
条件

基準風速
34 m/s 以下

地耐力	
長期	50 KN/m ²
短期	100 KN/m ²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

メモ

名称

トドラーコンビ

図番

AC-2133

頁

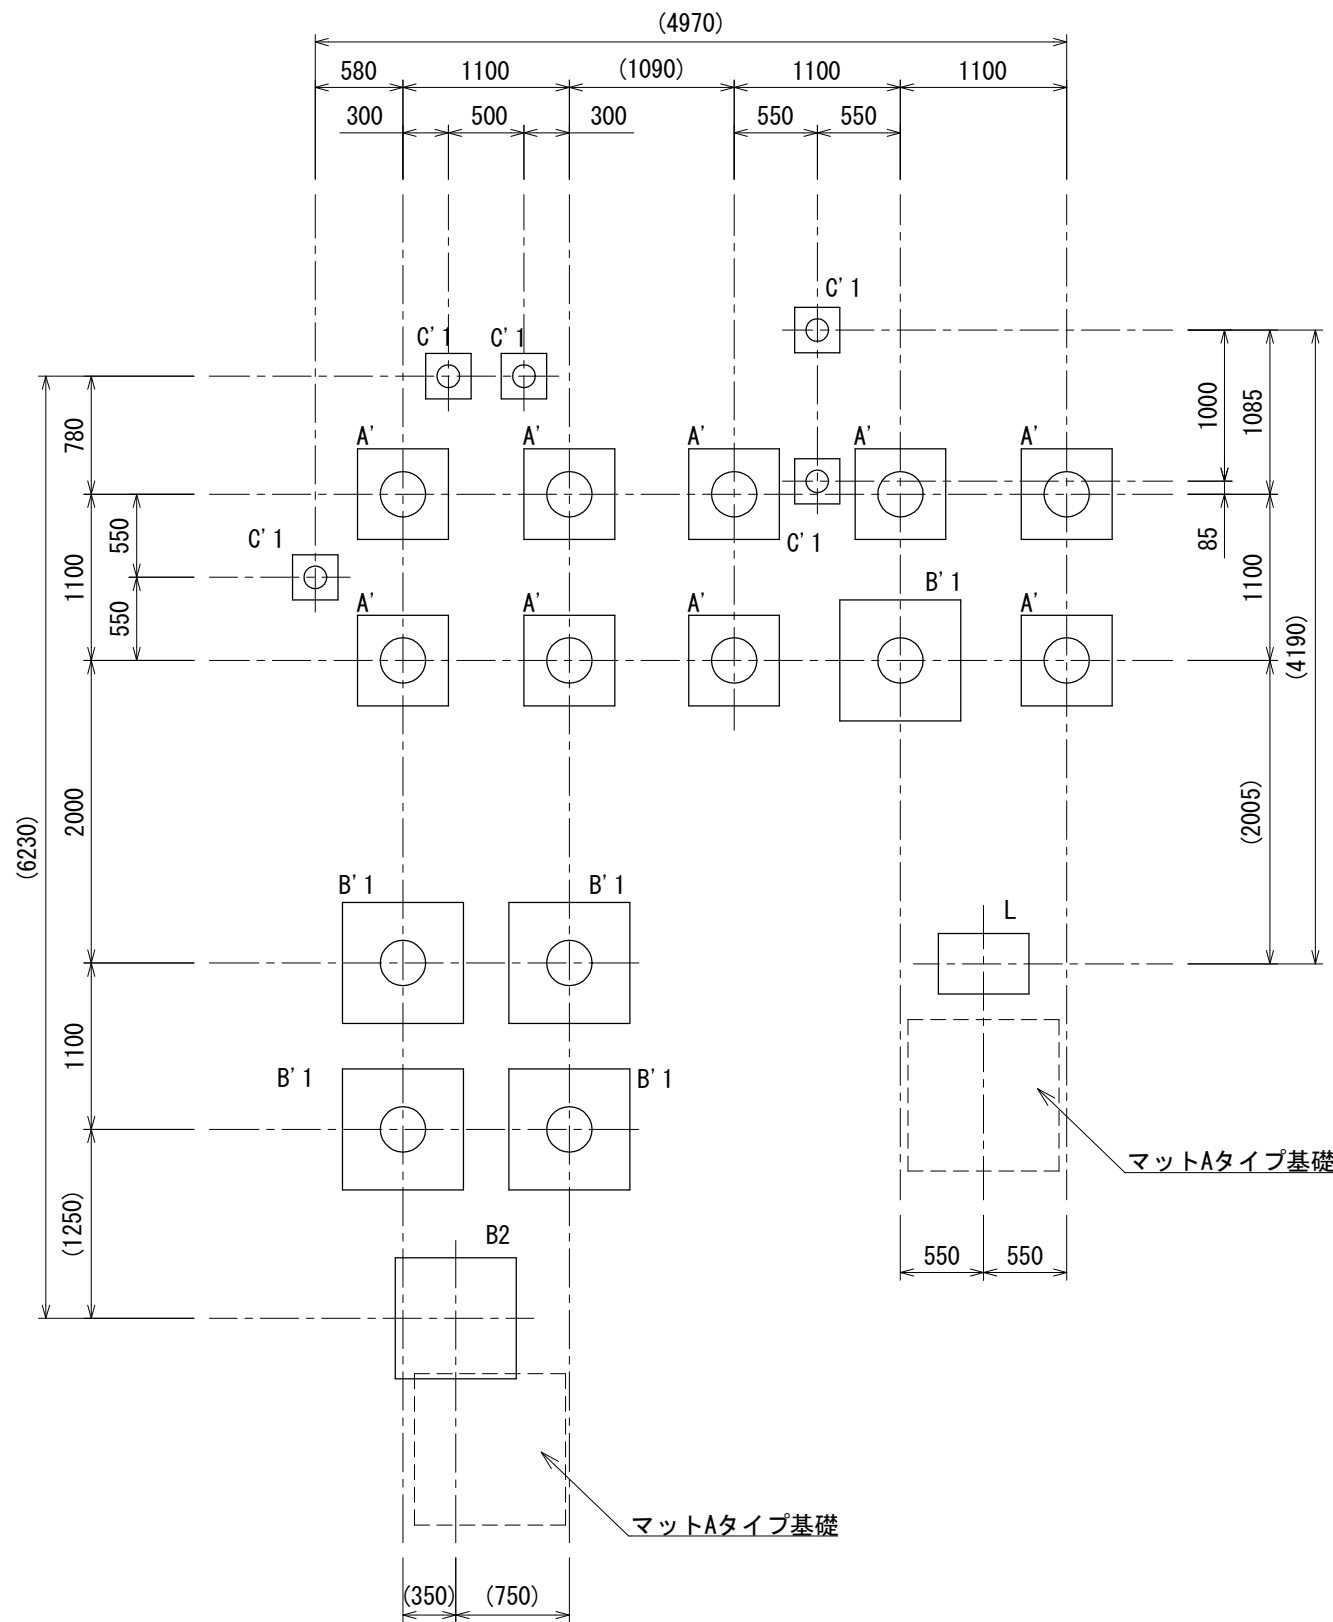
2/3

用紙

A3

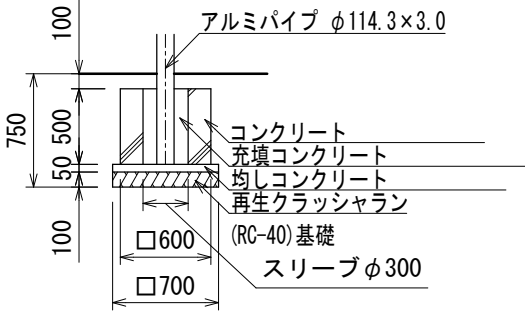
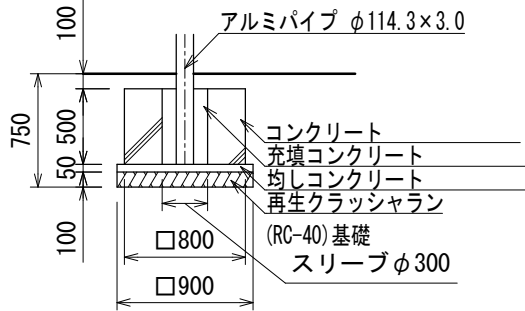
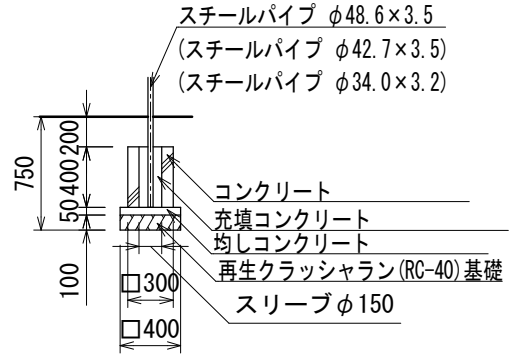
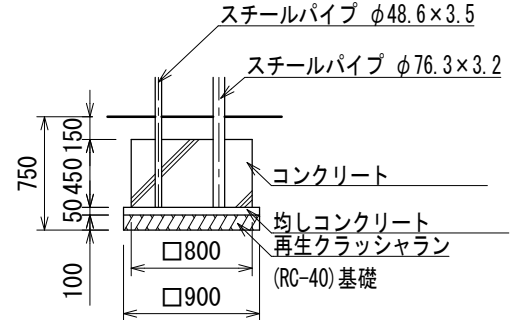
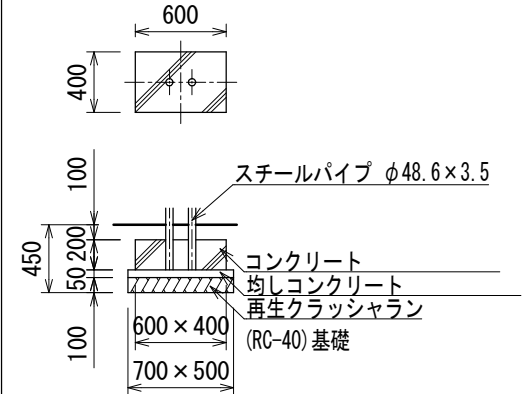
縮尺

1:50



基礎基数	
A'	9
B' 1	5
C' 1	5
B2	1
L	1

基礎伏図

A'		B' 1		C' 1		B2		L	
									

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。