

対象年齢


3～6才

- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)


- 支柱：アルミニウム/粉体塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ
- チューブ・ポリステップ：ポリエチレン回転成形品
- ポリステップ脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ

- 設置する上で、安全領域を確保すること。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

- マットは別売とする。

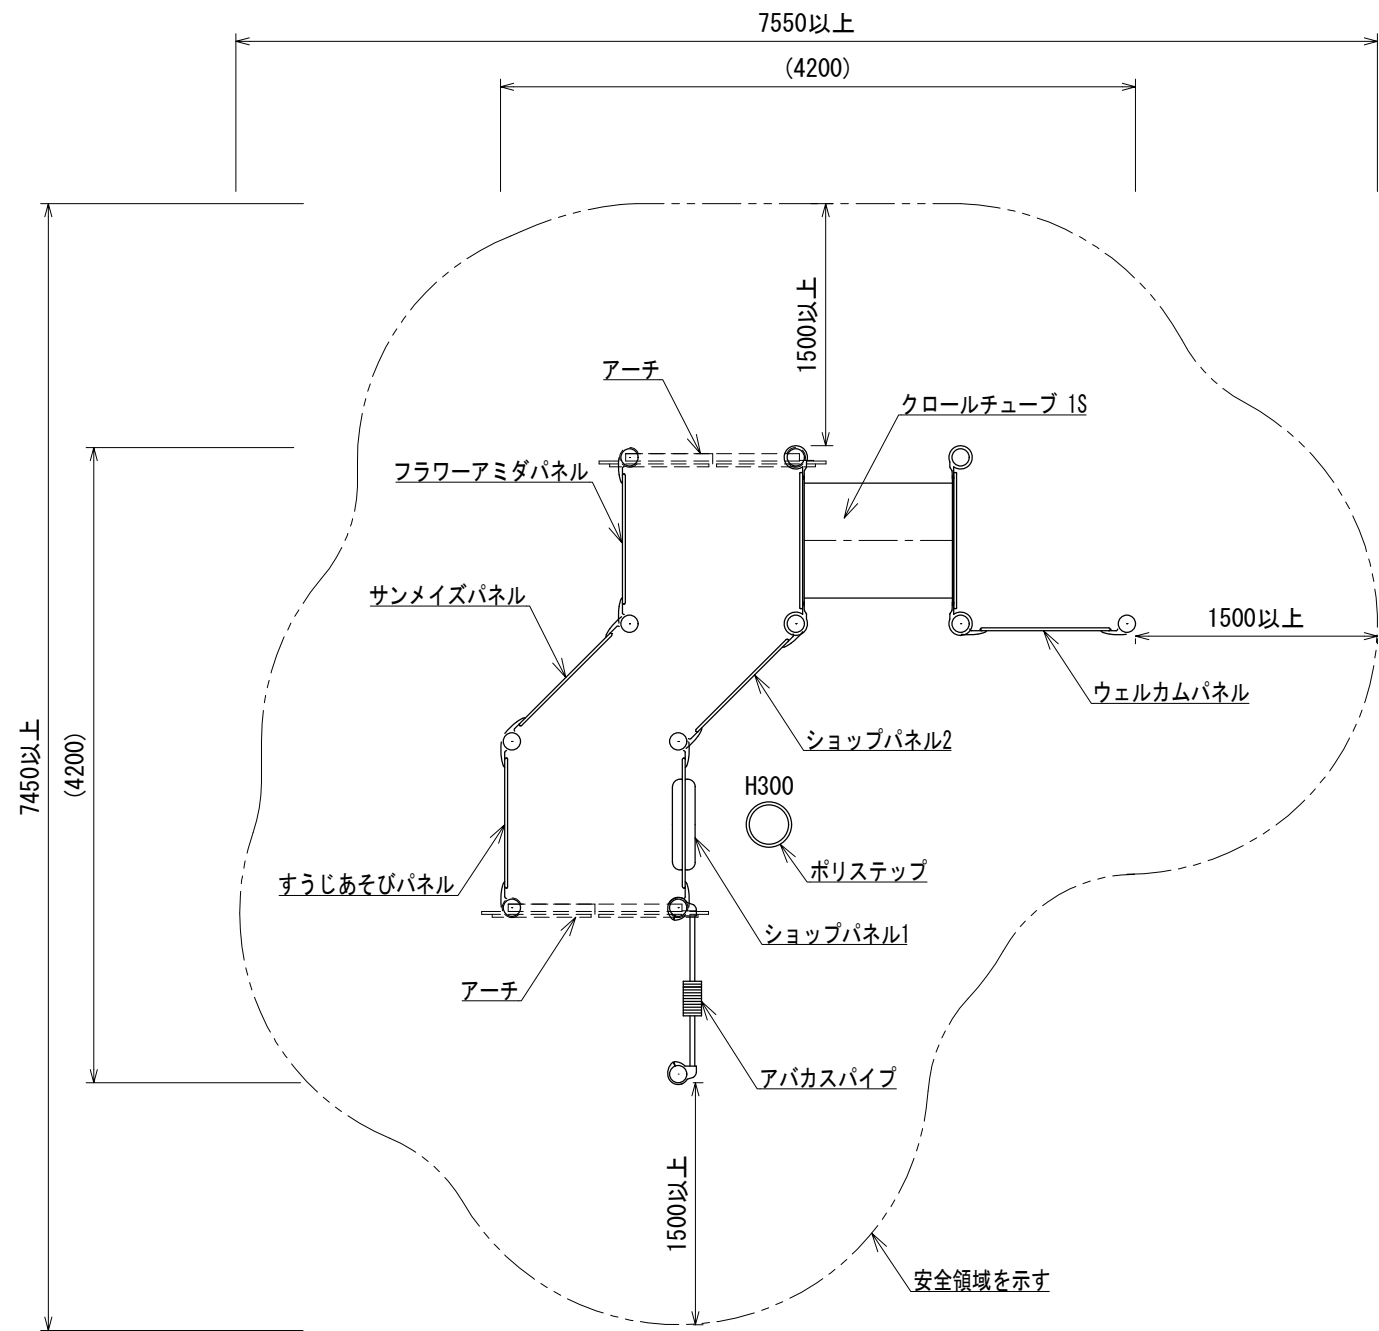

平面図



UCHIDA

日付 2026. 8. 1

設計
条件

基準風速

34 m/s 以下

地耐力

長期 50 KN/m²
短期 100 KN/m²

弊社までご相談ください

※ 左記に適合しない場所に設置する場合
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

メモ

名称

トドラーコンビ

図番

AC-2183

頁



1/3


用紙

A3

縮尺

1:50

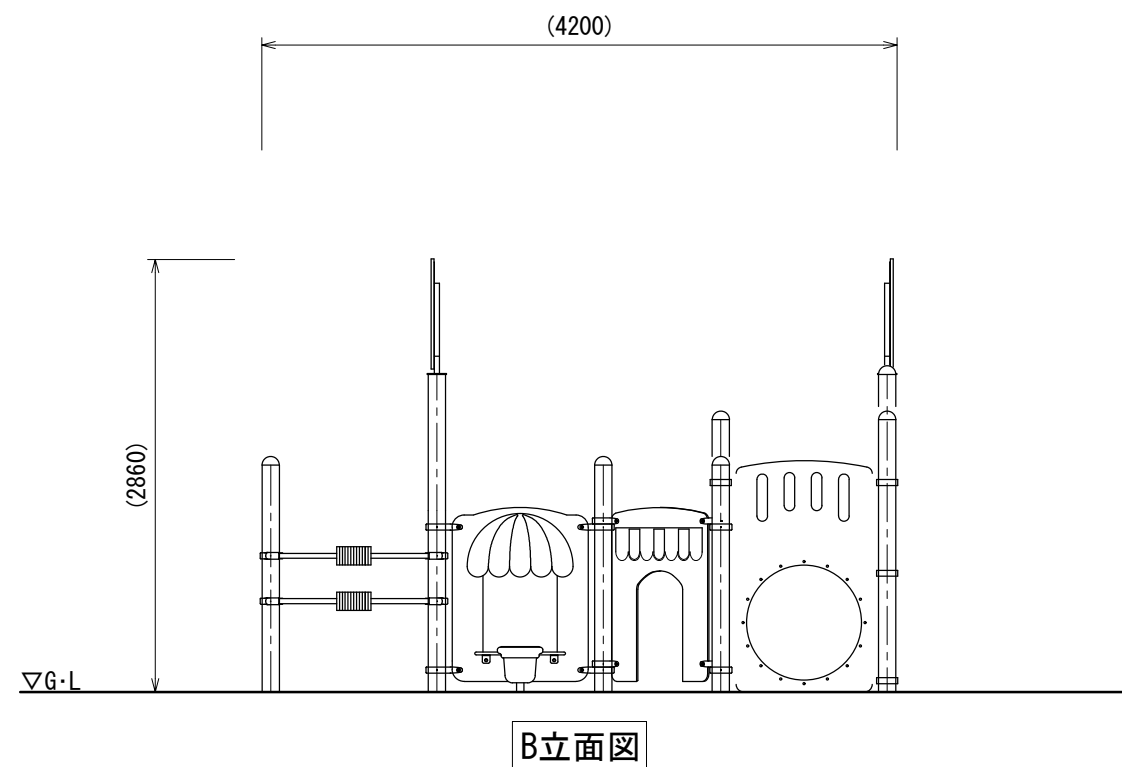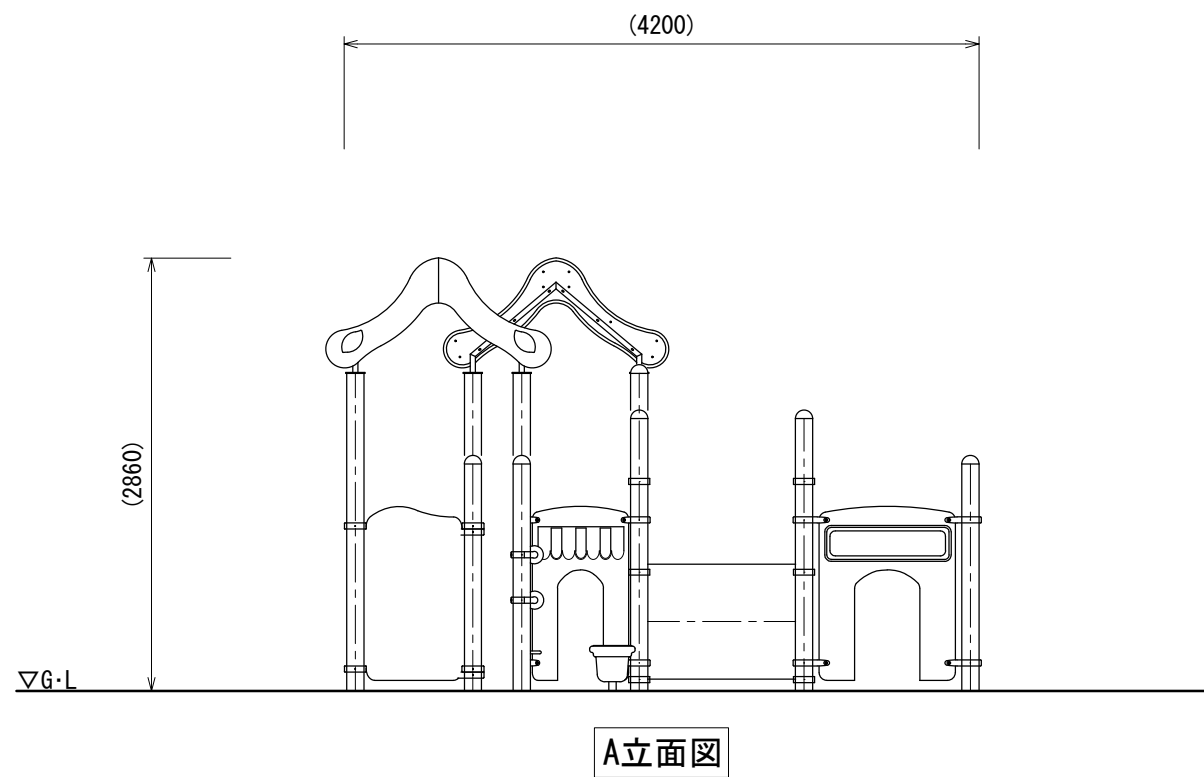

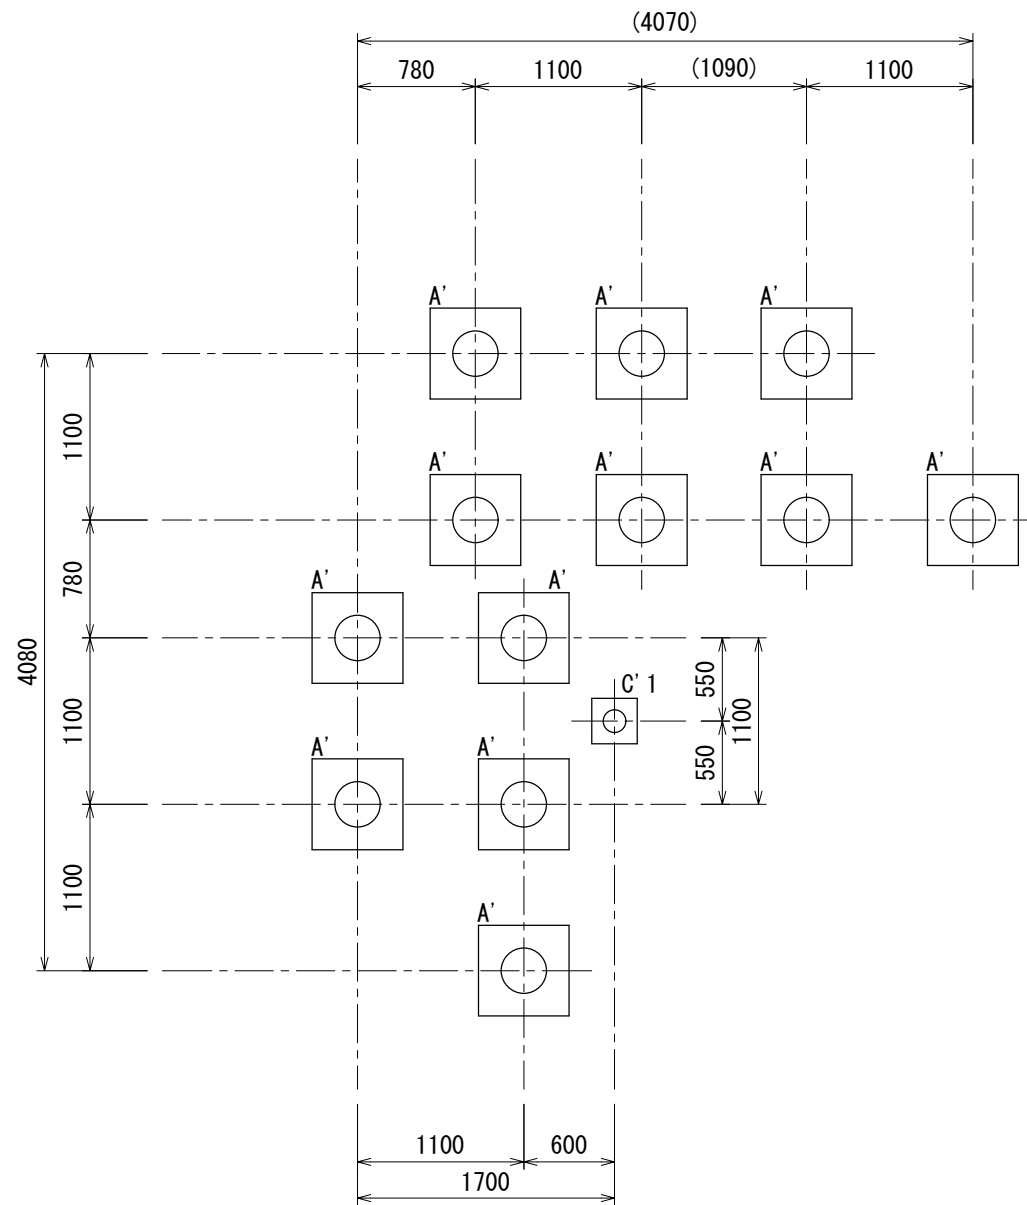

基礎伏図

基礎数	
A'	12
C' 1	1

A'		C' 1					

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。