



- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱：アルミニウム/ウレタン樹脂塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ
- ステップ ささら：スーパージグコート鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
- ロック・スライダー・チューブ：ポリエチレン回転成形品
- プラスト3スライダーゲート：スチール/電気亜鉛メッキ
- スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- プラスト3スライダーデッキ接続部：ステンレス/無塗装


- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○ マットは別売とする。

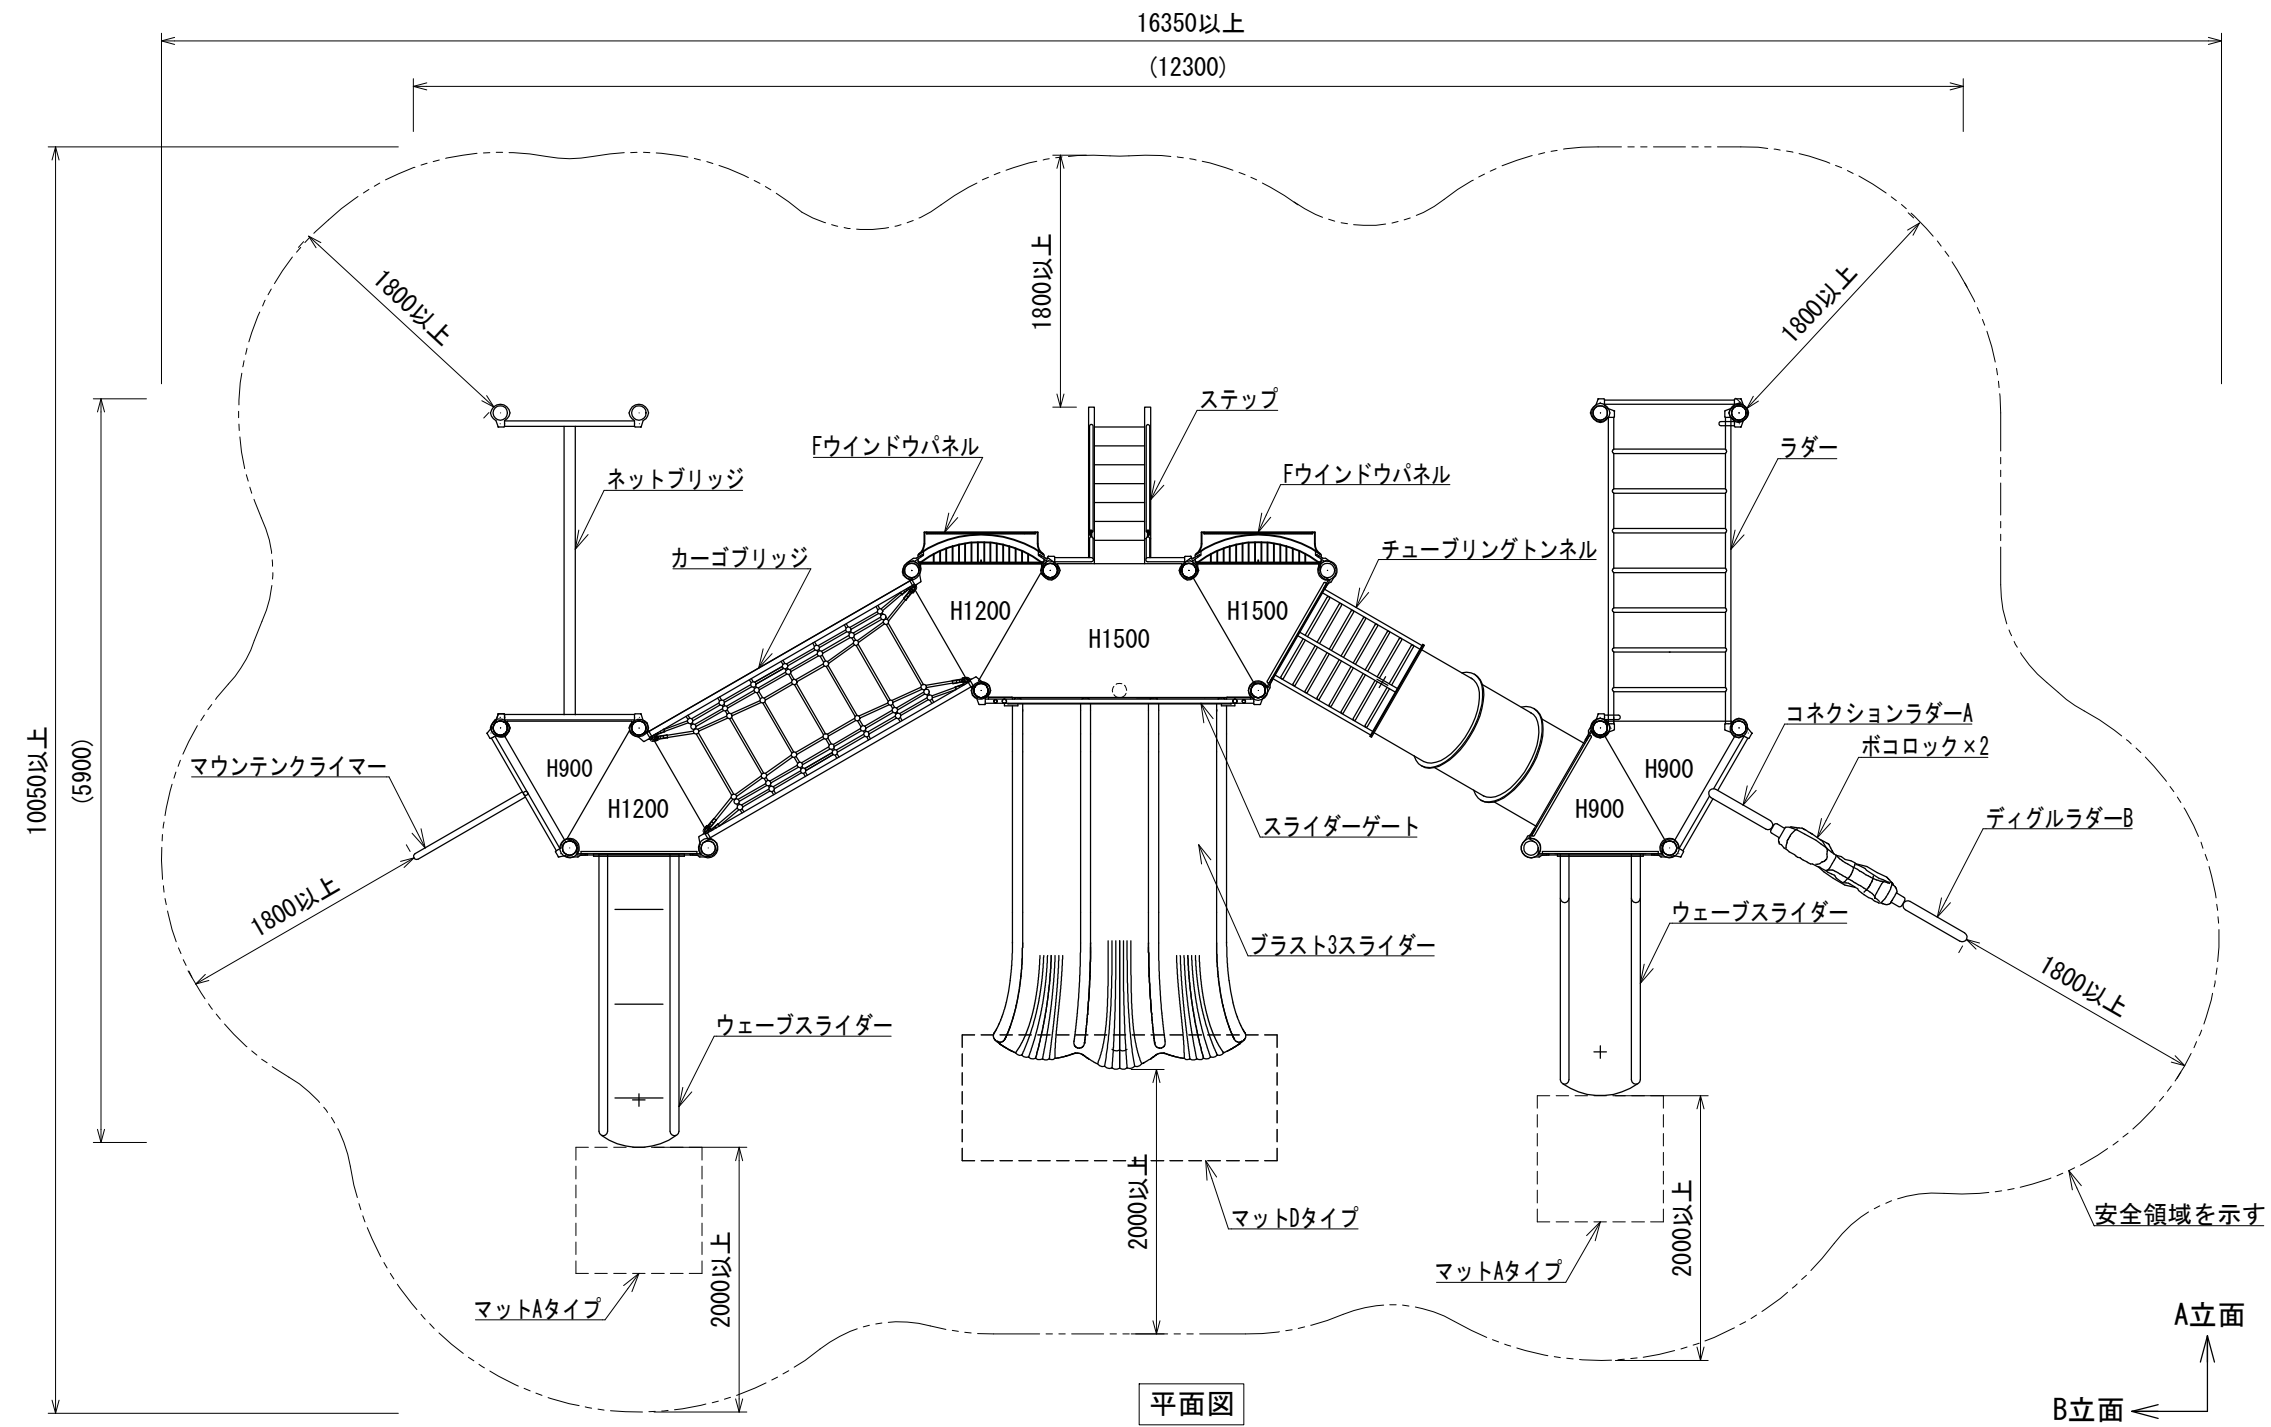

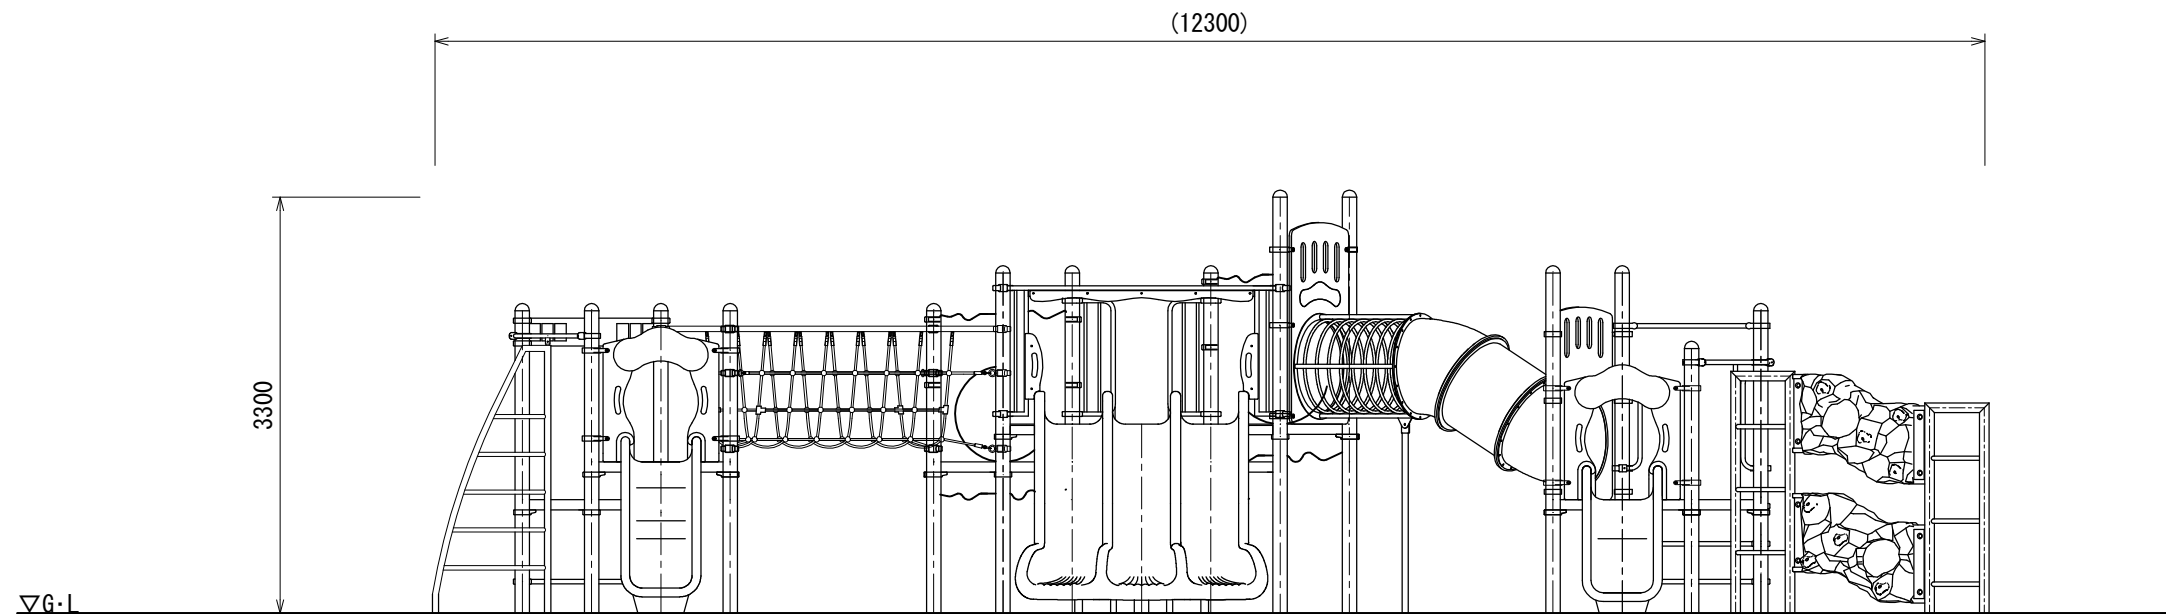


A立面図

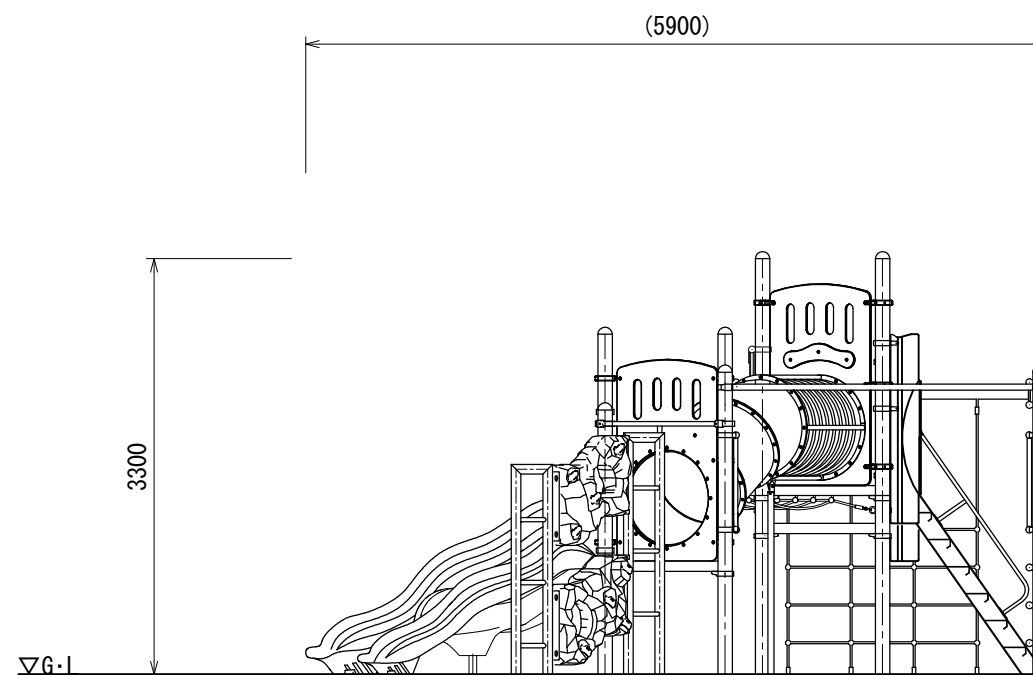

B立面図

UCHIDA	設計 条件	基準風速 34 m/s 以下	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ _____ _____ _____	名称 ファンタジア 図番 AC-4007	頁 2/3
			長期	50 KN/m ²				用紙 A3
日付	2026. 8. 1		短期	100 KN/m ²				縮尺 1:60

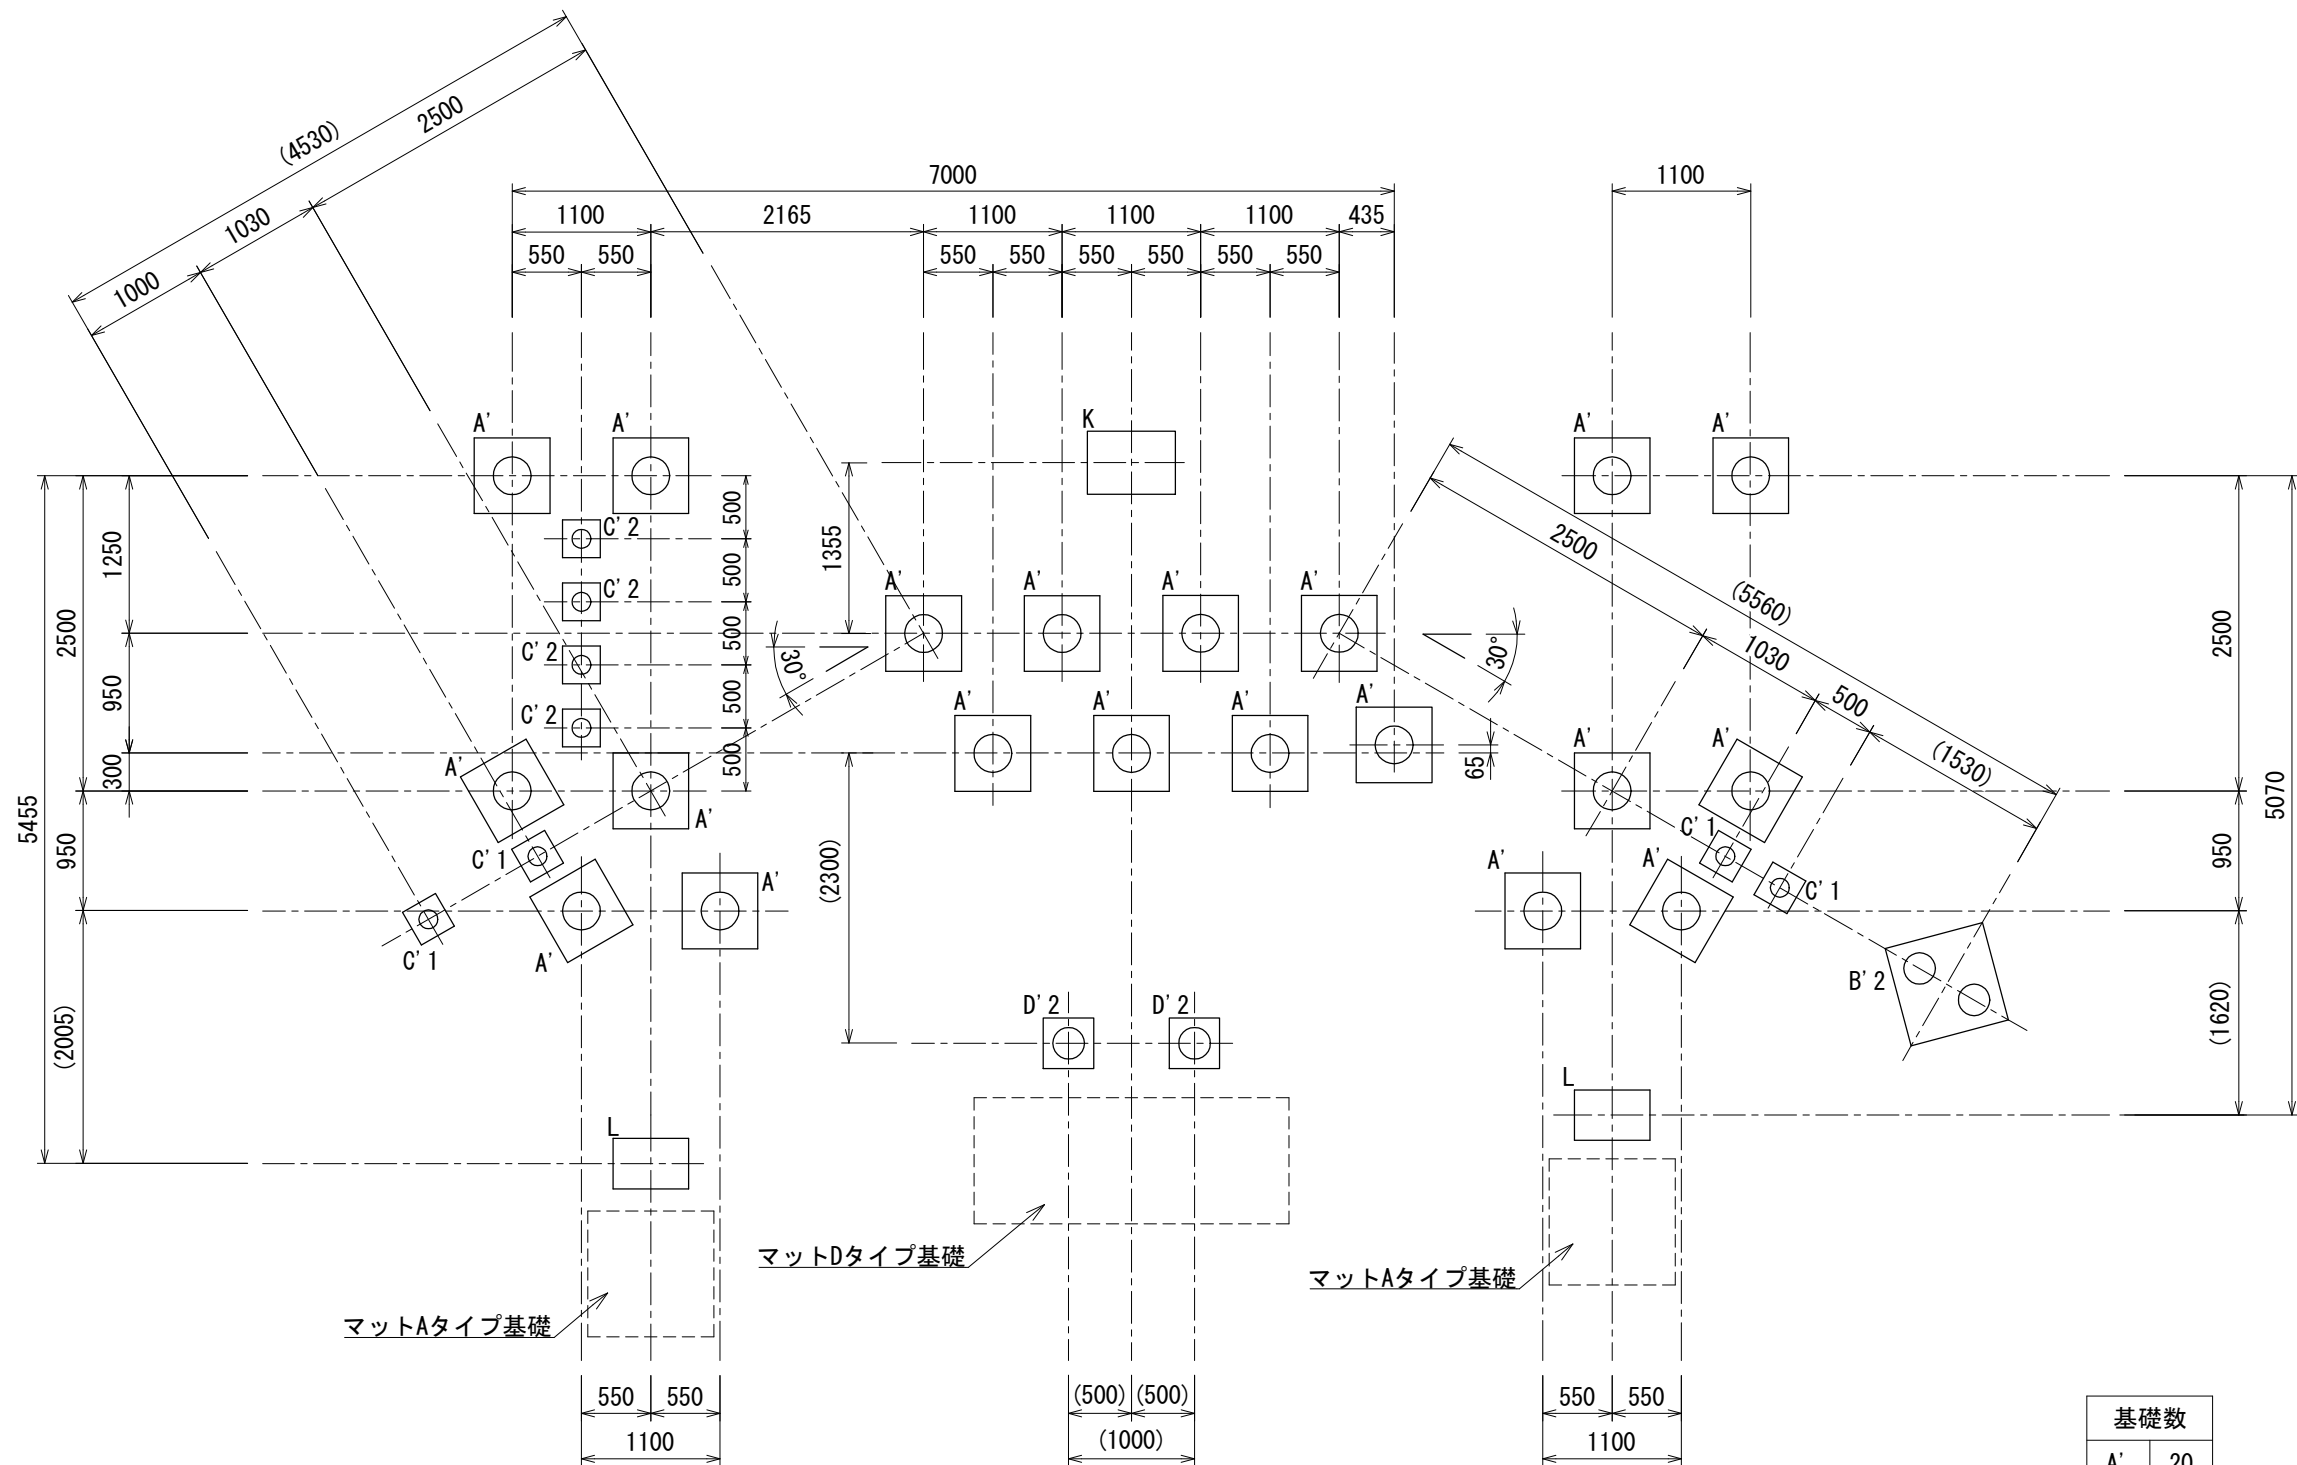

基礎数	
A'	20
B' 2	1
C' 1	4
C' 2	4
K	1
L	2

A'		B' 2	スリーブ穴位置や方向に注意する事	C' 1		C' 2		K	
L									

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。