




- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 支柱及び道具のメッキのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- デックコンクアカー金物部は、電気亜鉛メッキ仕上げとする。
- ロック部は、ポリエチレン回収成形品とする。（メーカー指定色）
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積層について、本製品は一般地用（積層1m未満）を基準とする。
1m以上積層する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
ISO 9001:2015認証取得企業との製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

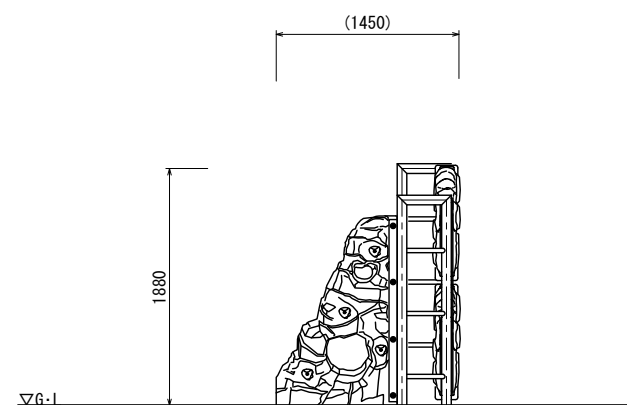


E' 基礎詳細図
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

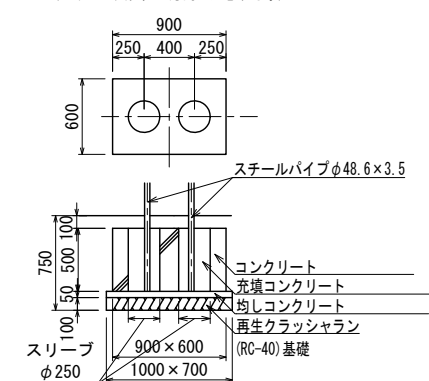


UCHIDA		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ		名称	ディグルプレイ (幼児用)	頁	1/1
日付	2026. 8. 1		34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²				用紙	A3		
				短期	100 KN/m ²				図番	AC-5002	縮尺	1:60 1:30(A1)



- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 支柱及び道具のメッキのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキのうえ、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- デコックアンカー金物部は、電気亜鉛メッキ仕上げとする。
- ロック部は、ポリエチレン回収成形品とする。(メーカー指定色)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
ISO 9001:2015認証取得企業との製品とする。
- 道具の安全に関する規程JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

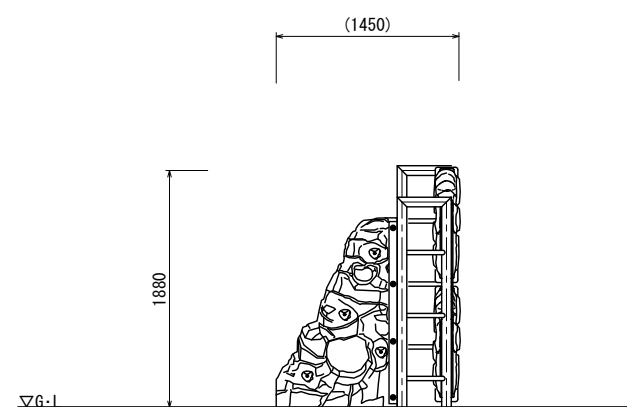

E' 基礎詳細図
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

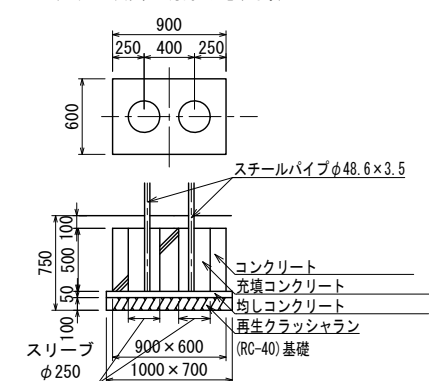

		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ 	名称 ディグルプレイ (児童用) 図番 AC-5002	頁 1/1
			34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²				用紙 A3
日付	2026. 8. 1		短期	100 KN/m ²					縮尺 1:60 1:30 (A1)