


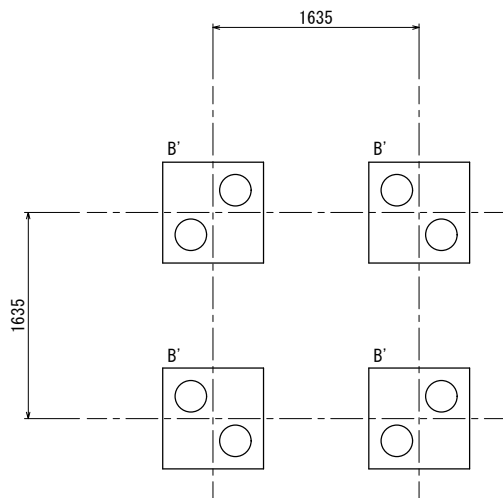
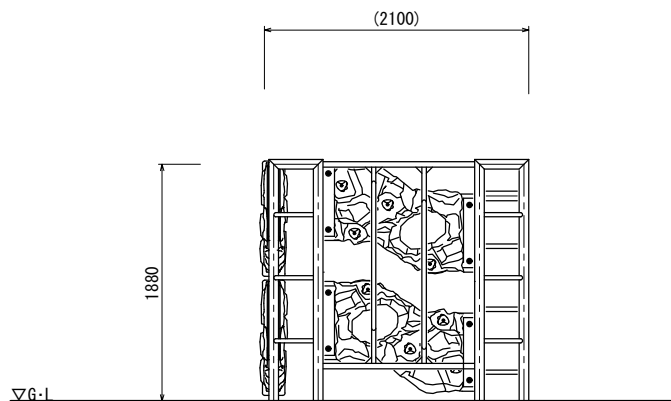




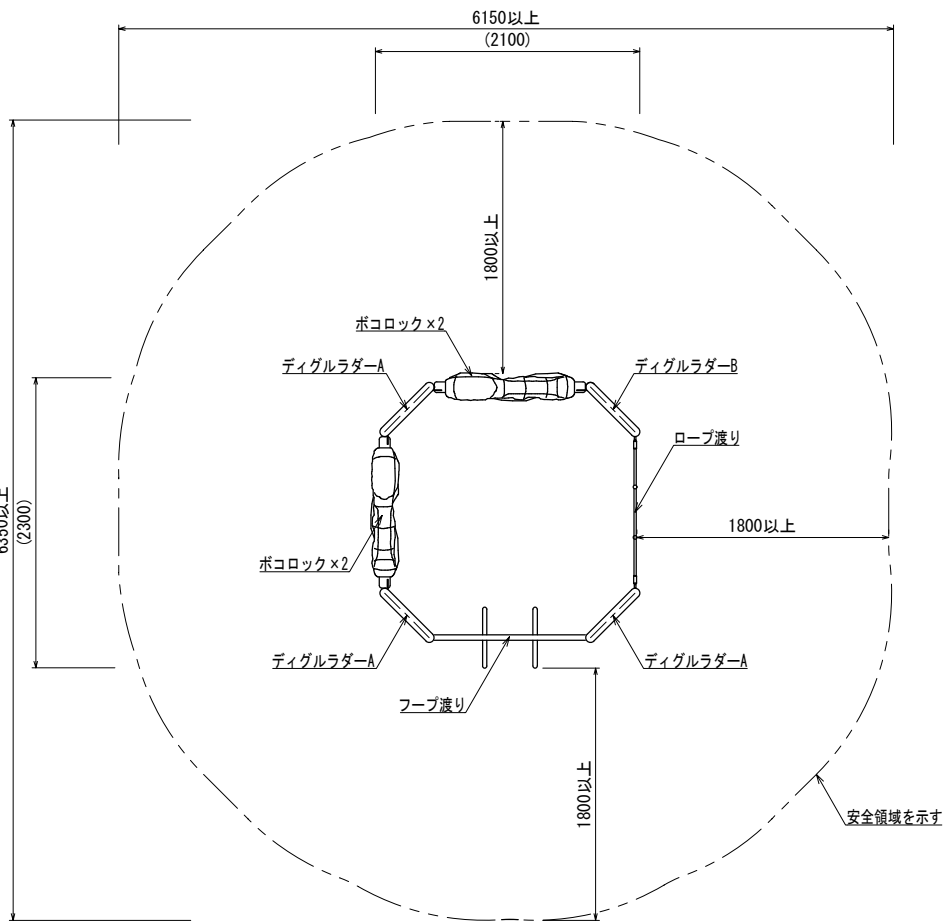


* 基礎位置はポリエチレン製品の膨張収縮の為、
多少の誤差が発生する事があります。(±5%程度)

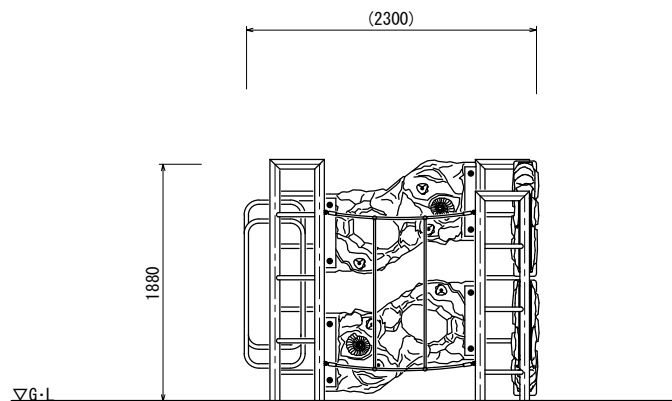


- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 支柱及び遊具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

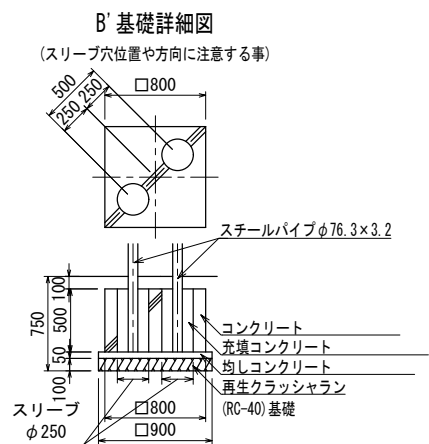

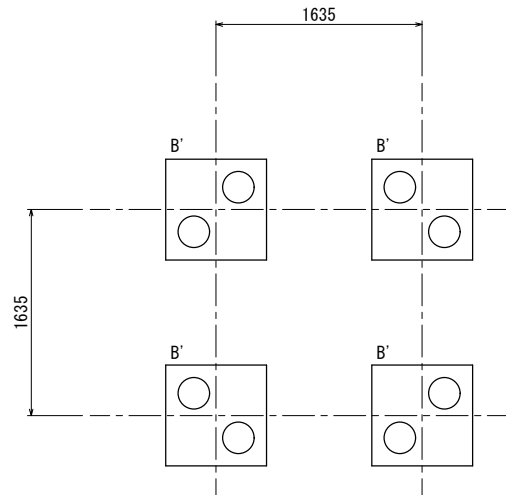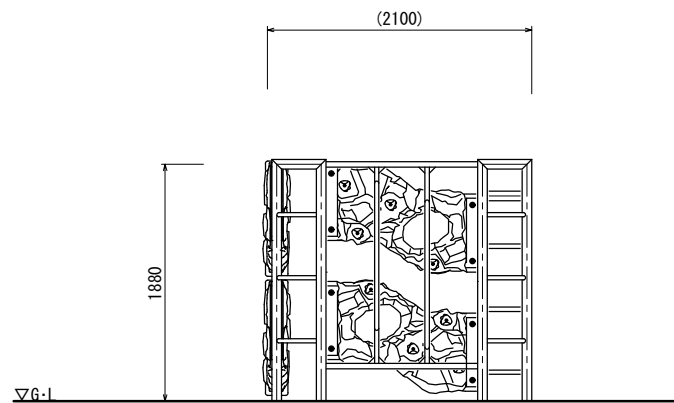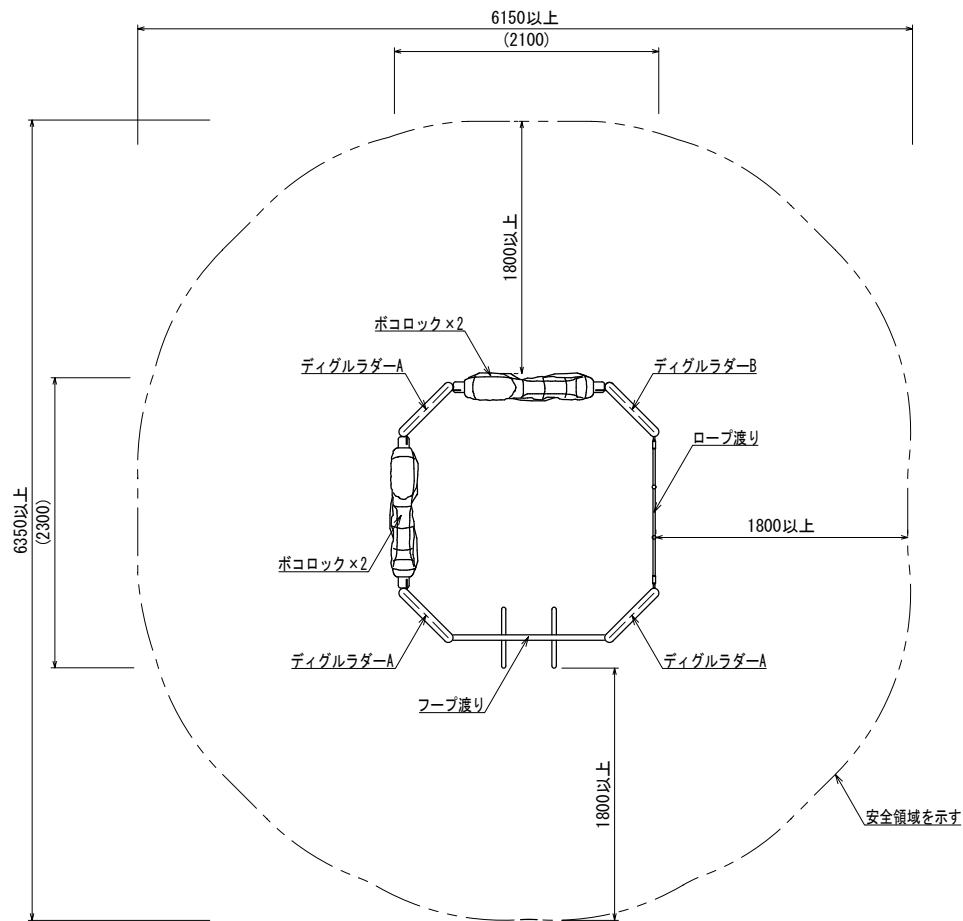

* 基礎位置はポリエチレン製品の膨張収縮の為、
多少の誤差が発生する事があります。(±5%程度)

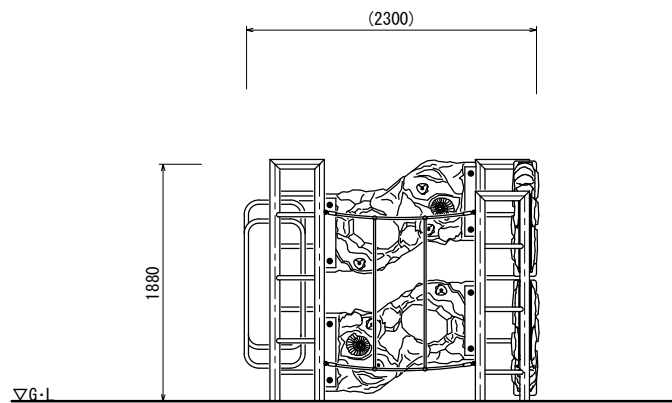

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 支柱及び遊具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

