

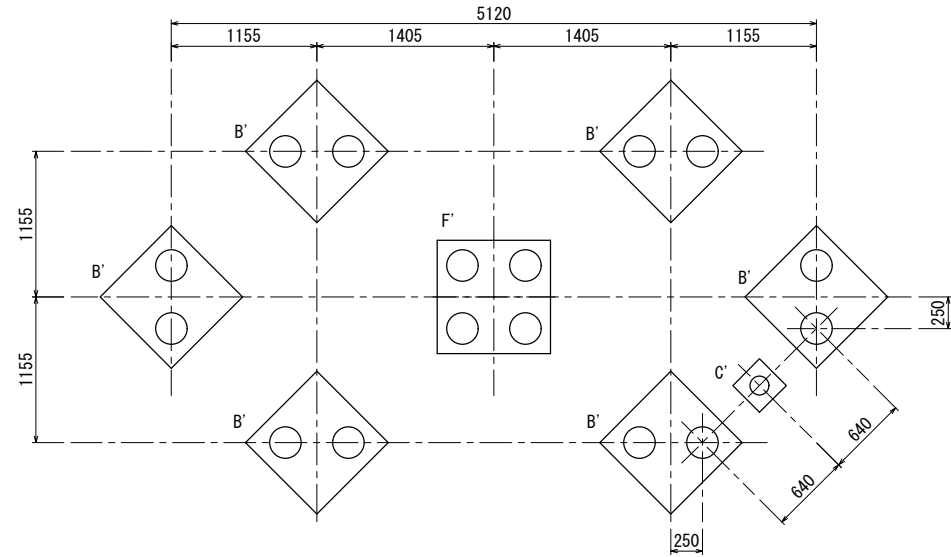
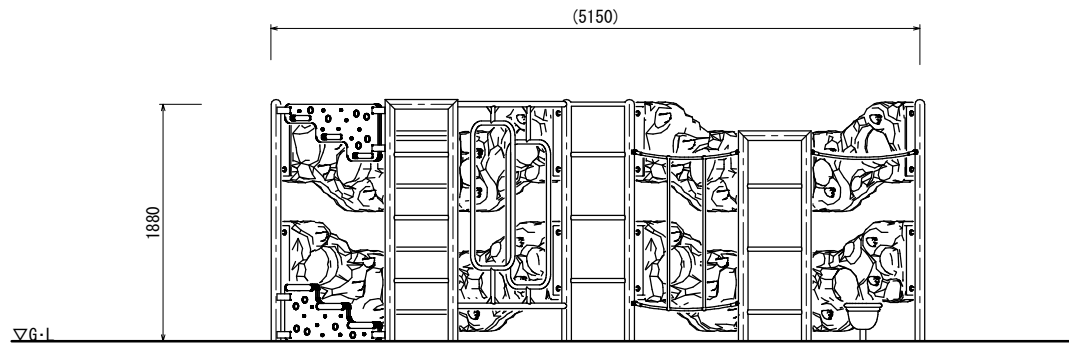


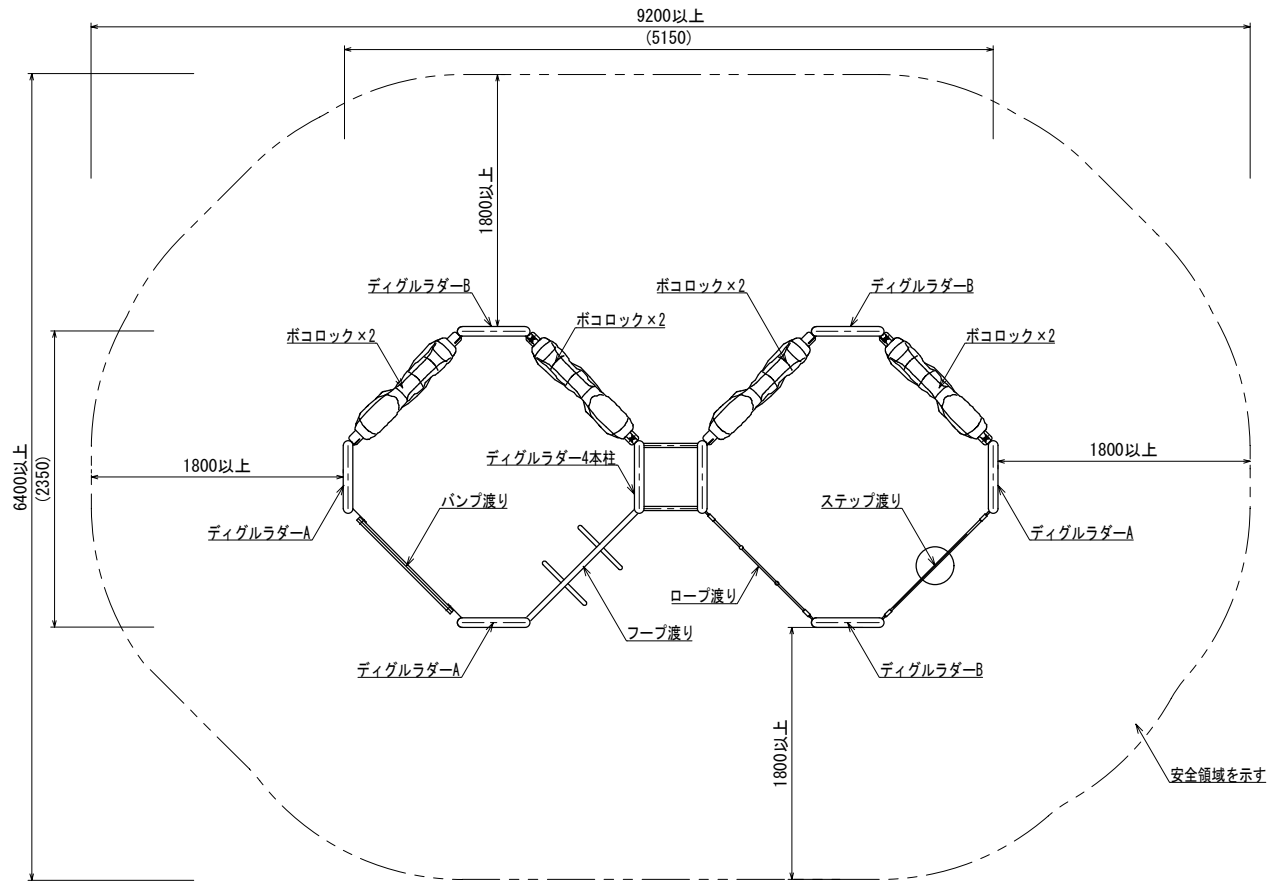


*基礎位置はポリエチレン製品の膨張収縮の為、
多少の誤差が発生する事があります。(±5%程度)

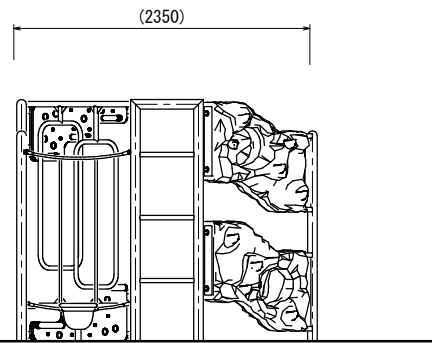


- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 支柱及び遊具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。


B' 基礎詳細図
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

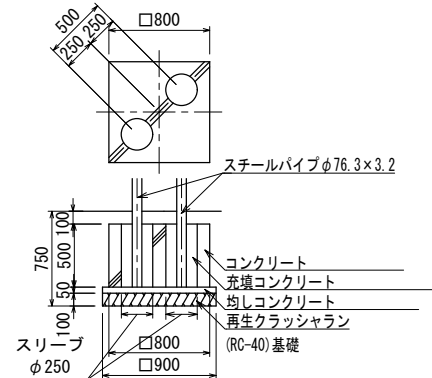



C' 基礎詳細図

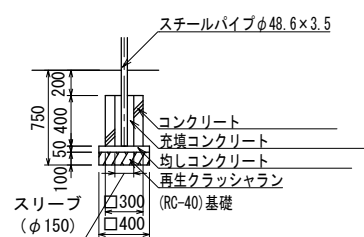



F' 基礎詳細図

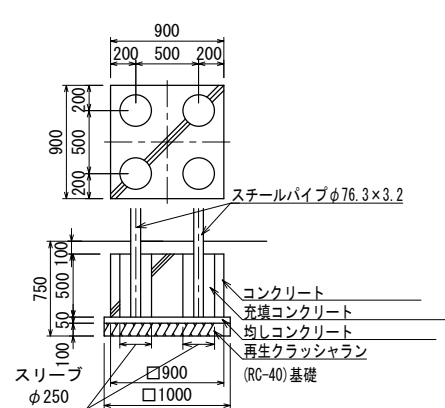

Uchida	設計 条件	基準風速	地耐力	弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ	名称	頁
		34 m/s 以下	長期 50 KN/m ² 短期 100 KN/m ²			ディグルプレイ (幼児用) 図番 AC-5007	1/1 用紙 A3 縮尺 1:60 1:30(A1)

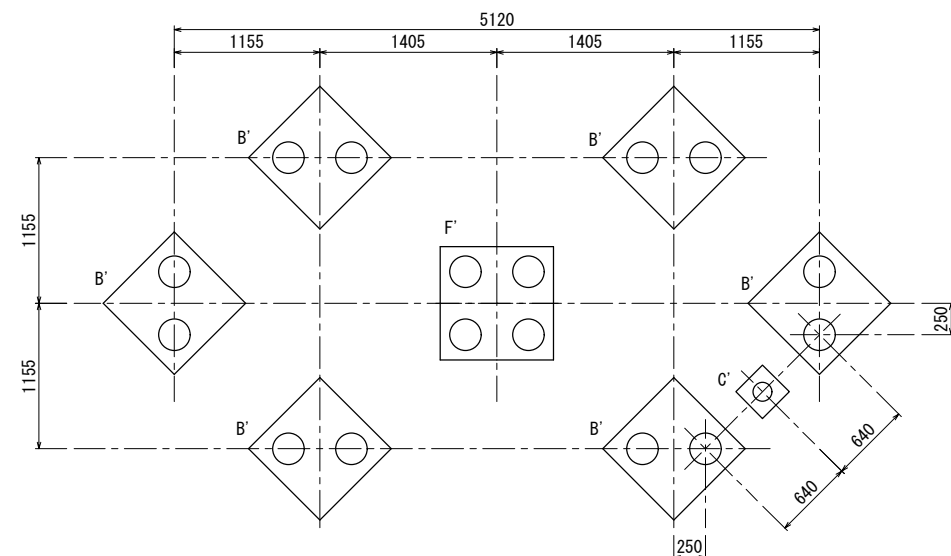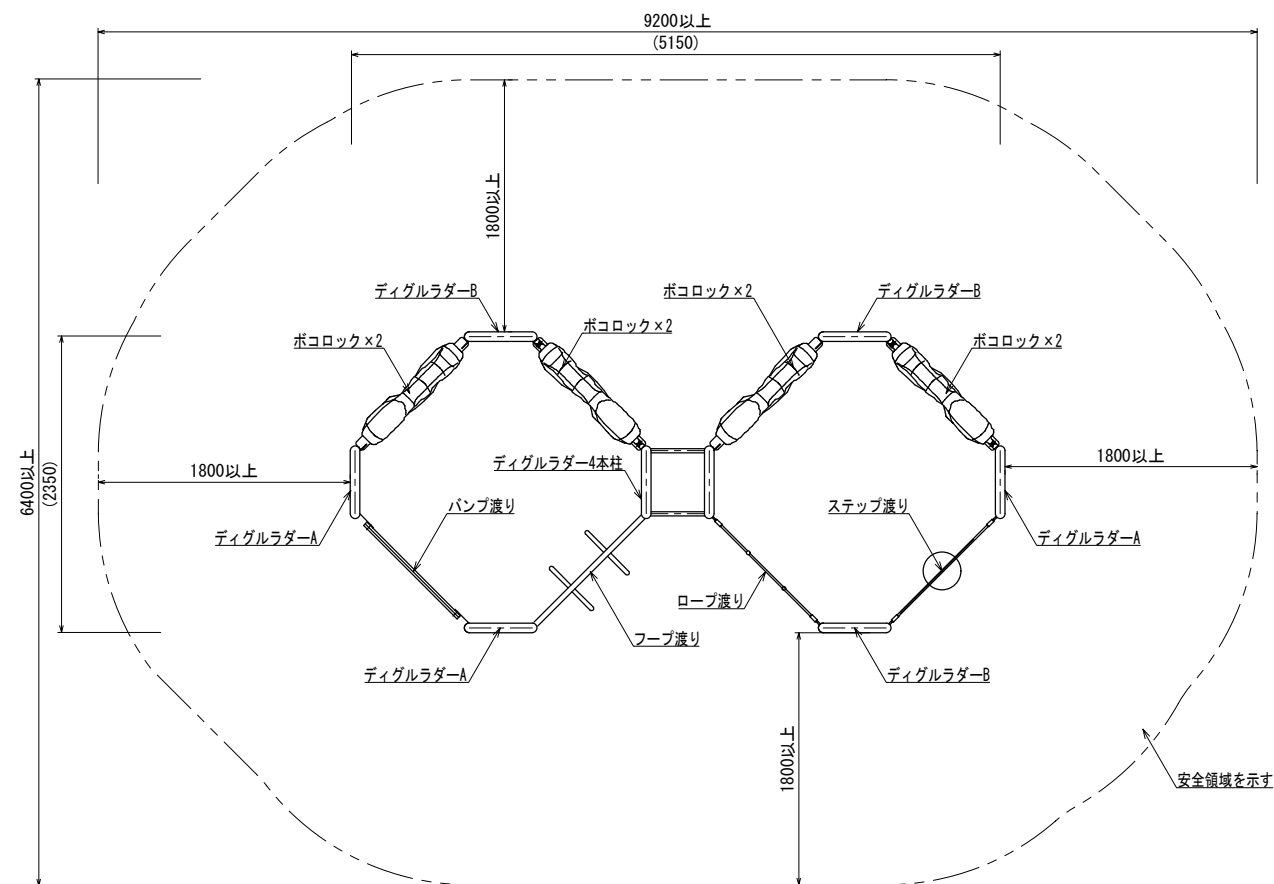


* 基礎位置はポリエチレン製品の膨張収縮の為、
多少の誤差が発生する事があります。(±5%程度)

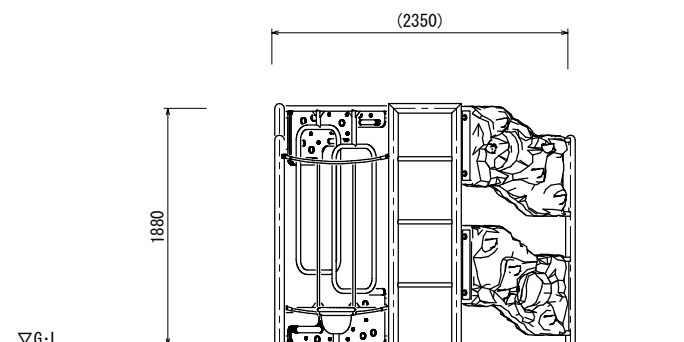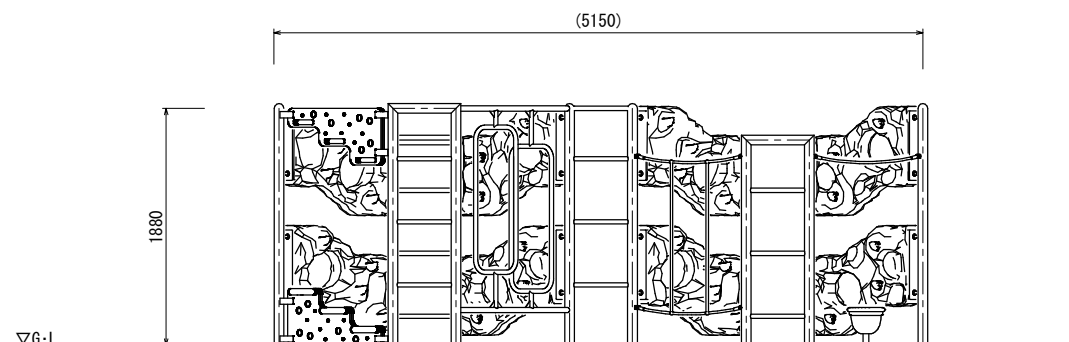


- 色は、カタログ標準色（メーカ指定色）とする。
- 支社及び道具イデムのフレーム部は、スチール加工品とし、電気鍍鉍メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカ指定色）
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。（メーカ指定色）
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積置について、本製品は一般地域（積置1m未満）を基準とする。
- 1m以上の積置する場合は、除雪または雪崩防止を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-5:2024に適合した製品とする。
- （社）日本公施設遊協会 SPマーク責任認定企業の製品とする。
- （社）日本公施設遊協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

B' 基礎詳細図

(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

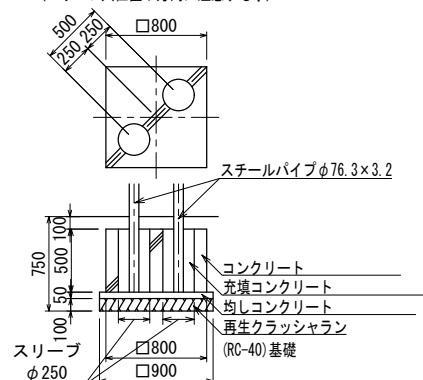

C' 基礎詳細図

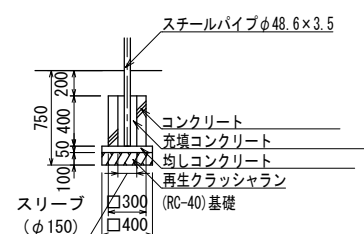

F' 基礎詳細図

