

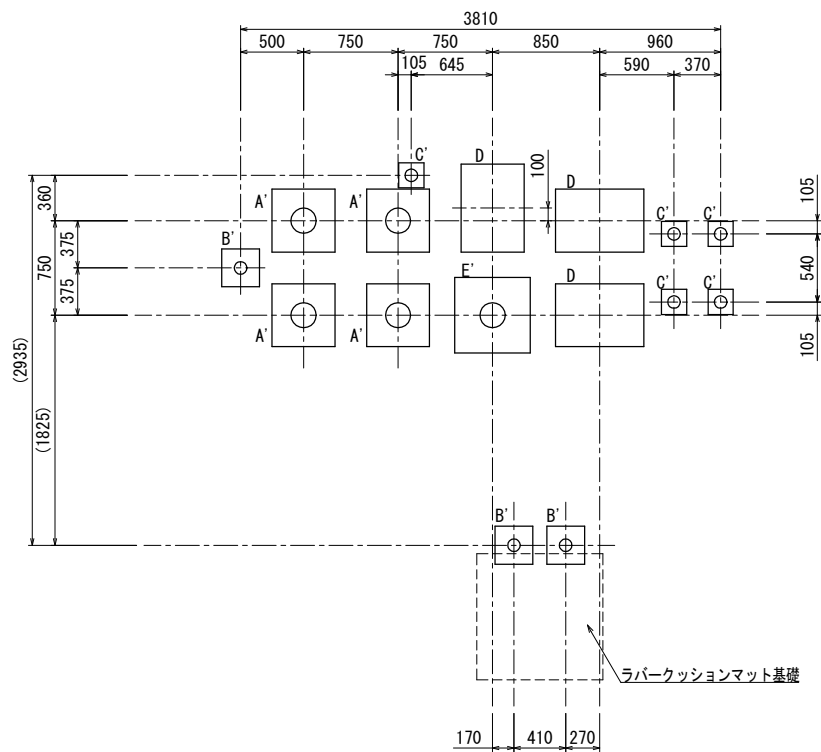



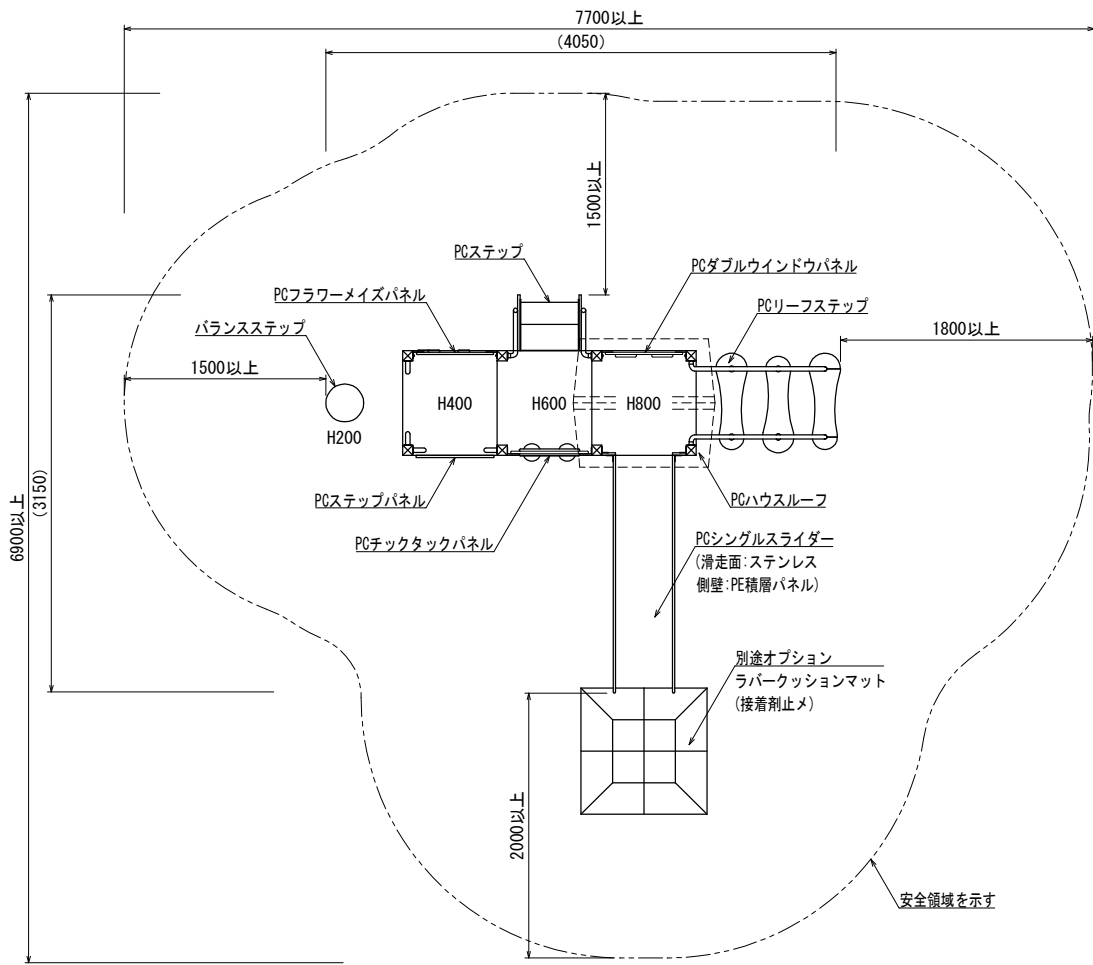


- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 支柱は、アルミニウムパイプとし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- スライダー終端脚部及びボリスステップ脚部は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
- 遊具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、鉄部は電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- デッキは、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JPF A-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

オプション
ラパークッションマット S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

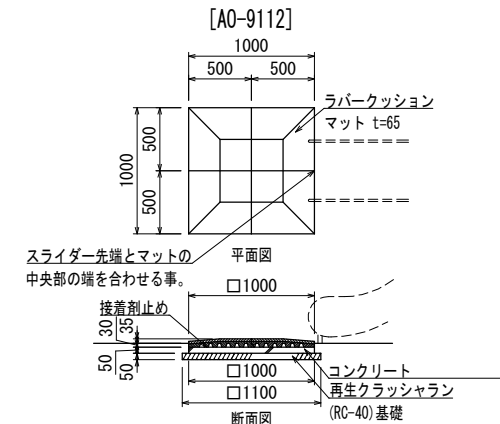


- ※ マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

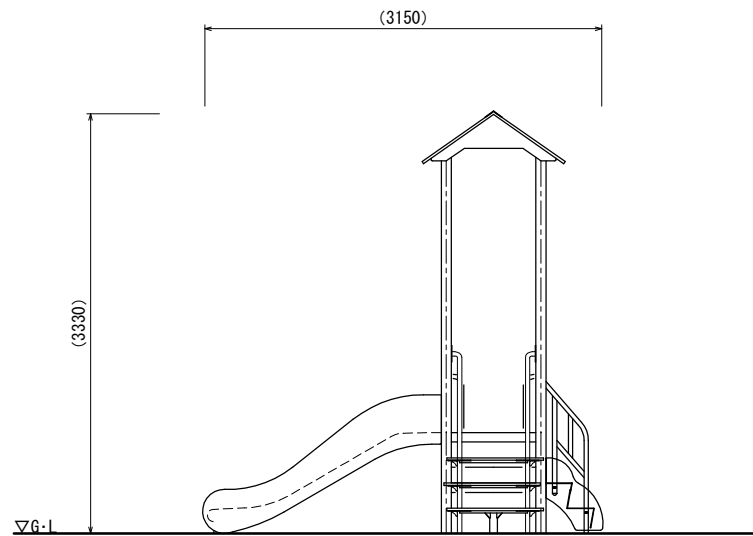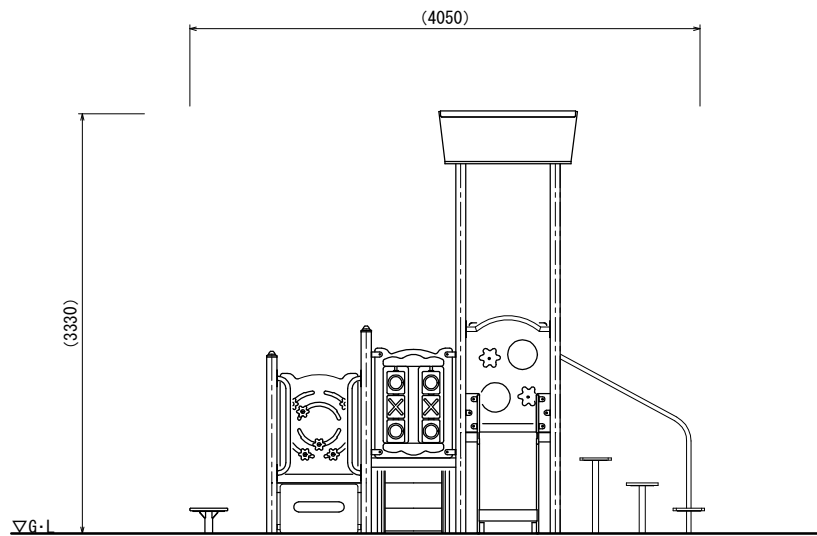


基礎詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)


A' 基礎詳細図

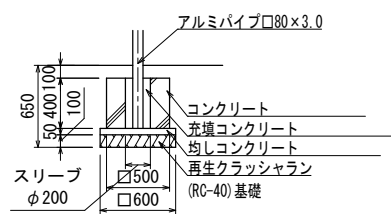


B' 基礎詳細図

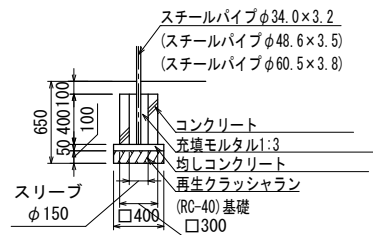

C' 基礎詳細図



D 基礎詳細図

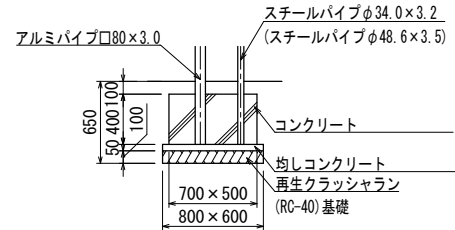

E' 基礎詳細図

