

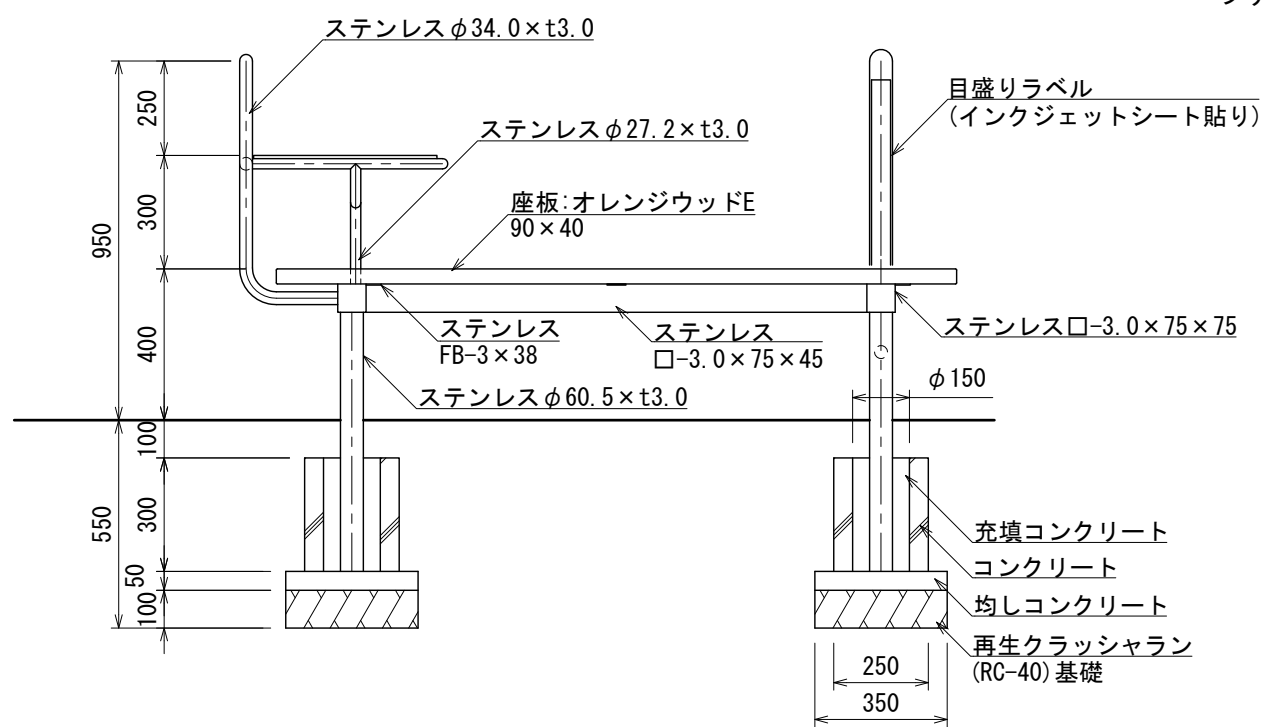
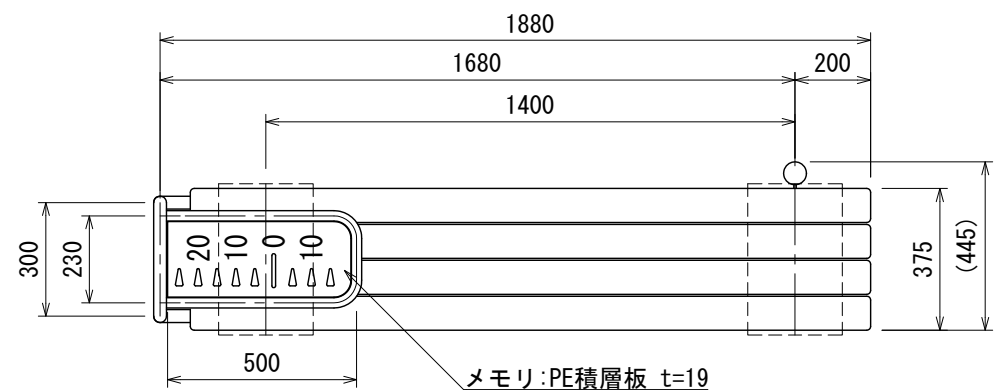


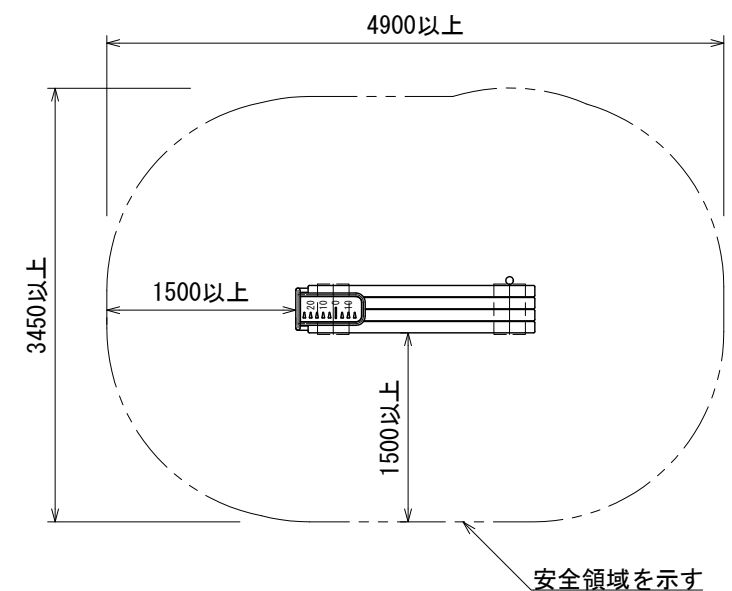


利用案内表示
ステンレスPL-3.0
インクジェット
プリントシート貼り(片面)

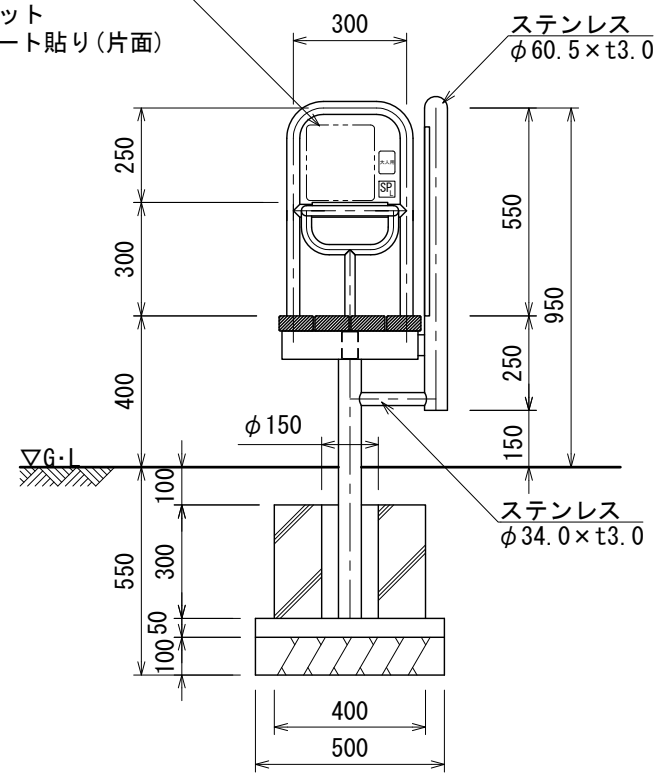

安全領域図 S=1:60

〔座部断面図(2層構造)〕



* 内層: プラスチック(廃プラスチック含む)再生品
* 外層: バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

- ステンレスはSUS304とし、指示無き見え掛り部はミガキ(#400)仕上げとする。
- 座板(オレンジウッドE)はプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 本製品は大人用とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

UCHIDA

日付 2026.8.1

設計
条件

基準風速
—

地耐力
長期 50 KN/m²
短期 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

メモ

名称 スマイルフィット 長座体前屈・上体そらし
(ステンレス)
図番 AF-1611S

頁 1/1
用紙 A3
縮尺 1:20