


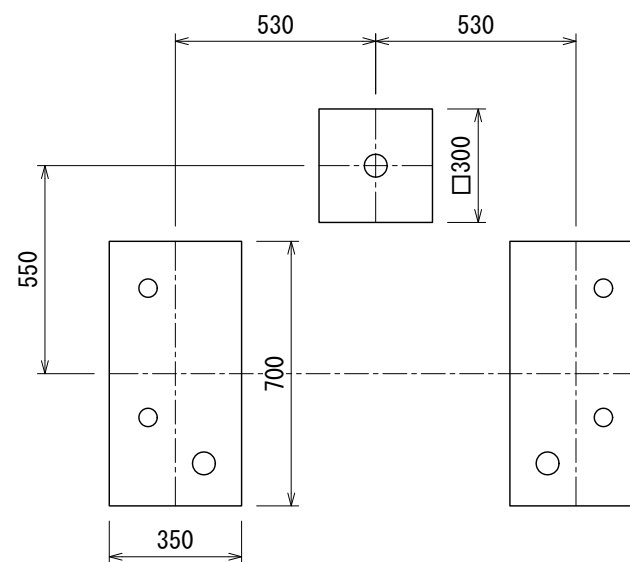
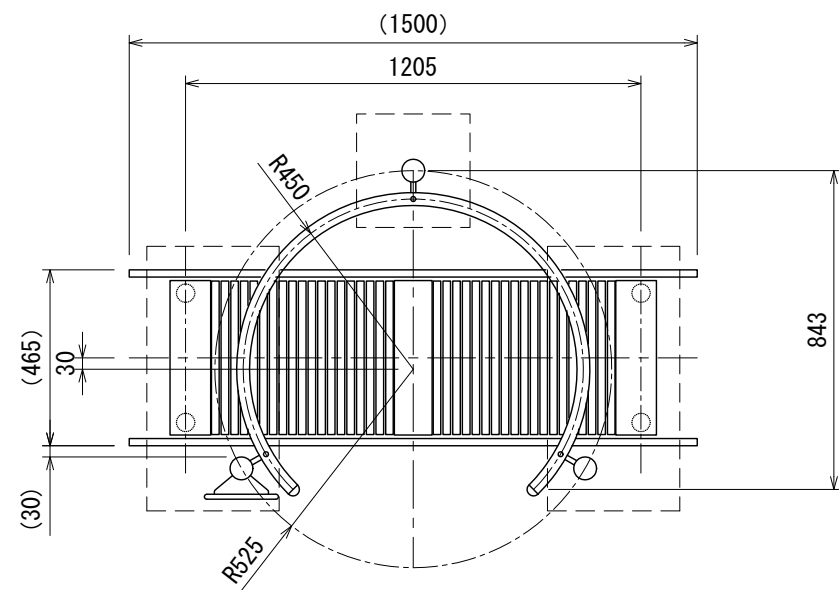


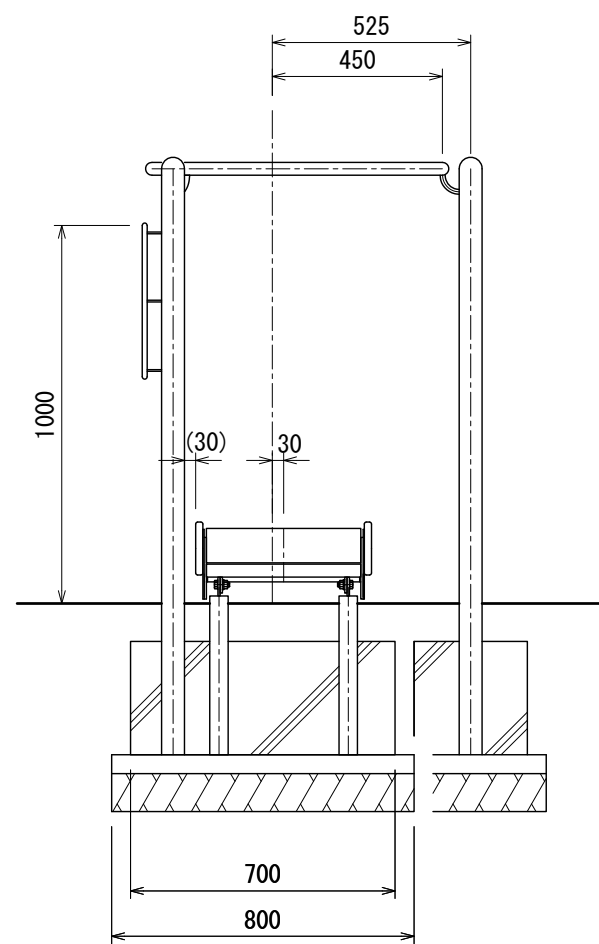

基礎伏図

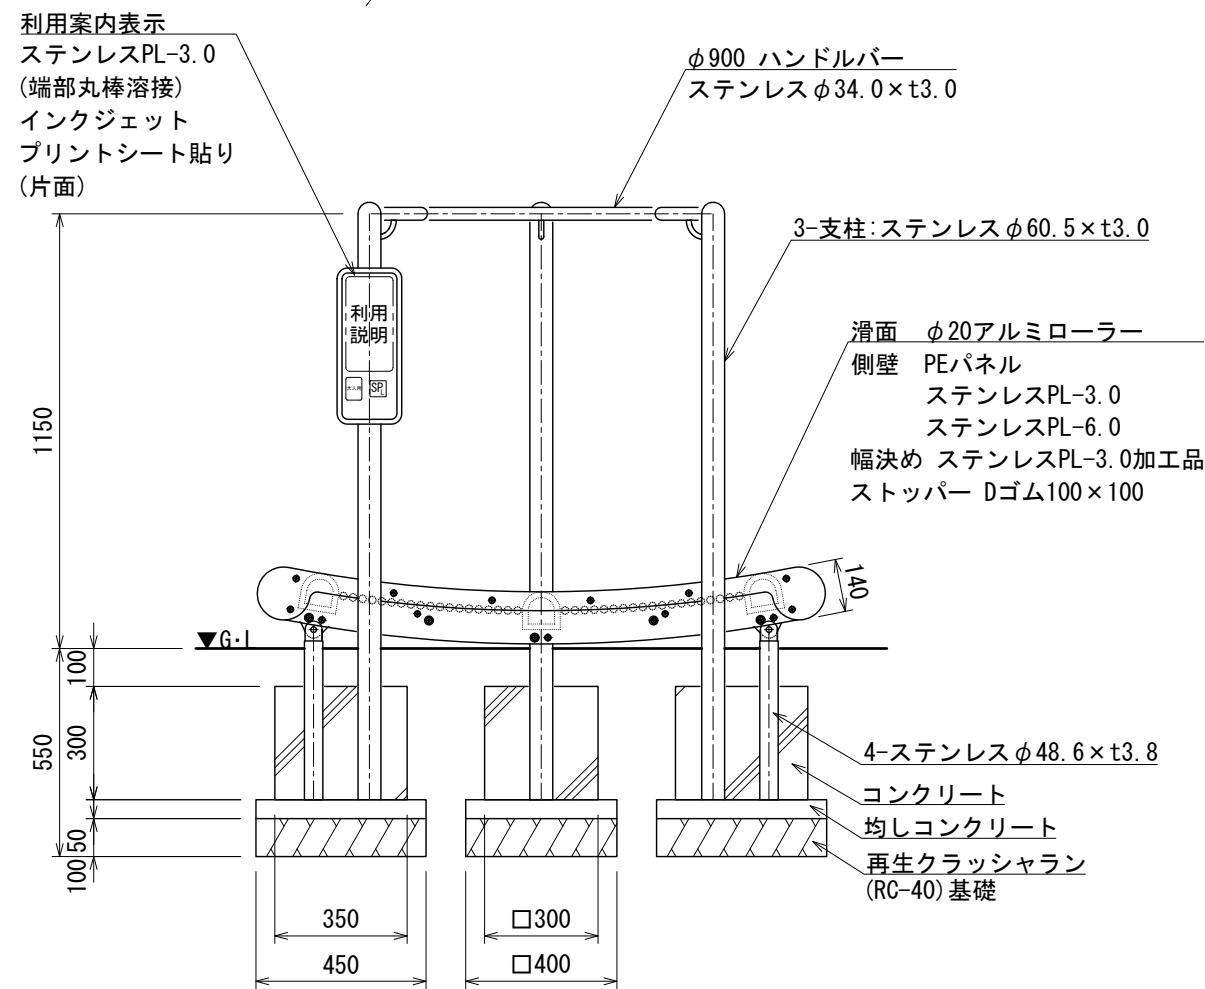

- ローラーはφ20アルミパイプとし、アルミ地肌色(シルバー)アルマイト処理仕上げとする。
- ステンレスはSUS304とし、見え掛り部はミガキ(#400)仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 本製品は大人用とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

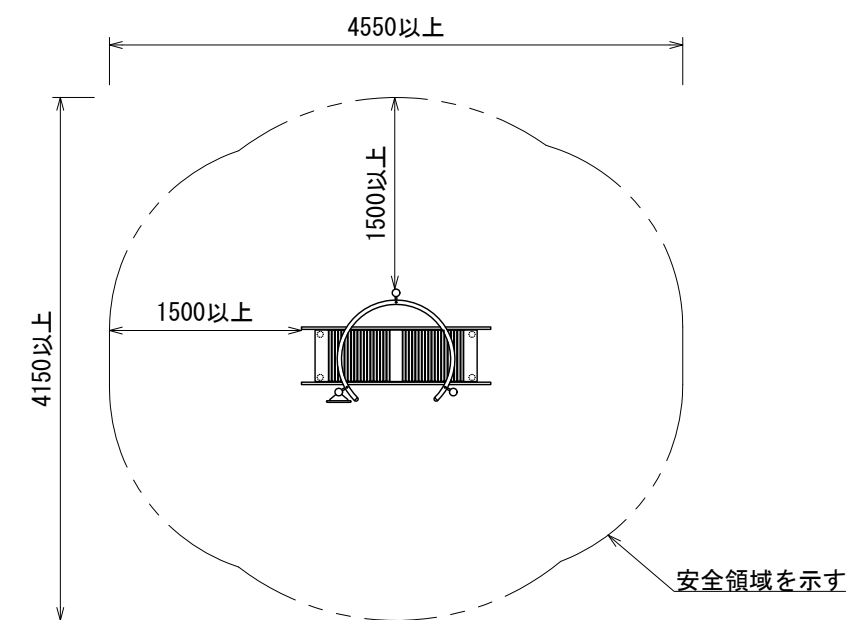

安全領域図 S=1:60

|    |          |           |     |                       |                                                       |    |                                            |                           |
|----|----------|-----------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------|
|    | 設計<br>条件 | 基準風速<br>— | 地耐力 |                       | 弊社までご相談ください<br>※ 左記に適合しない場所に設置する場合<br>※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 | メモ | 名称 スマイルフィット レッグスライド (ステンレス)<br>図番 AF-1619S | 頁 1/1<br>用紙 A3<br>縮尺 1:20 |
|    |          |           | 長期  | 50 KN/m <sup>2</sup>  |                                                       |    |                                            |                           |
| 日付 | 2026.8.1 |           | 短期  | 100 KN/m <sup>2</sup> |                                                       |    |                                            |                           |