


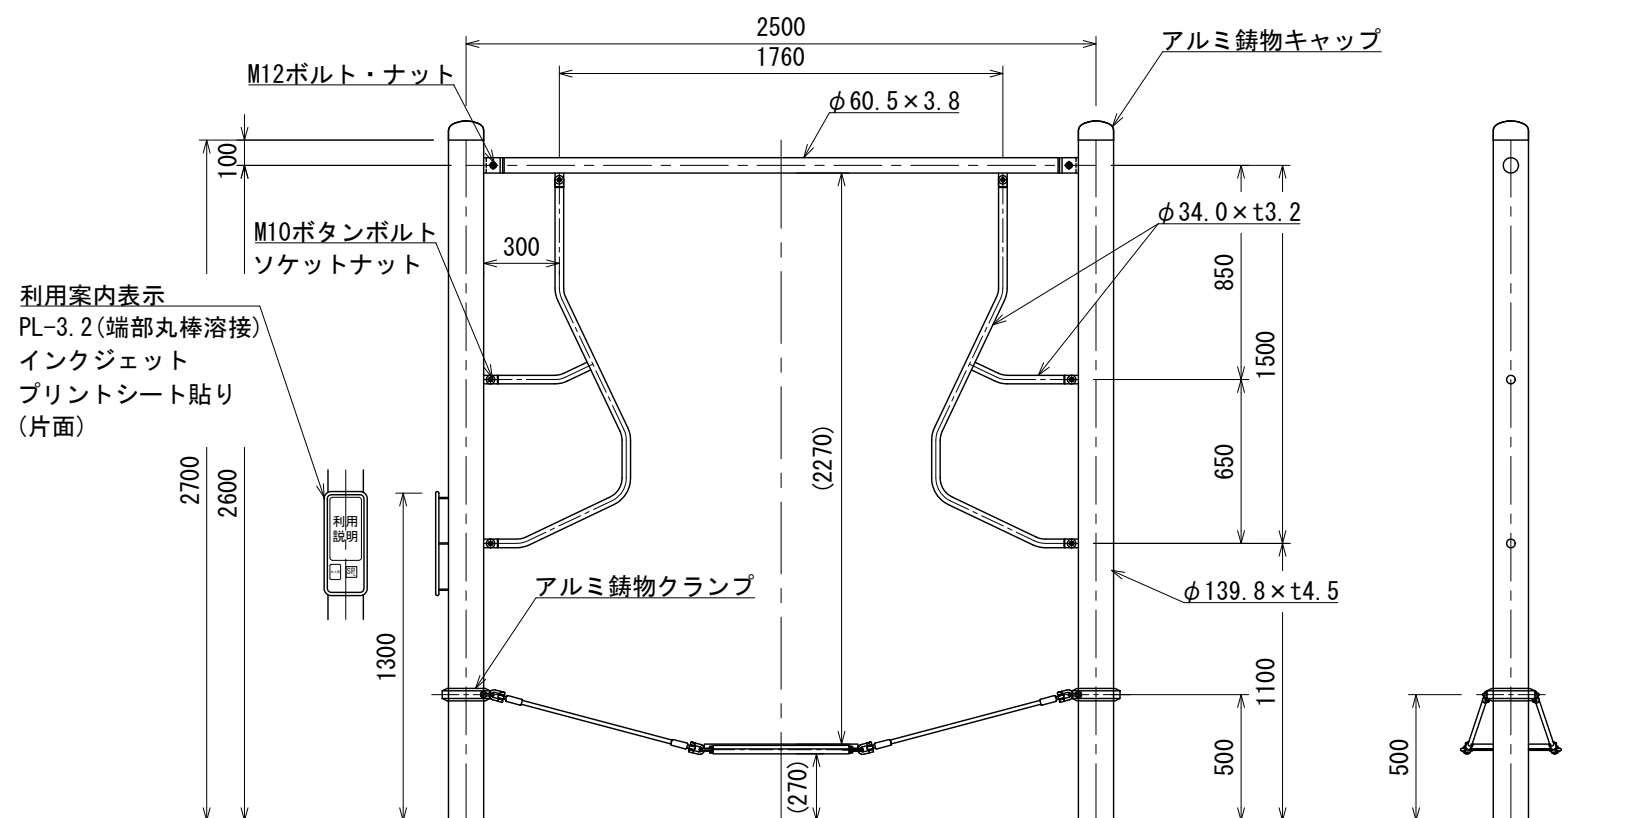


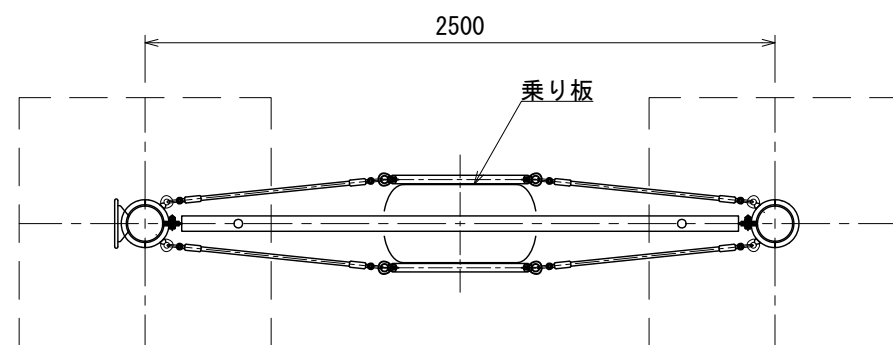

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 鉄部は電気メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装とする。(基礎埋設部を除く)
- ステンレスはSUS304とし、指示無き見え掛かり部はウレタン樹脂塗装とする。
- アルミキャップは、ポリエステル粉体焼付塗装仕上げとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 本製品は大人用とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。  
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPL マーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

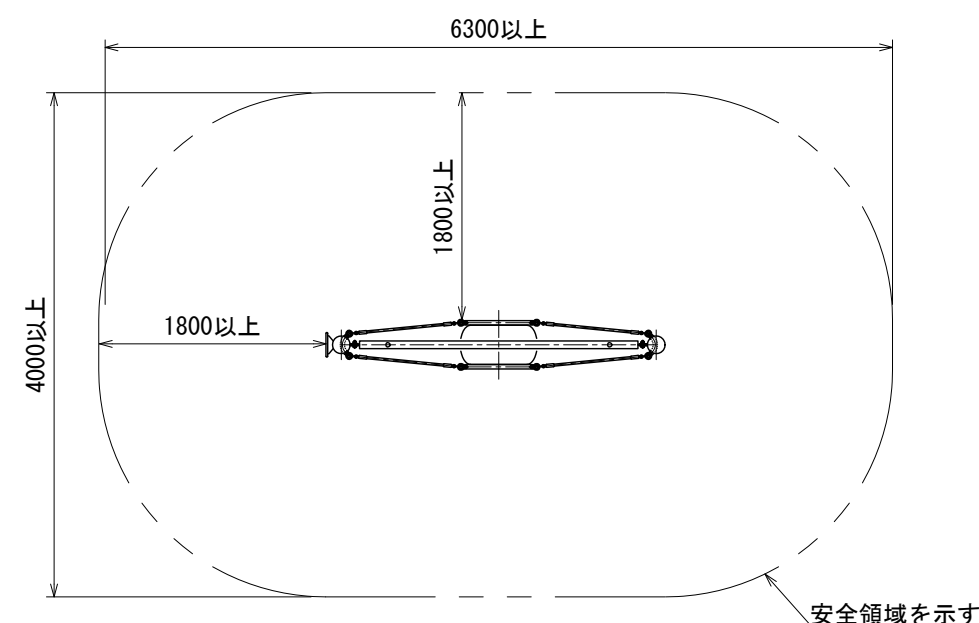


安全領域図 S=1:60

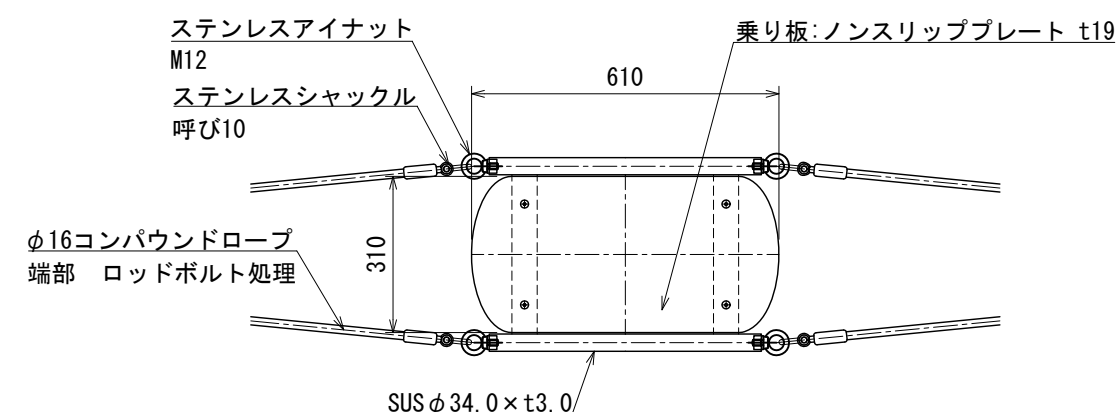


乗り板詳細図 S=1:15

|        |          |           |     |                       |                                                       |    |                          |               |                                    |
|--------|----------|-----------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| UCHIDA | 設計<br>条件 | 基準風速<br>— | 地耐力 |                       | 弊社までご相談ください<br>※ 左記に適合しない場所に設置する場合<br>※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 | メモ | 名称<br>スマイルフィット バランスサーフィン | 図番<br>AF-1624 | 頁<br>1/2<br>用紙<br>A3<br>縮尺<br>1:30 |
|        |          |           | 長期  | 50 KN/m <sup>2</sup>  |                                                       |    |                          |               |                                    |
| 日付     | 2026.8.1 |           | 短期  | 100 KN/m <sup>2</sup> |                                                       |    |                          |               |                                    |

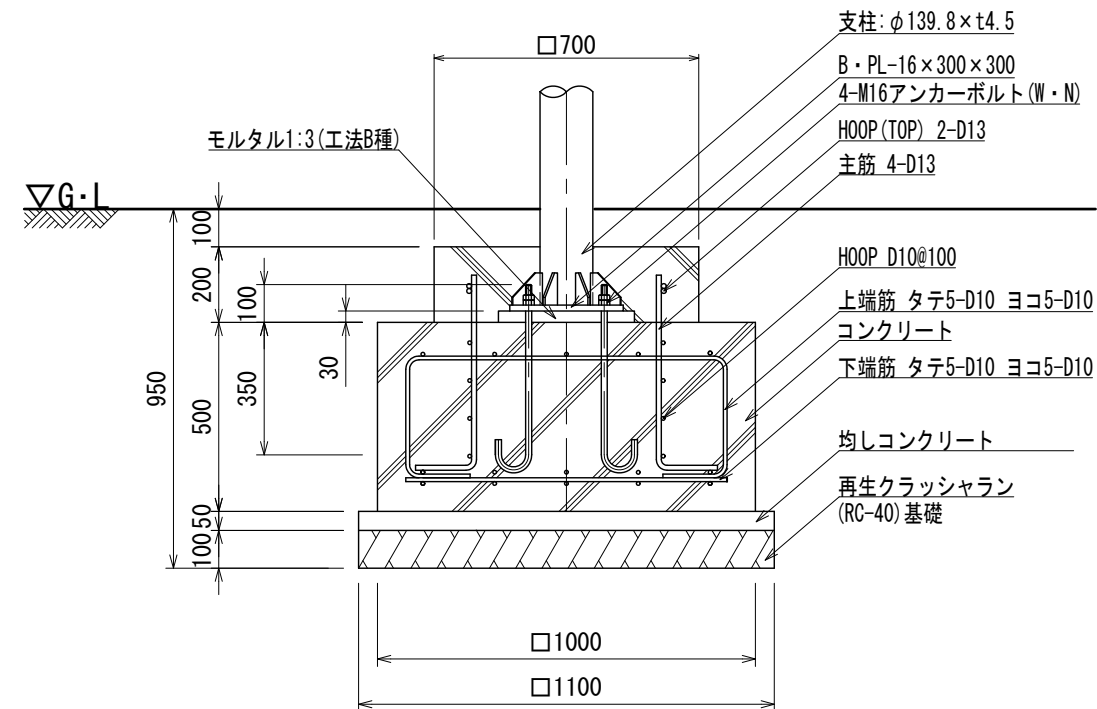

基礎詳細図

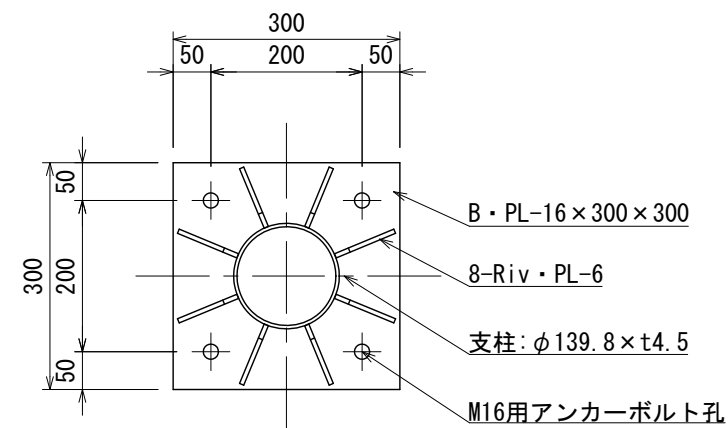

ベースプレート詳細図 S=1:10