


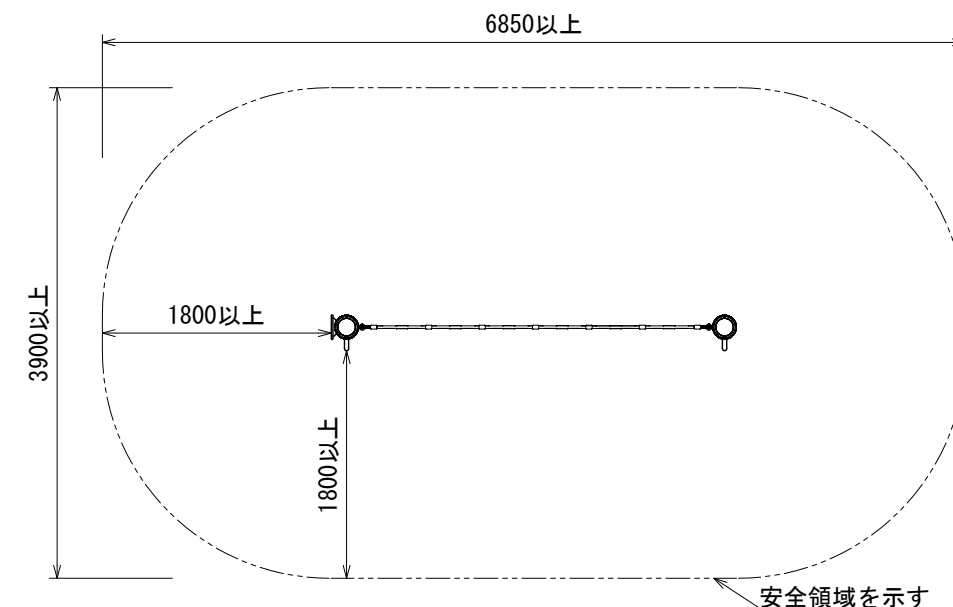

Technical drawing of the PL-3.2 vending machine, showing front and side views with dimensions and labels.

Front View Dimensions:

- Overall Width: 3000
- Overall Height: 2700
- Height from floor to top of machine: 1995
- Height from floor to bottom of machine: 465
- Height from floor to top of machine (excluding top section): 1300
- Height from floor to top of machine (excluding top section and bottom section): 1675

Side View Dimensions:

- Overall Width: 100
- Overall Height: 550
- Height from floor to top of machine: 1500


Labels and Components:

- 利用案内表示 (Directional Signage)
- PL-3.2 (端部丸棒溶接) (PL-3.2 (End Round Rod Welding))
- インクジェット (Inkjet)
- プリントシート貼り (片面) (Print Sheet Adhesive (Single Side))
- Dハンドル (D-Handle)
- φ34.0×t3.2 (34.0mm diameter x 3.2mm thickness)
- φ18コンパウンドロープ (18mm Compound Rope)
- アルミクランプ (Aluminum Clamp)
- アルミ鋳物キャップ (Aluminum Cast Cap)
- φ139.8×t4.5 アンカー固定式 (139.8mm diameter x 4.5mm thickness, Anchor Fixed Type)


▼G・L (Ground Level)

- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 鉄部（支柱）は電気メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装とする。（基礎埋設部を除く）
- アルミキャップ・アルミクランプは、ポリエステル粉体焼付塗装仕上げとする。
- クランプ高さは現場監督員と協議の上、ネットの張り具合に合わせた数値とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 本製品は大人用とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
1m以上積雪の場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ	名称 スマイルフィット ロープわたり	頁 1/2
日 付	2026. 8. 1		—	長期	50 KN/m ²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合			用紙 A3
				短期	100 KN/m ²				縮尺 1:30

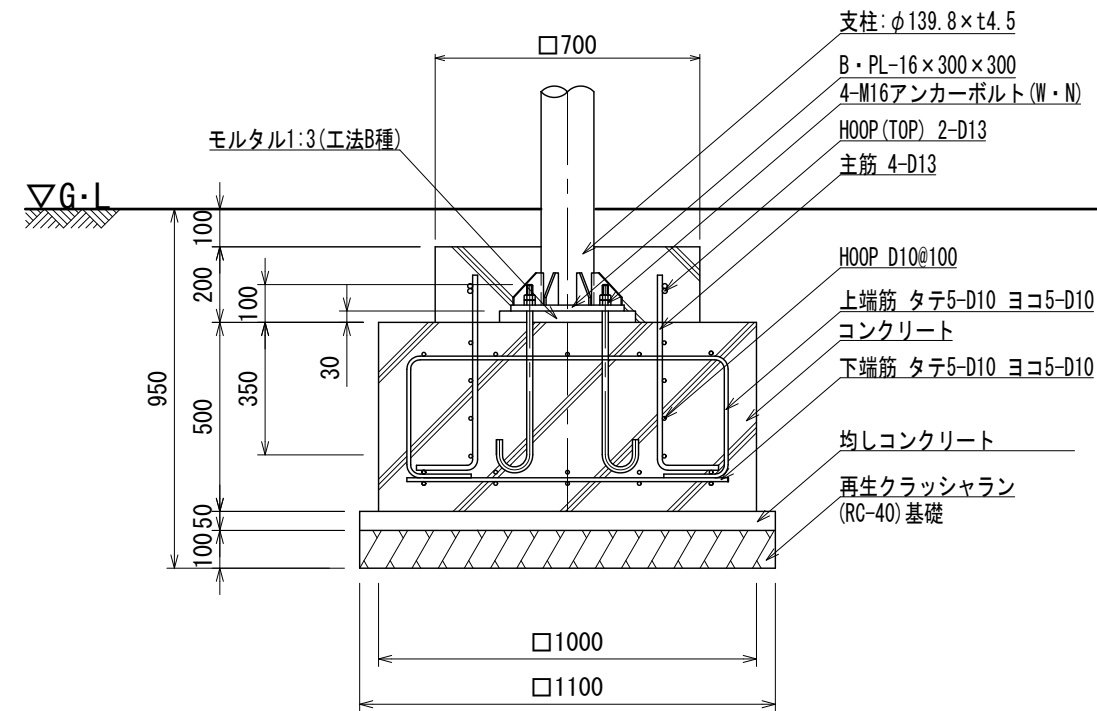

基礎詳細図

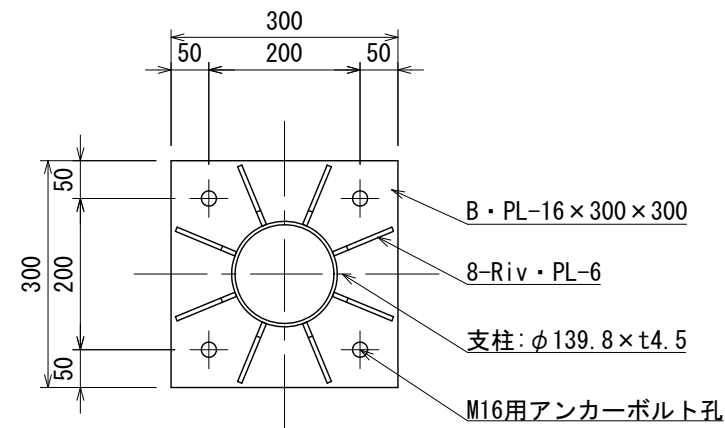

ベースプレート詳細図 S=1:10