

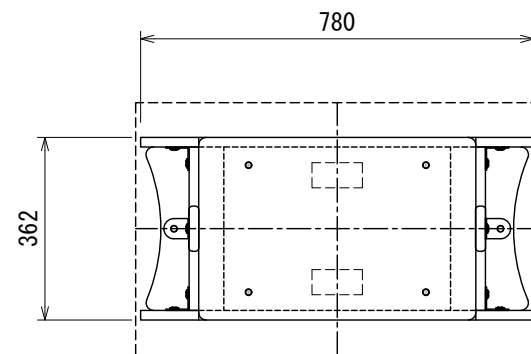
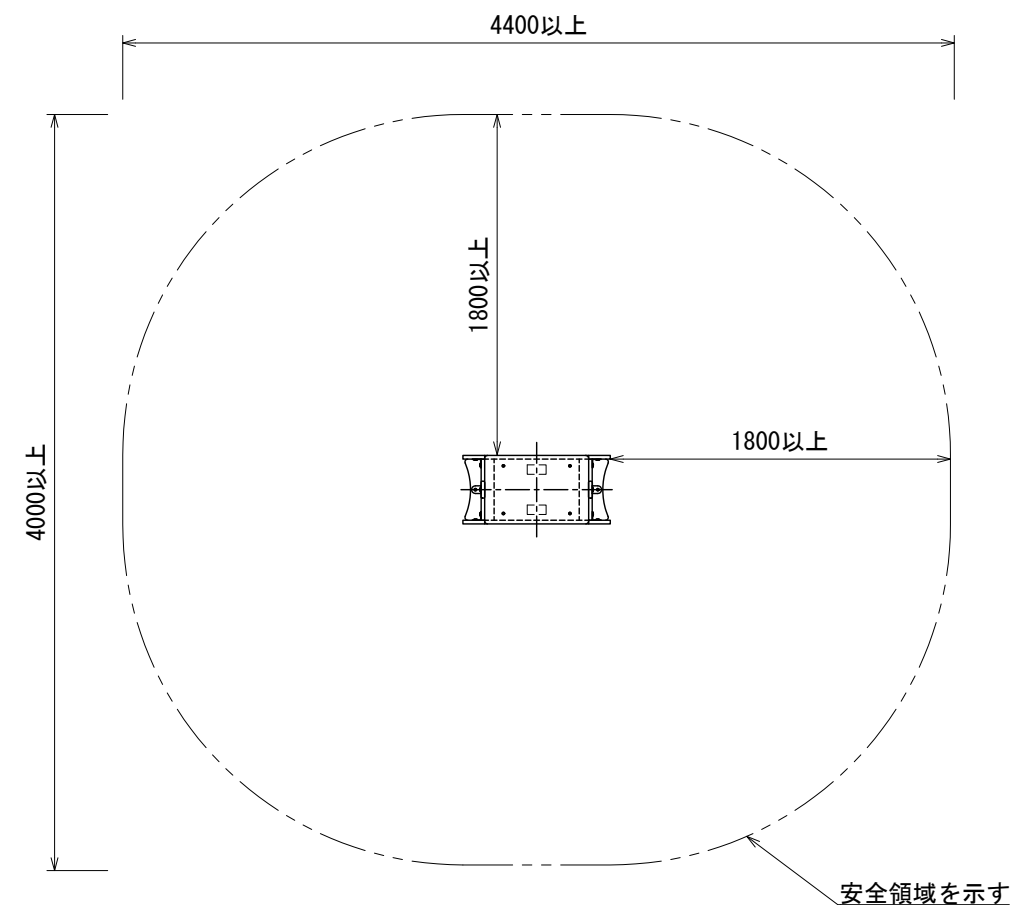


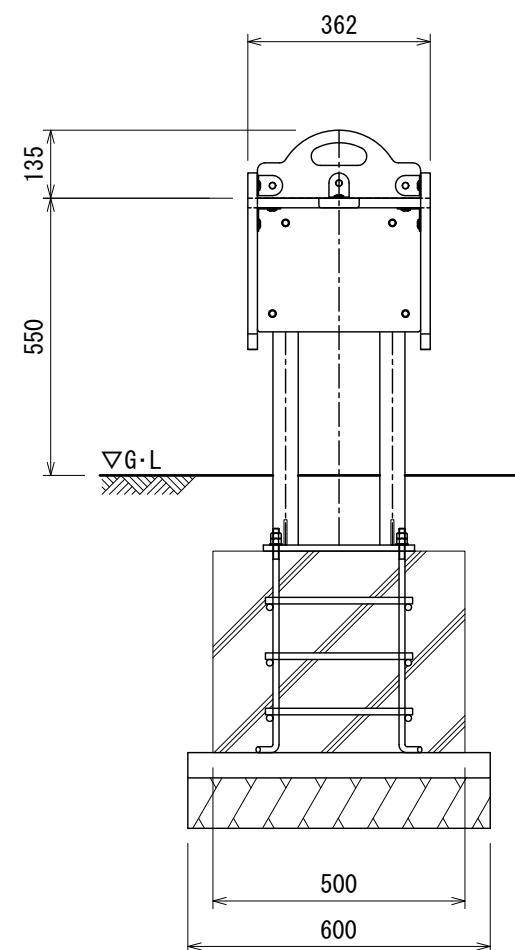

利用案内表示
インクジェット
プリントシート貼り
(両面)

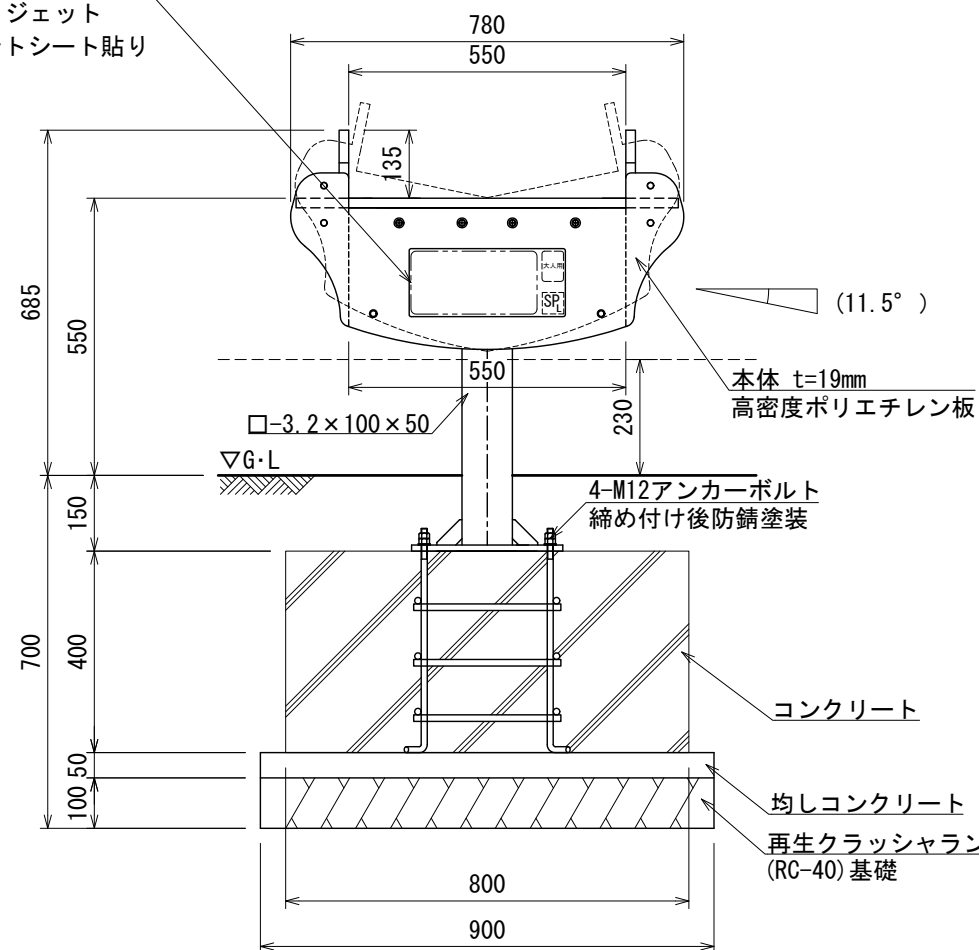

安全領域図 S=1:40

- カラーは、メーカー指定色とする。
- 高密度ポリエチレン板の寸法は、内外寸法とする。
- 支柱部は溶融亜鉛メッキとし、その他の鋼材は電気亜鉛メッキとする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 本製品は大人用とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

UCHIDA

設計
条件

基準風速
—

地耐力
長期 50 KN/m²
短期 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

メモ

名称

スマイルフィット ゆらゆらリラックス

図番

AF-1627

頁 1/1
用紙 A3
縮尺 1:15