




CS-1 S=1:10

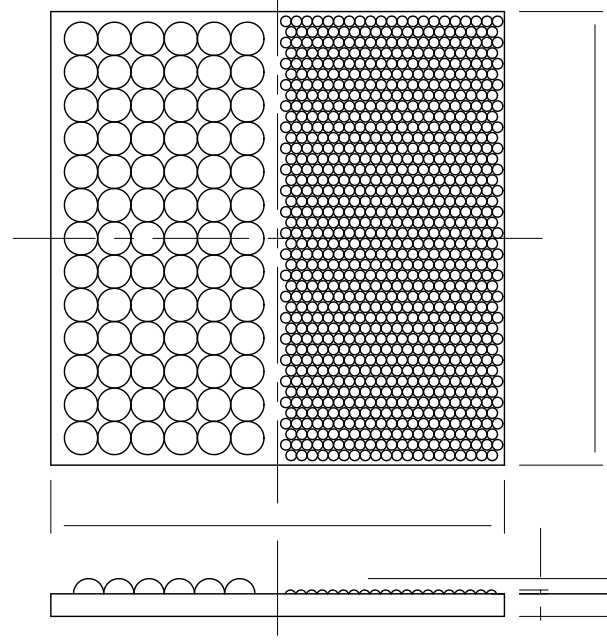


CS-2 S=1:10

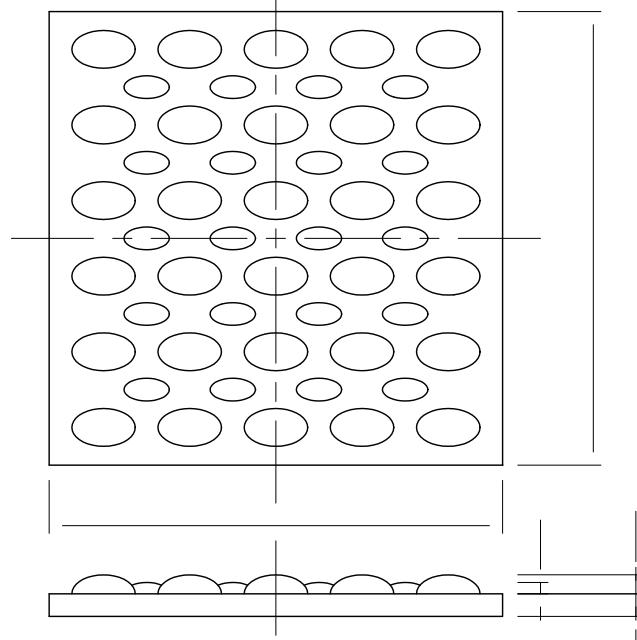


CS-3 S=1:10

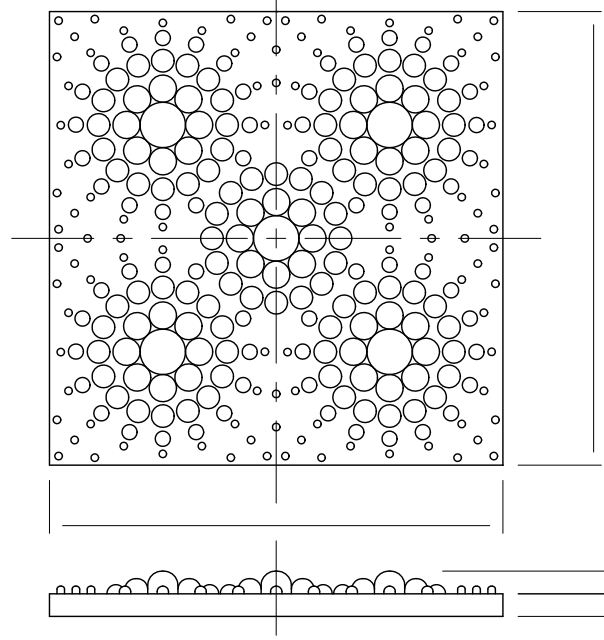


CS-4 S=1:10

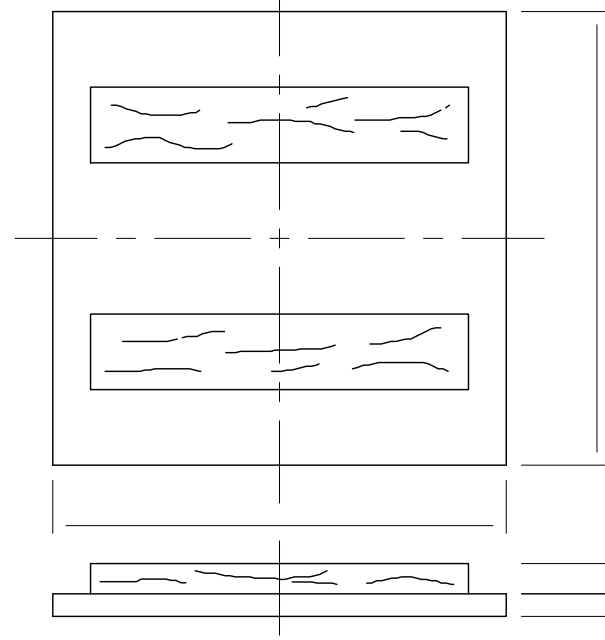

CR-1 S=1:10

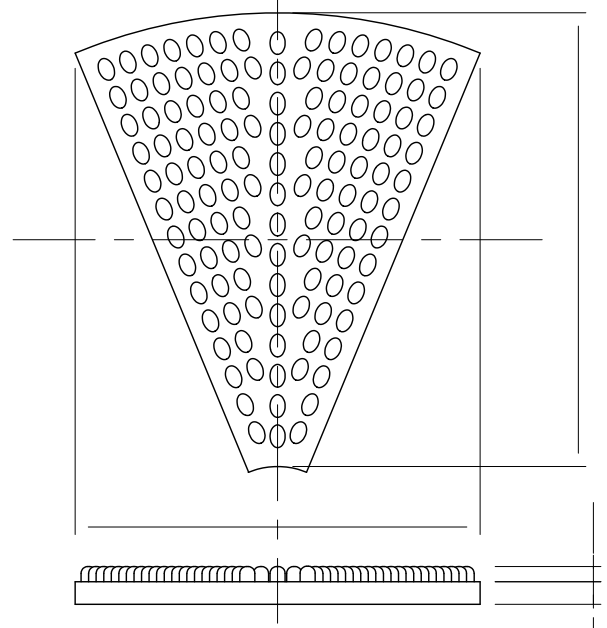

- 手摺はステンレスSUS304とし、指示無き見え掛り部はミガキ(#400)仕上げとする。
- 本体は普通モルタル(4連PP補強繊維体混入)とする。
- 本体表面はセラミックカラーコーティングの上、クリアコーティングとする。
- カラーは、メーカー標準色(イエロー・グリーン・グレー)とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

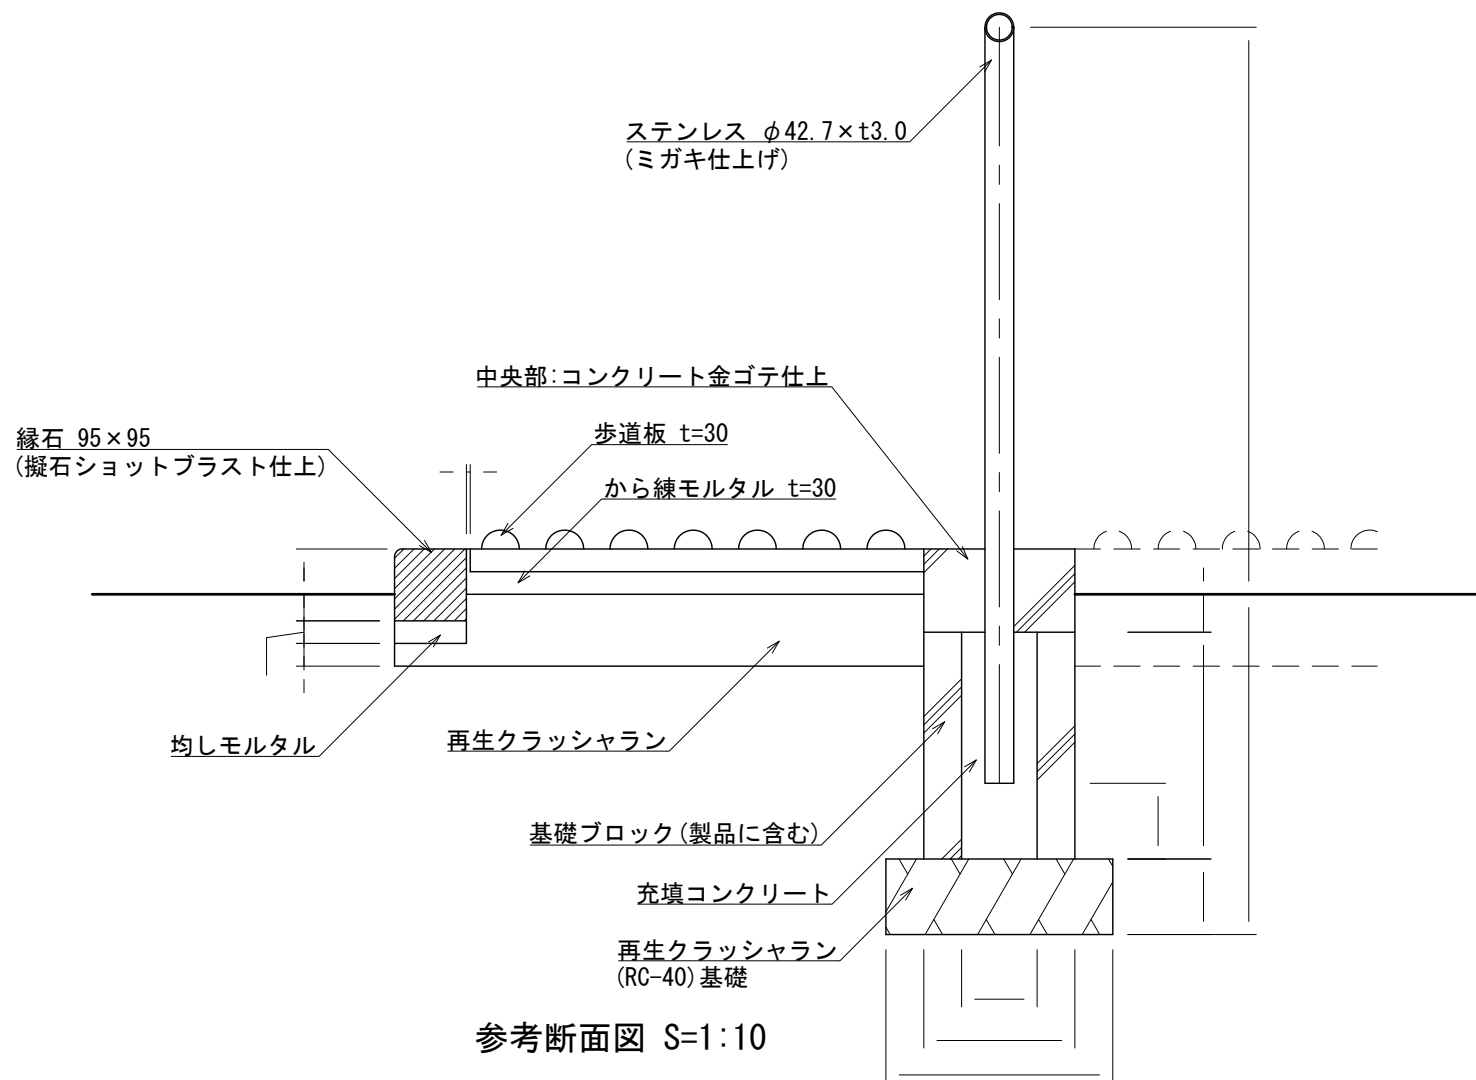

参考断面図 S=1:10

UCHIDA

設計
条件

基準風速
—

地耐力
長期 50 KN/m²
短期 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

メモ

名称 スマイルフィット 足ツボ歩道 詳細図
(ステンレス)
図番 AF-1629S

頁 2/2
用紙 A3
縮尺 1:10

日付 2026.8.1