
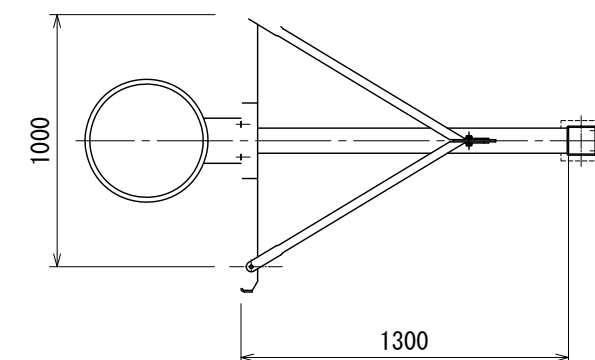
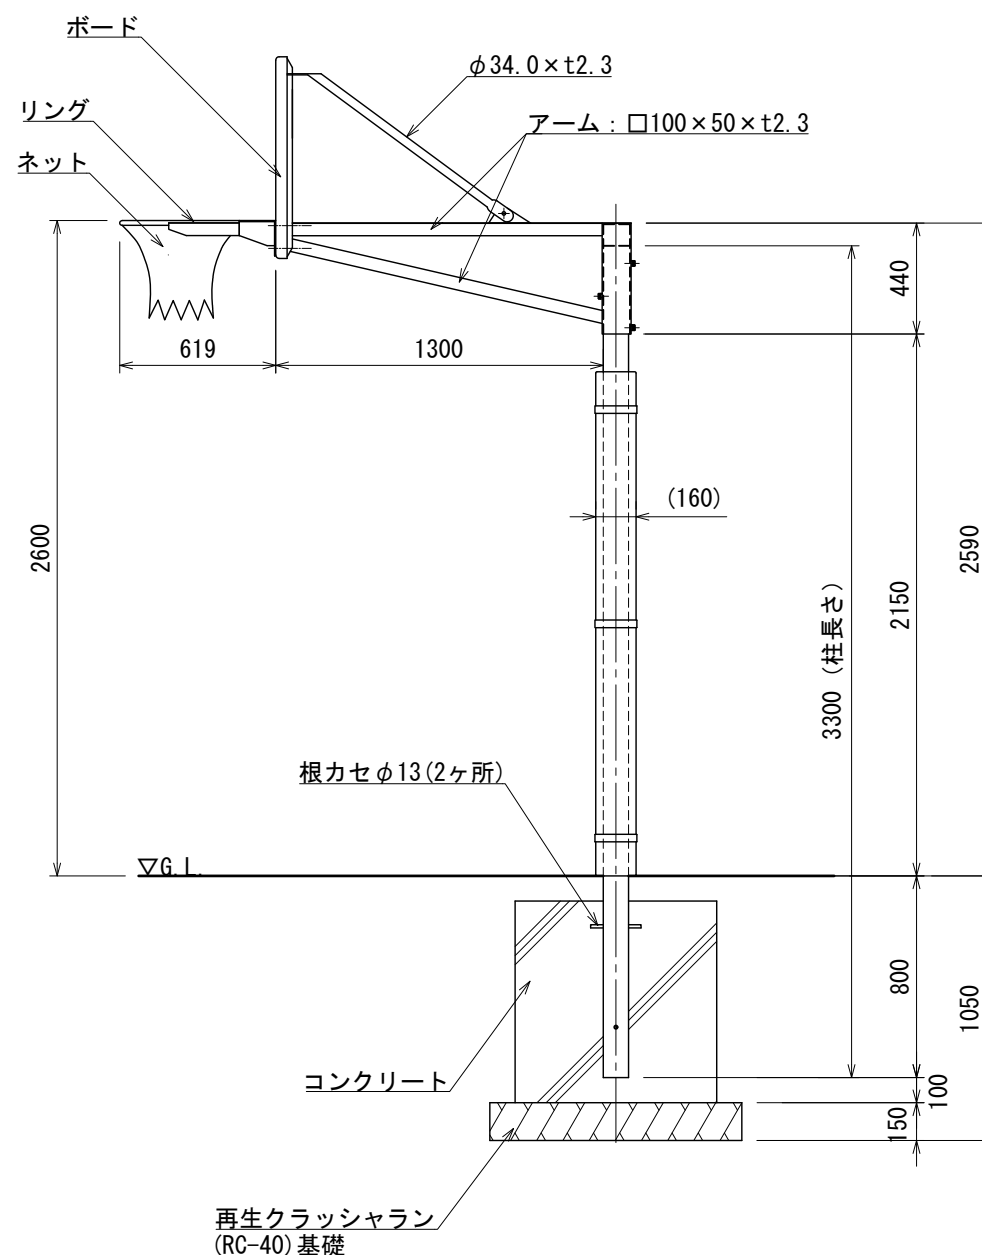


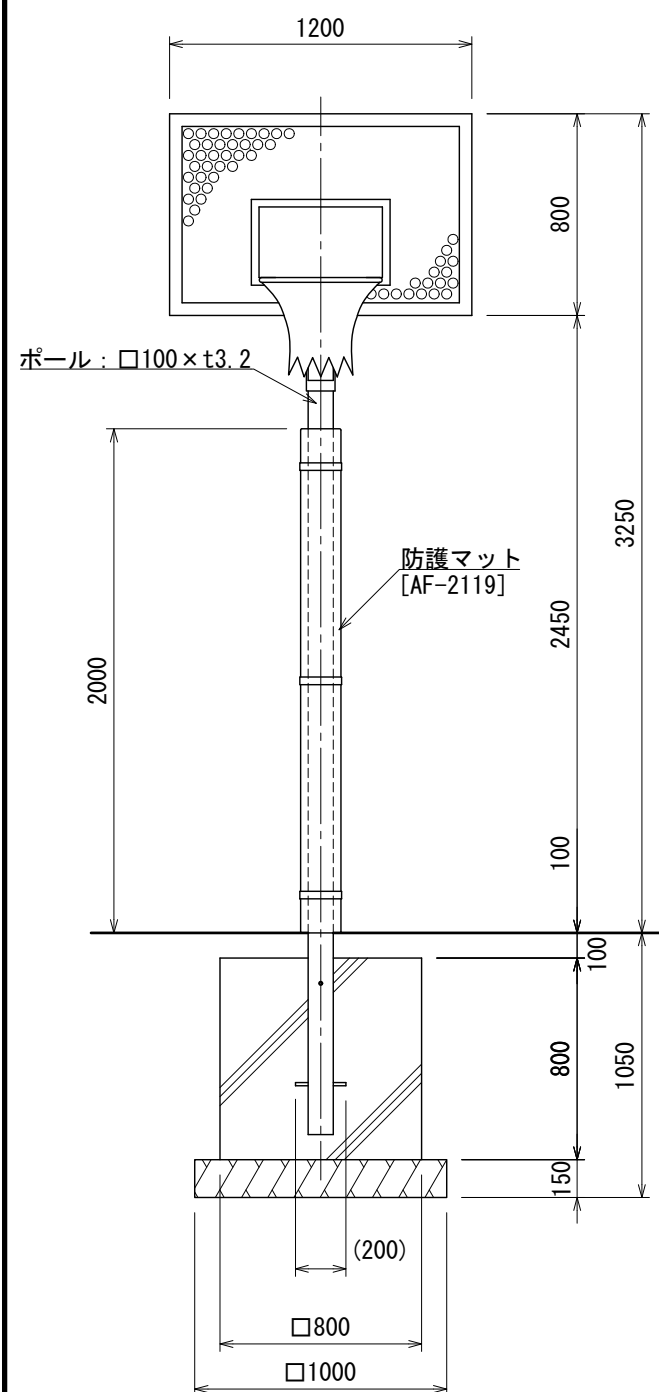

仕様(組立式)

- ボード : アルミ合金 板厚6mmパンチング板
焼付塗装
- ポール : 一般構造用角型鋼管(JIS G3466 STKR)
電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装
- アーム : 一般構造用角形鋼管(JIS G3466 STKR)
一般構造用炭素鋼鋼管(JIS G3444 STK)
電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装
- リング : 一般構造用圧延鋼材(JIS G3101 SS)
電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装(橙色)
- ネット : ビニロン 20S/300本
- ねじ類 : ステンレス製(SUS304)
- 重量 : 88kg/半対

[防護マット]

- 外皮 : 防水帆布
- 芯材 : ポリエチレンフォーム
- 固定方法: マジックテープ 固定バンド3本付
- 重量 : 2.3kg

- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

注意

- ・本製品は風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲで設計しております。
これに適合しない場所に設置する場合は弊社までご相談ください。
- ・基礎寸法は参考です。短期地耐力100kN/m²を想定しておりますが、
現場の状況に合わせて設計してください。