

対象年齢
3～12才


○ 指示なき鉄部は、電気亜鉛メッキ処理とする。
○ 支柱は、スーパージンクコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とする。
○ デッキ・踏み板・ささらは、スーパージンクコート鋼板(高耐食溶融メッキ鋼板)とする。
○ 指示なき鉄部の塗装は、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
○ ステンレスはSUS304とする。
○ 指示なきステンレス部は酸洗い仕上げとする。
○ 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

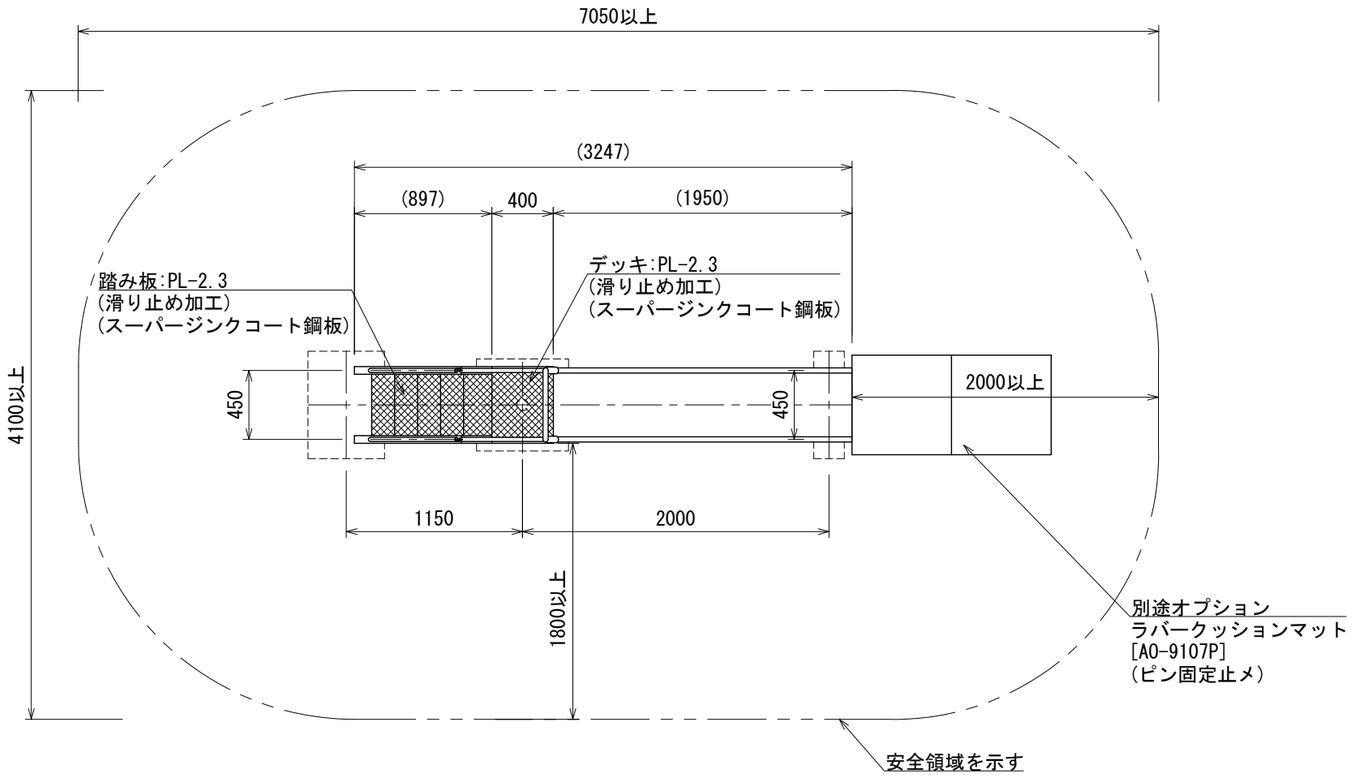



別途オプション	ラバークッションマット [AO-9107P]

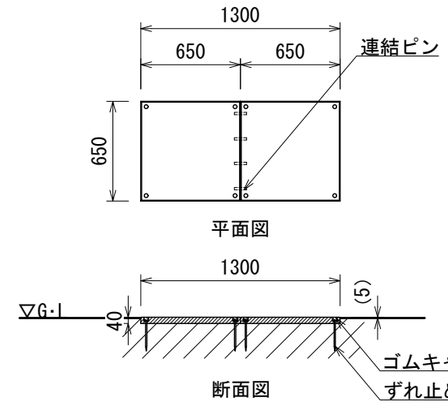

○ カラーは、メーカー標準色(グリーン)とする。
○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会
SPLマーク表示認定企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会
団体賠償責任保険に加入した製品とする。

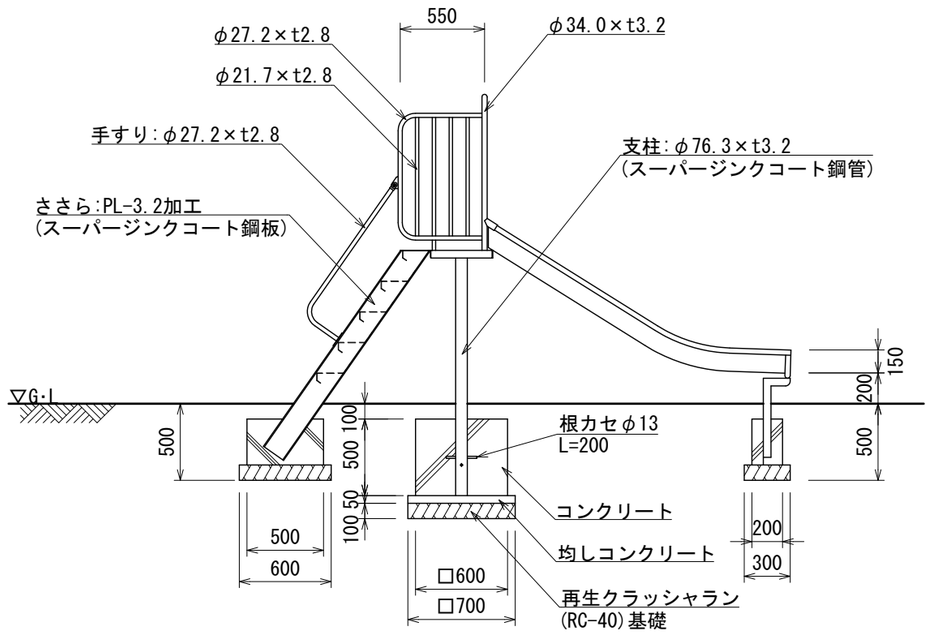

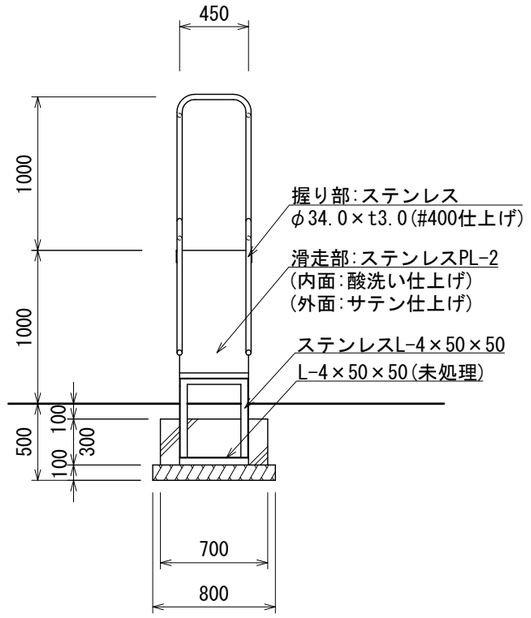

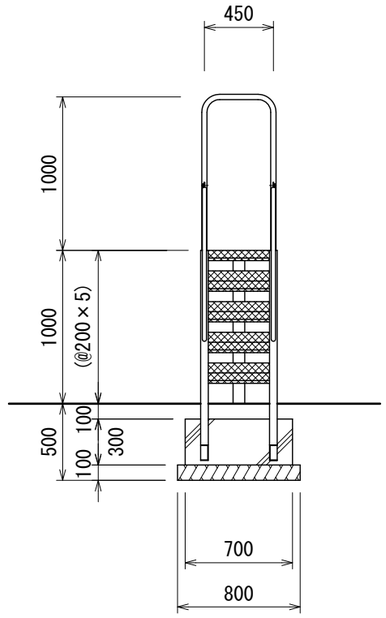

設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください
	—	長期	50 KN/m²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合
		短期	100 KN/m²	※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

日付 2026.8.1

メモ

名称 ステンレスすべり台 (H1000)
図番 AM-2130

頁 1/1
用紙 A3
縮尺 1:40