



対象年齢
6～12才

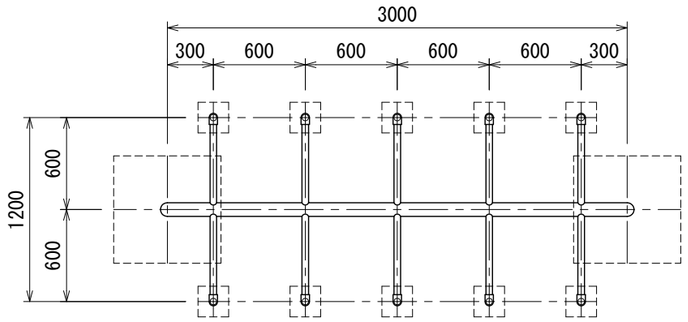


- 支柱・梁・アームは電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- はんとう棒(φ42.7)は、スーパージンクコート鋼管
  (溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とし、無塗装とする。
- 継手金具はダクタイル鋳鉄(FCD450)とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
  1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

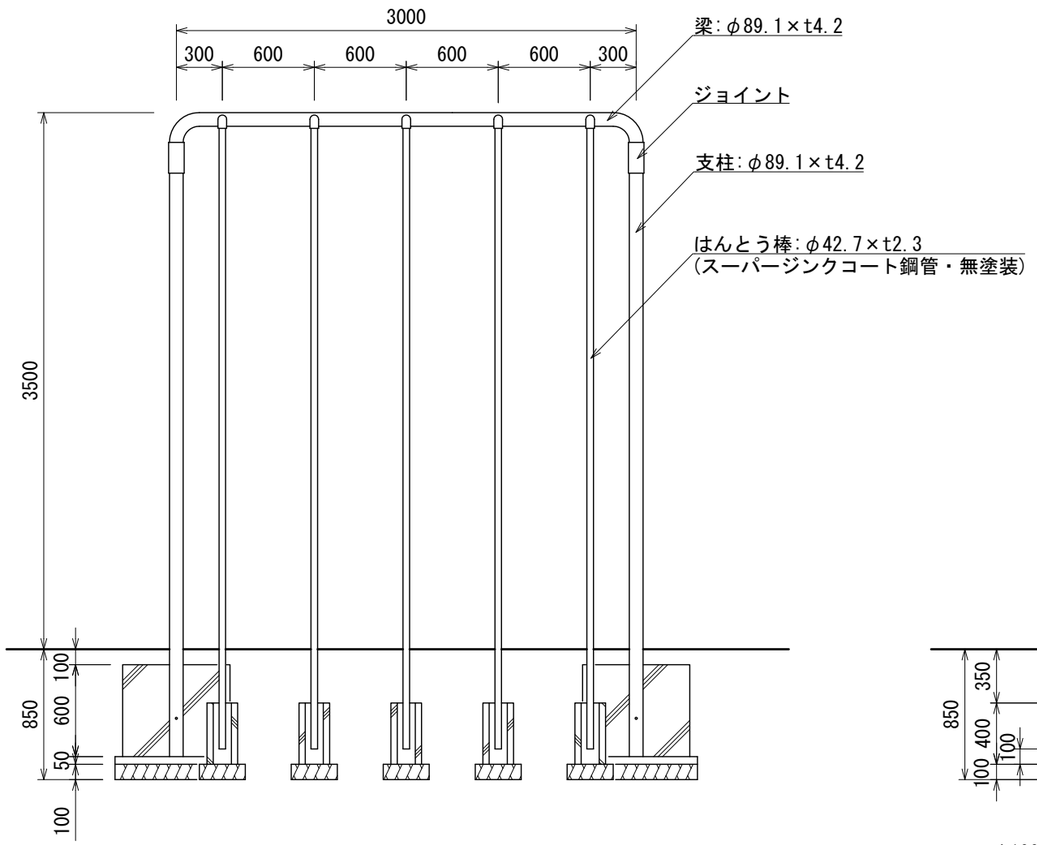

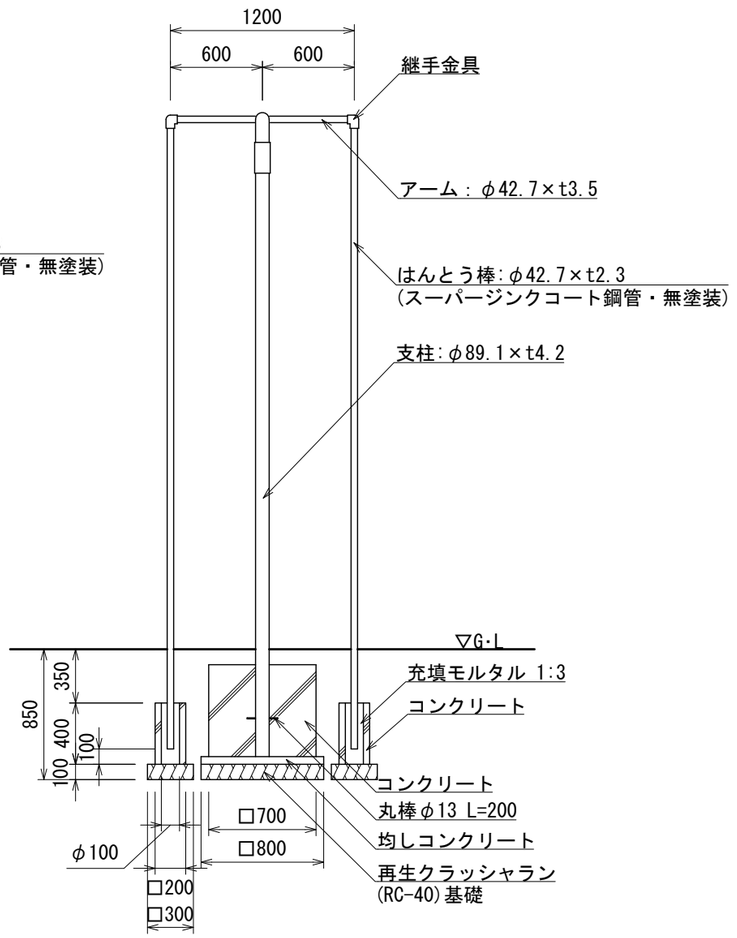

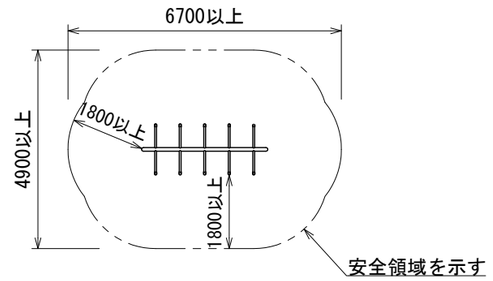

安全領域図 S=1:150

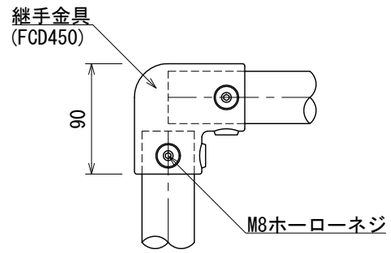

継手金具詳細 S=1:5

UCHIDA	設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ	名称 はんとう棒 (10人用)
日付 2026.8.1		—	長期	50 KN/m²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合		図番 AM-3521
			短期	100 KN/m²	※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合		頁 1/1 / 用紙 A3 / 縮尺 1:40