
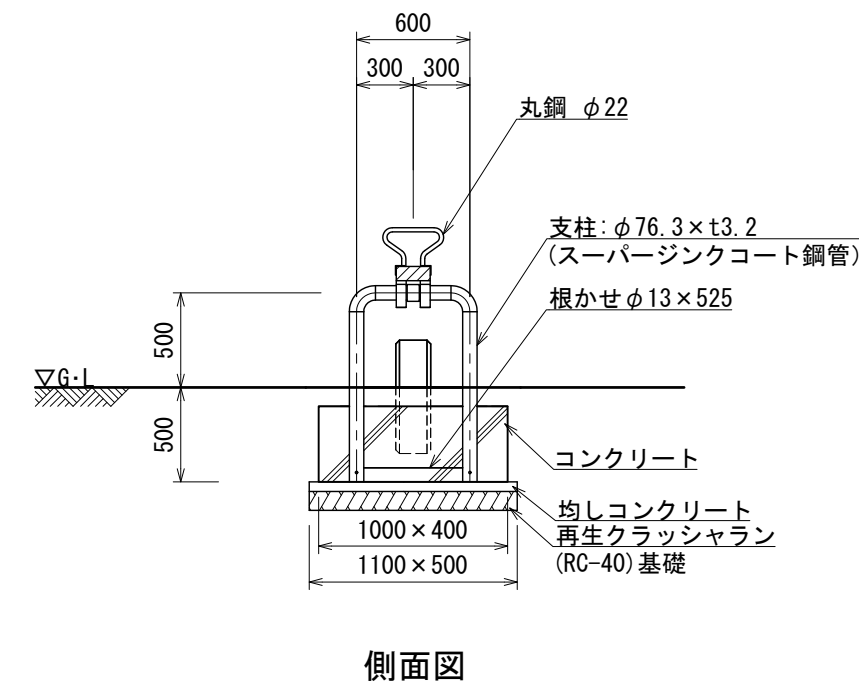
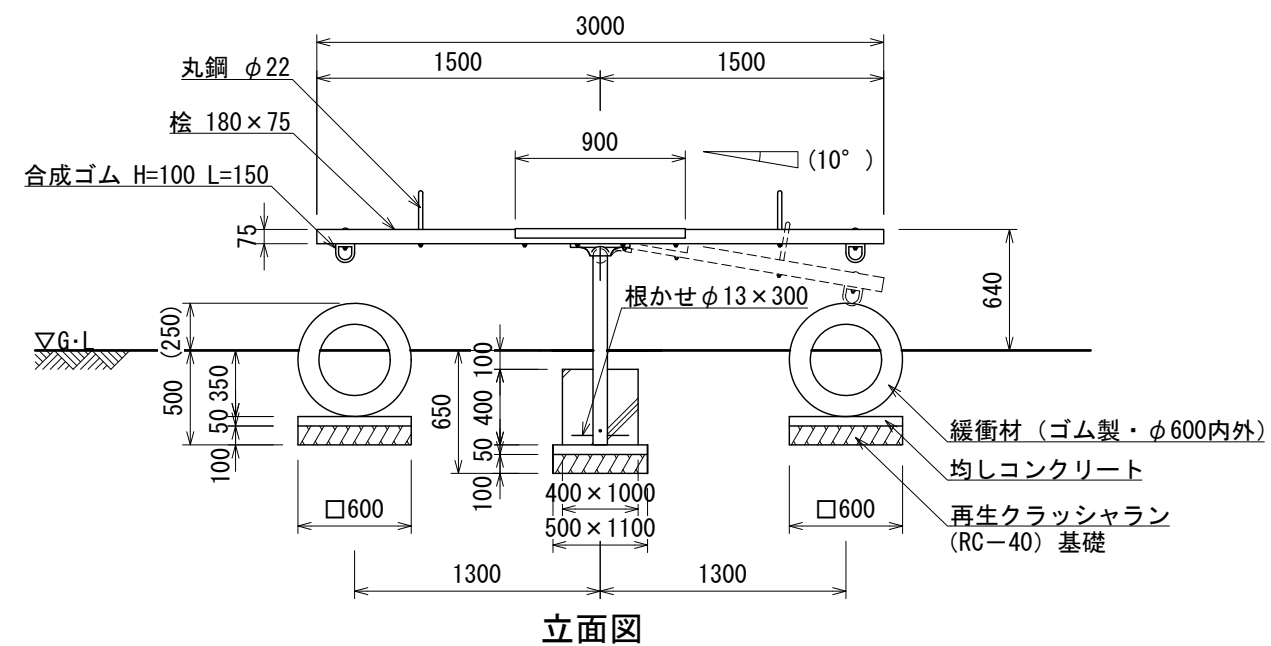


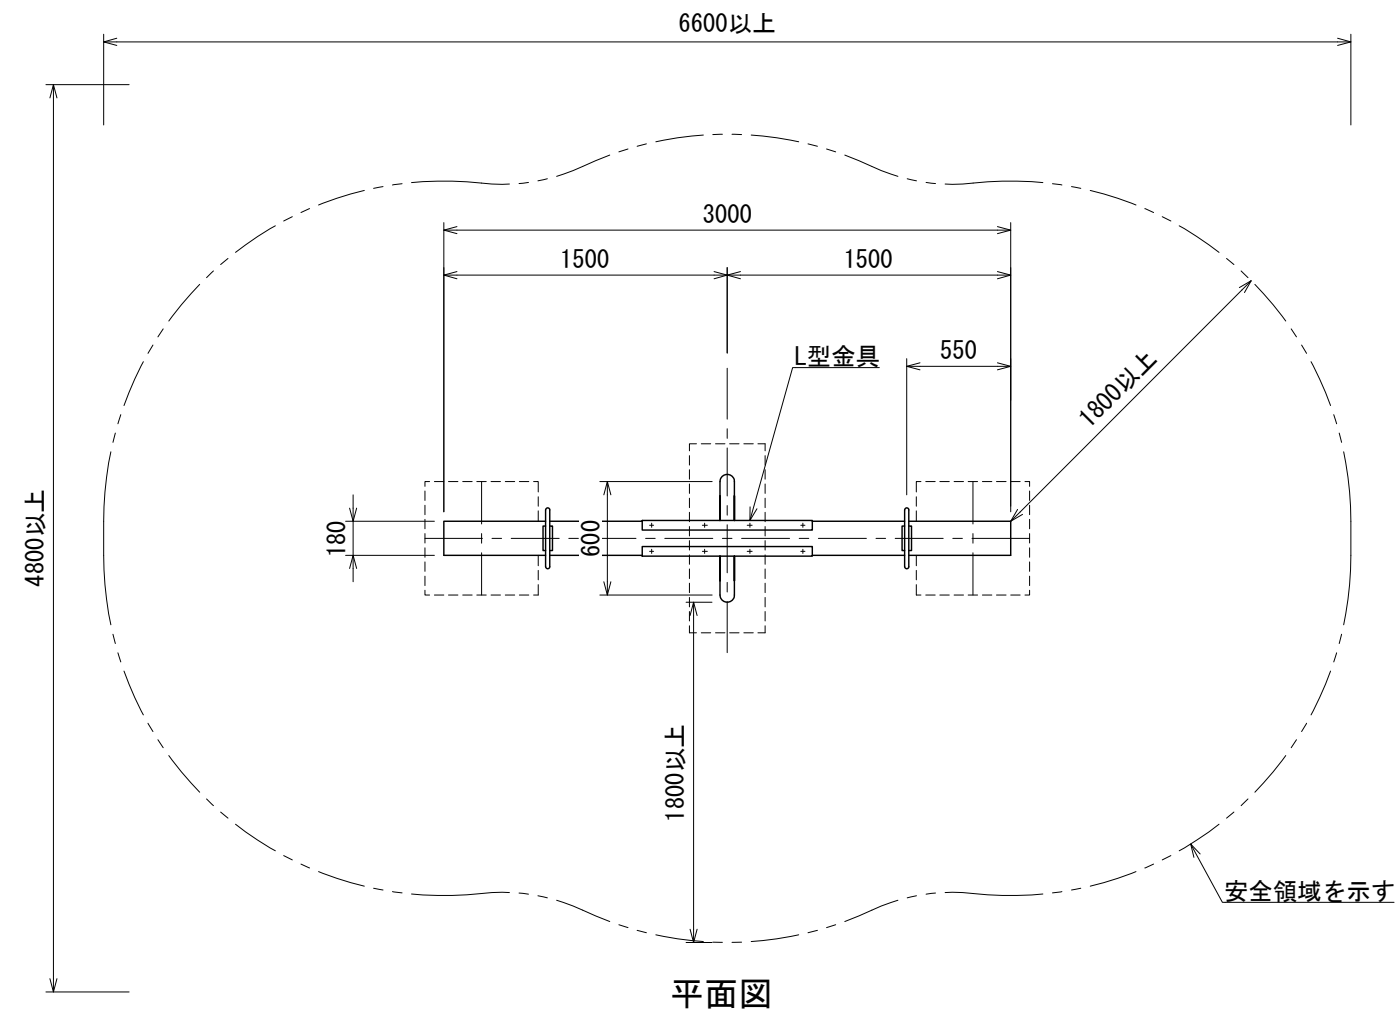

- 支柱は、スーパージंकコート鋼管（溶融亜鉛メッキの上、トップコート処理）とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（根カセを除く）
- 鉄部（支柱を除く）は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 木部の塗装は、高耐久性木材保護塗料仕上げとする。
- 木部は、TAP加圧注入処理（無公害防腐防蟻剤）とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。