

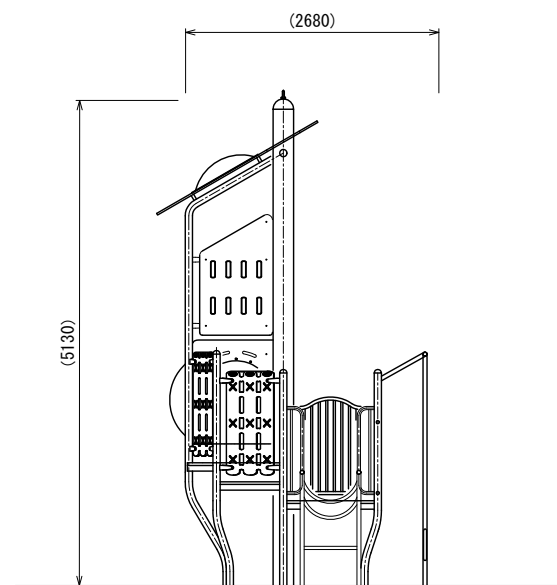
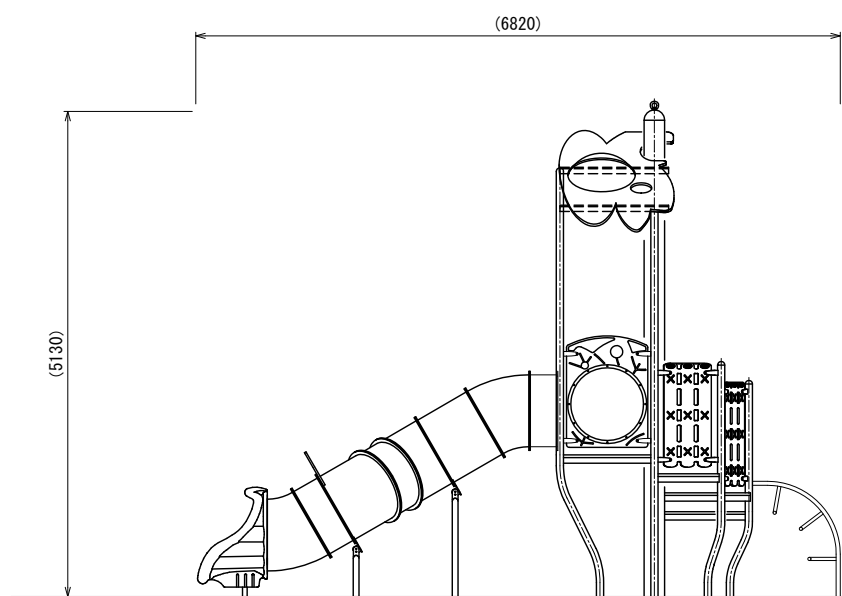
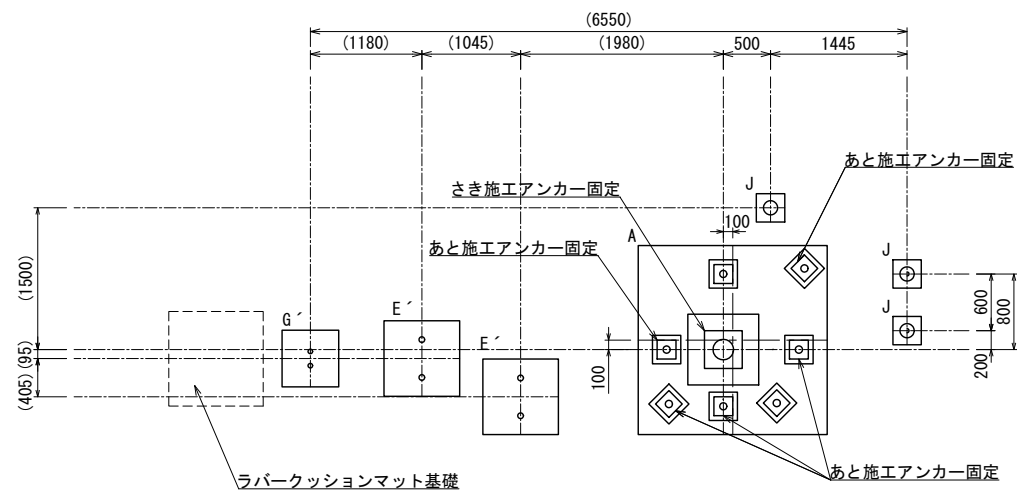


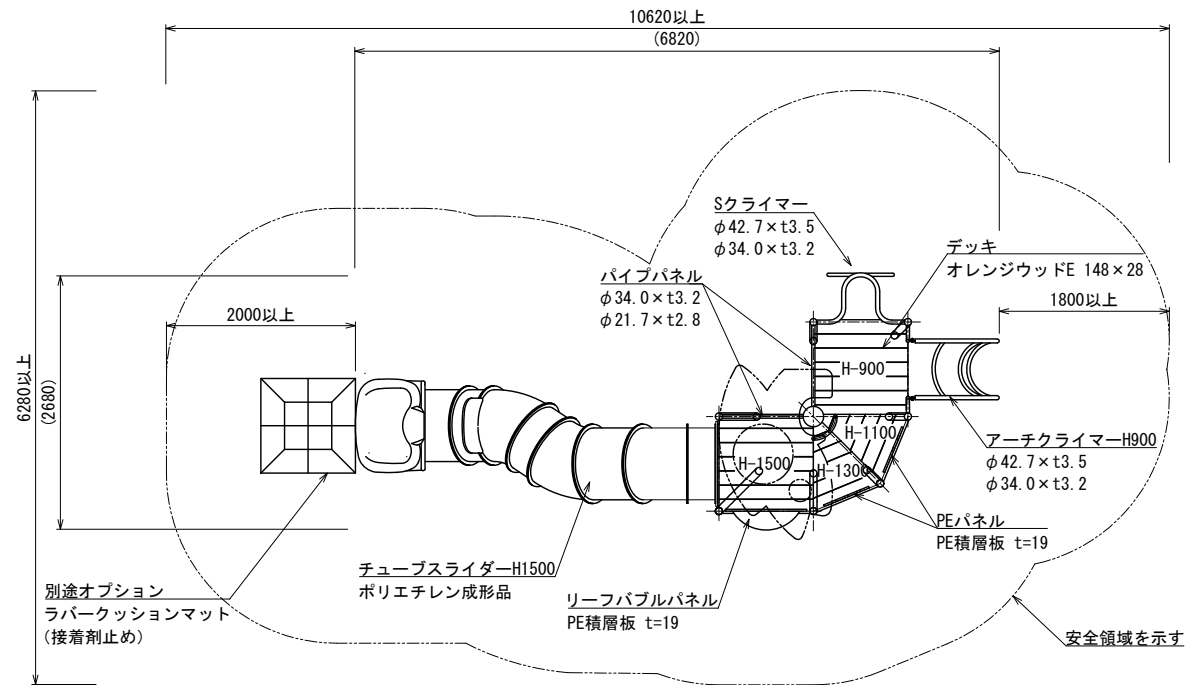

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- オレンジウッドEはプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。



Technical drawing of a column cross-section. The column has a diameter of $\phi 60.5 \times t3.8$. The total height is 750. The section is divided into three main parts: a top section of 100, a middle section of 500, and a bottom section of 100. The bottom section is labeled 'コンクリート' (Concrete). The middle section is labeled '均しコンクリート' (Leveling concrete). The top section is labeled '再生クラッシャーラン(RC-40)基礎' (Recycled crusher run (RC-40) base). The column is shown with a square cross-section of 800 and a larger square cross-section of 900.

Technical drawing of a foundation cross-section for a 48.6m x 3.5m structure. The drawing shows a central vertical column with a diameter of 48.6m and a wall thickness of 3.5m. The column is surrounded by a concrete core (コンクリート) and a layer of crushed concrete (均しコンクリート). The base is a foundation made of recycled crushed concrete (再生クラッシャーラン (RC-40) 基礎). Dimensions are given in millimeters: 100mm for the column diameter, 500mm for the concrete core diameter, 750mm for the total width, and 100mm for the foundation thickness. The total height of the structure is 750mm. The drawing is labeled "融融垂鉛メッキ処理仕上" (Fusion lead plating treatment finish).

Figure 1: Cross-section diagram of a pile foundation. The diagram shows a pile with a diameter of $\phi 42.7 \times t 3.5$. The pile is surrounded by concrete (充填コンクリート). The pile is embedded in a concrete base (コンクリート) and a crushed concrete base (均しコンクリート). The pile is also surrounded by a layer of recycled crushed glass (再生クラッシャーラン (RC-40) 基礎). The dimensions are: 750 mm total height, 200 mm for the upper concrete layer, 400 mm for the pile, 50 mm for the lower concrete layer, 100 mm for the crushed concrete base, and 150 mm, 300 mm, and 400 mm for the pile diameter and base dimensions.

ラバークッションマット詳細図 S=1:30 (A3 S=1:60)

Technical drawing of a square mat foundation. The top view shows a square mat with a total width of 1000 and a total height of 1000. The mat is divided into a 3x3 grid of squares. The top view is labeled with dimensions 500 and 500 for the horizontal segments, and 500 and 500 for the vertical segments. The side view shows the mat is 1000 wide and 1000 high. The mat is labeled with dimensions 500 and 500 for the horizontal segments, and 500 and 500 for the vertical segments. The mat is labeled with dimensions 500 and 500 for the horizontal segments, and 500 and 500 for the vertical segments. The mat is labeled with dimensions 500 and 500 for the horizontal segments, and 500 and 500 for the vertical segments.

ラバークッションマット
t=65

スライダー先端とマットの
中央部の端を合わせる事


□1000

接着剤止め

コンクリート

再生クラッシャーラン(RC-40)基礎

- カラーは、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

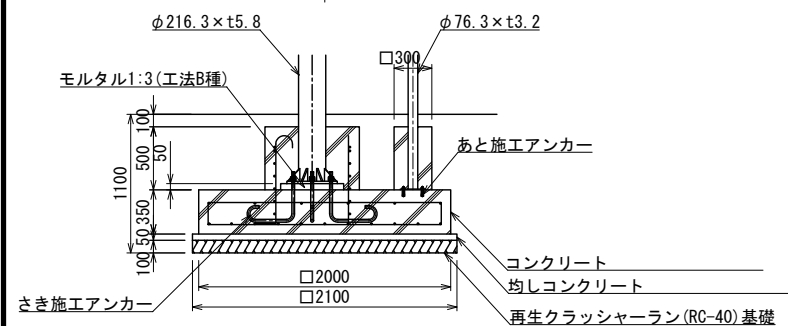

柱補強
主筋 12-D19(コーナー4本上端180° フック)
HOOP D13-#100
TOP 2-D13
基礎
上場筋 タテヨコ共 6-D10
下場筋 タテヨコ共 11-D10
支柱
φ216.3×5.8
ベースプレート
400×400×19
アンカーボルト
8-M22 Wナット(フック付) さき施工

		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ	名称 チャイルドフォレストハウス 図番 AM-8414	頁 2/2
			34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²				用紙 A3
日付	2026. 8. 1			短期	100 KN/m ²				縮尺 1:60 1:30 (A1)