


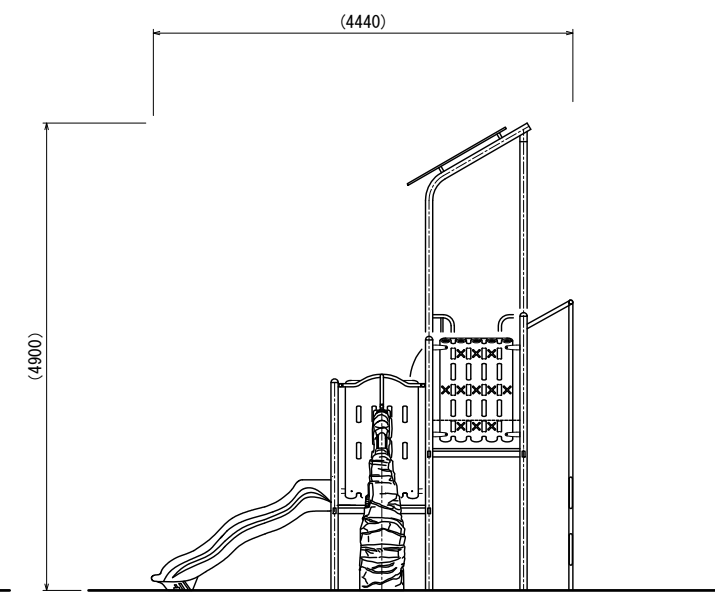
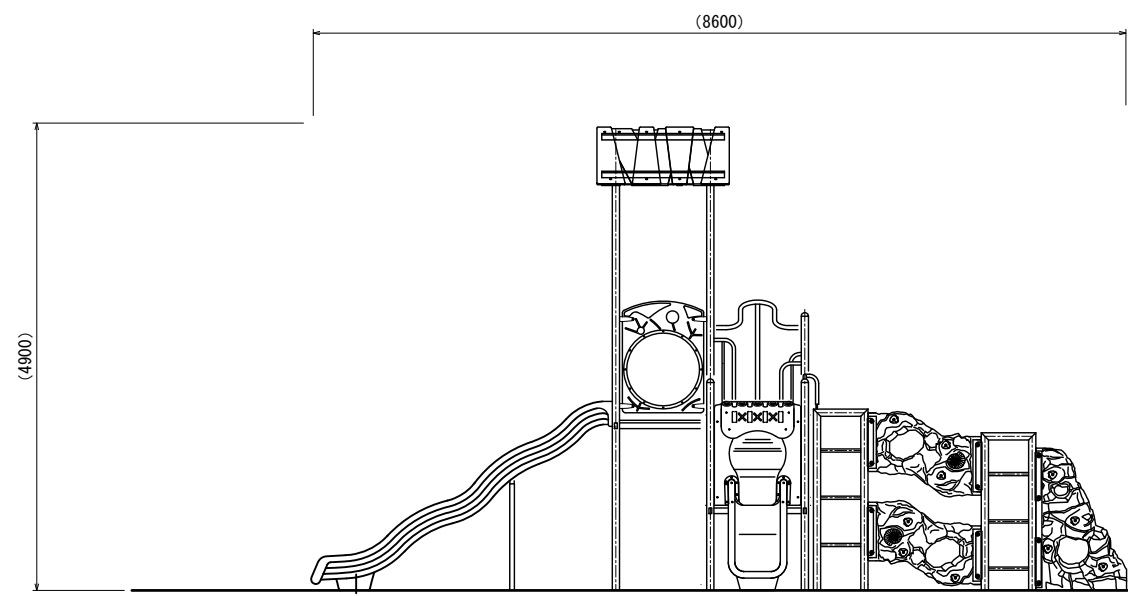
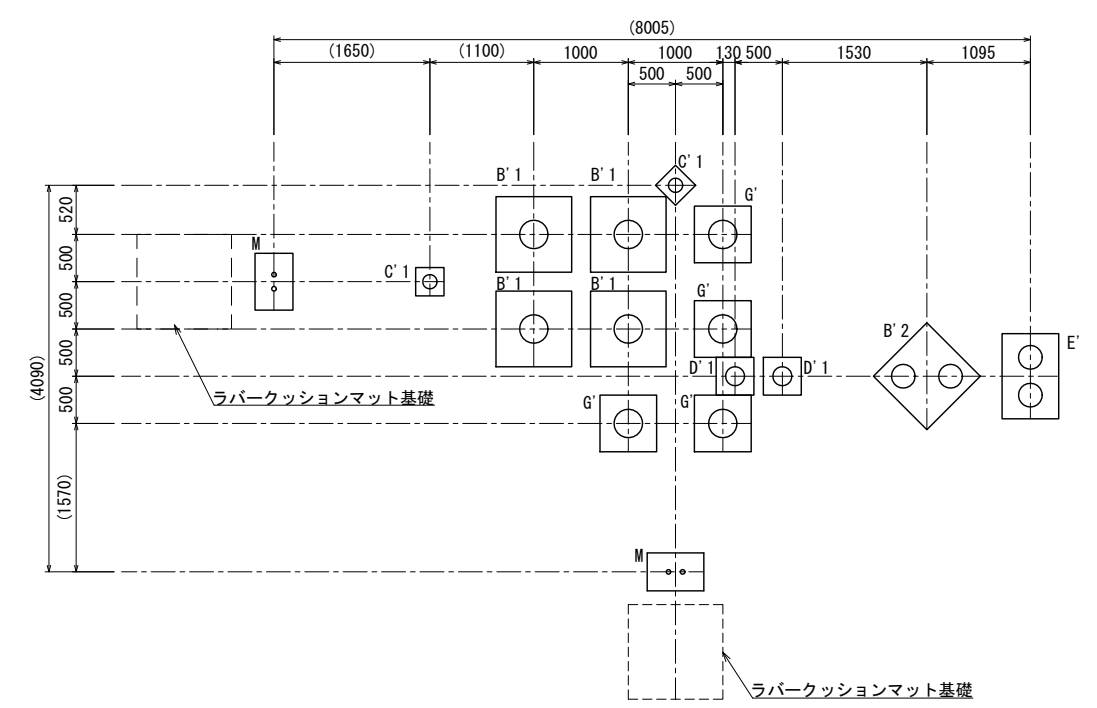


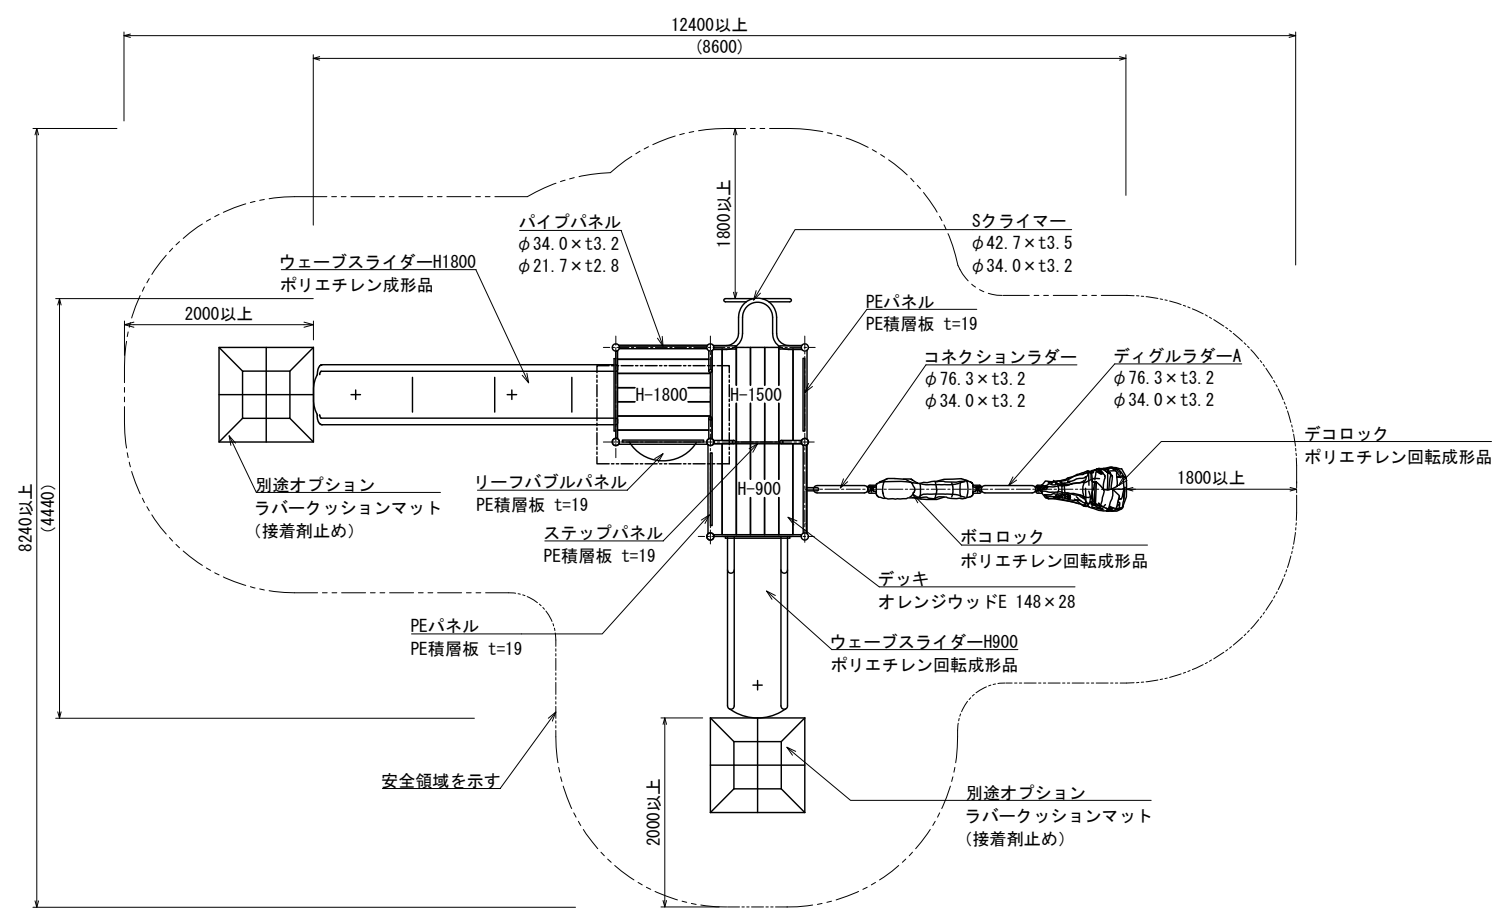

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- オレンジウッドEはプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPSA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

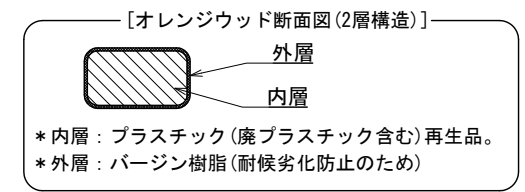


B' 1基礎詳細図

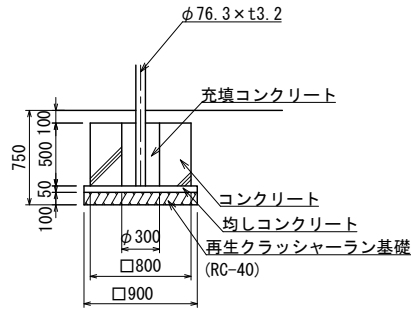


B' 2基礎詳細図


(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

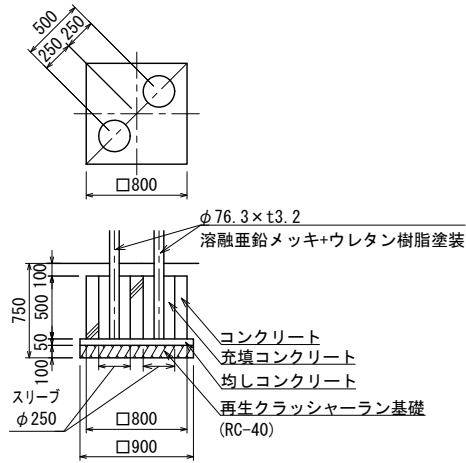

C' 1基礎詳細図

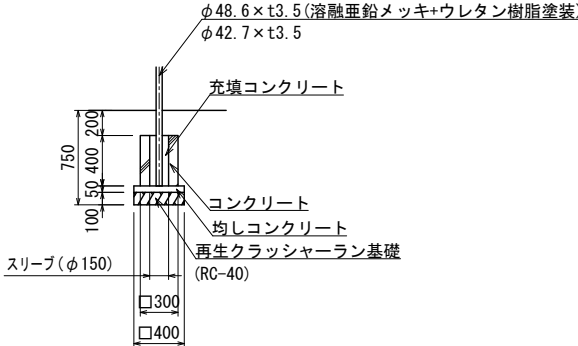


D' 1基礎詳細図

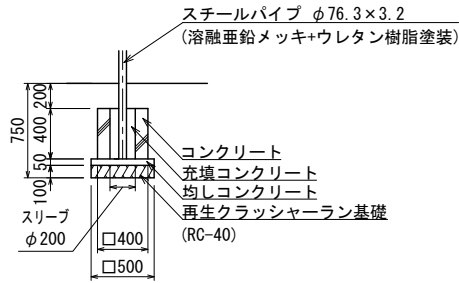


E' 基礎詳細図


(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

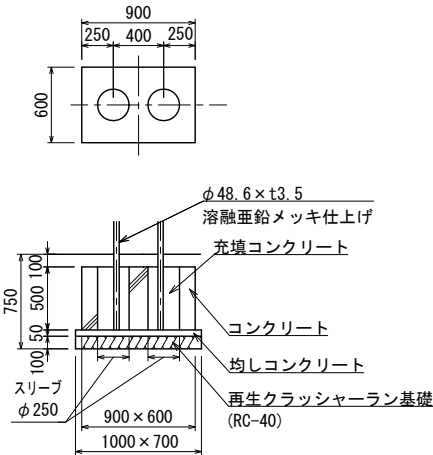

G' 基礎詳細図

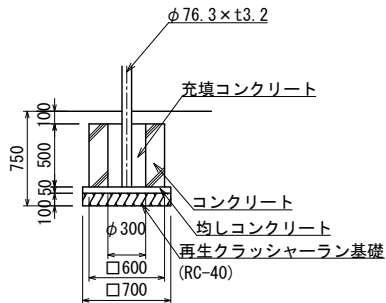



M基礎詳細図

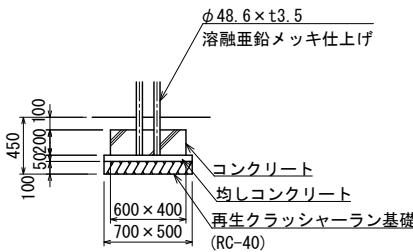

オプション

ラバークッションマット詳細図 S=1:30 (A3 S=1:60)

[A0-9112]

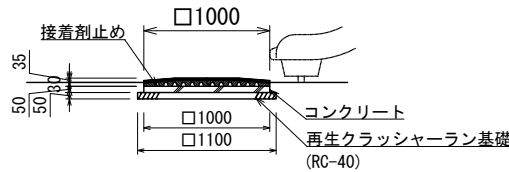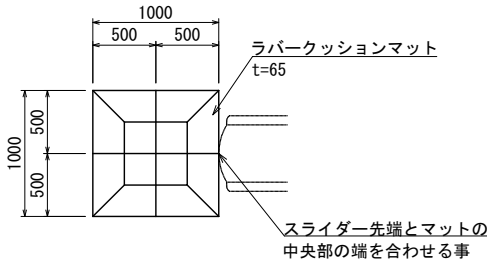

- * マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。