

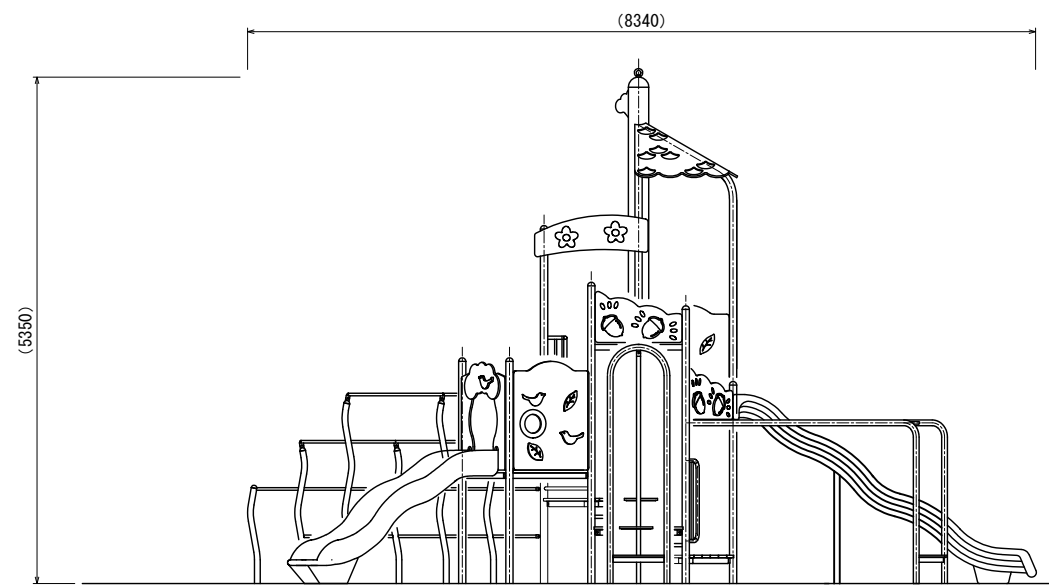
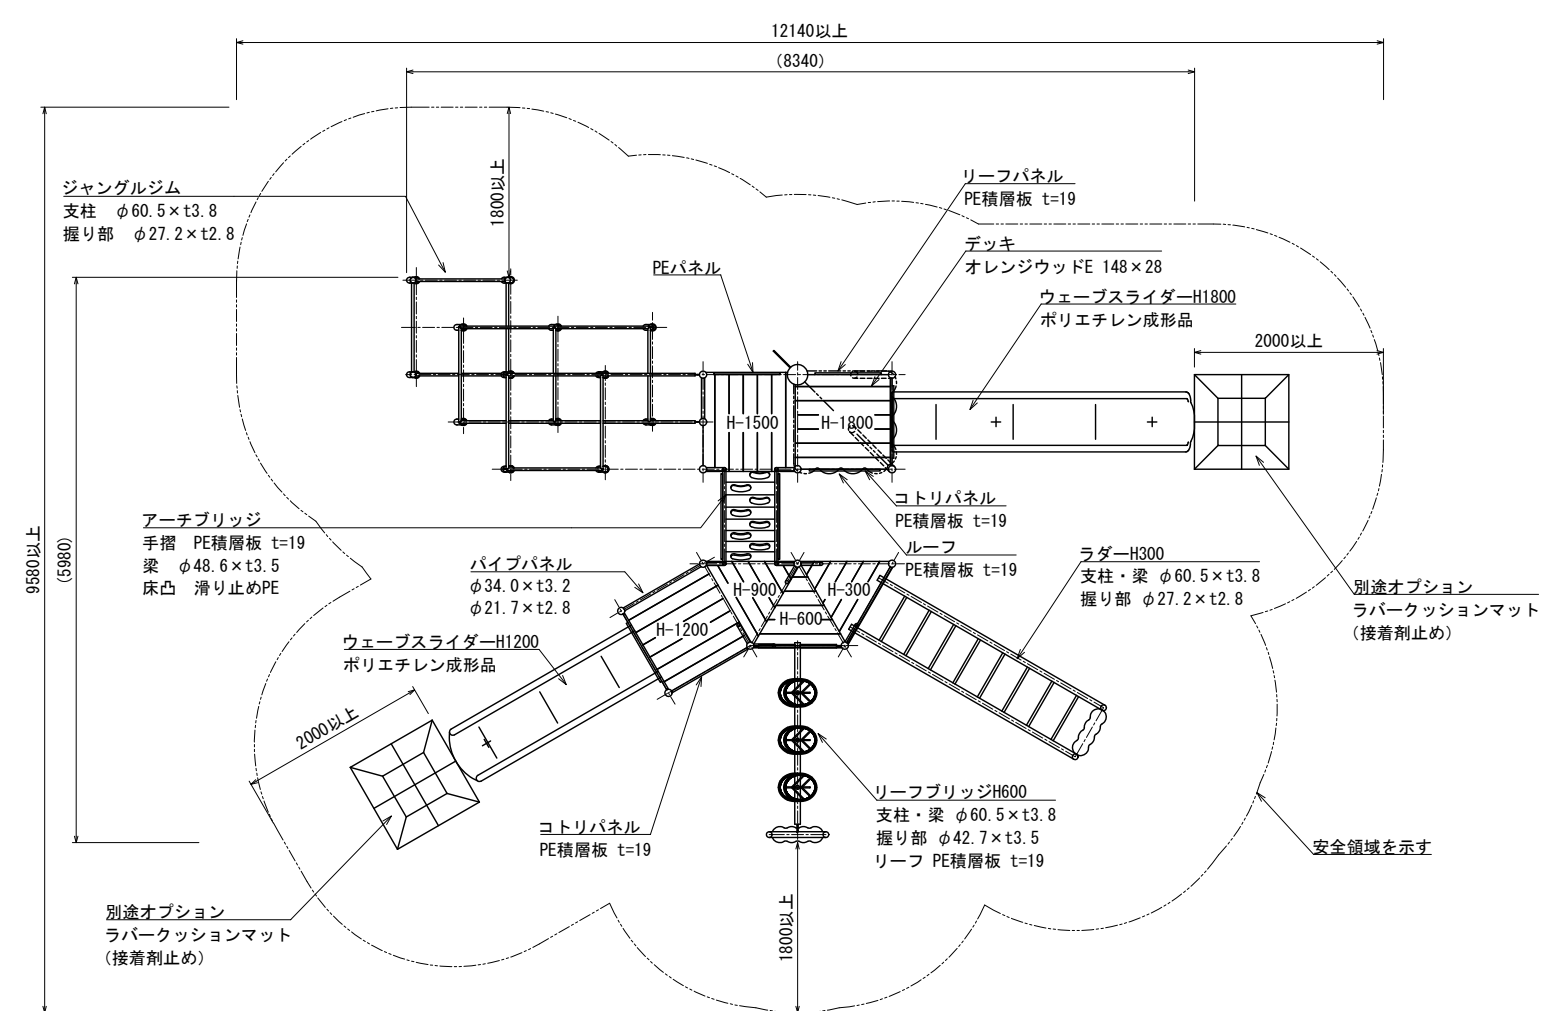




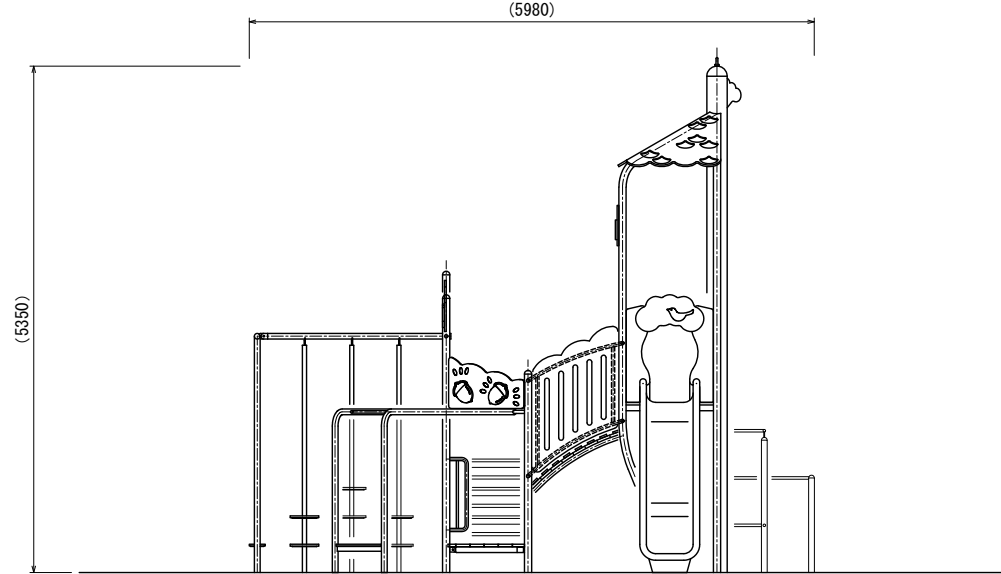


- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- オレンジウッドEはプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。

- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

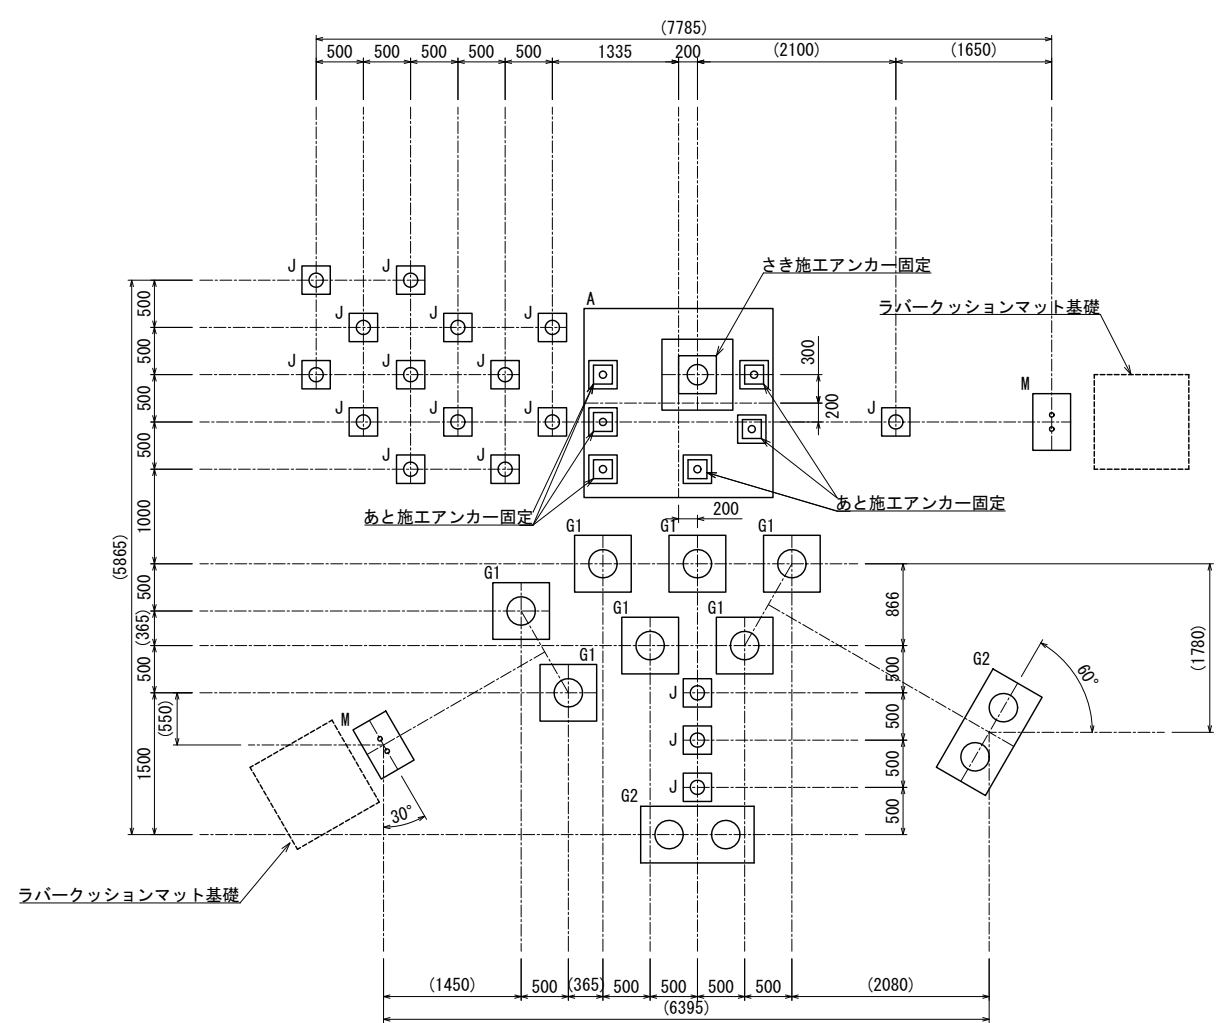


A基礎

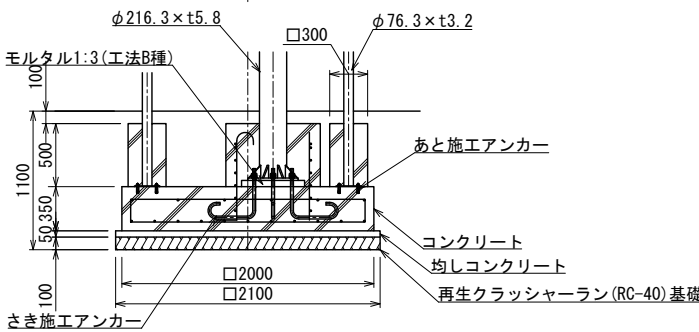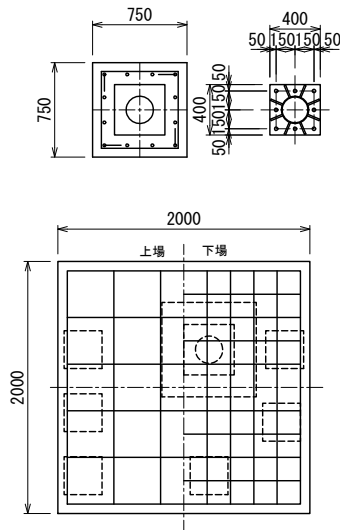


柱補強
主 筋 12-D19 (コーナー4本上端180° フック)
HOOP D13-#100
TOP 2-D13
基 礎
上場筋 タテヨコ共 6-D10
下場筋 タテヨコ共 11-D10
支 柱
φ216.3×t5.8
ベースプレート
400×400×19
アンカーボルト
8-M22 Wナット(フック付)さき施工


G1基礎

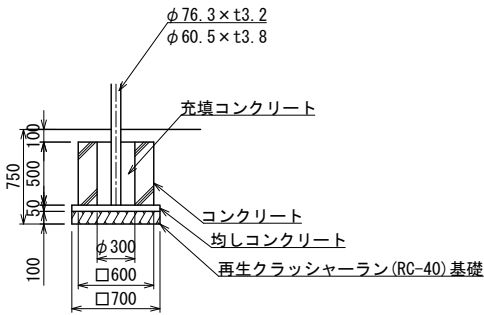


G2基礎

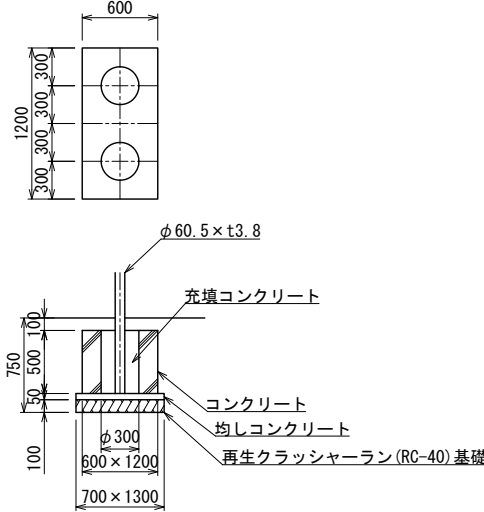


J基礎

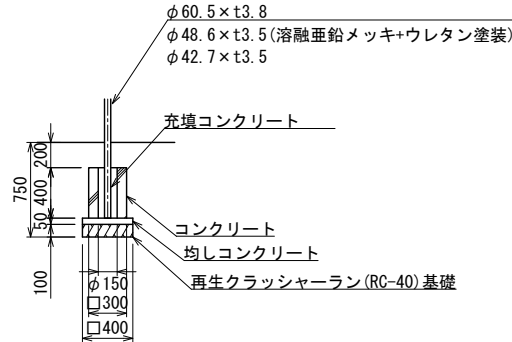

M基礎

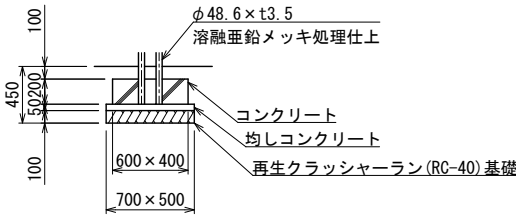

オプション
ラバークッションマット詳細図

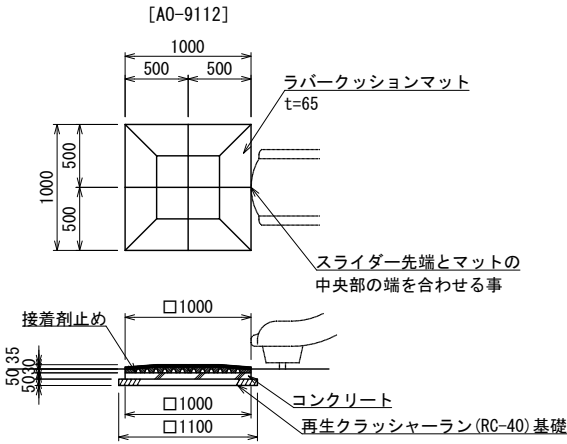

- * マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
 - ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
 - (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。