


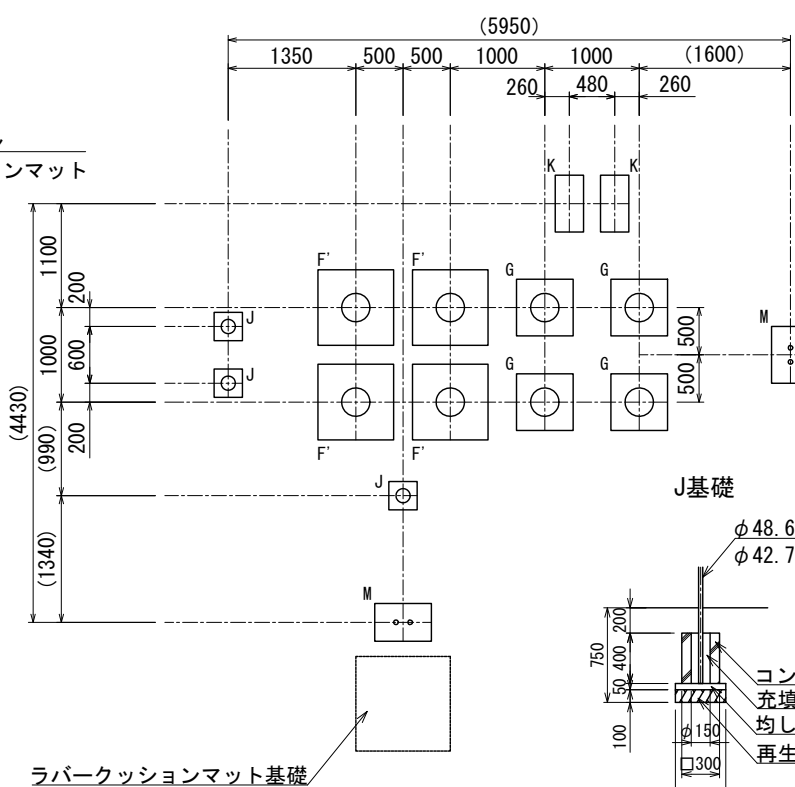
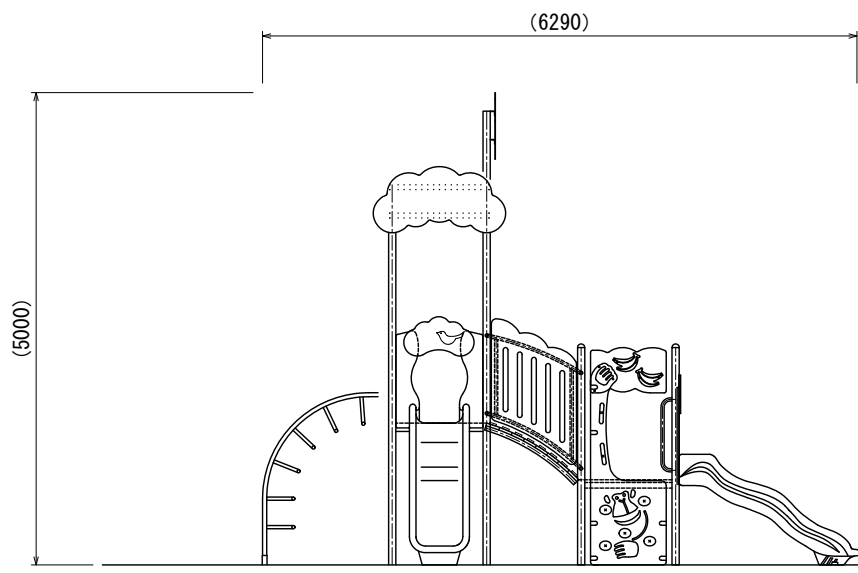
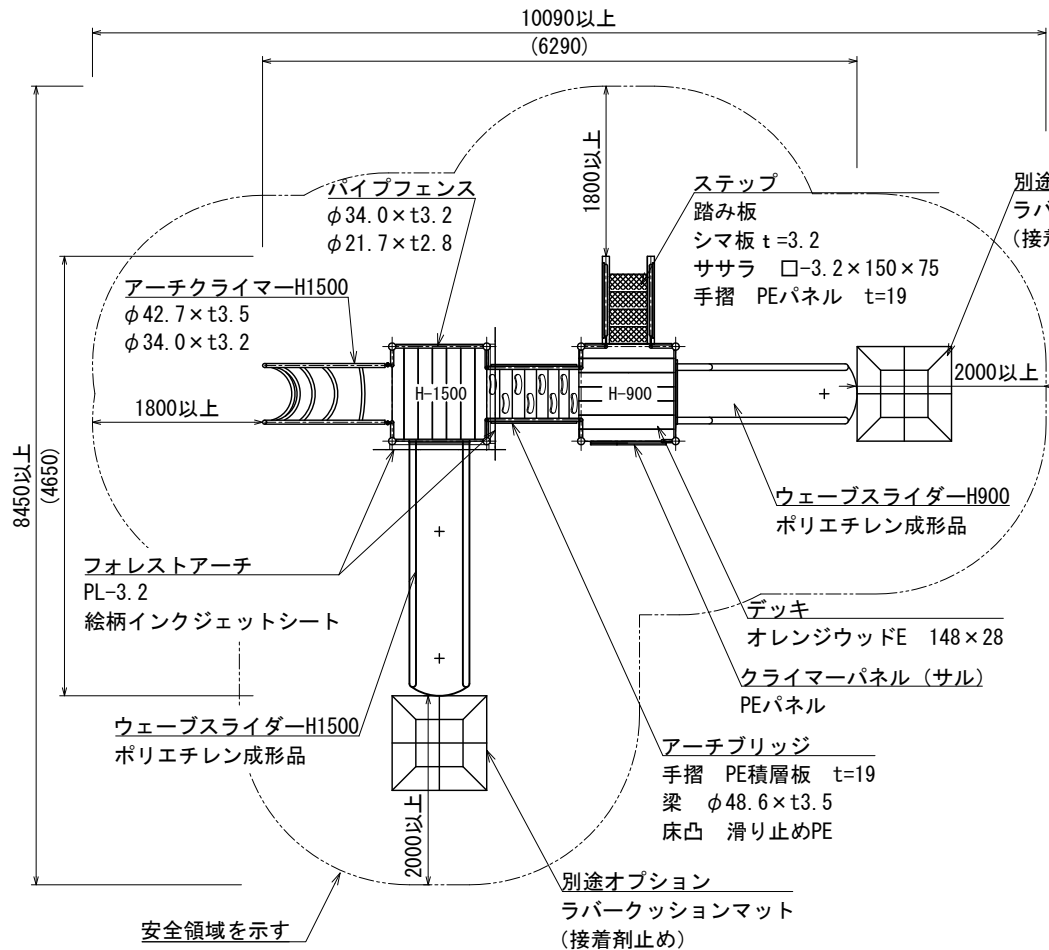
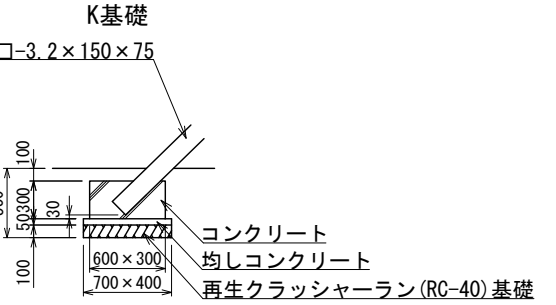
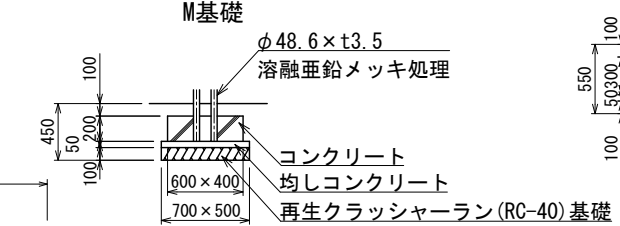
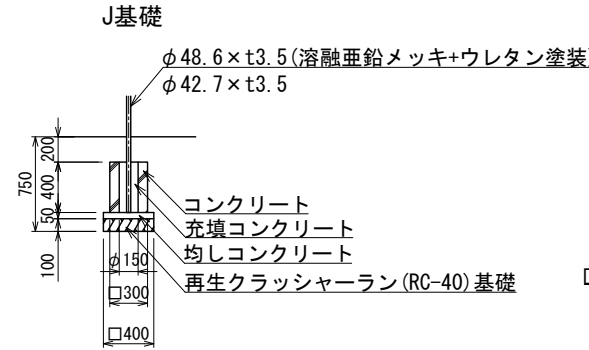


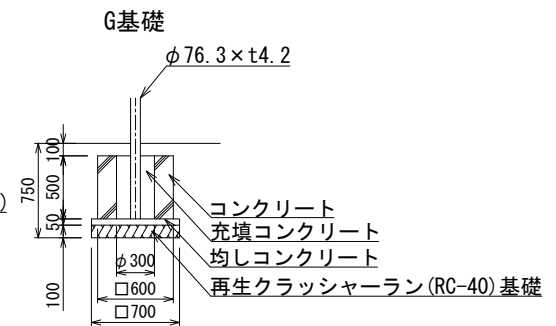

ラバークッションマット基礎

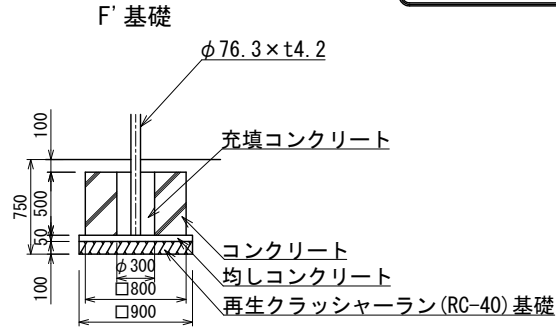

オプション
ラバークッションマット詳細図 S=1:30 (A3 S=1:60)
[A0-9112]

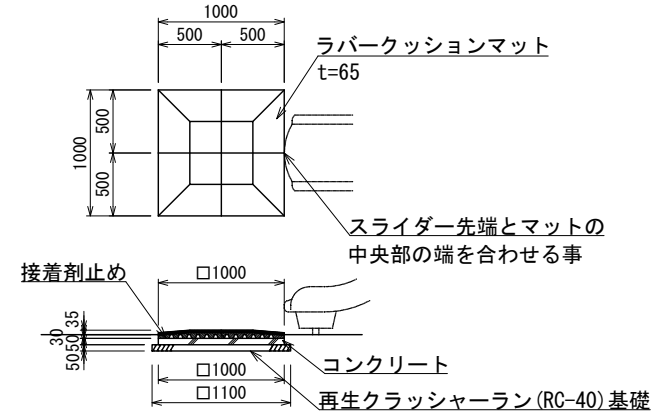

- * マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
 - ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - (一社) 日本公園施設業協会 SPL マーク表示認定企業の製品とする。
 - (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

- 色は、カタログ標準色 (メーカー指定色) とする。
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。 (メーカー指定色)
- 指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- オレンジウッドEはプラスチック (廃プラスチック含む) + 廃木粉配合の人工木材とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。

- 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 SP マーク表示認定企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

